




JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



N°39

ENERO DE 2024



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

BIENVENIDO JOURDAIN, UNA EMPRESA DE RENOMBRE MUNDIAL

Nuestra empresa tiene como misión estar lo más cerca posible de las necesidades expresadas por nuestros clientes, para ello, ofrecemos productos y un servicio de calidad a nuestra red de revendedores y a los criadores.

La innovación y la renovación de nuestra gama de productos son primordiales para el desarrollo de JOURDAIN, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Nuestro cuestionamiento es permanente y se aplica a todas las etapas: diseño, producción, comercialización, envío de nuestros productos, todo ello gracias a nuestros 220 colaboradores que garantizan una fabricación francesa de calidad.

Nuestra creciente presencia en exportaciones confirma nuestro renombre mundial.

JOURDAIN es reconocido por su capacidad de innovación, la resistencia de sus productos y su calidad. Debemos mantener estos valores.


Dominique y Didier Jourdain



JOURDAIN TODA UNA HISTORIA



ADÉNTRESE EN LAS ACTIVIDADES DE JOURDAIN



VISÍTENOS EN:
WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



NUEVOS PRODUCTOS

para descubrir
en este catálogo

siempre
INNOVANDO

ÍNDICE

CORNADIZAS	4	COMEDEROS Y TOLVAS	104
AUTOSERVICIOS	24	BOX DE TERNERO	116
BARRERAS	38	CONTENCIÓN BOVINA	120
POSTES Y BRIDAS PARA POSTES	72	BOX PARA CABALLOS	136
HORQUILLAS PARA CUBÍCULOS	90	CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS	146
BARRAS DE CUELLO PARA CUBÍCULOS	100	INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES	148

**UN EQUIPO A SU SERVICIO, LA DINÁMICA DE JOURDAIN,
UNA FÁBRICA ULTRAMODERNA EN ESCRENNES,
DEPARTAMENTO DE LOIRET**



**220
COLABORADORES**

JOURDAIN fieles,
expertos y aplicados
para ofrecerle la mejor
calidad a lo largo de los años



**88 000 M²
CONSTRUIDOS**

en 27 hA



**160
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS
115
ROBOTS**



**180
TONELADAS**
entregadas por día
confirman
nuestro dinamismo



**+ de 75
PATENTES**
registradas
desde 1963
en diseño
e innovación



Cada uno con su ración

A photograph showing two light-colored cows in a metal feeding cage (cornadiza) inside a barn. The cows are positioned behind vertical metal bars, looking towards the camera. The background shows the wooden structure of the barn and a corrugated metal roof.

CORNADIZAS

La Cornadiza proporciona acceso a la mesa de alimentación al limitar la competencia en el comedero. Cada animal tiene su lugar y no molesta a los demás, a diferencia de la barra de cuello. Los animales están acostumbrados a pasar la cabeza para acceder a su ración. En general, se bloquean 2 veces por día. Es un medio de contención fundamental, colectivo o individual, que permite al criador y a todos los participantes trabajar con total seguridad: cuidados, clasificación, control, etc.

LAS CORNADIZAS JOURDAIN SON FAMOSAS

POR SU CALIDAD DE FABRICACIÓN,

SU SIMPLICIDAD DE USO

Y EL CONFORT SONORO.




CORNADIZA SAFETY® IV


CORNADIZA DE SEGURIDAD





Palanca plegable con una mano

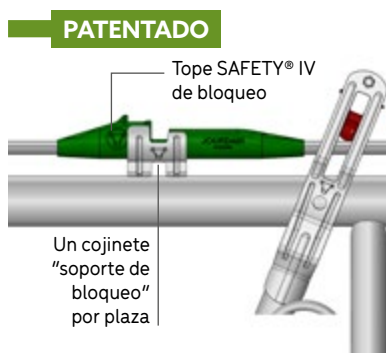

Cierre individual central



Perfil del vástago

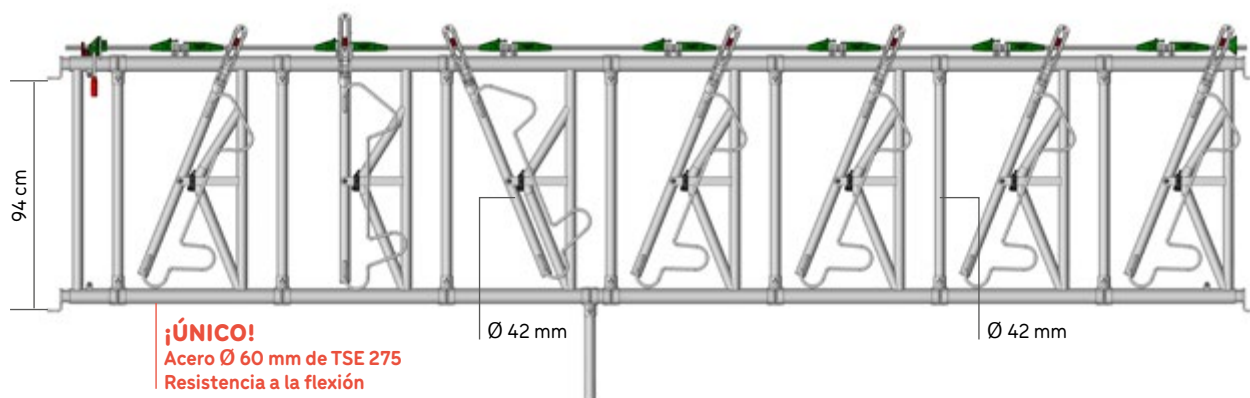

Extremo ajustable, orientable y elevable



Retorno a cero (RAC)



Anillo de acero inoxidable antidesgaste en la articulación



Antipaso de terneros

La Cornadiza SAFETY® sobre panel está adaptada para los rebaños lecheros.

No es adecuada para los bueyes de engorde.

OBLIGATORIO

Es obligatorio empotrar el refuerzo para los paneles de 4, 5 y 6 metros

CORNADIZA SAFETY® IV AJUSTABLE

SQ0110 Panel SAFETY®	1/1	(1 animal adulto en 1 m)	29 kg
SQ0216 Panel SAFETY®	2/1,60	(2 animales adultos en 1,60 m)	48 kg
SQ0320 Panel SAFETY® novilla	3/2	(3 animales de 12 a 18 meses en 2 m)	70 kg
SQ0430 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	4/3	(4 animales adultos en 3 m)	90 kg
SQ0534 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	5/3,40	(5 animales adultos en 3,40 m)	105 kg
SQ0644 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	6/4,40	(6 animales adultos en 4,40 m)	129 kg
NOTA. 5/3,40 + 2/1,60 =		(7 animales adultos en 5 m)	
6/4,40 + 2/1,60 =		(8 animales adultos en 6 m)	
SQ0854 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	8/5,40	(8 animales de 18 a 24 meses en 5,40 m)	174 kg

TRAMO DE 4 M

SQ0540 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	5/4	(5 animales adultos en 4 m)	116 kg
SQ0640 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	6/4	(6 animales adultos en 4 m)	125 kg
SQ0740 Panel SAFETY® novilla - Disponible en paquete x 6	7/4	(7 animales de 6 a 14 meses en 4 m)	145 kg

TRAMO DE 5 M

SQ0650 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	6/5	(6 animales adultos en 5 m)	147 kg
SQ0750 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	7/5	(7 animales adultos en 5 m)	156 kg
SQ0850 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	8/5	(8 animales de 18 a 24 meses en 5 m)	168 kg
SQ0950 Panel SAFETY® novilla - Disponible en paquete x 6	9/5	(9 animales de 6 a 14 meses en 5 m)	186 kg

TRAMO DE 6 M

SQ0860 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	8/6	(8 animales adultos en 6 m)	186 kg
SQ0960 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	9/6	(9 animales de 18 a 24 meses en 6 m)	190 kg
SQ1060 Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 6	10/6	(10 animales de 12 a 18 meses en 6 m)	206 kg
SQ1160 Panel SAFETY® novilla - Disponible en paquete x 6	11/6	(11 animales de 6 a 14 meses en 6 m)	228 kg

CORNADIZA SAFETY® IV FIJA

La Cornadiza SAFETY® con anchura de cuello fija está reservada para los rebaños lecheros.

TRAMO DE 5 M

SQ1750 Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 12	7/5	(7 animales adultos en 5 m)	147 kg
SQ1850 Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 6	8/5	(8 animales de 12 a 24 meses en 5 m)	160 kg

TRAMO DE 6 M

SQ1860 Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 12	8/6	(8 animales adultos en 6 m)	182 kg
---	-----	-----------------------------	--------


LA EDAD SE PROPORCIONA A TÍTULO INDICATIVO.

Adapte los ajustes según el ganado.



Medidas indicativas para vacas adultas de tamaño mediano


Vaca adulta	55/65 cm
Novilla	45/55 cm

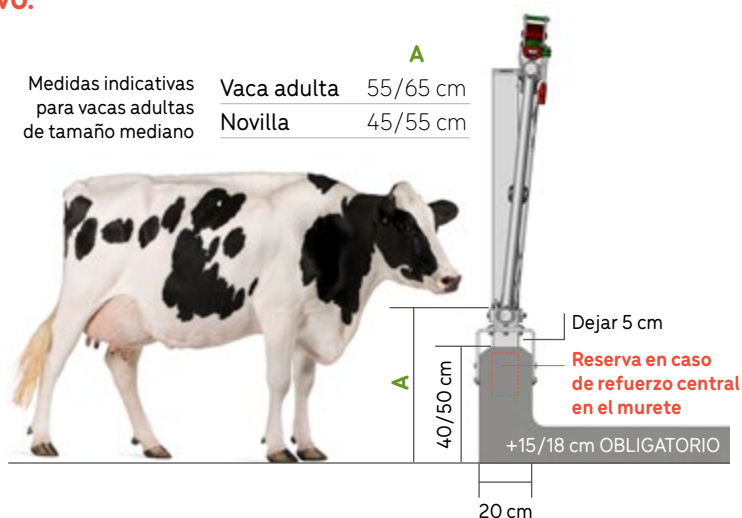

CORNADIZA SAFETY® IV MODELO EXPORT

LA EDAD SE PROPORCIONA A TÍTULO INDICATIVO.

Adapte los ajustes según el ganado.

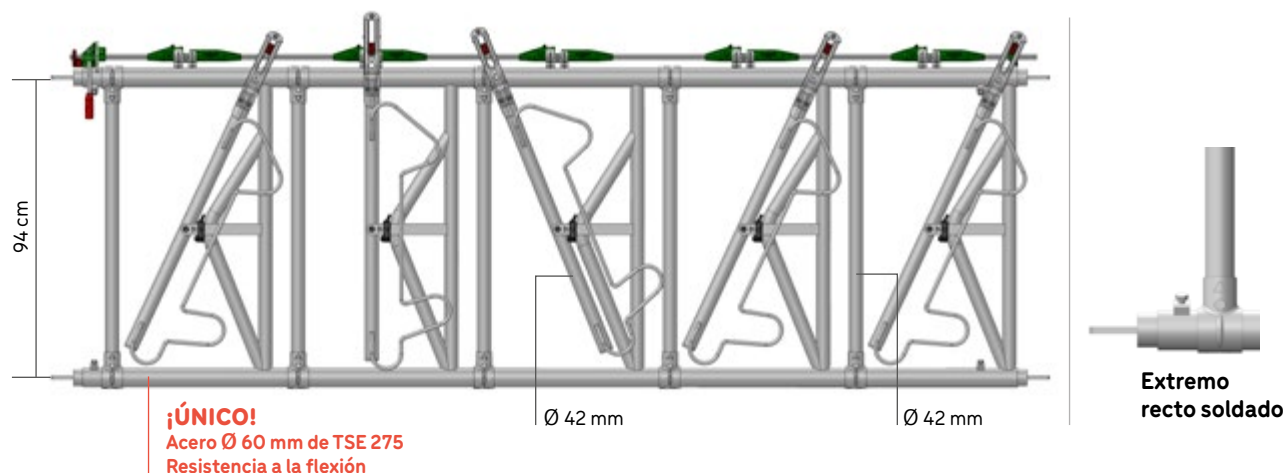

CORNADIZA SAFETY® IV MODELO EXPORT AJUSTABLE

CON PALANCA Y EXTREMOS RECTOS SOLDADOS SIN MONTAR

SQ0426	Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	4/2,60	(4 animales de 18 a 24 meses en 2,60 m)	!	80 kg
SQ0532	Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	5/3,20	(5 animales de 18 a 24 meses en 3,20 m)	!	100 kg
SQ0538	Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	5/3,80	(5 animales de 18 a 24 meses en 3,80 m)	!	108 kg
SQ0632	Panel SAFETY® novilla - Disponible en paquete x 12	6/3,20	(6 animales de 6 a 14 meses en 3,20 m)	!	114 kg
SQ0638	Panel SAFETY® - Disponible en paquete x 12	6/3,80	(6 animales de 18 a 24 meses en 3,80 m)	!	120 kg
SQ0738	Panel SAFETY® novilla - Disponible en paquete x 12	7/3,80	(7 animales de 6 a 14 meses en 3,80 m)	!	121 kg

CON EXTREMOS ESTÁNDAR SIN MONTAR

SQ0746	Panel SAFETY®	7/4,60	(7 animales de 18 a 24 meses en 4,60 m)	!	150 kg
SQ0748	Panel SAFETY®	7/4,80	(7 animales de 18 a 24 meses en 4,80 m)	!	152 kg
SQ0846	Panel SAFETY® novilla	8/4,60	(8 animales de 6 a 14 meses en 4,60 m)	!	165 kg

CORNADIZA SAFETY® IV MODELO EXPORT FIJO


La Cornadiza SAFETY® con anchura de cuello fijo está reservada para los rebaños lecheros.

CON PALANCA Y EXTREMOS RECTOS SOLDADOS SIN MONTAR


SQ1426	Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 12	4/2,60	(4 animales de 18 a 24 meses en 2,60 m)	!	80 kg
SQ1532	Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 12	5/3,20	(5 animales de 18 a 24 meses en 3,20 m)	!	94 kg
SQ1638	Panel SAFETY® FIJO - Disponible en paquete x 12	6/3,80	(6 animales de 18 a 24 meses en 3,80 m)	!	110 kg




CORNADIZA SAFETY® EN KIT (MÓDULOS)

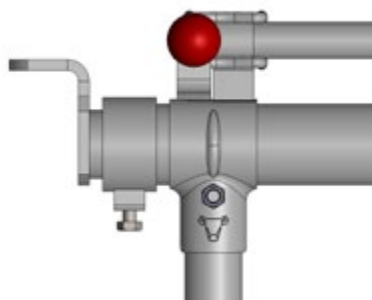

Palanca Ø 27 mm

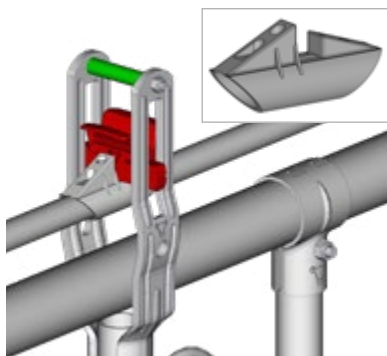

Tope moldeado

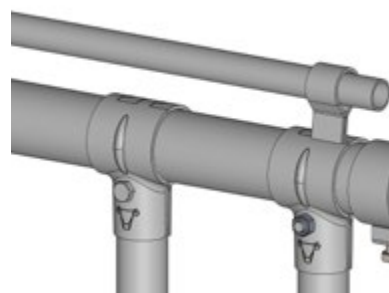

Guía del vástago

MÓDULOS SAFETY®

Los módulos permiten elaborar paneles "a pedido" a partir de 600 mm por animal para equipar todos los espacios y todos los tramos que no son estándar. Se entregan en un kit, listos para montar.

MO0250	Plaza estándar de módulo SAFETY® hasta 750 mm/plaza	14 kg
MO0233	Barrita adicional de inicio	3,5 kg
MO0235	Barrita ajustable de módulo	3,5 kg
MO0236	Marco de módulo SAFETY® para vaca de 2 m	26 kg
MO0237	Marco de módulo SAFETY® para vaca de 3 m	34 kg
MO0238	Marco de módulo SAFETY® para vaca de 4 m	42 kg
MO0239	Marco de módulo SAFETY® para vaca de 5 m (con refuerzo intermedio)	52 kg
MO0240	Marco de módulo SAFETY® para vaca de 6 m (con refuerzo intermedio)	60 kg
MO5049	Anillo de bloqueo de módulo	0,27 kg



MO0235
Barrita ajustable
de módulo



MO0250
Plaza estándar
de módulo SAFETY®



MO0233
Barrita adicional
de inicio



MO5049

Anillo de bloqueo



Marco de soporte módulo SAFETY®




CORNADIZA AXIAL II

ANCHURA DE CUELLO AJUSTABLE


Mediante abrazaderas con ángulos redondos con burlete de refuerzo.





Palanca plegable con una mano

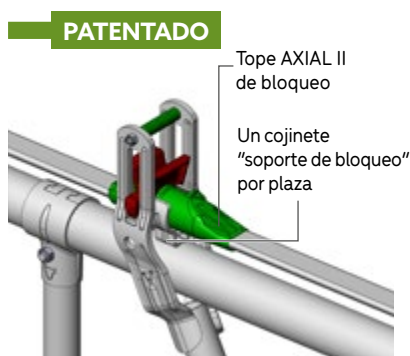

Cierre individual central

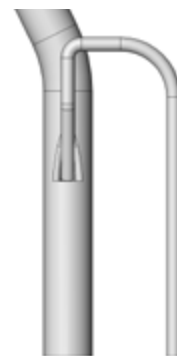

Antipaso de novillas empotrado

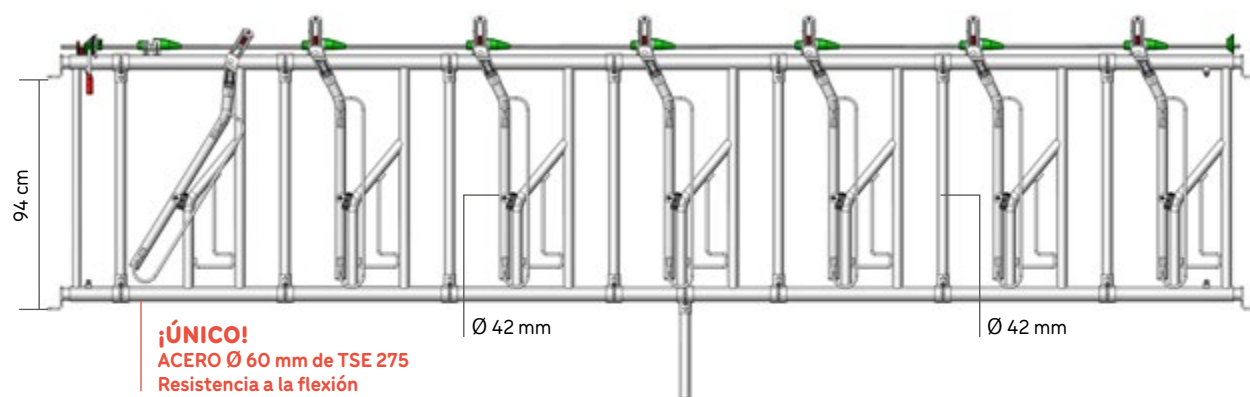

Extremo ajustable, orientable y elevable



Tampón antiruido



Anillo de acero inoxidable antidesgaste en la articulación



Antipaso de terneros

CORNADIZA AXIAL II AJUSTABLE

La Cornadiza AXIAL II, con sus brazos móviles ajustados y sus placas planas de horquilla moldeadas, proporciona un gran paso de cabeza para las razas de carne con cuernos pequeños.

OTROS

PA0216	Panel AXIAL II	2/1,60	(2 animales adultos en 1,60 m)	50 kg
PA0534	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	5/3,40	(5 animales adultos en 3,40 m)	110 kg
PA0644	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	6/4,40	(6 animales adultos en 4,40 m)	136 kg
NOTA. 5/3,40 + 2/1,60 =			(7 animales adultos en 5 m)	
6/4,40 + 2/1,60 =			(8 animales adultos en 6 m)	

TRAMO DE 4 M

PA0540	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	5/4	(5 animales adultos en 4 m)	126 kg
PA0640	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	6/4	(6 animales adultos en 4 m)	127 kg

TRAMO DE 5 M

PA0650	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	6/5	(6 animales adultos en 5 m)	152 kg
PA0750	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 12	7/5	(7 animales adultos en 5 m)	157 kg
PA0850	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	8/5	(8 animales de 18 a 24 meses en 5 m)	! 171 kg

TRAMO DE 6 M

PA0860	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 12	8/6	(8 animales adultos en 6 m)	193 kg
PA0960	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	9/6	(9 animales de 18 a 24 meses en 6 m)	! 195 kg
PA1060	Panel AXIAL II - Disponible en paquete x 6	10/6	(10 animales de 12 a 18 meses en 6 m)	! 210 kg


CORNADIZA AXIAL II/TORO

Cornadiza reforzada especial para toros.

PA0110	Panel AXIAL II	1/1	(1 plaza en 1 m)	32,7 kg
--------	----------------	-----	------------------	---------

OBLIGATORIO

Es obligatorio empotrar el refuerzo para los paneles de 4, 5 y 6 metros.

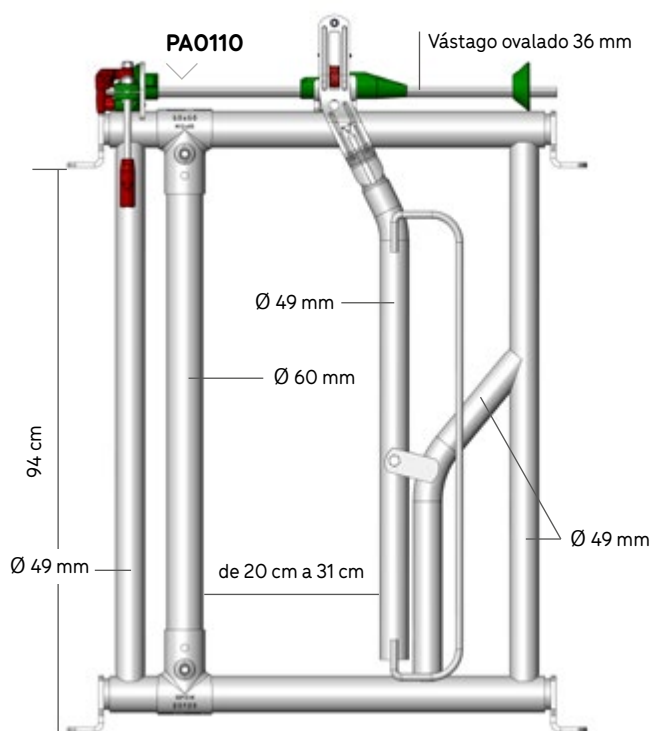

LA EDAD SE PROPORCIONA A TÍTULO INDICATIVO.

Adapte los ajustes según el ganado.



AJUSTE COLECTIVO (RC)

PATENTADO

Vástago ovalado
36 mm




Palanca plegable con
una mano

PATENTADO

Tope AXIAL II
de bloqueo






Cierre individual central

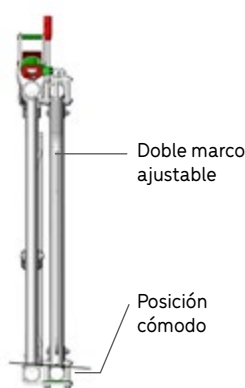

Empuñadura de traslado
replegable

Ajuste

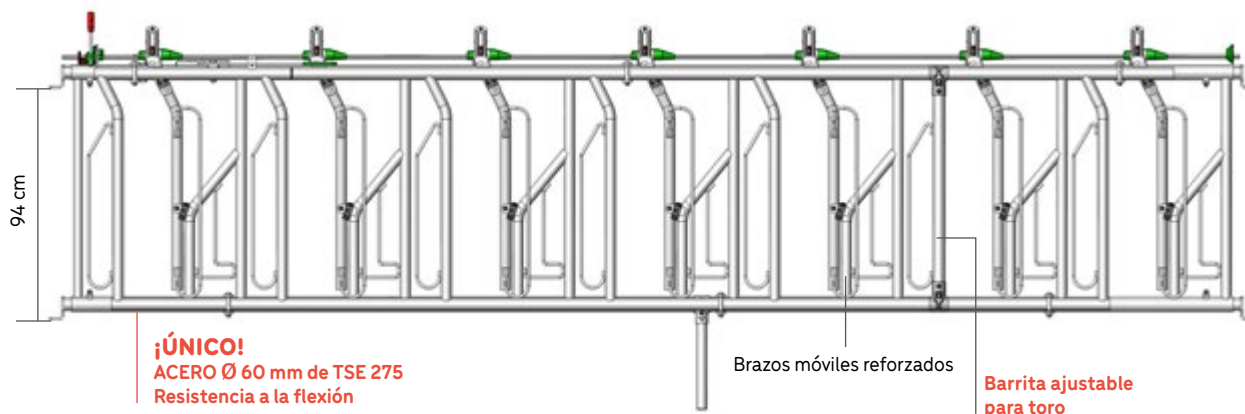


Extremo ajustable,
orientable y elevable



Tampón antiruido



Anillo de acero inoxidable
antidesgaste en la articulación



Rodillo y slider
de traslación

CORNADIZA RC II

La Cornadiza RC II deriva de la Cornadiza ACIAL II. Cuenta con un marco doble y una empuñadura replegable que permite realizar un ajuste colectivo minucioso de las anchuras de cuellos.

RC0216	Cornadiza RC II	2/1,60 m	(2 animales adultos en 1,60 m)	55 kg
RC0534	Cornadiza RC II	5/3,40 m	(5 animales adultos en 3,40 m)	128 kg
RC0644	Cornadiza RC II	6/4,40 m	(6 animales adultos en 4,40 m)	149 kg

TRAMO DE 4 M


RC0640	Cornadiza RC II	6/4 m	(6 animales adultos en 4 m)	146 kg
---------------	-----------------	-------	-----------------------------	--------

TRAMO DE 5 M

RC0750	Cornadiza RC II	7/5 m	(7 animales adultos en 5 m)	184 kg
RC0850	Cornadiza RC II	8/5 m	(8 animales de 18 a 24 meses en 5 m) !	197 kg

TRAMO DE 6 M

RC0860	Cornadiza RC II	8/6 m	(8 animales adultos en 6 m)	217 kg
RC0960	Cornadiza RC II	9/6 m	(9 animales de 18 a 24 meses en 6 m) !	221 kg
RC1060	Cornadiza RC II	10/6 m	(10 animales de 12 a 18 meses en 6 m) !	240 kg

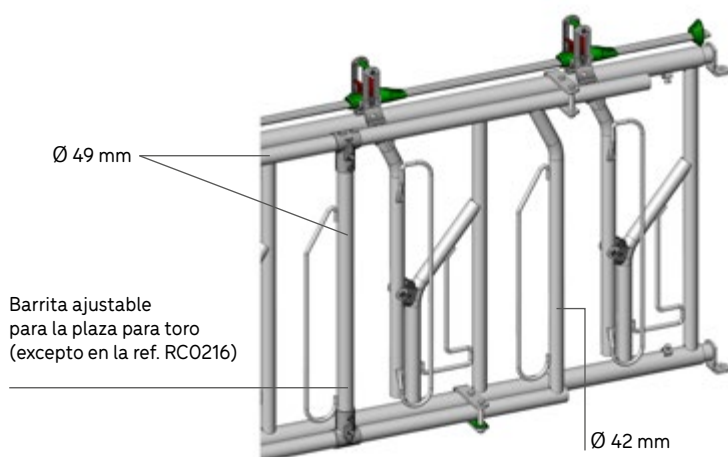

¡ADVERTENCIA!

Esta Cornadiza se ha diseñado para poder ajustar rápidamente las anchuras de cuellos. El criador puede adaptarla en función de las razas y la edad de los animales. JOURDAIN no será, en ningún caso, responsable por un accidente en caso de ajuste inapropiado.

OBLIGATORIO

Es obligatorio empotrar el refuerzo para los paneles de 4, 5 y 6 metros.







AJUSTE MINUCIOSO

de la anchura de cuello según el ganado.




CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE

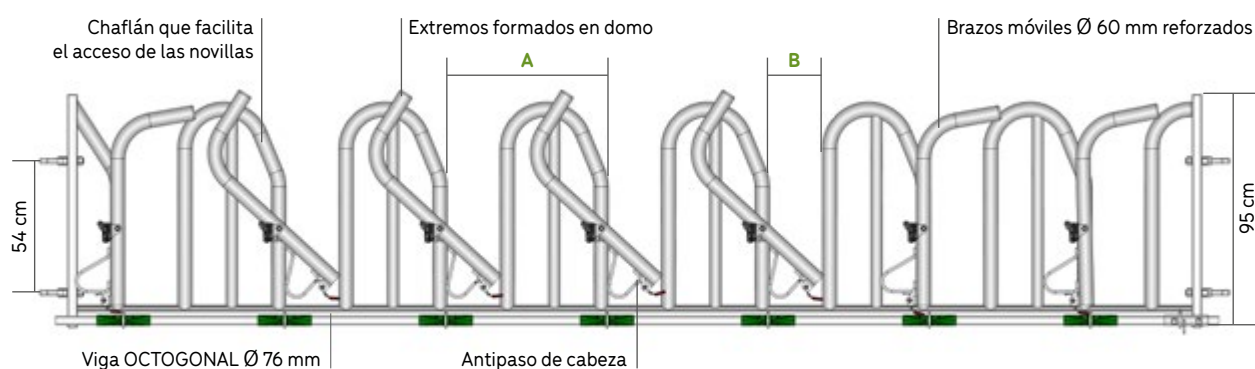

	A	B
4 plazas en 3 m	66 cm	22 cm
5 plazas en 4 m	66 cm	22 cm
6 plazas en 5 m	79 cm	22 cm
7 plazas en 5 m	66 cm	22 cm
8 plazas en 6 m	66 cm	22 cm

¡ADVERTENCIA!

Utilizar postes LISOS de 2,13 m con bridas.

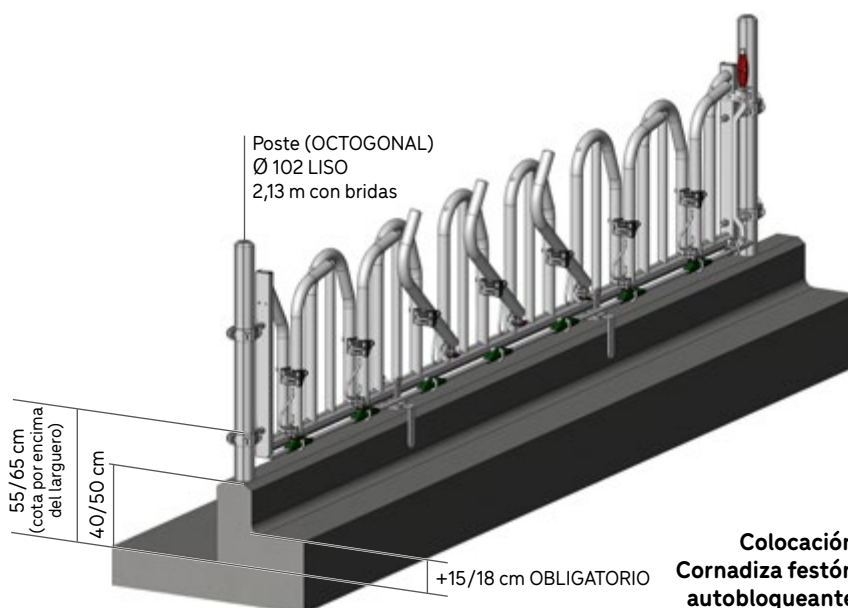

CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE ANCHURA DE CUELLO FIJA

Cornadiza automática con cerrojo en la parte inferior.

Fabricado con tubo de Ø 60 mm soldado en una viga (OCTOGONAL) Ø 76 mm. Reservado para los animales con grandes cuernos. Los festones y el brazo móvil con tubo Ø 60 mm están dimensionados para que el animal pueda rumiar sin inconvenientes.

PEDIR DE MANERA OPCIONAL LAS PALANCAS DE MANDO Y LOS REFUERZOS DE MURETE PREFABRICADO.

TRAMO DE 3 M

PF0430	Festón autobloqueante - Disponible en paquete x 6 Con 4 vástagos en los extremos	4/3	(4 plazas/3 m)	110 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

TRAMO DE 4 M

PF0540	Festón autobloqueante - Disponible en paquete x 6 Con 4 vástagos en los extremos	5/4	(5 plazas/4 m)	143 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

TRAMO DE 5 M

PF0650	Festón autobloqueante - Disponible en paquete x 6 Con 4 vástagos en los extremos	6/5	(6 plazas/5 m)	183 kg
PF0750	Festón autobloqueante - Disponible en paquete x 6 Con 4 vástagos en los extremos	7/5	(7 plazas/5 m)	188 kg

TRAMO DE 6 M

PF0860	Festón autobloqueante - Disponible en paquete x 6 Con 4 vástagos en los extremos	8/6	(8 plazas/6 m)	222 kg
---------------	---	-----	----------------	--------

OPCIONAL

Disponer de una palanca cada 4 paneles.

PF9901	Palanca de mando para festón autobloqueante			4,4 kg
---------------	---	--	--	--------

Conectar 4 paneles juntos como máximo.

SQ9943	Conexión para vástago para festón autobloqueante			0,8 kg
---------------	--	--	--	--------


MO0260	Refuerzo para murete prefabricado (15 a 20 cm) - Disponible en paquete x 6			5,8 kg
---------------	--	--	--	--------

CORNADIZA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE 1-1

Cornadiza reforzada especial para toros con anchura de cuello ajustable en 3 posiciones (24-27-32 cm de anchura de cuello).

Montaje a 1 m eje/eje de poste de Ø 102 mm. Cornadiza más alta que 10 cm. Palanca de mando de serie.

PF0110	Cornadiza Festón autobloqueante 1-1	1/1	(1 plaza/1 m)	48,4 kg
---------------	-------------------------------------	-----	---------------	---------

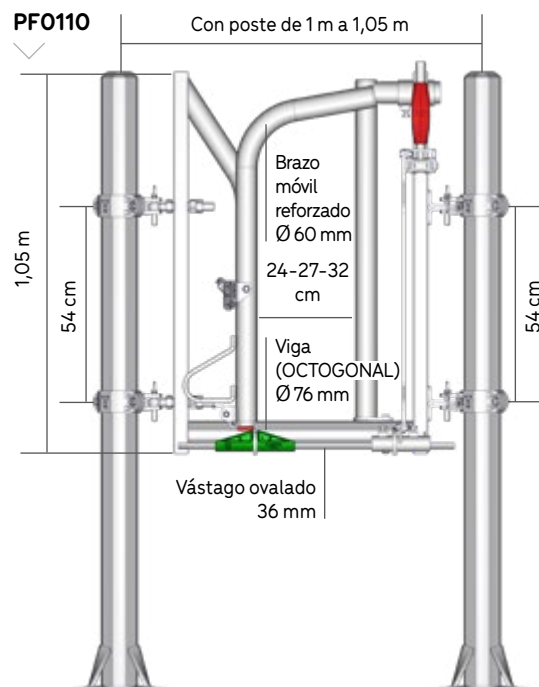




ACCESORIOS CORNADIZA



TR9901
Conexión para vástago ajustable

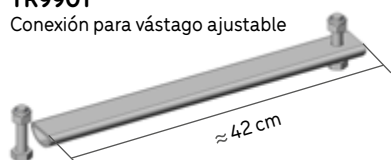


SQ9943
Conexión para vástago para SAFETY® IV/AXIAL II
2 pernos + 1 orificio




PR5052
Extremo extendido




MO0234
Refuerzo para empotrar



MO5050
Extremo estándar



MO5052
Extremo plano en L




MO5054
Extremo recto soldado



SQ9941

PATENTADO

Palanca plegable con una mano




PRO298
Herraje de inclinación
Cornadiza autoservicio



PR5053
Barra adicional



BA2088
Portillo paso de hombre




MO0260
Refuerzo para murete prefabricado (15 a 20 cm)



TR9903
Refuerzo de murete lechero



SQ9939
Eje de cierre individual

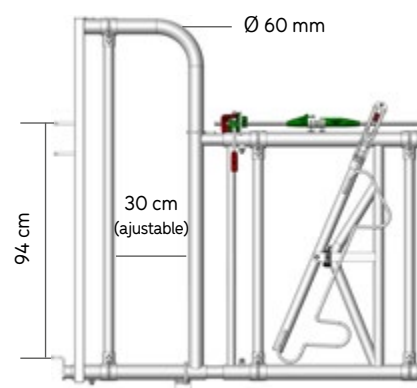

PR6001
Paso de hombre
Cornadiza V2

Refuerzo de murete lechero



VE2570
Brida Ø 76 mm
para poste de refuerzo

■ ACCESORIOS PARA CORNADIZA SAFETY® IV

SQ9940	Brazo móvil SAFETY® IV LISO	5 kg
SQ9902	RAZ SAFETY® IV vaca negro	0,07 kg
SQ9903	RAZ SAFETY® IV novilla gris	0,10 kg
TR9903	Refuerzo para murete (lechero)	1,48 kg

■ ACCESORIOS PARA CORNADIZA AXIAL II/RC II

PA9917	Tampón antiruido AXIAL II/RC II gris	0,1 kg
---------------	--------------------------------------	--------

■ ACCESORIOS PARA CORNADIZA SAFETY® IV/AXIAL II/RC II

SQ9901	Eje SAFETY® IV rojo	0,25 kg
SQ9905	Leva Easy roja + perno	0,3 kg
SQ9939	Eje de bloqueo individual	0,2 kg
SQ9941	Manilla para soltar SAFETY® IV/AXIAL II	0,5 kg
SQ9943	Conexión para vástago SAFETY® IV/AXIAL II	0,8 kg
PA9904	Espaciador + perno 8 x 92	0,05 kg
PR5052	Extremo Cornadiza (+ 50 cm)	8,7 kg
PR5053	Barrita adicional para extremo extendido superior a 25 cm	3 kg
PR6001	Paso de hombre Cornadiza V2 (+ 60 cm) - Disponible en paquete x 6	27,4 kg
BA2088	Portillo paso de hombre	11,5 kg
PR0298	Herraje de inclinación (2 por panel)	0,63 kg
MO0234	Refuerzo para empotrar	1,5 kg
MO0260	Refuerzo para murete prefabricado de 15 a 20 cm - Disponible en paquete x 6	5,8 kg
MO5049	Anillo de bloqueo	0,27 kg
MO5050	Extremo ajustable estándar	1,3 kg
MO5052	Extremo plano en L	1,3 kg
MO5054	Extremo recto soldado	1,3 kg
VE2570	Brida Ø 76 mm para poste de refuerzo de Cornadiza	1,5 kg
TR9901	Conexión para vástago ajustable	1,11 kg



SQ9940

Brazo móvil SAFETY® IV LISO



SQ9902

RAZ SAFETY® IV vaca

■ ACCESORIOS PARA FESTÓN AUTOBLOQUEANTE


SQ9943	Conexión para vástago para festón autobloqueante	0,8 kg
MO0260	Refuerzo para murete de Festón prefabricado - Disponible en paquete x 6	5,8 kg



SQ9901
Eje SAFETY® IV rojo




PA9904
Espaciador + perno 8 x 92



PA9917

Tampón antiruido

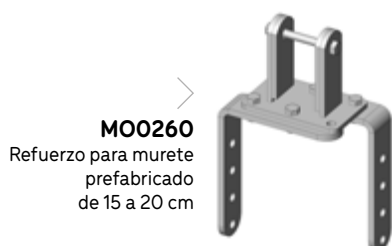

MO0260
Refuerzo para murete prefabricado de 15 a 20 cm




SQ9905
Leva Easy roja + perno



CORNADIZA SAFETY® TERNERO



4 soportes de ajuste para ternero

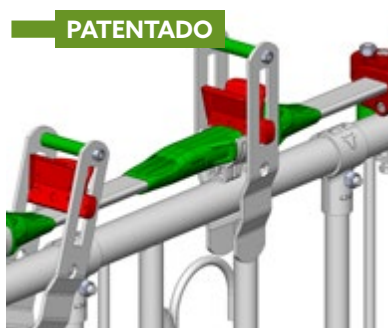


PATENTADO
Cojinete de soporte con bloqueo individual por plaza



PATENTADO
Palanca de mando

Vástago ovalado Ø 36 mm con 1 tope SAFETY® IV de bloqueo de material compuesto por plaza

VE0401
4 soportes para ternero en los extremos

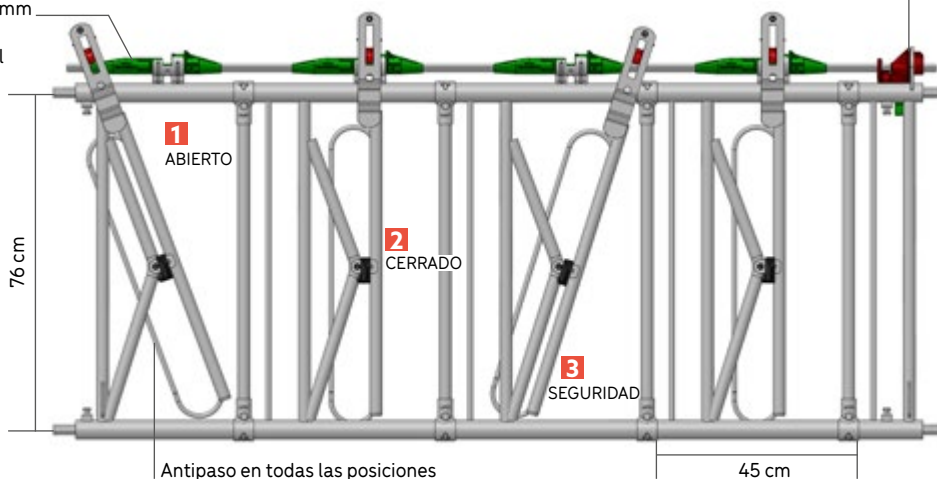

PATENTADO
Retorno a cero (RAZ)



Refuerzo para empotrar ternero 42/42



Anillo de acero inoxidable antidesgaste en la articulación

NUESTROS PANELES DE 4, 5, 6, 8 Y 10 PLAZAS CON SEPARACIONES DE 3 M CUMPLEN CON LAS NORMAS CE.:

1,5 m² por ternero como mínimo. Sin embargo, se recomienda utilizar separaciones de 4 m con los paneles de 8 y 10 plazas.

OBLIGATORIO

Es obligatorio empotrar el refuerzo para los paneles de 4 y 5 metros.

PANEL SAFETY® TERNERO

Para terneros de hasta 6 meses.

Panel SAFETY® ternero con anchuras de cuellos ajustables, 4 soportes de ajuste y, de manera opcional, un portacubos plegable 45 cm para ternero.

VE0401	Panel de 4 plazas- Disponible en paquete x 6	2,12 m	45 kg
VE0402	Panel de 5 plazas- Disponible en paquete x 6	2,57 m	55 kg
VE0403	Panel de 6 plazas- Disponible en paquete x 6	3,02 m	Eje/Eje/Poste Ø 76 mm 66 kg
VE0404	Panel de 8 plazas- Disponible en paquete x 6	4,02 m	88 kg
VE0405	Panel de 10 plazas- Disponible en paquete x 6	5,02 m	120 kg

MARCO PORTACUBOS LISO

Se adapta en la Cornadiza para terneros para añadir guías de cubos y un comedero. Para una cornadiza de 8 plazas, pedir 2 x VE1414; para 10 plazas, 2 x VE1415.

VE1414	Marco portacubos y comedero de 4 plazas (cubo Ø 28,5 cm)	2,12 m	6,3 kg
VE1415	Marco portacubos y comedero de 5 plazas (cubo Ø 28,5 cm)	2,57 m	7,5 kg
VE1416	Marco portacubos y comedero de 6 plazas (cubo Ø 28,5 cm)	3,02 m	8,6 kg

COMEDERO METÁLICO CON ESCOTILLA DE LIMPIEZA

Comedero adaptable en marco portacubos de chapa galvanizada con escotilla para facilitar la limpieza. Para una cornadiza de 8 plazas, pedir 2 x VE2424; para 10 plazas, 2 x VE2425.

VE2424	Comedero de 4 plazas con escotilla	22,3 kg
VE2425	Comedero de 5 plazas con escotilla	27,1 kg
VE2426	Comedero de 6 plazas con escotilla	31,9 kg

OPCIONAL

VE2431	Guía de cubo adaptable Ø 28,5 cm	0,8 kg
VE2545	Cubo 12 L Ø 28,5 cm - Disponible en paquete x 4	0,55 kg
VE3015	Par de herrajes, adaptación de comedero para terneros sobre barrera	3,8 kg


VE2545



VE3015



VE0401

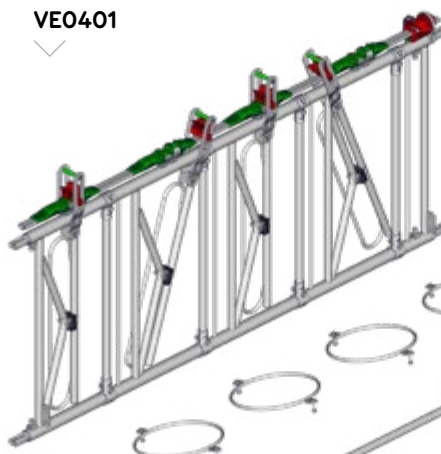

**PORTACUBOS
Y COMEDERO METÁLICO
OPCIONAL.**

Adaptado para cubos
Ø 28,5 cm.

VE2431



Ø 60 mm

VE2431
OPCIONAL


VE1414

VE2424





CORNADIZA CAPRINO



OV9907

Conexión para vástago de serie


OPCIONAL



OV9906


Palanca de mando opcional

PATENTADO

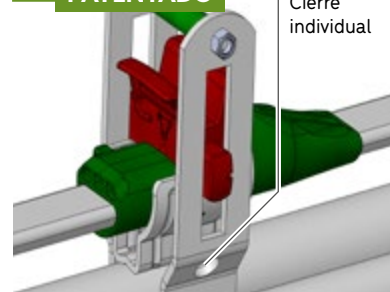

Cierre individual

Vástago monbloque con tope de material compuesto

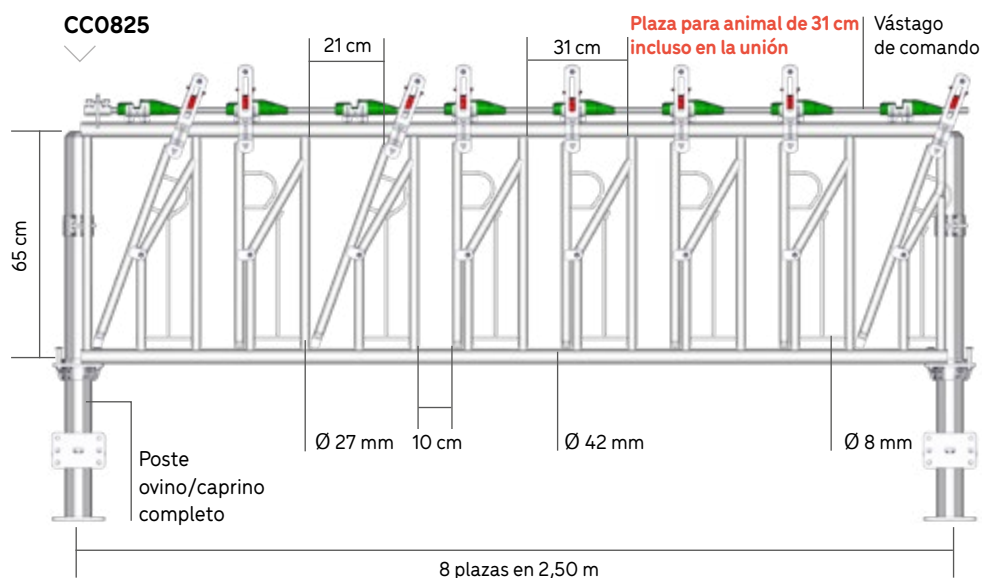

Poste ovino/caprino completo

OV9940
Poste sobre platina completo ovino/caprino



Placa plana de abrazadera
Soldadura inversa
No agresivo



Limitador de desgaste
Ganado menor
Perforación térmica

Brazos móviles con orejas antipaso y seguridad para patas




CORNADIZA CABRA

La cornadiza caprina está compuesta por elementos de 8 plazas en 2,50 m.

Los elementos se conectan extremo con extremo, al igual que el vástago de comando, para obtener la longitud deseada. De manera opcional, pida un comando metálico ovino/caprino OV9906 cada 6 paneles.

CC0825	8 plazas caprinas con vástago de comando en 2,50 m	48 kg
OV9940	Poste sobre platina ovino/caprino Ø 76 mm L. 1,10 m completo - Disponible en paquete x 10	10,3 kg
OV9941	Poste sobre platina LISO ovino/caprino Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	Poste Eco ovino/caprino	3,3 kg
OV9935	Brida REDONDA Ø 76 mm fijación alta para Cornadiza ovino/caprino	1,1 kg
OV9933	Brida (OCTOGONAL) Ø 76 mm fijación baja para Cornadiza ovino/caprino	1,5 kg
OV9937	Brida REDONDA Ø 76 mm fijación de murete o fijación en tabla	1,75 kg
OV9906	Comando metálico ovino/caprino (para 6 elementos como máximo, opcional)	0,9 kg
SQ9939	Eje de cierre individual (opcional)	0,2 kg

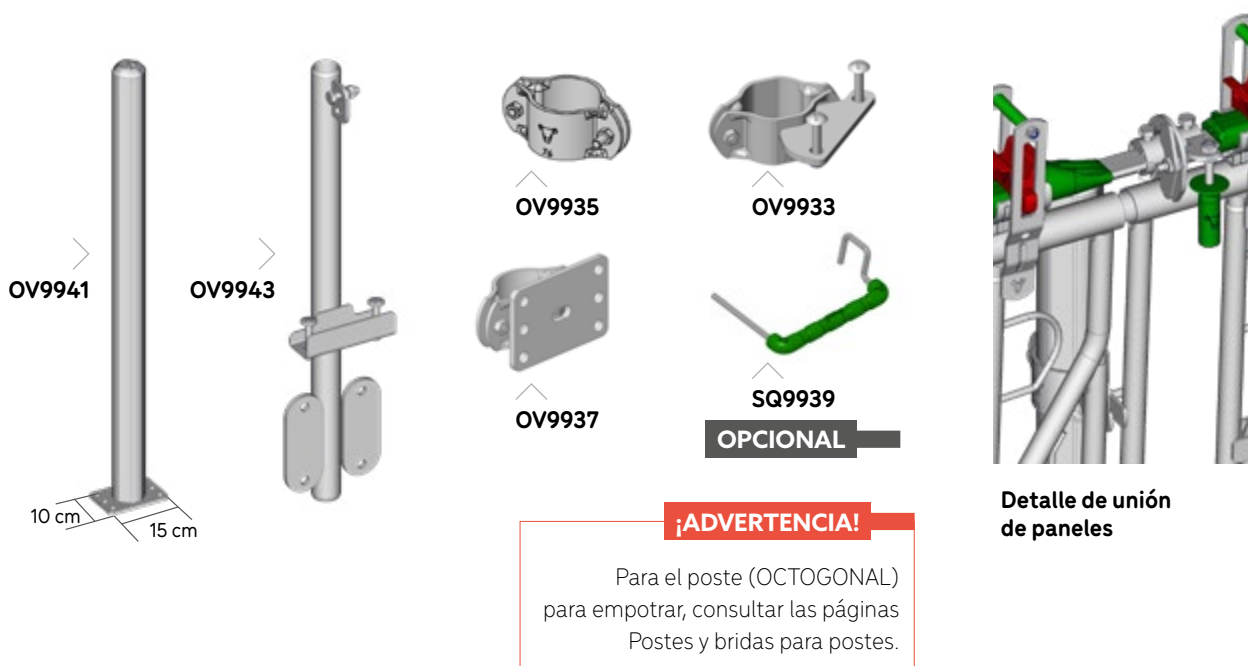


CORNADIZA CHIVO

La cornadiza para chivo está compuesta por elementos de 10 plazas en 2,50 m.


Los brazos móviles cuentan con una oreja antipaso en la parte superior y una protección para las patas en la parte inferior. De manera opcional, pida un comando metálico ovino/caprino OV9906 cada 6 paneles.

CC1025	Elemento de 10 plazas para chivo en 2,50 m con vástago de comando	46 kg
---------------	---	-------

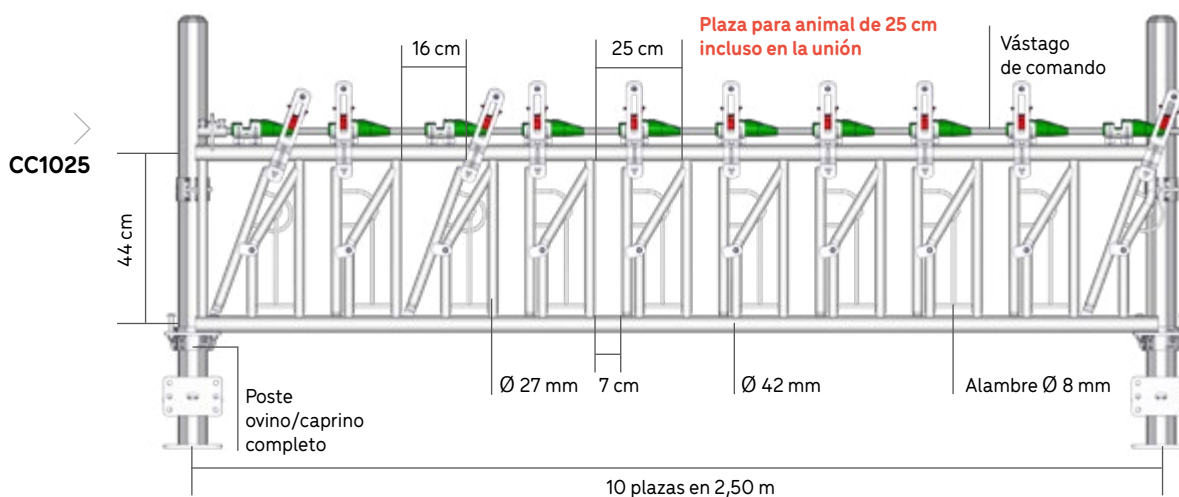



CORNADIZA OVINO



OV9907

Conexión para vástago de serie

OPCIONAL



OV9906

Palanca de mando opcional


OPCIONAL



OV9914


Palanca de mando del marco deslizante opcional

PATENTADO



Cierre individual

Vástago monobloque con tope de material compuesto

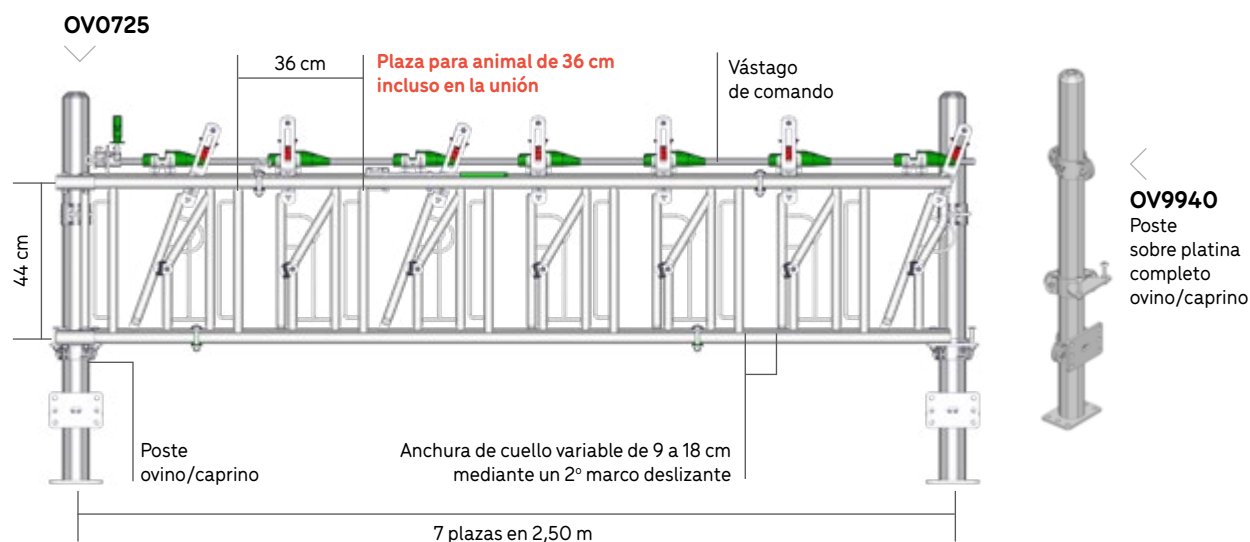

Placa plana de abrazadera
Soldadura inversa
No agresivo



Limitador de desgaste
Ganado menor
Perforación térmica



Tampón RAZ
Retorno a cero
de los brazos móviles




Brazos móviles con orejas antipaso y seguridad para patas

CORNADIZA OVINO

La cornadiza ovina está compuesta por elementos de 7 plazas en 2,50 m.

Los elementos se conectan extremo con extremo, al igual que el vástago de comando, para obtener la longitud deseada. El marco doble permite ajustar las anchuras de cuellos de manera colectiva. De manera opcional, pida un comando metálico ovino/caprino OV9906 y una palanca de mando para el marco deslizante cada 6 paneles.

OV0725	Elemento de 7 plazas en 2,50 m con vástago de comando y un 2º marco deslizante	53 kg
OV9940	Poste sobre platina ovino/caprino Ø 76 mm L. 1,10 m completo - Disponible en paquete x 10	10,3 kg
OV9941	Poste sobre platina LISO ovino/caprino Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9943	Poste Eco ovino/caprino	3,3 kg
OV9935	Brida REDONDA Ø 76 mm fijación alta para Cornadiza ovino/caprino	1,1 kg
OV9933	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm fijación baja para Cornadiza ovino/caprino	1,5 kg
OV9937	Brida REDONDA Ø 76 mm fijación de murete o fijación en tabla	1,75 kg
OV9914	Palanca de mando de marco deslizante (para 6 elementos como máximo, opcional)	2 kg
OV9906	Comando metálico ovino/caprino (para 6 elementos como máximo, opcional)	0,9 kg
SQ9939	Eje de cierre individual (opcional)	0,2 kg

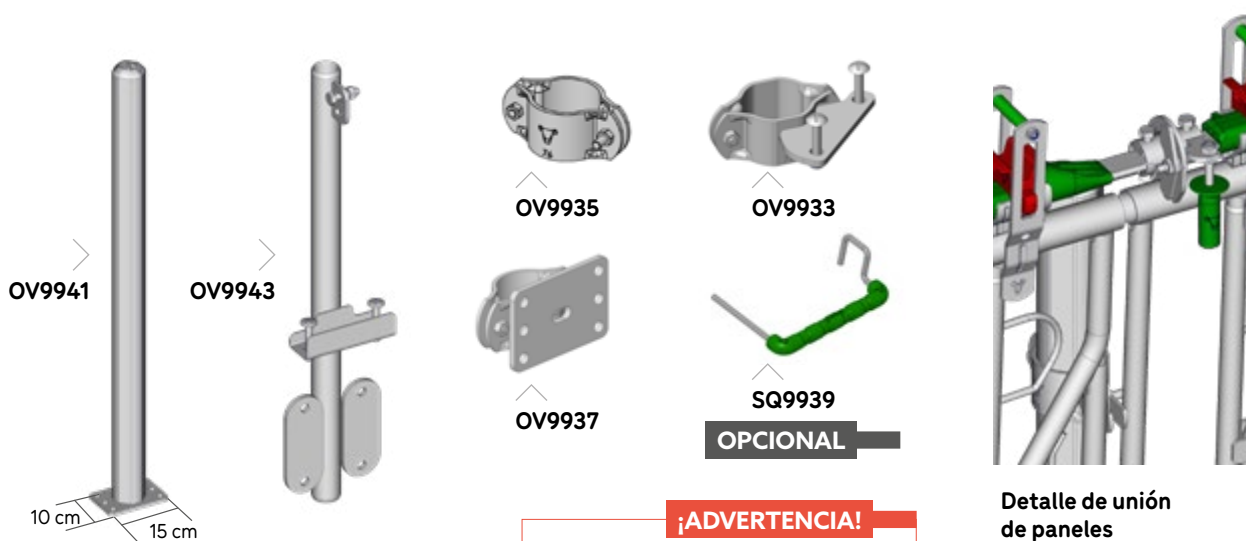

¡ADVERTENCIA!

Para el poste OCTOGONAL para empotrar, consultar las páginas Postes y bridas para postes.





Libre acceso

AUTOSERVICIOS

Los autoservicios son equipos que permiten dejar a los animales libres, sin bloquearlos en la mesa de alimentación, para que se alimenten sin limitaciones. La mesa de alimentación está elevada y hormigonada. Las versiones con pasos de cabeza oblicuos, festón o autoservicio Confort Plus permiten asignar un lugar para cada una y evitar la competencia alimentaria. Los paneles para engorde con tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm, montados con pernos, están específicamente adaptados al engorde de novillos, ya que proporcionan una resistencia única al empuje.

NUESTRO AUTOSERVICIO CONFORT PLUS,

DESTINADO A VACAS LECHERAS,

RECIBIÓ UN PREMIO "SOMMET D'OR" EN 2023,

EN LA CATEGORÍA BIENESTAR ANIMAL.



ENGORDE

ENGORDE 2 TUBOS


Panel para engorde con marco sin soldadura constituido por 2 tubos (OCTOGONAL) Ø 102 mm con un espaciador 10 x 6 cm montado con abrazaderas.

Ajustable con 2 extremos y elevable 188 mm con un simple giro. Este producto montado sobre una placa Reverse no es adecuado para una abertura como barrera.

PE0203	Panel de 3 m (sin espaciador) - Disponible en paquete x 6	65 kg
PE0204	Panel de 4 m (sin espaciador) - Disponible en paquete x 6	78 kg
PE0205	Panel de 5 m (1 espaciador 10 x 6 cm) - Disponible en paquete x 6	100 kg
PE0206	Panel de 6 m (1 espaciador 10 x 6 cm) - Disponible en paquete x 6	116 kg
PE0291	Placa Reverse para montaje de brida sobre poste Ø 102 mm	23 kg
PE0292	Placa Reverse para poste HEA	19 kg
PE0298	Semiplaca Reverse de pared	9 kg
PRO298	Herraje de inclinación (2 por panel)	0,63 kg

ELEMENTOS DETALLADOS

PE0290	Extremo de engorde 2 tubos	13 kg
TR9104	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 3,45 m - esp. 3 mm (panel de 4 m)	26 kg
TR9105	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 4,45 m - esp. 3 mm (panel de 5 m)	34 kg
TR9106	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 5,45 m - esp. 3 mm (panel de 6 m)	42 kg
PE0293	Espaciador de engorde 2 tubos con abrazaderas	6 kg

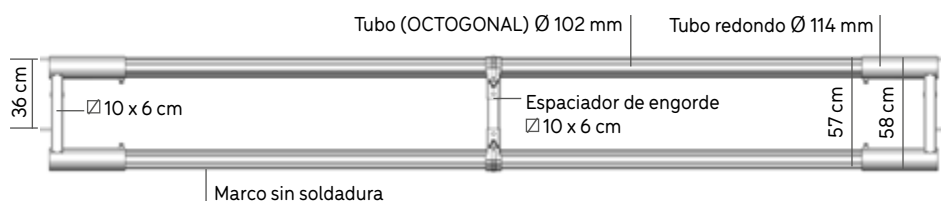

(en caso de contar con placa Reverse)

Extremo de engorde 2 tubos



Placa Reverse para poste HEA



Semiplaca Reverse de pared

¡ADVERTENCIA!

Para su seguridad, al girar el panel de engorde de 2 tubos, sosténgalo para evitar que se pliegue bruscamente.



■ ENGORDE 3 TUBOS


Panel para engorde con marco sin soldadura constituido por 2 tubos OCTOGONAL Ø 102 mm con un espaciador 10 x 6.

3ª barra central elevable mediante simple brochado sin llave.

PE0303	Panel de 3 m completo (sin espaciador) - Disponible en paquete x 6	92 kg
PE0304	Panel de 4 m completo - Disponible en paquete x 6	116 kg
PE0305	Panel de 5 m completo - Disponible en paquete x 6	136 kg
PE0306	Panel de 6 m completo - Disponible en paquete x 6	156 kg

ELEMENTOS DETALLADOS

PE0390	Extremo derecho de engorde 3 tubos	18 kg
PE0391	Extremo izquierdo de engorde 3 tubos	18 kg
PE0393	Espaciador de engorde 3 tubos con abrazaderas	11 kg
TR9104	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 3,45 m - esp. 3 mm (panel de 4 m)	26 kg
TR9105	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 4,45 m - esp. 3 mm (panel de 5 m)	34 kg
TR9106	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 5,45 m - esp. 3 mm (panel de 6 m)	42 kg
TU9764	Tubo Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tubo Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tubo Ø 60 mm de 6 m	24 kg

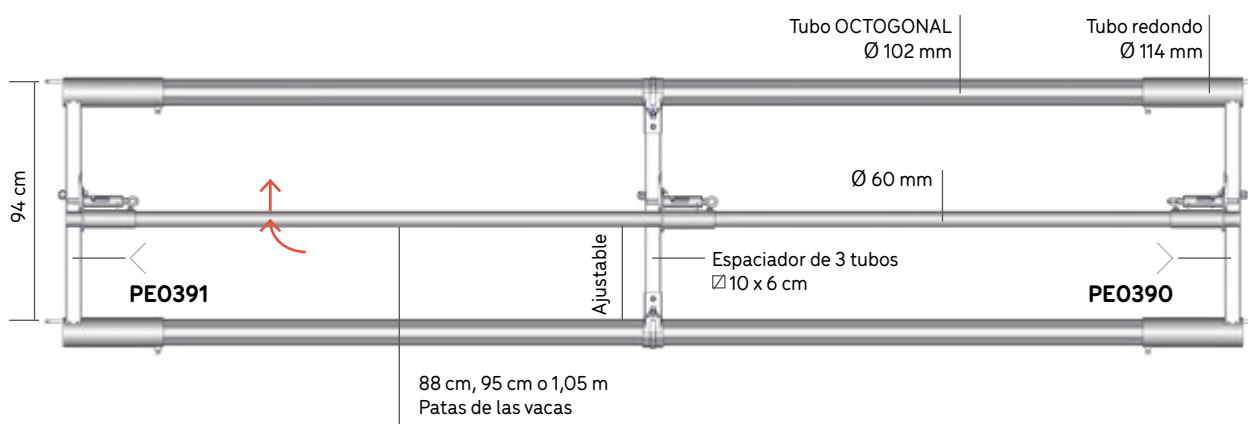



AUTOSERVICIO OBLICUO ADULTO

PANEL OBLICUO

Panel autoservicio oblicuo que limita el desperdicio en el comedero.

PO0406	Panel 5 pasos de cabeza en 3 m	38 kg
PO0402	Panel 8 pasos de cabeza en 4 m - Disponible en paquete x 6	58 kg
PO0403	Panel 10 pasos de cabeza en 5 m - Disponible en paquete x 6	75 kg
PO0404	Panel 12 pasos de cabeza en 6 m - Disponible en paquete x 6	90 kg



3 redondos Ø 12 mm antipaso


PANEL OBLICUO EXPORT

Con extremos estándar sin montar.


PO0413	Panel 9 pasos de cabeza en 4,60 m	67,5 kg
PO0415	Panel 10 pasos de cabeza en 4,80 m	71,5 kg

	A
5 plazas en 3 m	41 cm
8 plazas en 4 m	36 cm
10 plazas en 5 m	38 cm
12 plazas en 6 m	39 cm

MODELO EXPORT	A
9 plazas en 4,60 m	38 cm
10 plazas en 4,80 m	36 cm

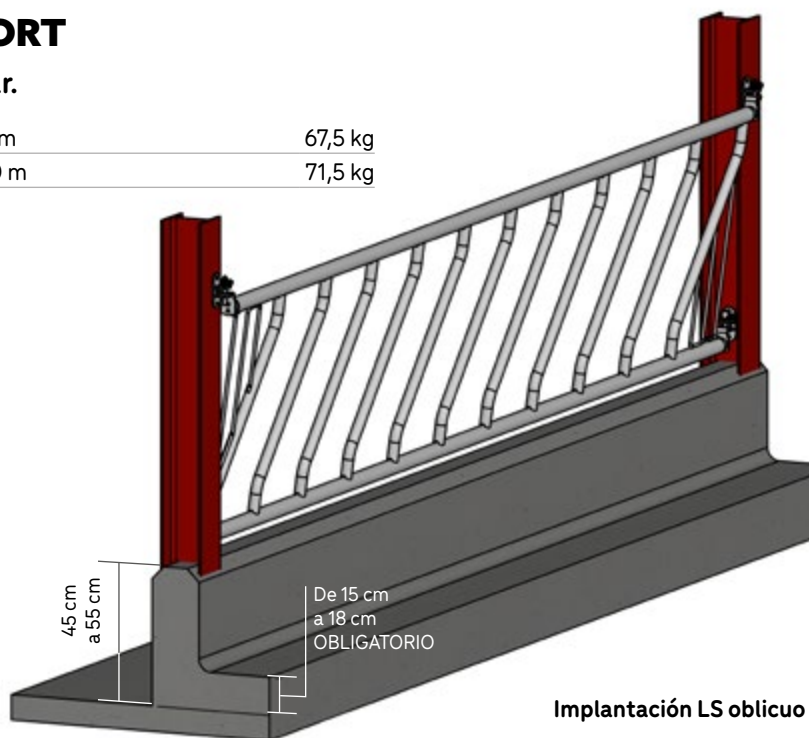

Implantación LS oblicuo

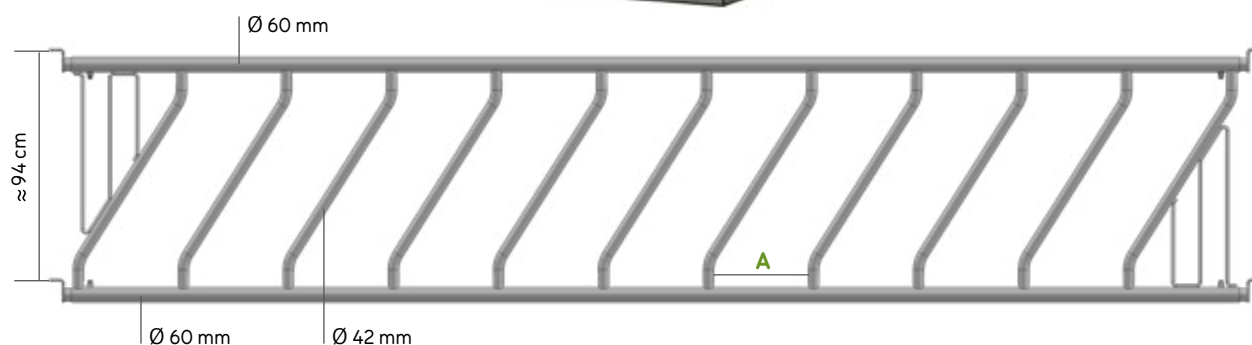



AUTOSERVICIO OBLICUO EN KIT

MÓDULO OBLICUO

Los módulos permiten elaborar paneles "a pedido" para equipar todos los tramos que no son estándar.


PO0418	Barra oblicua Ø 42,4 mm	2 kg
PO0419	Barra oblicua Ø 42,4 mm con antipaso	3,5 kg

MARCO DE SOPORTE MÓDULO OBLICUO

MO0436	Marco de 2 m Ø 60 mm	24 kg
MO0437	Marco de 3 m Ø 60 mm	31 kg
MO0438	Marco de 4 m Ø 60 mm	38 kg
MO0439	Marco de 5 m Ø 60 mm	47 kg
MO0440	Marco de 6 m Ø 60 mm	54 kg



Marco de soporte módulo oblicuo




Adulto	32 a 40 cm
Novilla	27 a 32 cm



PO0418
Barra oblicua
Ø 42,4 mm



PO0419
Barra oblicua
Ø 42,4 mm
con antipaso

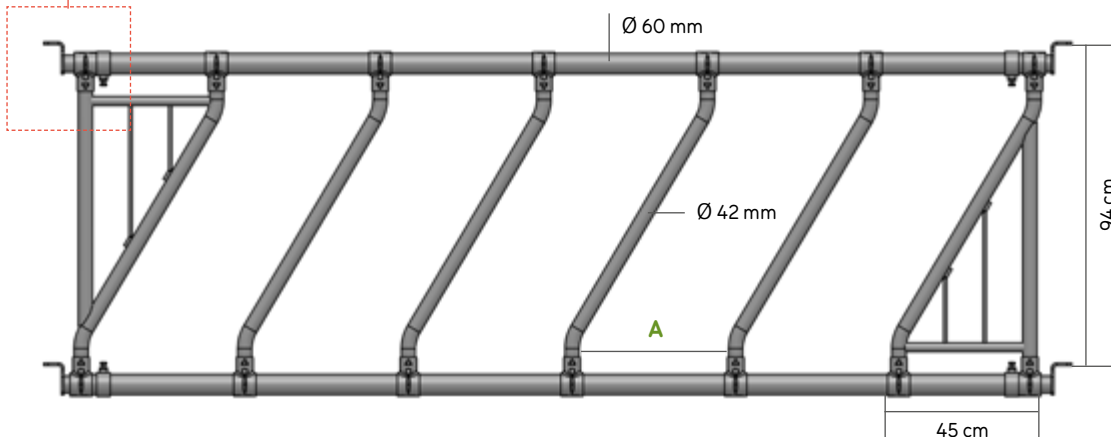




AUTOSERVICIO OBLICUO TERNEROS



Para terneros de hasta 6 meses. Panel autoservicio oblicuo que limita el desperdicio en el comedero.

Los paneles de 4 y 5 m incluyen un refuerzo para empotrar.

VE2601	Panel 5 pasos de cabeza en 2,12 m	22 kg
VE2602	Panel 7 pasos de cabeza en 2,57 m	27 kg
VE2603	Panel 9 pasos de cabeza en 3,02 m	32 kg
VE2604	Panel 12 pasos de cabeza en 4,02 m	40 kg
VE2605	Panel 16 pasos de cabeza en 5,02 m	55 kg

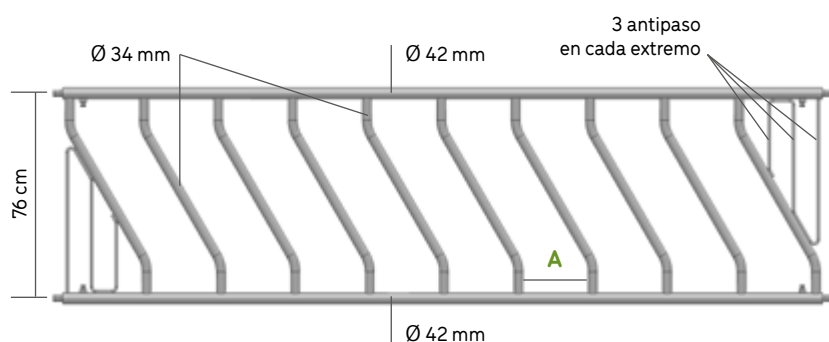

LS OBLICUO TERNEROS	A
5 plazas en 2,12 m	27 cm
7 plazas en 2,57 m	25 cm
9 plazas en 3,02 m	24 cm
12 plazas en 4,02 m	25 cm
16 plazas en 5,02 m	24 cm

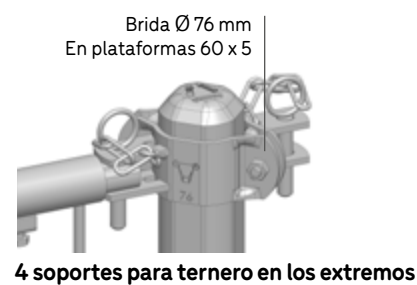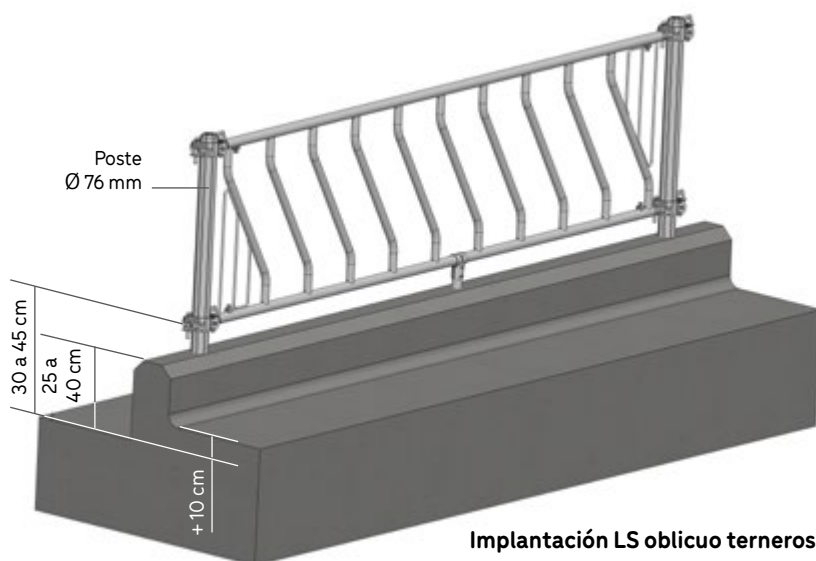

OBLIGATORIO

Es obligatorio empotrar el refuerzo para los paneles de 4 y 5 metros.



BARRA DE CUELLO


■ BARRA DE CUELLO LECHERA Ø 76 MM


Montaje de una barra de cuello desviada Ø 76 mm para vaca lechera.

Soporte de barra de cuello Ø 76 mm para montaje HEA, ajuste con 2 bridas de hormigón.

Tubo Ø 76 mm con barra de 6 m, manguito de conexión Ø 89 mm para conexión de las barras.

TU9777	Tubo redondo Ø 76 mm de 6 m	32,2 kg
LO9948	Barra de cuello conjunto de soporte Ø 76 mm HEA completo	10,2 kg
LO9954	Manguito de conexión para tubo Ø 76 mm completo	3,6 kg

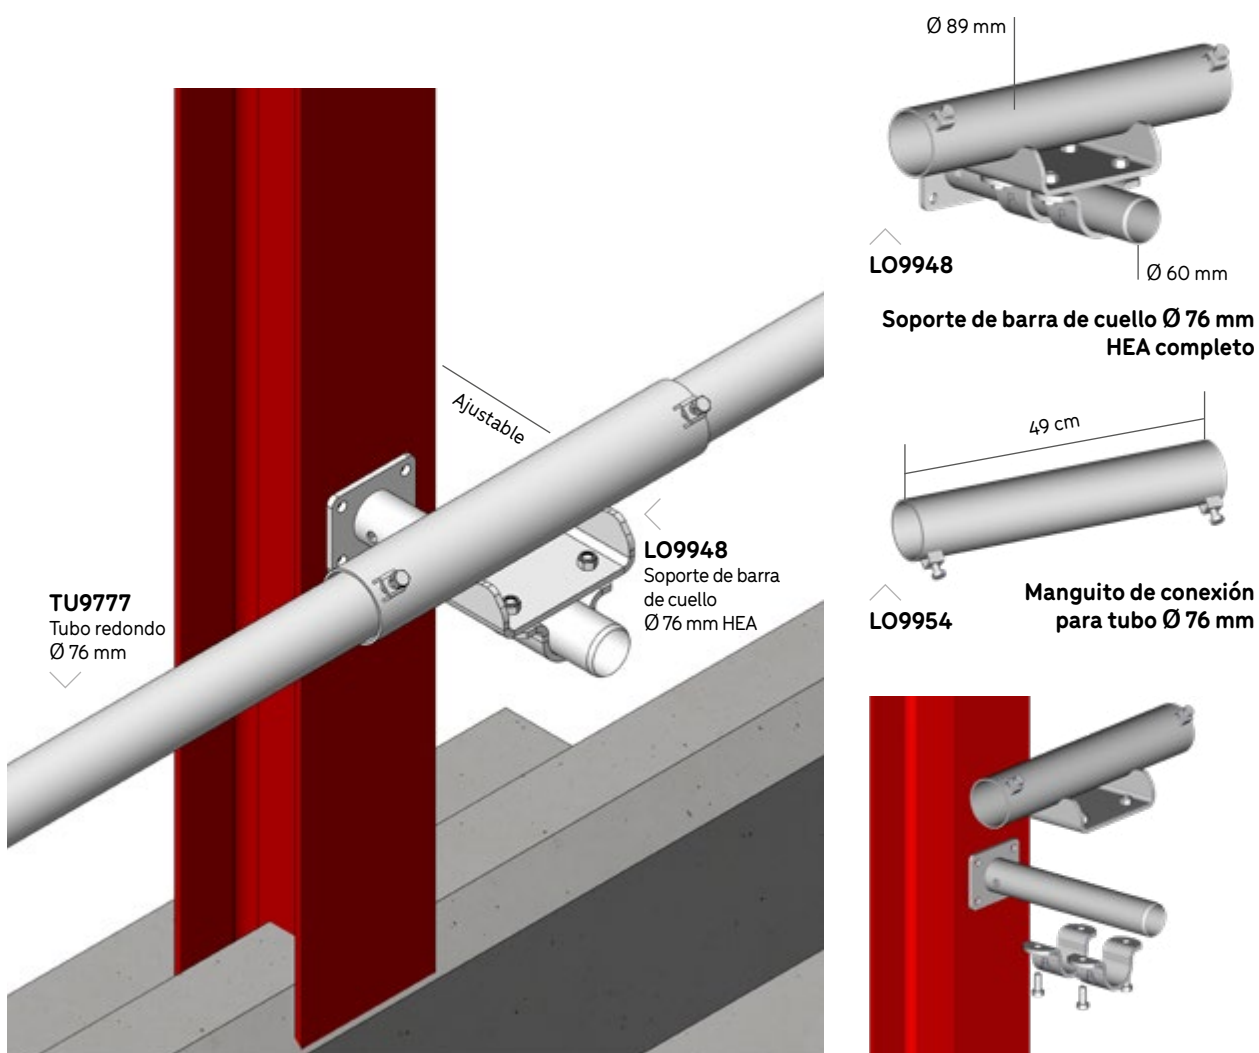

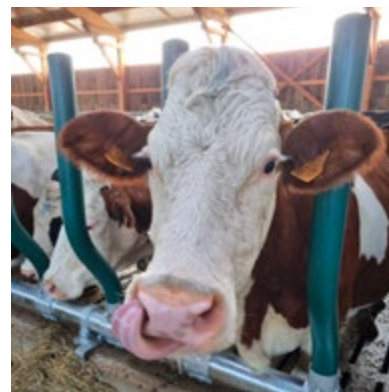


NUEVO


AUTOSERVICIO CONFORT PLUS VL

AUTOSERVICIO CONFORT PLUS LECHERO CON TUBOS VERTICALES Ø 76 MM COMBADOS

Se fija en una viga (OCTOGONAL) Ø 102 mm con una brida BLS 102/76 mm. El tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm se debe cortar en el lugar y puede fijarse entre postes (OCTOGONAL) Ø 102 mm o entre postes estructurales. Garantiza mayor comodidad y está destinado únicamente a los bovinos lecheros.

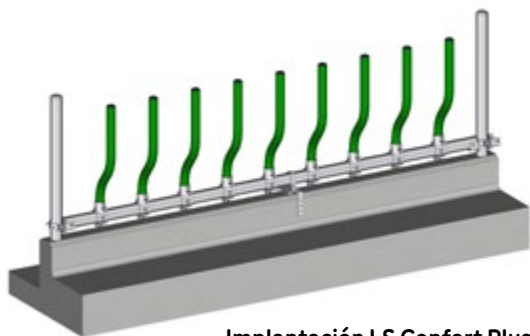

**Implantación LS Confort Plus
Poste (OCTOGONAL) Ø 102 mm**

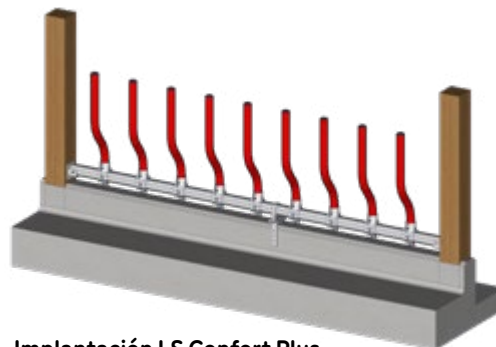

**Implantación LS Confort Plus
Poste estructural de madera**

PANEL VERDE


PO0511	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m verde sin extremo	80 kg
PO0512	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m verde sin extremo	107,5 kg
PO0513	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m verde sin extremo	121 kg

PANEL ROJO

PO0516	LS Confort Plus VL 10 p./4 m L. 4,45 m rojo sin extremo	80 kg
PO0517	LS Confort Plus VL 12 p./5 m L. 5,45 m rojo sin extremo	107,5 kg
PO0518	LS Confort Plus VL 15 p./6 m L. 6 m rojo sin extremo	121 kg

ELEMENTOS DETALLADOS

PO0501	Módulo LS Confort Plus VL verde	5,1 kg
PO0503	Módulo LS Confort Plus VL rojo	5,1 kg
TR4016	Refuerzo para murete LS Confort Plus	5,3 kg
FE2132	Soporte para pared LS Confort Plus	2,8 kg
TR1671	Poste (OCTOGONAL) LISO Ø 102 mm L. 1 m	10 kg
FE2177	Media abrazadera REDONDA Ø 102 mm LS Confort Plus	3,2 kg
TR9104	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg
TR9105	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 4,45 m	34 kg
TR9106	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 5,45 m	42 kg
TR9108	Tubo (OCTOGONAL) Ø 102 mm L. 6 m	43,9 kg

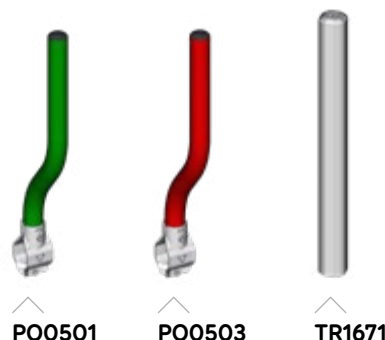

TR9104



TR4016



FE2132




FE2177




DETALLE DE MONTAJE LS CONFORT PLUS

MONTAJE POSTE (OCTOGONAL) Ø 102 MM

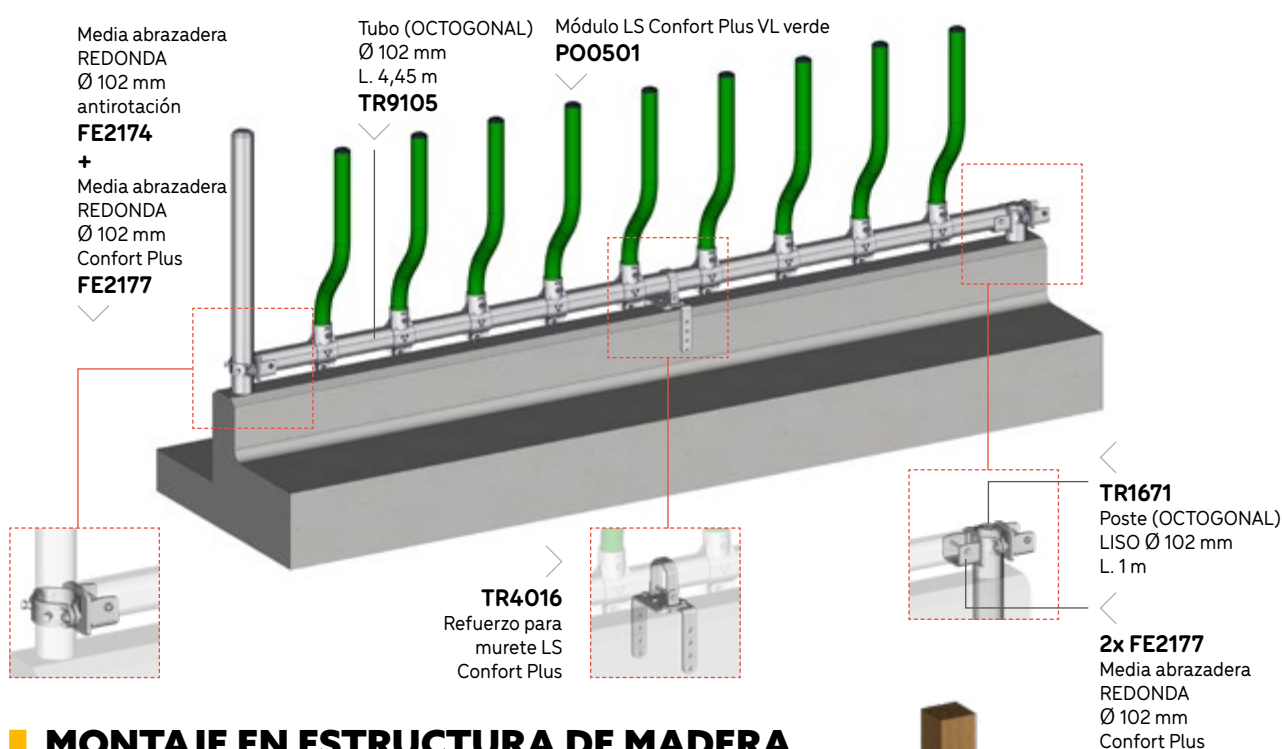

MONTAJE EN ESTRUCTURA DE MADERA

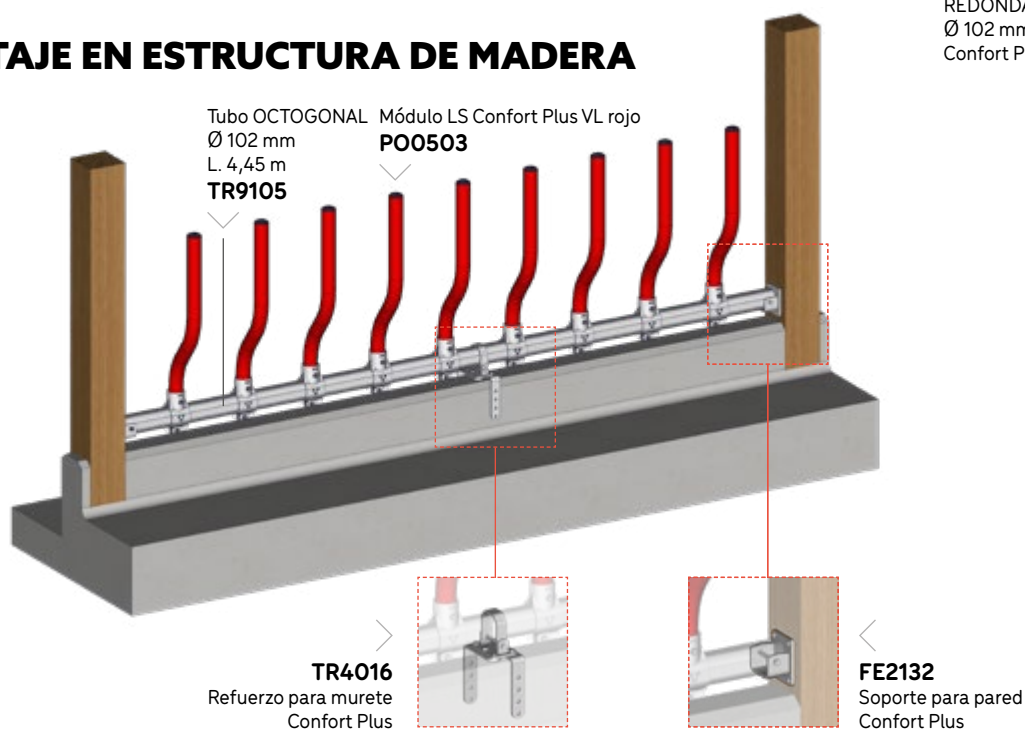




AUTOSERVICIO FESTÓN



Panel autoservicio festón que limita el desperdicio en el comedero.

PT0324	Panel 6 pasos de cabeza en 4 m - Disponible en paquete x 6	66 kg
PT0325	Panel 7 pasos de cabeza en 5 m - Disponible en paquete x 6	91 kg
PT0326	Panel 8 pasos de cabeza en 6 m - Disponible en paquete x 6	107 kg

	A	B
6 plazas en 4 m	56 cm	23,5 cm
7 plazas en 5 m	62 cm	21 cm
8 plazas en 6 m	67 cm	24,5 cm



Extremo ajustable, orientable y elevable

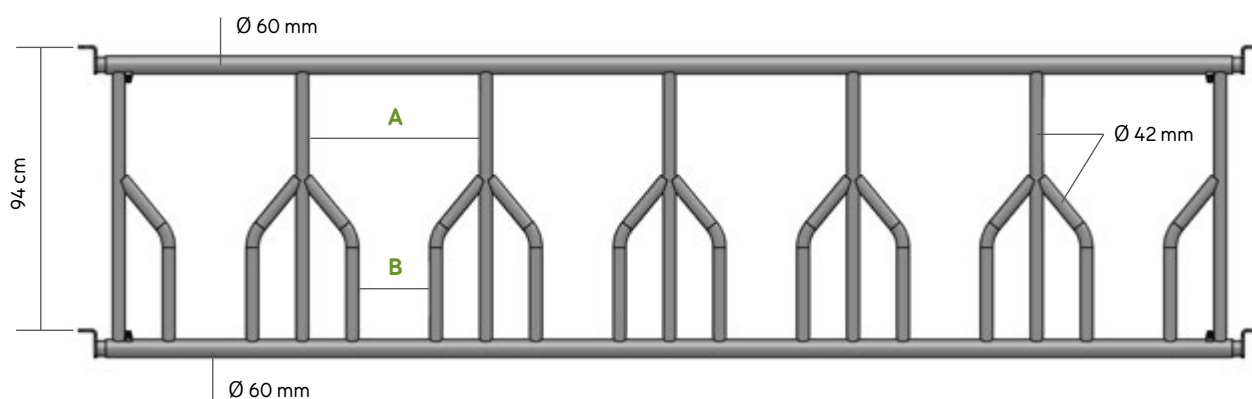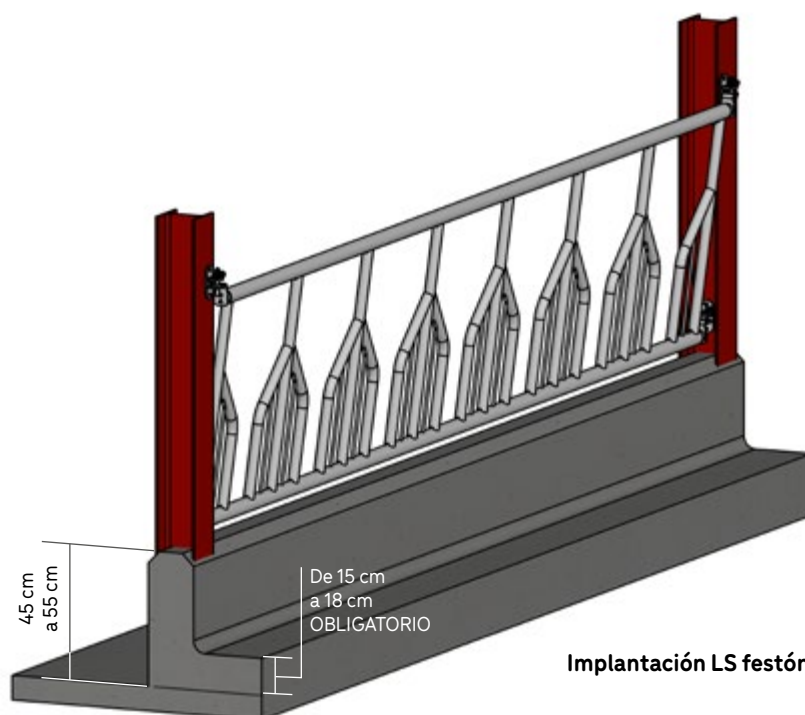




LOS 2 TUBOS

Para terneros de hasta 6 meses.

Parte trasera formada por tubo $\varnothing$ 60 mm y parte delantera ajustable $\varnothing$ 49 mm.

LO3195	Autoservicio para ternero 2/3 m (1 espaciador)	30,4 kg
LO3196	Autoservicio para ternero 3/4 m (1 espaciador)	37,8 kg
LO3197	Autoservicio para ternero 4/5 m (2 espaciadores)	46 kg
LO3198	Autoservicio para ternero 5/6 m (2 espaciadores)	53,6 kg

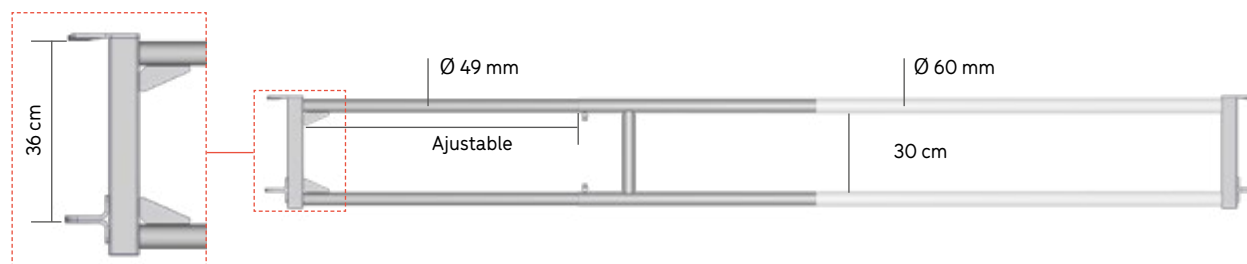


Detalle del extremo

CERROJO AUTOLOCK ADAPTABLE

Cerrojo adaptable con una grapa para fijación en cuadrado de 60 mm.


FE2118	Cerrojo AUTOLOCK adaptable - Disponible en paquete x 10	1,8 kg
---------------	---	--------




ADAPTADOR PARA PORTILLO DE CUBÍCULO

El adaptador permite fijar un portillo extensible de 2 barras formado por tubos $\varnothing$ 60 mm y $\varnothing$ 49 mm a un cubículo.

LO3194	Adaptador para cubículo	7 kg
---------------	-------------------------	------

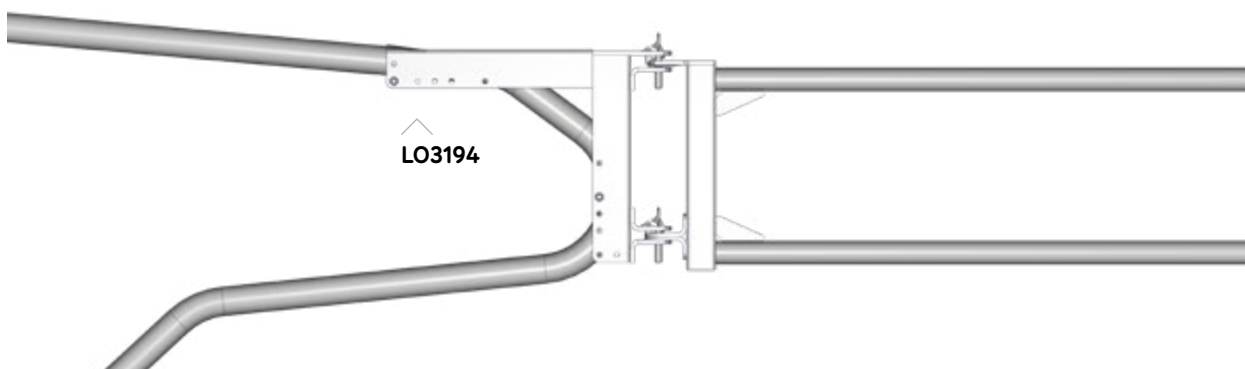

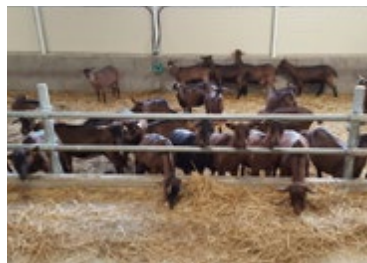

AUTOSERVICIO OVINO/CAPRINO

Elementos que permiten armar un autoservicio con múltiple de 2,50 m.

Autoservicio compuesto por un poste ovino/caprino, un comedero de gran capacidad L. 2,50 m, barras de cuello Ø 49 mm con bridas para ajuste en altura.


OV3505 Elemento de arranque LS ovino/caprino (OCTOGONAL) Ø 76 mm	96 kg
OV3506 Elemento de alargamiento LS ovino/caprino (OCTOGONAL) Ø 76 mm	77 kg

ELEMENTOS DETALLADOS

OV9941 Poste sobre platina ovino/caprino LISO Ø 76 mm L. 1,10 m	6 kg
OV9918 Chapa de fondo de comedero de gran capacidad ovino/caprino L. 2,50 m	38 kg
OV9922 Soporte de comedero de gran capacidad para poste (OCTOGONAL) Ø 76 mm	9 kg
OV9924 Chapa de extremo para comedero de gran capacidad ovino/caprino	2 kg
OV9931 Brida OCTOGONAL Ø 76 mm para soporte con tubo Ø 49 mm	1,7 kg
TU9752 Barra de tubo Ø 49 mm L. 2,50 m	8,5 kg
ST9943 Manguito de conexión de tubo Ø 49 mm	0,5 kg


OV3505 ELEMENTO DE ARRANQUE

2 x OV9941
4 x OV9931
2 x TU9752
2 x OV9922
1 x OV9918
2 x OV9924



OV3506 ELEMENTO DE ALARGAMIENTO

1 x OV9941
2 x OV9931
2 x TU9752
1 x OV9922
1 x OV9918



OV9922



OV9924



OV9931



ST9943



OV9941



OV9918




TU9752



Cornadiza para cabra
8 plazas 2,50 m

Soporte
para
comedero
gran
capacidad

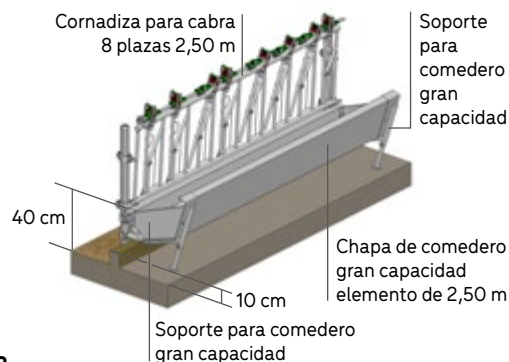

Chapa de comedero
gran capacidad
elemento de 2,50 m

Soporte para comedero
gran capacidad

COMEDERO METÁLICO DE GRANULADOS

Comedero metálico de baja capacidad bien adaptado para la distribución de granulados.

Posee una longitud de 2,50 m con bordes antiderrames y se encaja en el soporte del comedero. El soporte de comedero se fija con una abrazadera (OCTOGONAL) Ø 76 mm en el poste (OCTOGONAL) Ø 76 mm ovino/caprino. Se puede fijar una chapa en el extremo con un perno para cerrar el comedero.

OV0250 Chapa de comedero de granulados, elemento de L. 2,50 m	19 kg
OV9926 Soporte de comedero de granulados para poste OCTOGONAL Ø 76 mm	4,2 kg
OV9928 Chapa de extremo para comedero de granulados	0,6 kg


OV9928



OV0250




OV9926



Cornadiza para chivo
10 plazas 2,50 m

Soporte para
comedero
de granulados

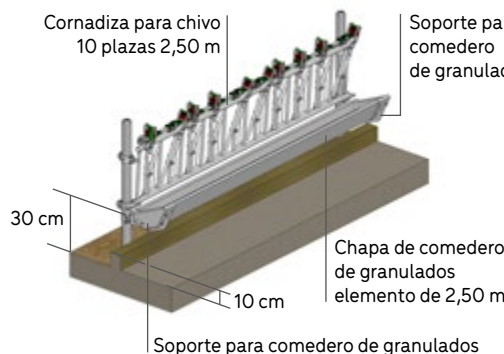

Chapa de comedero
de granulados
elemento de 2,50 m

Soporte para comedero de granulados




AUTOSERVICIO PARA CABALLO



Plaza de módulo autoservicio para caballo.

Plaza de autoservicio para caballo con abrazaderas para un marco con tubo de Ø 60 mm. Dos alturas disponibles para un montaje con o sin murete. Distribuya los módulos de autoservicio que permiten obstruir las zonas peligrosas para las patas de los animales mediante el agregado de una barra adicional.

MO0150 Plaza LS para caballo de 1,50 m	15 kg
MO0180 Plaza LS para caballo de 1,80 m	18 kg
MO0136 Marco de módulo LS para caballo de 2 m	22 kg
MO0137 Marco de módulo LS para caballo de 3 m	28 kg
MO0138 Marco de módulo LS para caballo de 4 m	34 kg
MO0139 Marco de módulo LS para caballo de 5 m	42 kg
MO0140 Marco de módulo LS para caballo de 6 m	48 kg
MO0191 Barrita LS para caballo Ø 42 mm	5,2 kg

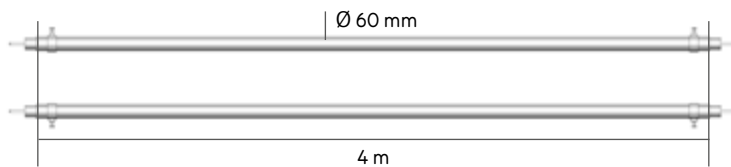

MO0138

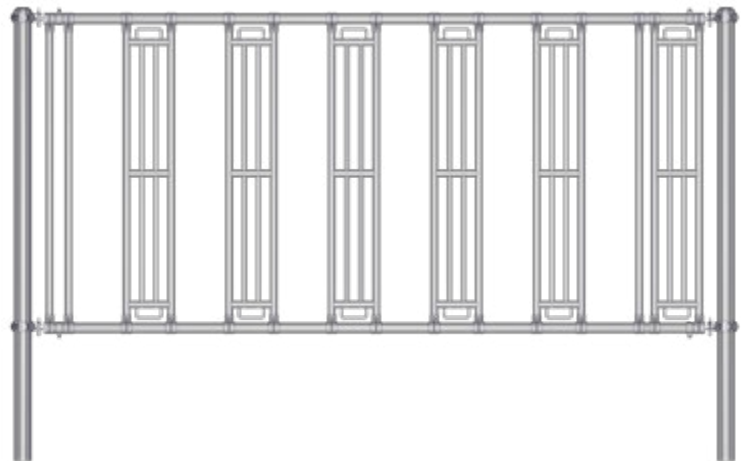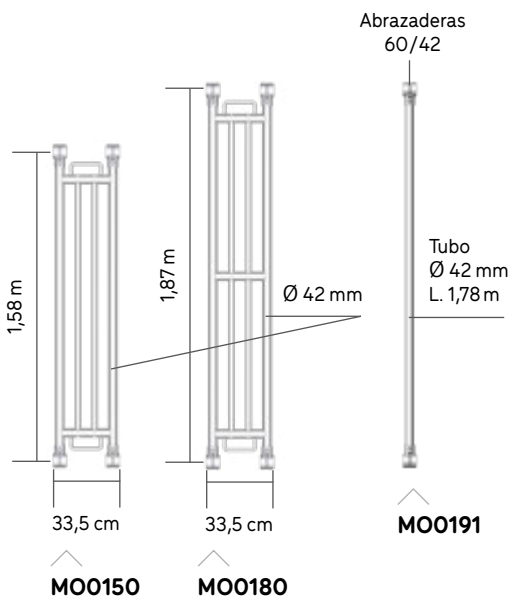



**Contención
segura**

BARRERAS

Las barreras constituyen el elemento básico de todo parque interior o exterior.

Fabricadas en acero tipo TSE275, proporcionan una mayor resistencia al empuje de los animales.

Se encuentra disponible una gama completa, en versión puerta o panel, para satisfacer las necesidades específicas de cada rebaño.

Representan elementos de contención importantes para la organización del edificio y la circulación de los animales.

La parte delantera posee diferentes variantes, que permiten satisfacer las diversas necesidades del diseño moderno: paso para ternero, paso de bebedero, paso ancho que permite al animal o al criador pasar de un cubículo a otro con total seguridad sin abrir ninguna barrera.

Las barreras son extensibles, lo que permite ajustar la parte delantera con respecto a la parte trasera al montarlas.

JOURDAIN ES EL INVENTOR

DE LA BARRERA EXTENSIBLE PATENTADA

EN 1980 Y LA REFERENCIA DEL MERCADO


CON LA GAMA 2, 3, 4, 5 TUBOS Y CON CHAPA...




BARRERAS DE 4 BARRAS

Fabricada con tubo $\varnothing$ 60 mm y tubo $\varnothing$ 49 mm para la parte extensible. Espaciadores $\varnothing$ 49 mm entallados, 4 cierres, vástago reforzado $\varnothing$ 22 mm y 3 tuercas en anillo de acero pasante. Elevable con un simple giro.

PUERTA AUTOLOCK EX 4

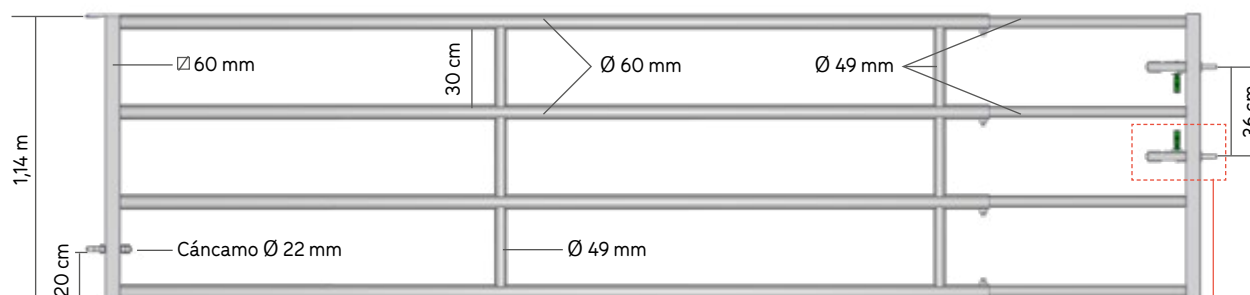

PATENTADO




Sistema que limita la fricción para una mayor flexibilidad

PATENTADO



Inserto cónico para un mejor guiado


PATENTADO



Inserto cónico para un mejor guiado

BA1750	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 1/2 m	46 kg
BA1751	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 2/3 m	62 kg
BA1752	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 3/4 m	78 kg
BA1753	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 4/5 m	97 kg
BA1754	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 5/6 m	111 kg
BA1755	Puerta AUTOLOCK EX 4 de 6/7 m	133 kg

PANEL EX 4

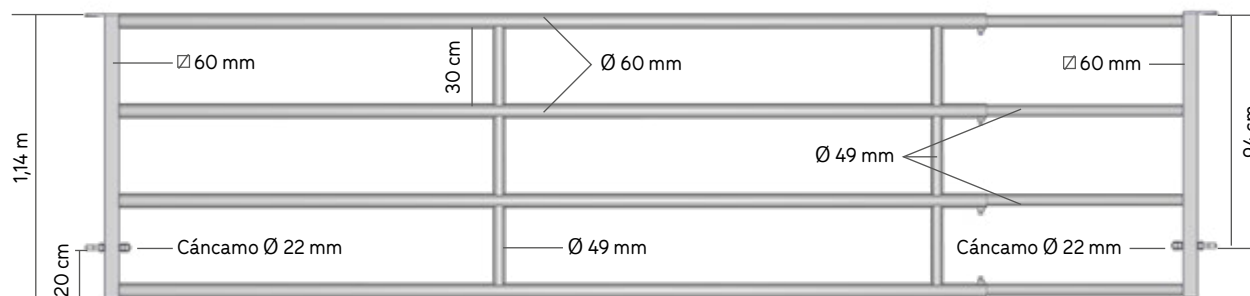


¡ÚNICO! Acero $\square$ 60 mm de TSE 275 - Resistencia a la flexión

BA1800	Panel EX 4 de 1/2 m	41 kg
BA1801	Panel EX 4 de 2/3 m	57 kg
BA1802	Panel EX 4 de 3/4 m	73 kg
BA1803	Panel EX 4 de 4/5 m	92 kg
BA1804	Panel EX 4 de 5/6 m	106 kg
BA1805	Panel EX 4 de 6/7 m	128 kg

■ TRASERO EX 4

Parte trasera hembra con 4 tubos $\varnothing$ 60 mm con espaciadores $\varnothing$ 49 mm entallados, 4 cierres y un cáncamo $\varnothing$ 22 mm en anillo de acero pasante.

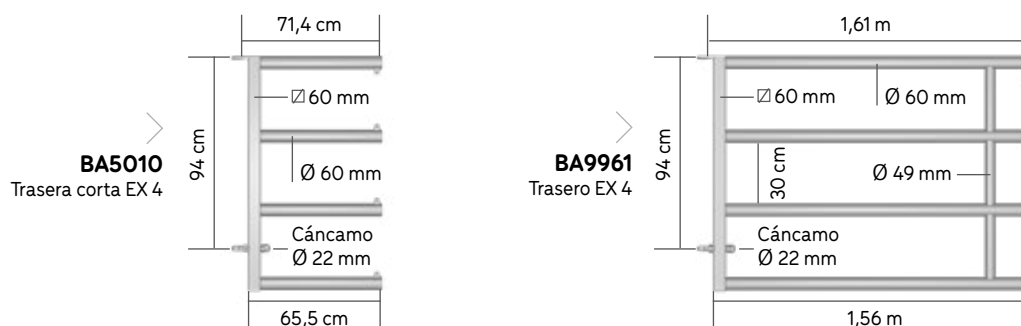

BA5010	Trasero para EX 4 de 1/2 m (71 cm eje/varilla) - Disponible en paquete x 6	16 kg
BA9961	Trasero para EX 4 de 2/3 m (1,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	32 kg
BA9962	Trasero para EX 4 de 3/4 m (2,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	48 kg
BA9963	Trasero para EX 4 de 4/5 m (3,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	67 kg
BA9964	Trasero para EX 4 de 5/6 m (4,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	81 kg
BA9965	Trasero para EX 4 de 6/7 m (5,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 6	103 kg
BA5000	Cáncamo $\varnothing$ 22 mm con 3 tuercas	0,7 kg

■ DOUBLEX EX 4

Parte central hembra que permite encajar en cada extremo una parte macho a elección entre los opcionales EX 4.



BD0401	Doublex EX 4 L. 90 cm - Disponible en paquete x 12	19 kg
BD0402	Doublex EX 4 L. 1,90 m - Disponible en paquete x 12	40 kg
BD0403	Doublex EX 4 L. 2,90 m - Disponible en paquete x 12	61 kg






BARRERA DELANTERA DE 4 BARRAS

PUERTA DELANTERA AUTOLOCK EX 4

PATENTADO

BA5054

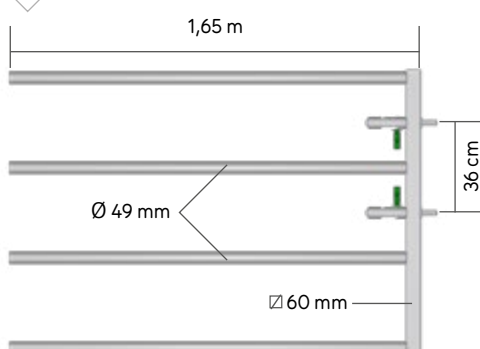

BA5054 Puerta delantera AUTOLOCK EX 4 L. 1,65 m - Disponible en paquete x 12


30 kg

BA5064 Puerta delantera larga AUTOLOCK EX 4 L. 2,54 m

35 kg


PUERTA DELANTERA LARGA AUTOLOCK EX 4

BA5064

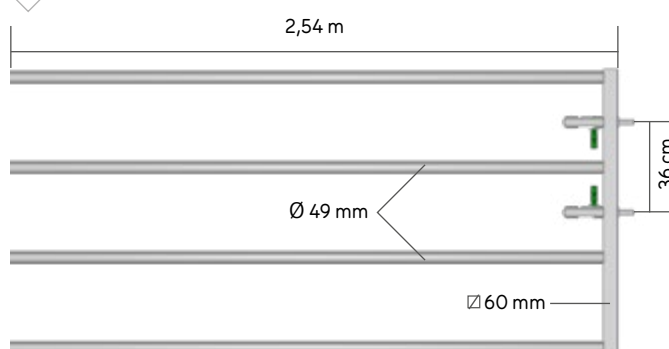

PANEL DELANTERO EX 4

BA9960

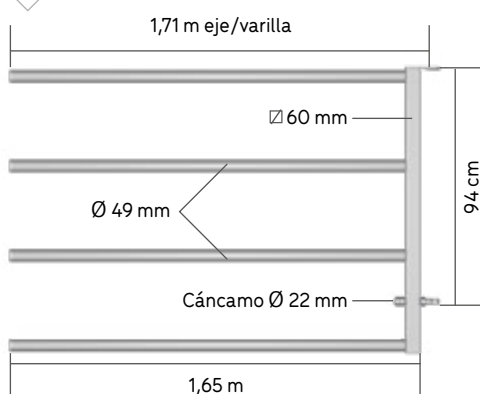

BA9960 Panel delantero EX 4 L. 1,65 m - Disponible en paquete x 12


25 kg

BA5022 Panel delantero largo EX 4 L. 2,54 m

36 kg

PANEL DELANTERO LARGO EX 4


BA5022

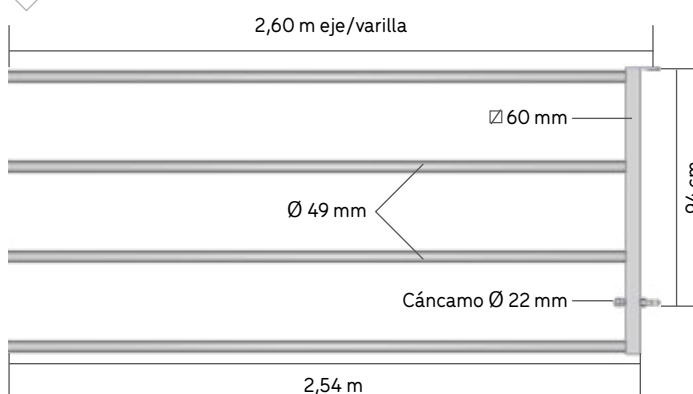



DELANTERO EX 4 PARA BEBEDERO

BA5027

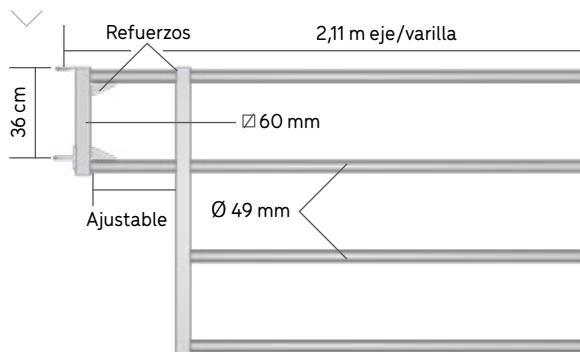


¡ADVERTENCIA!

Utilice postes LISOS de 2,13 m con bridas.

DELANTERO EX 4 RECORTADO PARA BEBEDERO



BA5035

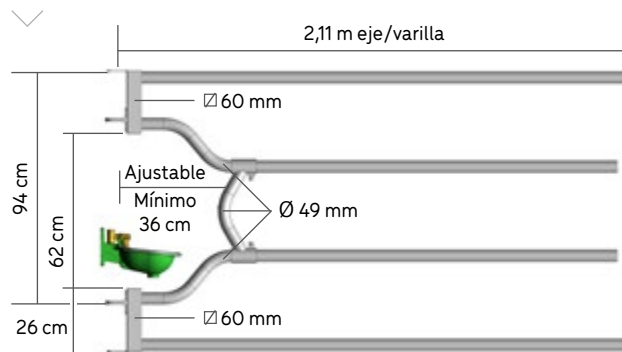

BA5027	Delantera EX 4 para bebedero - Disponible en paquete x 6	29,8 kg
BA5035	Delantera EX 4 recortada para bebedero en poste (bebedero y soporte no incluidos) - Disponible en paquete x 6	25 kg

DELANTERO EX 4 PARA PASO DE TERNEROS

BA2097

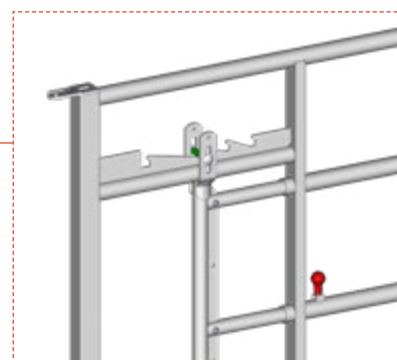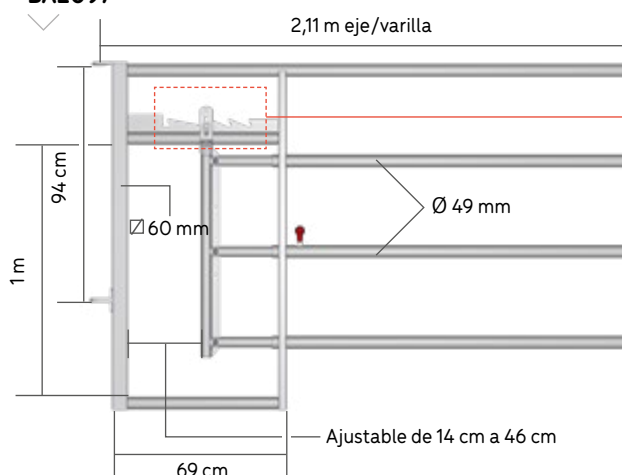

Cremallera con muescas para ajuste según platilla para terneros o cierre total

BA2097	Delantero EX 4 para paso de terneros con ajuste instantáneo mediante cremallera - Disponible en paquete x 6	37 kg
---------------	---	-------




¡NO LO OLVIDE!

Debido a su parte fija, el paso para terneros solo permite +200 y -400 mm sobre la longitud nominal del panel. Ejemplo: 4/5 m eje de poste se transformará en 4,60/5,20 m.

Todos los postes deben ser estándar EX, excepto el delantero EX 4 para bebedero (BA5027) que contará con un poste LISO + bridas.


DELANTERO EX 4 DUO V2 CON PORTILLO

BA2082

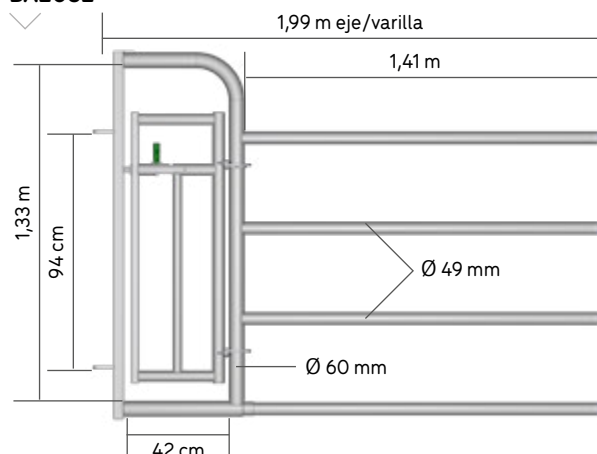

DELANTERO EX 4 DUO VERTICAL

BA2072

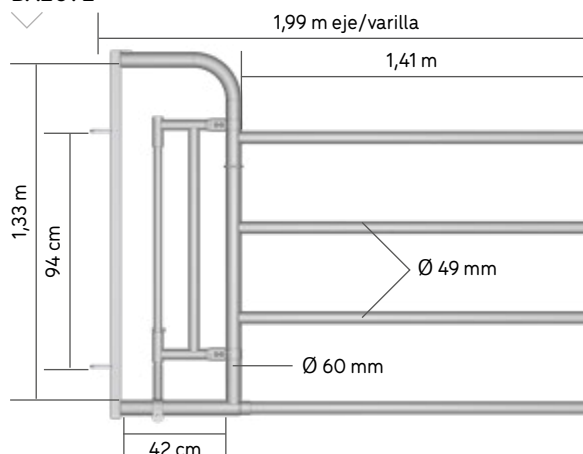

BA2082 Delantero EX 4 Duo V2 - Se entrega desmontado - Disponible en paquete x 6


45,3 kg

BA2072 Delantero EX 4 Duo Vertical - Se entrega desmontado

40,8 kg

DELANTERO EX 4 PASO ANCHO DE HOMBRE V2

BA2086

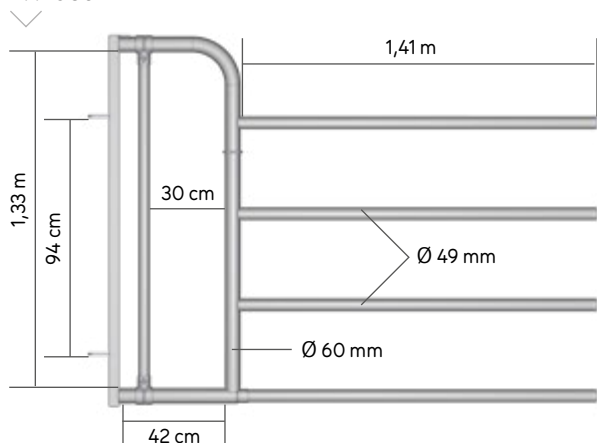


BA2086 Delantero EX 4 paso de hombre V2 - Se entrega desmontado - Disponible en paquete x 6

37,7 kg


PORTILLO PASO DE HOMBRE

BA2088

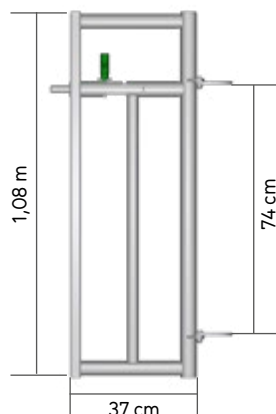

PORTILLO DUO SOLO CON BRIDAS

BA2091

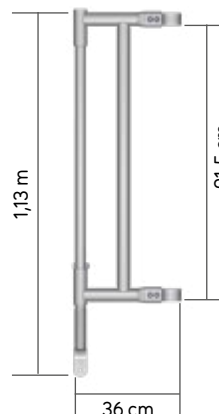

BA2088 Portillo para paso de hombre

11,5 kg


BA2091 Portillo Duo solo con bridas

7 kg

PASO DELANTERO ANCHO EX 4 SIN PORTILLO

Marco del pórtico con perfil OCTOGONAL Ø 102 mm muy robusto. Paso antiretorno diseñado únicamente para utilizar en la entrada del robot de ordeño. No utilizar para separación.

BA2095

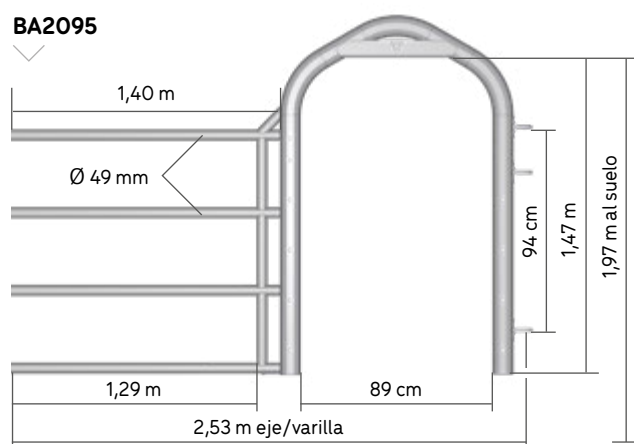


BA2095 Delantero EX 4 paso ancho sin portillo - Disponible en paquete x 6

53 kg


PORTILLO ANTIRETORNO

Los portillos antiretorno simple o doble se fijan sobre un paso delantero ancho EX 4. El portillo doble es más difícil de abrir por un animal que quiera pasar en el sentido contrario. La parte alta finger asociada al portillo simple sigue siendo una solución prácticamente inviolable por los animales.


BA2193

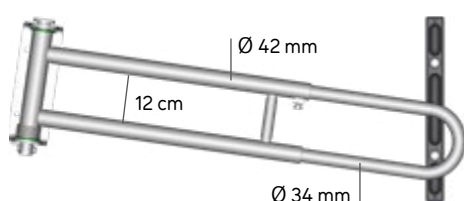

BA2196

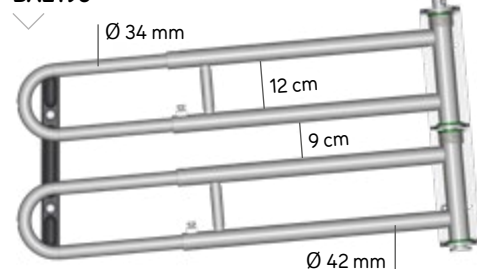

BA2197

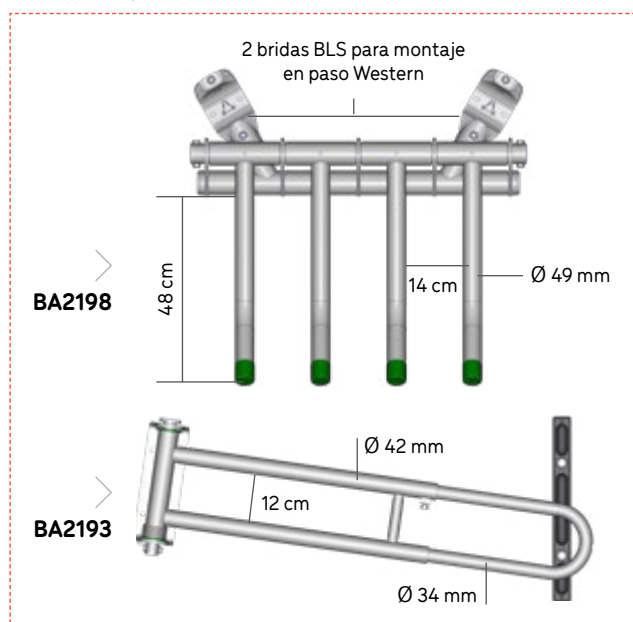

BA2193 Portillo antiretorno - Disponible en paquete x 6

11 kg

BA2196 Portillo antiretorno doble - Disponible en paquete x 6

20,2 kg

BA2197 Portillo finger completo

37 kg

BA2198 Parte alta finger sola - Disponible en paquete x 6

23 kg


PASO DELANTERO ANCHO EX 4 CON PORTILLO AJUSTADO




El pórtillo posee un perfil OCTOGONAL Ø 102 mm, que permite contar con un paso de hombre y vaca de 80 cm sin obstáculos en el suelo. El portillo ancho con bloqueo AUTOLOCK combinado con el bloqueo SURLOCK® permite cerrarlo de manera rápida y segura. Este producto no es recomendado para engorde y se debe evitar en las longitudes superiores a 5 m. Se puede añadir de manera opcional (BA2089) un kit de abertura de paso de terneros que mantiene el portillo levemente abierto para que pueda pasar un ternero.

PATENTADO

BA2171

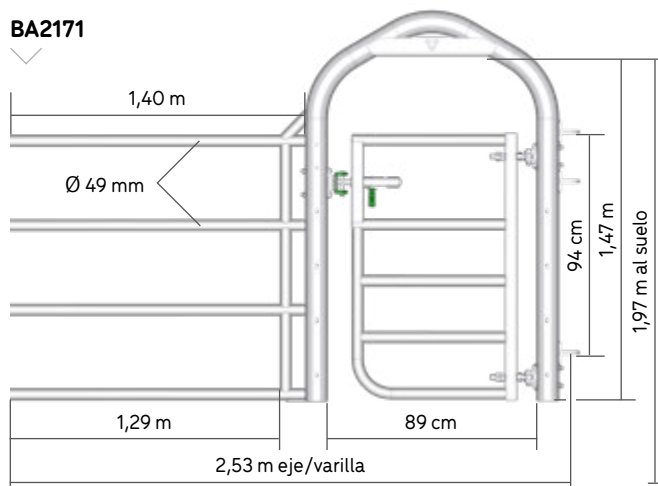

OPCIONAL

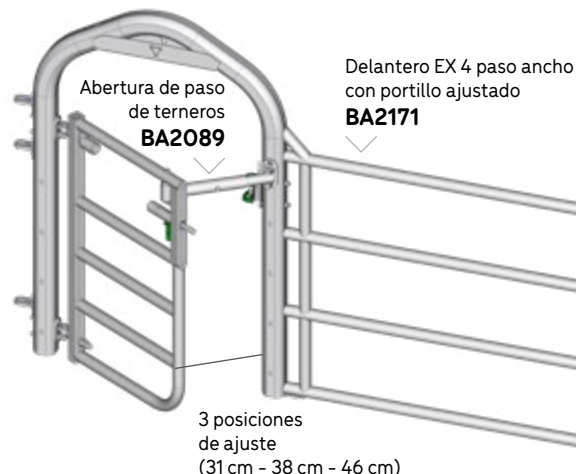

Delantero EX 4 paso ancho con portillo ajustado
BA2171

Abertura de paso de terneros
BA2089

3 posiciones de ajuste
(31 cm - 38 cm - 46 cm)

BA2171	Delantero EX 4 paso ancho con portillo ajustado - Disponible en paquete x 6	88 kg
BA2177	Portillo ajustado paso ancho - Disponible en paquete x 6	22,7 kg

OPCIONAL

BA2089	Abertura de paso de terneros	4 kg
---------------	------------------------------	------

BARRA ELEVABLE PARA BARRERAS EX 4 Y EX 5

Soporte elevable que permite fijar una barra adicional Ø 60 mm para evitar el paso de un animal joven por debajo de la barrera. Cuando el estiércol aumenta, la barra se puede colocar en posición alta. Disponer de 2 soportes BA2101 hasta 3 m. Para tamaños mayores, disponer de 3 soportes.


BA2101	Soporte elevable para barreras EX	9,3 kg
TU9764	Tubo Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tubo Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tubo Ø 60 mm de 6 m	24 kg

ACCESORIO

El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena. El bozal se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples. No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095	Bozal de seguridad con cadena - Disponible en paquete x 40	0,004 kg
---------------	--	----------

PATENTADO


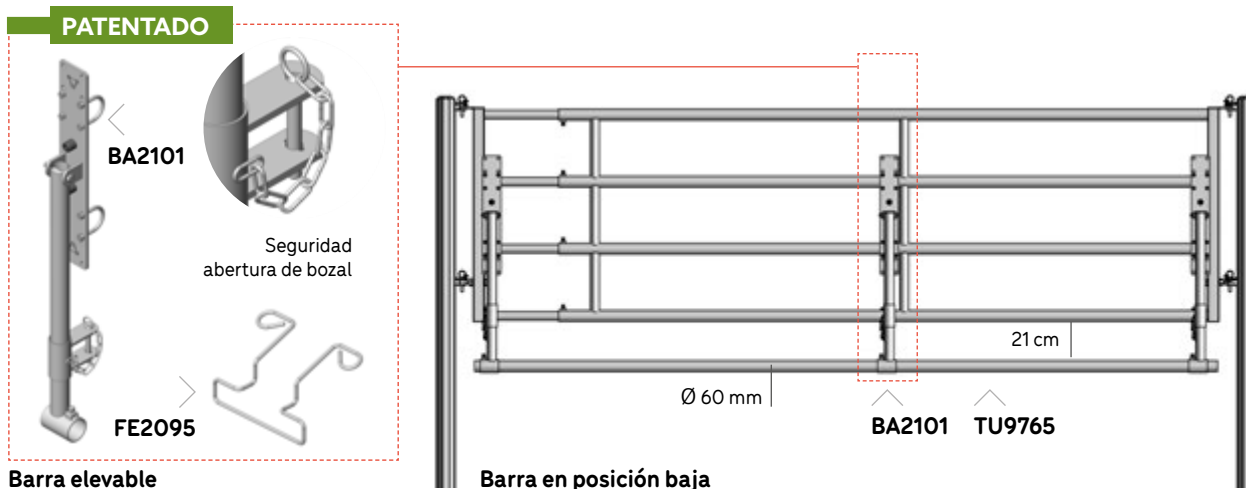




BARRERAS DE 5 BARRAS

Fabricada con tubo $\varnothing$ 60 mm y tubo $\varnothing$ 49 mm para la parte extensible. Espaciadores $\varnothing$ 49 mm entallados, 5 cierres, cáncamo reforzado $\varnothing$ 22 mm y 3 tuercas en anillo de acero pasante. Elevable con un simple giro. Se recomiendan los paneles EX 5 y las puertas AUTOLOCK de hasta 4 m para el engorde.

PUERTA AUTOLOCK EX 5

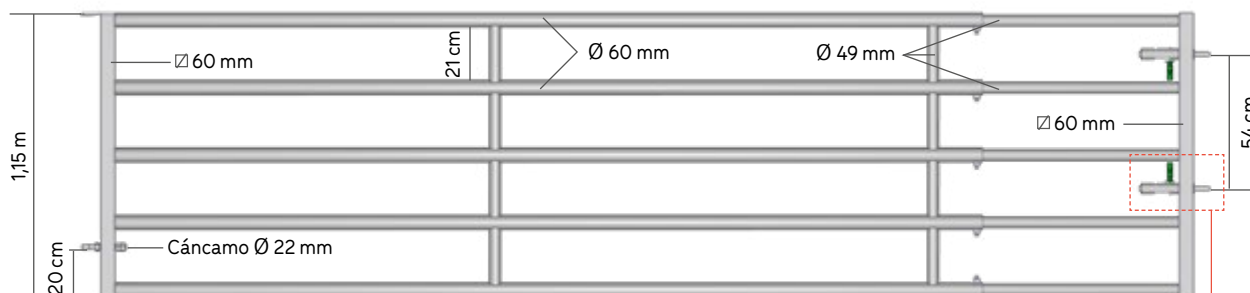

Sistema que limita la fricción para una mayor flexibilidad




Inserto cónico para un mejor guiado



Inserto cónico para un mejor guiado

BA1950	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 1/2 m	53 kg
BA1951	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 2/3 m	73 kg
BA1952	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 3/4 m	93 kg
BA1953	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 4/5 m	115 kg
BA1954	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 5/6 m*	136 kg
BA1955	Puerta AUTOLOCK EX 5 de 6/7 m*	158 kg

PANEL EX 5

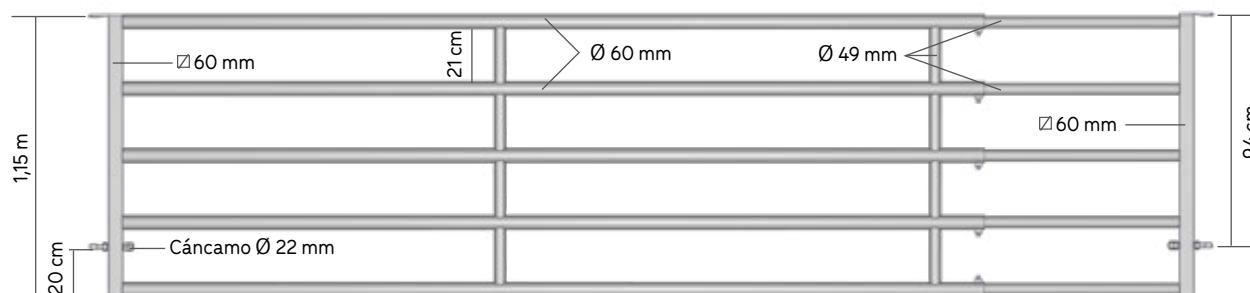


¡ÚNICO! Acero $\varnothing$ 60 mm de TSE 275 - Resistencia a la flexión

BA2000	Panel EX 5 de 1/2 m	48 kg
BA2001	Panel EX 5 de 2/3 m	67 kg
BA2002	Panel EX 5 de 3/4 m	87 kg
BA2003	Panel EX 5 de 4/5 m	110 kg
BA2004	Panel EX 5 de 5/6 m*	130 kg
BA2005	Panel EX 5 de 6/7 m*	152 kg

* Para las puertas AUTOLOCK 5/6 m y 6/7 m y los paneles EX 5 5/6 m y 6/7 m, fijar un tirante para soportar el peso de la barrera para un mejor funcionamiento.

■ TRASERO EX 5


Parte trasera hembra con 5 tubos Ø 60 mm con espaciadores Ø 49 mm entallados, 5 cierres y un cáncamo Ø 22 mm en anillo de acero pasante.

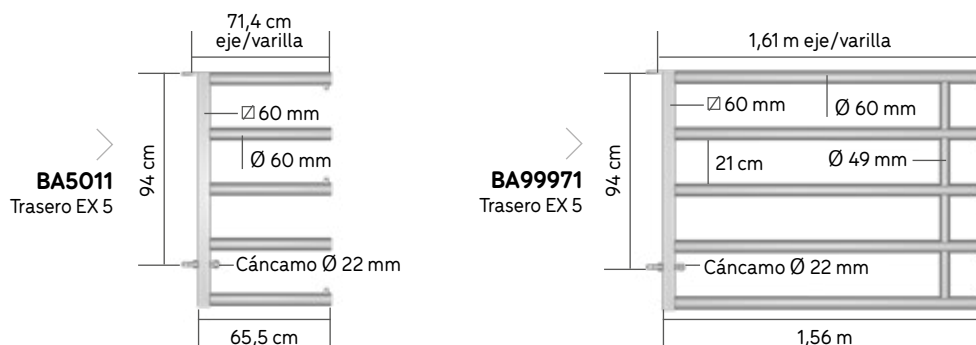

BA5011	Trasero para EX 5 de 1/2 m (71 cm eje/varilla) - Disponible en paquete x 6	18 kg
BA9971	Trasero para EX 5 de 2/3 m (1,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	38 kg
BA9972	Trasero para EX 5 de 3/4 m (2,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	58 kg
BA9973	Trasero para EX 5 de 4/5 m (3,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	80 kg
BA9974	Trasero para EX 5 de 5/6 m (4,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 12	101 kg
BA9975	Trasero para EX 5 de 6/7 m (5,61 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 6	123 kg
BA5000	Cáncamo Ø 22 mm con 3 tuercas	0,7 kg

■ DOUBLEX EX 5

Parte central hembra que permite encajar en cada extremo una parte macho a elección entre los opcionales EX 5.

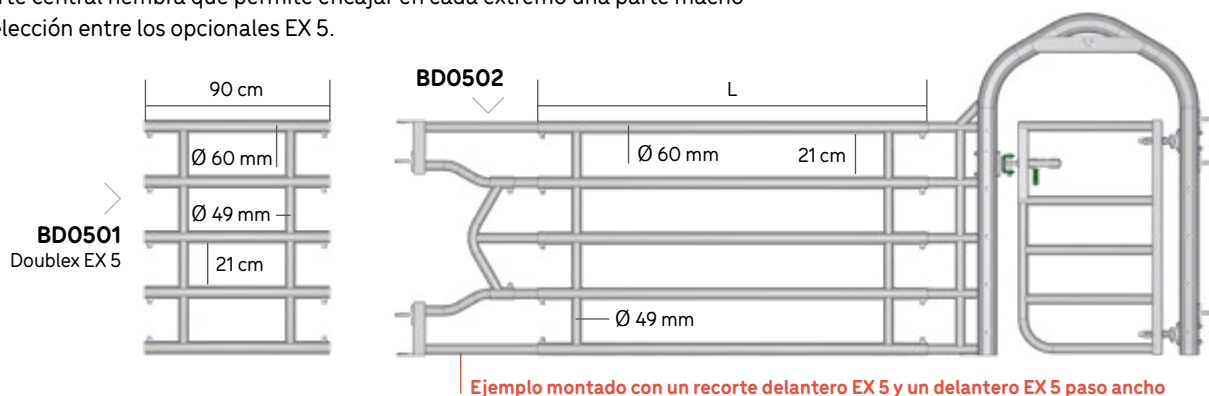


BD0501	Doublex EX 5 L. 90 cm - Disponible en paquete x 12	22 kg
BD0502	Doublex EX 5 L. 1,90 m - Disponible en paquete x 12	47 kg
BD0503	Doublex EX 5 L. 2,90 m - Disponible en paquete x 12	71 kg

■ TRASERO EX 5 PARA VETERINARIO 3 EN 1

Barrera de separación para box de atención constituida por una cornadiza de inseminación, una parte alta de cesárea batiente y una parte trasera EX 5. De 3,41 m a 4,60 m (eje/eje poste).

PATENTADO

BA5049

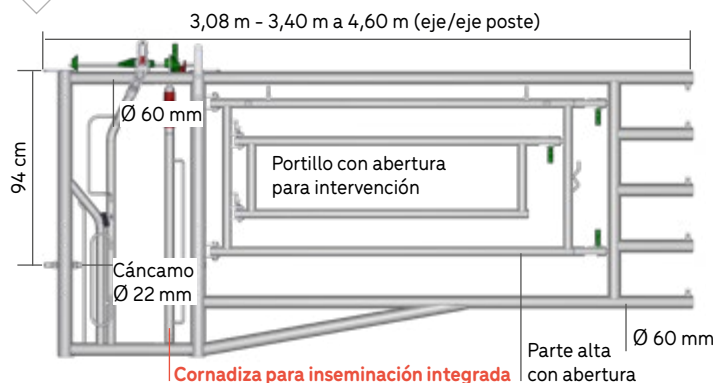

BA5049	Trasero EX 5 para Veterinario 3 en 1 - Disponible en paquete x 12	93,6 kg
---------------	---	---------




BARRERA DELANTERA DE 5 BARRAS

PUERTA DELANTERA AUTOLOCK EX 5

PATENTADO

BA5055

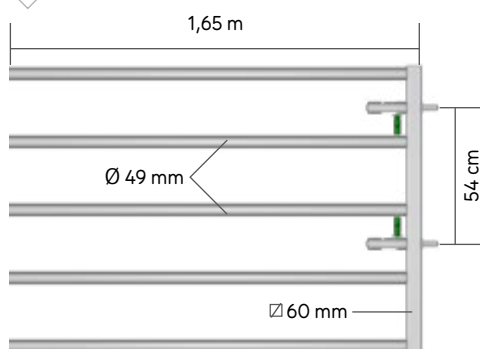

BA5055 Puerta delantera AUTOLOCK EX 5 L. 1,65 m - Disponible en paquete x 12


35 kg

BA5065 Puerta delantera larga AUTOLOCK EX 5 L. 2,54 m

41 kg


PUERTA DELANTERA LARGA AUTOLOCK EX 5

BA5065

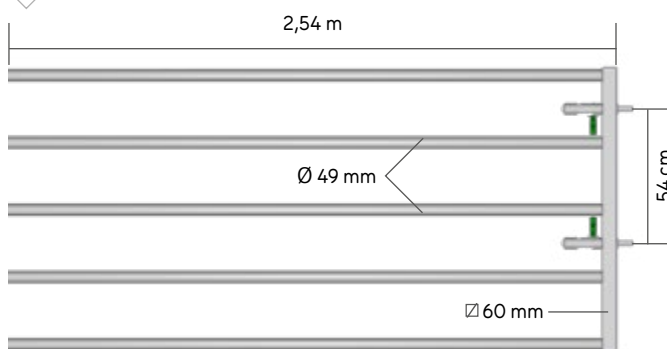

PANEL DELANTERO EX 5

BA9970

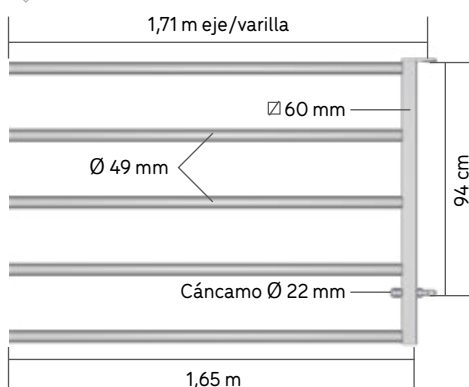

BA9970 Panel delantero EX 5 L. 1,65 m - Disponible en paquete x 12


30 kg

BA5023 Panel delantero largo EX 5 L. 2,54 m


42 kg

PANEL DELANTERO LARGO EX 5

BA5023

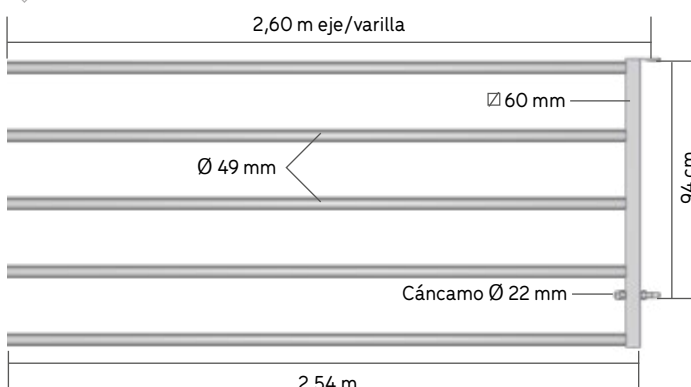


DELANTERO EX 5 PARA BEBEDERO

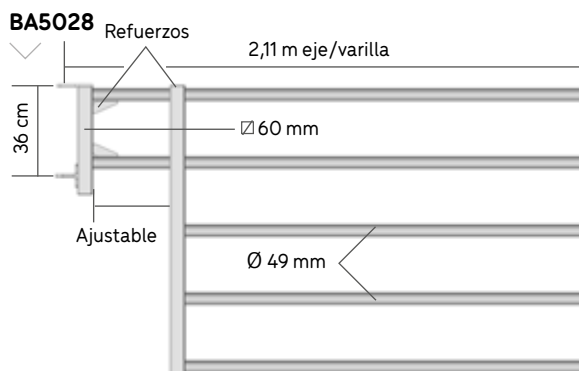

¡ADVERTENCIA!


Utilice postes LISOS de 2,13 m con bridas.

DELANTERO EX 5 RECORTADO PARA BEBEDERO

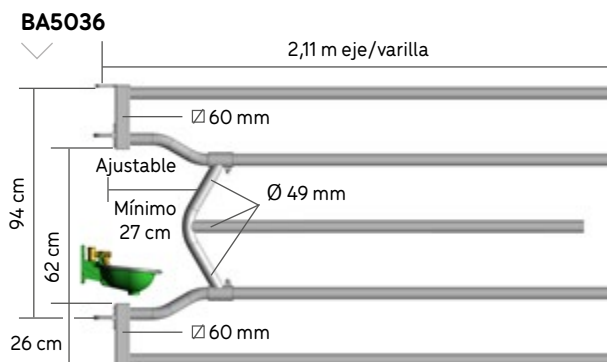


BA5028 Delantero EX 5 para bebedero - Disponible en paquete x 6	33 kg
BA5036 Delantero EX 5 recortada para bebedero en poste (bebedero y soporte no incluidos) - Disponible en paquete x 6	29 kg

DELANTERO EX 5 DUO V2 CON PORTILLO


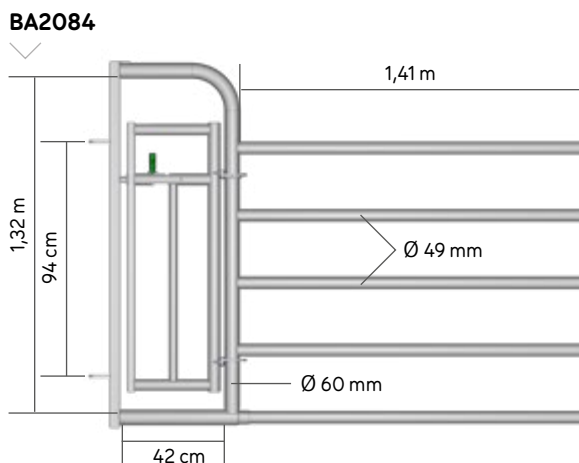


DELANTERO EX 5 DUO VERTICAL

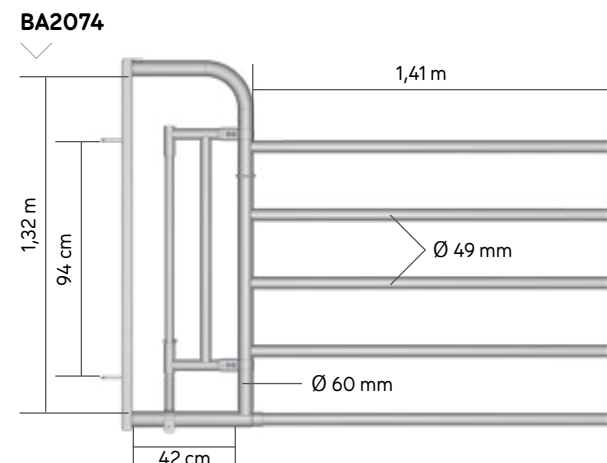

BA2084 Delantero EX 5 Duo V2 - Se entrega desmontado - Disponible en paquete x 6	49,5 kg
BA2088 Portillo para paso de hombre	11,5 kg
BA2074 Delantero EX 5 Duo Vertical - Se entrega desmontado - Disponible en paquete x 6	45 kg
BA2091 Portillo Duo solo con bridas	7 kg

DELANTERO EX 5 PARA PASO DE TERNEROS

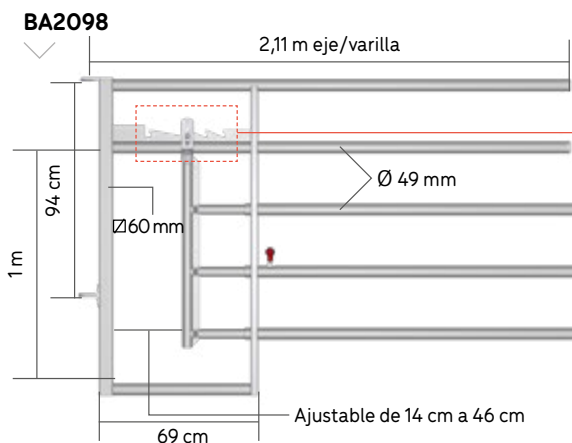

Cremallera con muescas para ajuste según platilla para terneros o cierre total

BA2098 Delantero EX 5 para paso de terneros con ajuste instantáneo mediante cremallera - Disponible en paquete x 6	40 kg
---	-------

¡NO LO OLVIDE!

Debido a su parte fija, el paso para terneros solo permite +200 y -400 mm sobre la longitud nominal del panel. Ejemplo: El eje del poste 4/5 m se transformará en 4,60/5,20 m.

Todos los postes deben ser estándar EX, excepto el delantero EX 5 para bebedero (BA5028) que contará con un poste LISO + bridas.


PASO DELANTERO ANCHO EX 5 CON PORTILLO AJUSTADO

El p rtico posee un OCTOGONAL Ø 102 mm y permite contar con un paso de hombre y vaca de 80 cm sin obst culos en el suelo. El portillo ancho con bloqueo AUTOLOCK combinado con el bloqueo SURLOCK  permite cerrarlo de manera r pida y segura. Este producto no es recomendado para engorde y se debe evitar en las longitudes superiores a 5 m. Se puede a adir de manera opcional (BA2089) un kit de abertura de paso de terneros que mantiene el portillo levemente abierto para que pueda pasar un ternero.




PATENTADO

BA2172

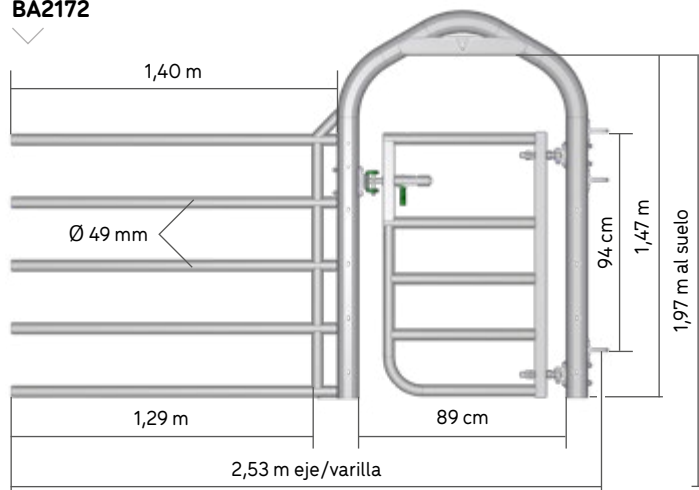

OPCIONAL

Delantero EX 5 paso ancho con portillo
BA2172

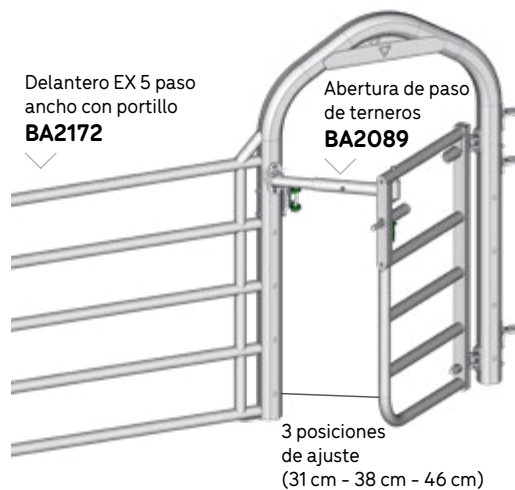

BA2172 Delantero EX 5 paso ancho con portillo - Disponible en paquete x 6

92 kg


OPCIONAL

BA2089 Abertura de paso de terneros

4 kg


PASO DELANTERO ANCHO EX 5 SIN PORTILLO

BA2096

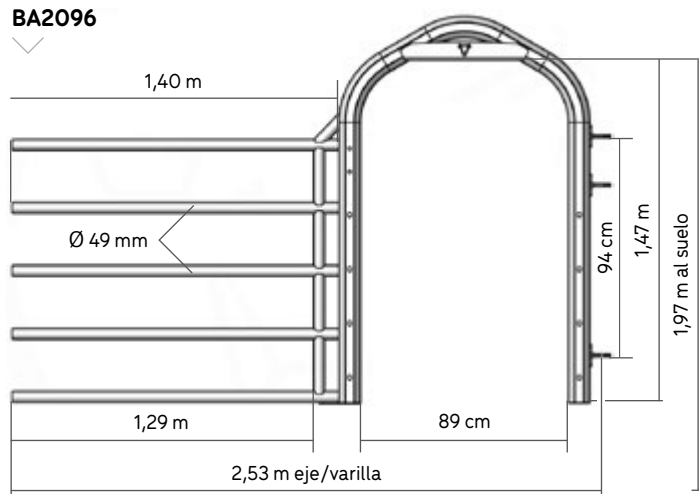

PORTILLO AJUSTADO PASO ANCHO

BA2177

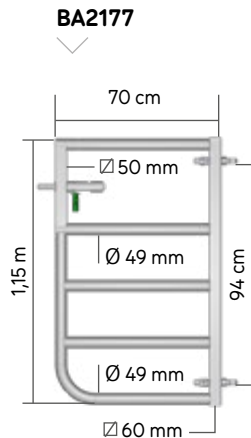

BA2096 Paso delantero ancho EX 5 sin portillo - Disponible en paquete x 6

69 kg

NUEVO

BA2177 Portillo ajustado paso ancho - Disponible en paquete x 6

22,7 kg

■ BARRA ELEVABLE PARA BARRERAS EX 4 Y EX 5

Soporte elevable que permite fijar una barra adicional Ø 60 mm para evitar el paso de un animal joven por debajo de la barrera. Cuando el estiércol aumenta, la barra se puede colocar en posición alta. Disponer de 2 soportes BA2101 hasta 3 m. Para tamaños mayores, disponer de 3 soportes.


BA2101	Soporte elevable para barreras EX	9,3 kg
TU9764	Tubo Ø 60 mm de 4 m	16 kg
TU9765	Tubo Ø 60 mm de 5 m	20 kg
TU9766	Tubo Ø 60 mm de 6 m	24 kg

■ ACCESORIO


El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena. El bozal se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples. No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095	Bozal de seguridad con cadena - Disponible en paquete x 40	0,004 kg
---------------	--	----------

PATENTADO

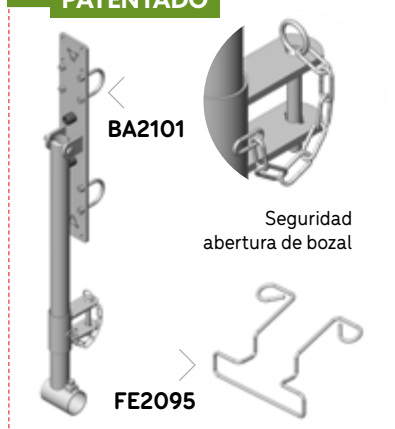

Barra elevable

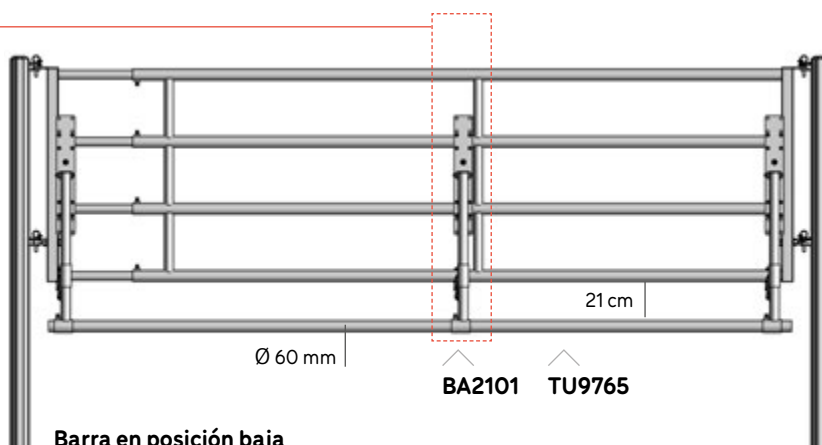




BARRERAS DE PASTIZAL

Fabricada con tubo Ø 42 mm y tubo Ø 34 mm para la parte extensible. Espaciadores Ø 34 mm entallados, 3 cierres, cáncamo reforzado Ø 22 mm y 3 tuercas en anillo de acero pasante. Elevable con un simple giro.

PUERTA DE PASTIZAL AUTOLOCK

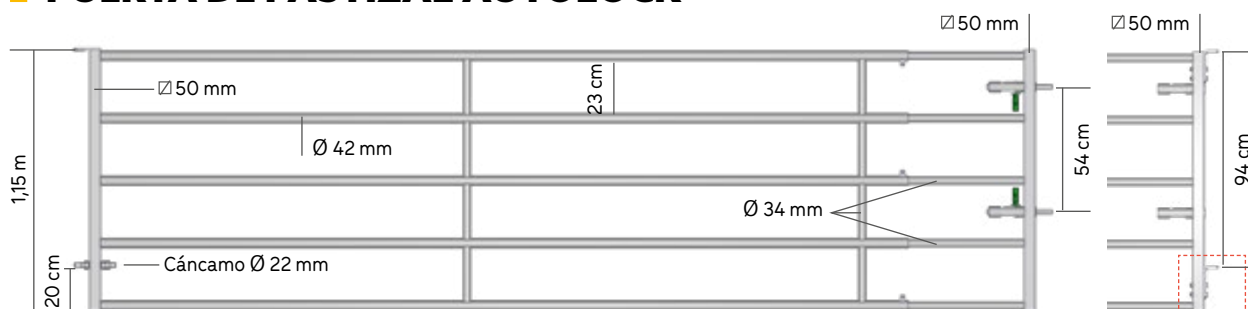

Inserto cónico para un mejor guiado



Inserto cónico para un mejor guiado



PUERTA DE PASTIZAL AUTOLOCK

BH4304	Puerta de pastizal AUTOLOCK de 2/3 m - Disponible en paquete x 14	42 kg
BH4305	Puerta de pastizal AUTOLOCK de 3/4 m - Disponible en paquete x 14	55 kg
BH4306	Puerta de pastizal AUTOLOCK de 4/5 m - Disponible en paquete x 14	70 kg
BH4307	Puerta de pastizal AUTOLOCK de 5/6 m - Disponible en paquete x 14	82 kg

PANEL DE PASTIZAL


Adecuado para los boxes para terneros de cría.

BH4313	Panel de pastizal de 2/3 m - Disponible en paquete x 14	42 kg
BH4314	Panel de pastizal de 3/4 m - Disponible en paquete x 14	55 kg
BH4315	Panel de pastizal de 4/5 m - Disponible en paquete x 14	70 kg
BH4316	Panel de pastizal de 5/6 m - Disponible en paquete x 14	82 kg

PARTE TRASERA DE PASTIZAL

Parte trasera de pastizal hembra con 5 tubos Ø 42 mm con espaciadores Ø 34 mm entallados, 3 cierres y un cáncamo Ø 22 mm en anillo de acero pasante.

BH4356

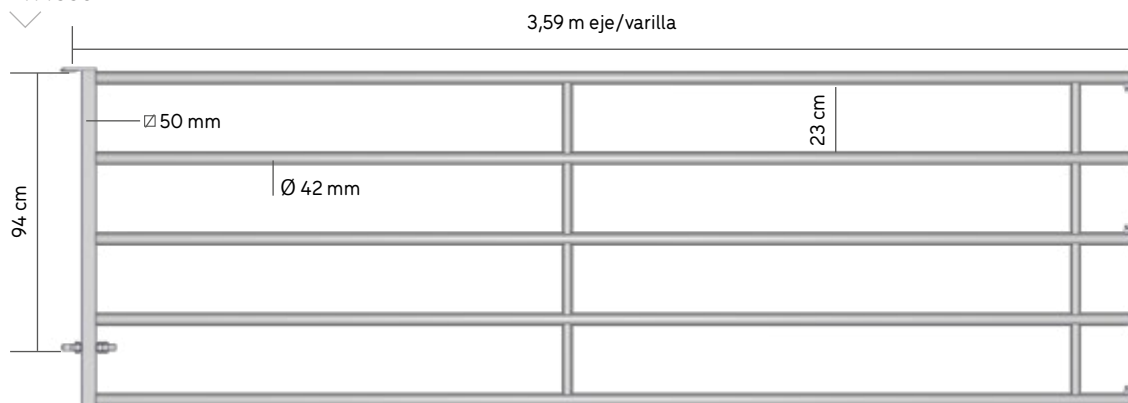


BH4359	Parte trasera corta de pastizal (0,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 7	10,3 kg
BH4354	Parte trasera para pastizal de 2/3 m (1,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 14	22 kg
BH4355	Parte trasera para pastizal de 3/4 m (2,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 14	35 kg
BH4356	Parte trasera para pastizal de 4/5 m (3,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 14	50 kg
BH4357	Parte trasera para pastizal de 5/6 m (4,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 14	62 kg
BH4358	Parte trasera para pastizal de 6/7 m (5,59 m eje/varilla) - Disponible en paquete x 14	72 kg
BA5000	Cáncamo Ø 22 mm con 3 tuercas	0,7 kg

BARRERA DE PASTIZAL ECO

Barrera extensible diseñada para cerrar una entrada de prado. Parte trasera con tubo Ø 42 mm. Parte delantera con tubo Ø 34 mm formada por un solo cerrojo AUTOLOCK con la posibilidad de fijar un candado de seguridad que evite su abertura.

BH4344

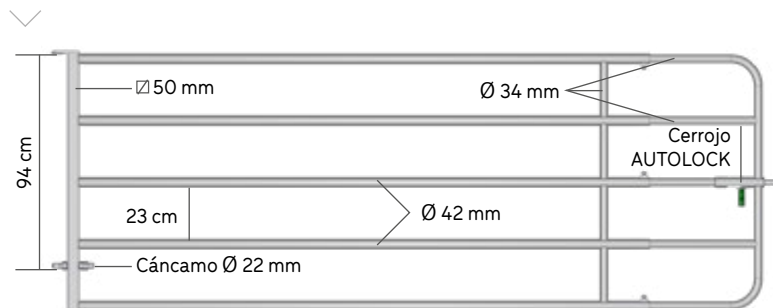

PORTILLO DE PASTIZAL ECO

BH4347	Portillo de pastizal Eco 1/2 m	27,5 kg
---------------	--------------------------------	---------

BARRERA DE PASTIZAL ECO EMPOTRADA

BH4343	Barrera de pastizal anidada de 2/3 m - Disponible en paquete x 14	39,7 kg
BH4344	Barrera de pastizal anidada de 3/4 m - Disponible en paquete x 14	52,7 kg
BH4345	Barrera de pastizal anidada de 4/5 m - Disponible en paquete x 14	67,7 kg
BH4346	Barrera de pastizal anidada de 5/6 m - Disponible en paquete x 14	79,7 kg






DELANTERO DE PASTIZAL

PUERTA DELANTERA DE PASTIZAL AUTOLOCK

PATENTADO

BH4353

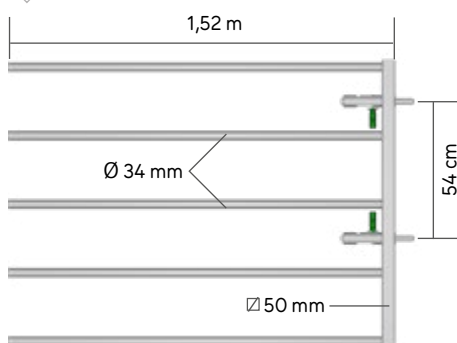


BH4353 Puerta delantera de pastizal AUTOLOCK (1,52 m) - Disponible en paquete x 14

20 kg

PANEL DELANTERO DE PASTIZAL

BH4349

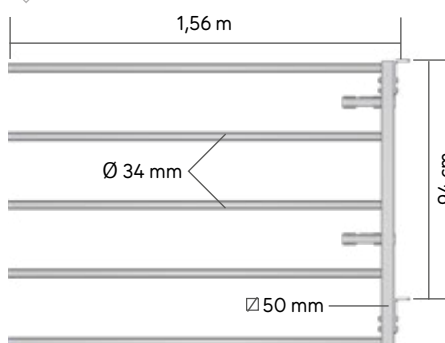


BH4349 Panel delantero de pastizal (1,56 m) - Disponible en paquete x 14

19,2 kg

DELANTERO DE PASTIZAL CON RECORTE

BH4352

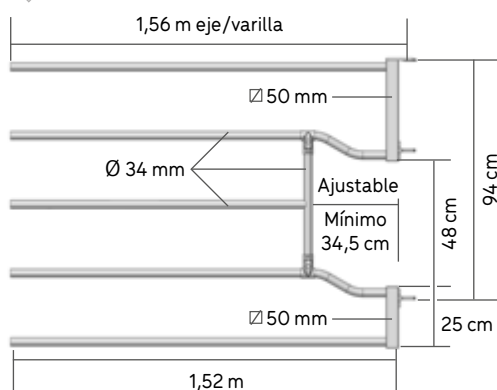


BH4352 Panel delantero de pastizal con recorte para bebedero
Adecuado para los boxes para terneros de cría (1,56 m)

18 kg

DELANTERO DE PASTIZAL ECO

BH4342

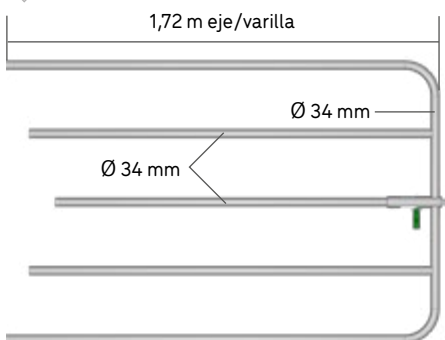


BH4342 Delantero de pastizal Eco (1,72 m) - Disponible en paquete x 14

171 kg

NUEVO

DELANTERO DE PASTIZAL DUO

BH4340

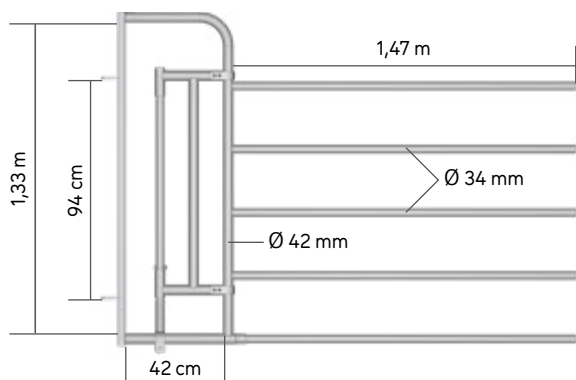

BH4340 Delantero de pastizal Duo - Disponible en paquete x 6

30,7 kg

NUEVO


PORTILLO DE PASTIZAL

Portillo de servicio formado por uno trasero para pastizal corto de 60 cm de largo y uno delantero para pastizal AUTOLOCK o Eco. El delantero se debe cortar según la longitud de instalación deseada. Entregado de serie con sus cerrojos AUTOLOCK.

PARA UN MONTAJE EN PANEL DE BH4303, COMPRAR UNA BOLSA DELANTERA PARA PANEL (SAC552).


PORTILLO DE PASTIZAL

BH4303

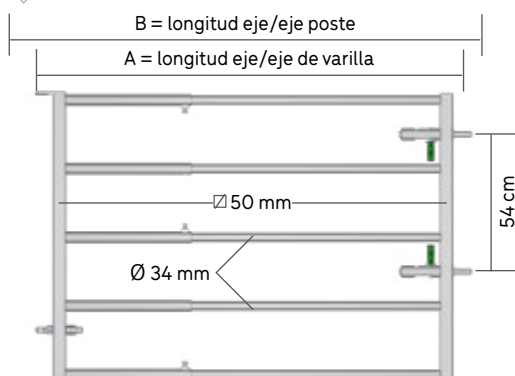

PORTILLO DE PASTIZAL ECO

BH4347

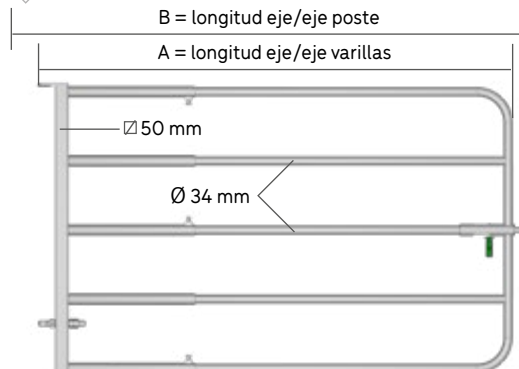

PORTILLO	A: MÍN	MÁX	B: MÍN	MÁX
0,88/2 m	0,72 m	1,90 m	0,88 m	2,06 m
1/2 m Eco	0,84 m	1,87 m	1,06 m	2,09 m

BH4303 Portillo de pastizal (0,88/2 m)

30 kg

BH4347 Portillo de pastizal Eco (1/2 m)

27,5 kg

BOLSA

SAC552 Bolsa delantera de panel para ganado menor/pastizal/Milky

1,2 kg

SAC182 Bolsa delantera EX 4 - EX 5 AUTOLOCK


1,7 kg

**NUEVO**

BARRERAS MILKY

Barrera extensible de 3 tubos diseñada para edificios lecheros. Se entrega en versión AUTOLOCK. Placa plana de sujeción con cadena soldada en la parte delantera que permite unir 2 barreras añadiendo una cadena. Altura de la barrera de 79 cm. Se puede transformar en panel con la SAC552.


BM0337

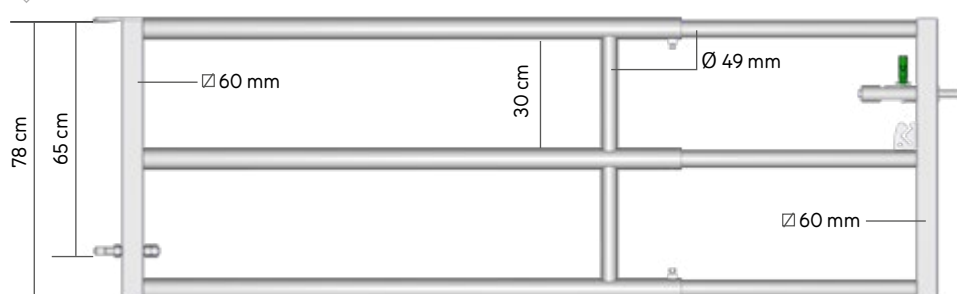**OPCIONAL**


BM0325



BM0331

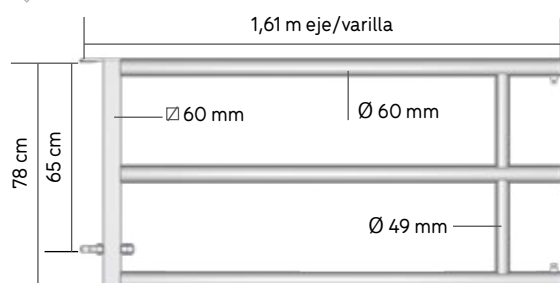

BM0330

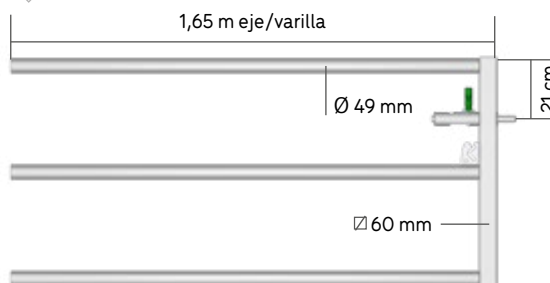

PUERTA MILKY AUTOLOCK EMPOTRADA

BM0336 Puerta Milky AUTOLOCK EX 3 de 1/2 m - Disponible en paquete x 12	30,4 kg	NUEVO
BM0337 Puerta Milky AUTOLOCK EX 3 de 2/3 m - Disponible en paquete x 12	42,3 kg	NUEVO
BM0338 Puerta Milky AUTOLOCK EX 3 de 3/4 m - Disponible en paquete x 12	53,4 kg	NUEVO
BM0339 Puerta Milky AUTOLOCK EX 3 de 4/5 m - Disponible en paquete x 12	66,4 kg	NUEVO
BM0340 Puerta Milky AUTOLOCK EX 3 de 5/6 m - Disponible en paquete x 12	77,6 kg	NUEVO

BARRERA

BM0311 Trasera corta Milky EX 3 - L. 70 cm - Disponible en paquete x 12	11,5 kg	
BM0331 Trasera Milky EX 3 de 2/3 m - L. 1,50 m - Disponible en paquete x 12	23,4 kg	NUEVO
BM0332 Trasera Milky EX 3 de 3/4 m - L. 2,50 m - Disponible en paquete x 12	34,5 kg	NUEVO
BM0333 Trasera Milky EX 3 de 4/5 m - L. 3,50 m - Disponible en paquete x 12	47,5 kg	NUEVO
BM0334 Trasera Milky EX 3 de 5/6 m - L. 4,50 m - Disponible en paquete x 12	58,7 kg	NUEVO

DELANTERO

BM0330 Puerta delantera Milky AUTOLOCK EX 3 - 1,65 m - Disponible en paquete x 12	19 kg	NUEVO
--	-------	--------------

OPCIONAL

BM0325 Antipaso Milky (para caballo)	0,6 kg
SAC552 Bolsa delantera de panel para ganado menor/pastizal/Milky	1,2 kg




BARRERA DE 7 BARRAS PARA GANADO MENOR


La parte delantera actúa como panel delantero o como puerta con un cerrojo AUTOLOCK en función de los pernos disponibles. Al ser ajustable, esta barrera es muy práctica en interiores de edificios para terneros, ovejas y cabras. Es adecuada para entradas desde patios y campos.

PUERTA

BP0703

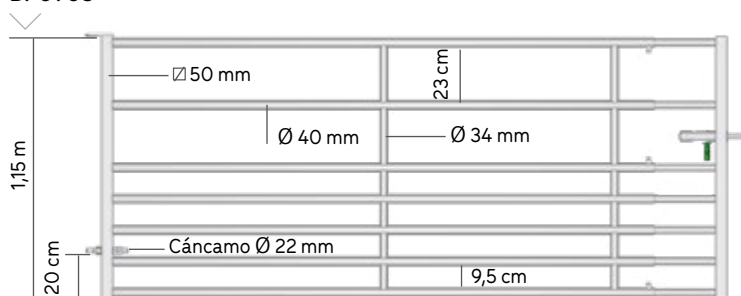


BP0721

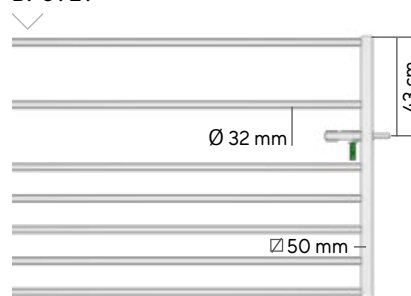

Inserto cónico para un mejor guiado



Inserto cónico para un mejor guiado

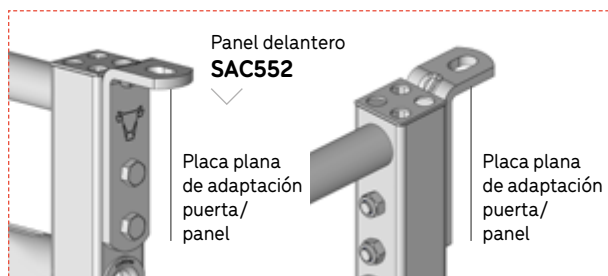

PUERTA EMPOTRADA

BP0701	Puerta 7 barras para ganado menor de 1/2 m - Disponible en paquete x 7	36 kg
BP0702	Puerta 7 barras para ganado menor de 2/3 m - Disponible en paquete x 14	46 kg
BP0703	Puerta 7 barras para ganado menor de 3/4 m - Disponible en paquete x 14	57 kg
BP0704	Puerta 7 barras para ganado menor de 4/5 m - Disponible en paquete x 14	69 kg
BP0705	Puerta 7 barras para ganado menor de 5/6 m - Disponible en paquete x 14	79 kg

PANEL EMPOTRADO

BP0711	Panel 7 barras para ganado menor de 1/2 m - Disponible en paquete x 7	35 kg
BP0712	Panel 7 barras para ganado menor de 2/3 m - Disponible en paquete x 14	45 kg
BP0713	Panel 7 barras para ganado menor de 3/4 m - Disponible en paquete x 14	56 kg
BP0714	Panel 7 barras para ganado menor de 4/5 m - Disponible en paquete x 14	68 kg
BP0715	Panel 7 barras para ganado menor de 5/6 m - Disponible en paquete x 14	78 kg

ANTES

BP0721	Barrera delantera de 7 barras para ganado menor	23 kg	NUEVO
--------	---	-------	--------------

BOLSA

SAC552	Bolsa delantera de panel para ganado menor/pastizal/Milky	1,2 kg
SAC180	Bolsa AUTOLOCK	0,85 kg





SEPARACIÓN PARA TERNERO

Separación de diseño robusto, 80 cm de altura, fabricada con tubos $\varnothing$ 42 mm y barros verticales $\varnothing$ 34 mm entallados con 4 soportes de ajuste.


VE2770	Separación para ternero de 3 m - Disponible en paquete x 6		40,1 kg
VE2772	Separación para ternero de 4 m - Disponible en paquete x 6	Eje/eje poste	53,5 kg
VE2774	Separación para ternero de 5 m - Disponible en paquete x 6		70,7 kg

OPCIONAL


FE2126	Cerrojo AUTOLOCK adaptable, separación con contraplaca		2,7 kg
---------------	--	--	--------

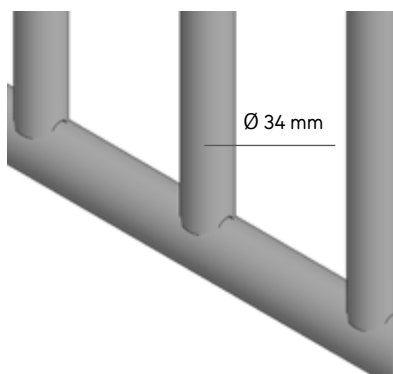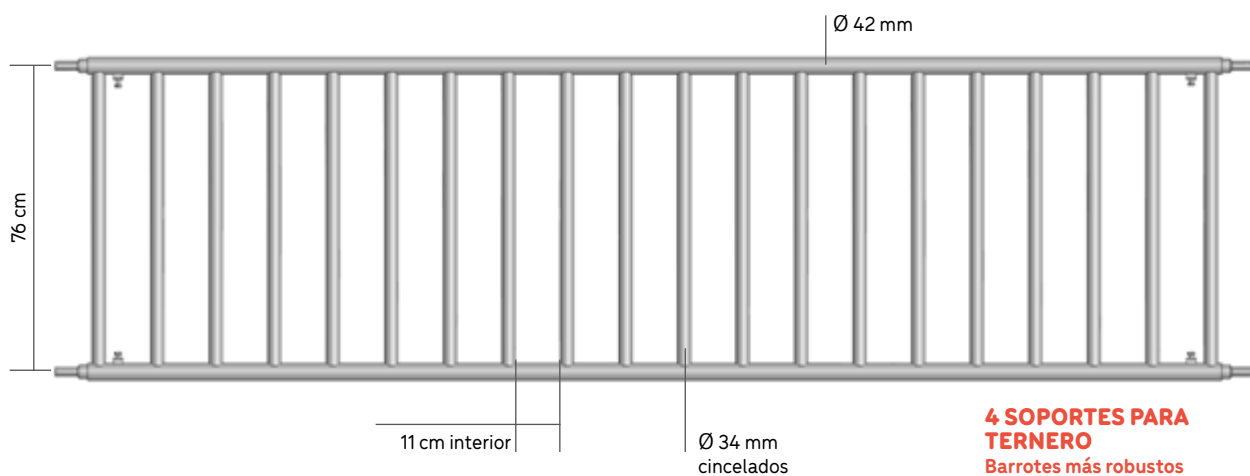

Tubo cincelado $\varnothing$ 34 mm

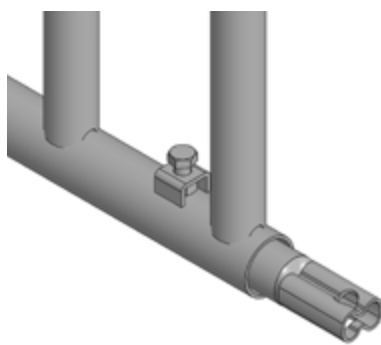

Extremo recto empotrado

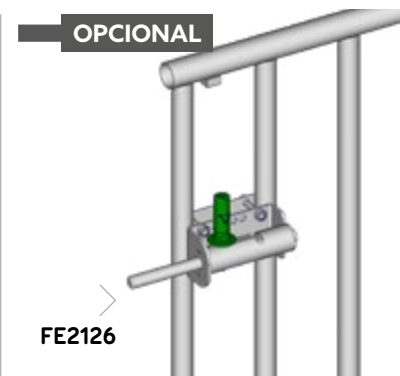


Cerrojo AUTOLOCK adaptable



PORTILLO TERNERO

■ PORTILLO PARA TERNERO CON BARROTES VERTICALES

Equipado con un cerrojo AUTOLOCK y 2 soportes de ajuste, permite volver a entrar fácilmente en los parques de terneros. La parte delantera puede adaptarse a una separación para ternero para que se pueda abrir. Según el ajuste y para mayor seguridad, se puede añadir la varilla antipaso BA9931.

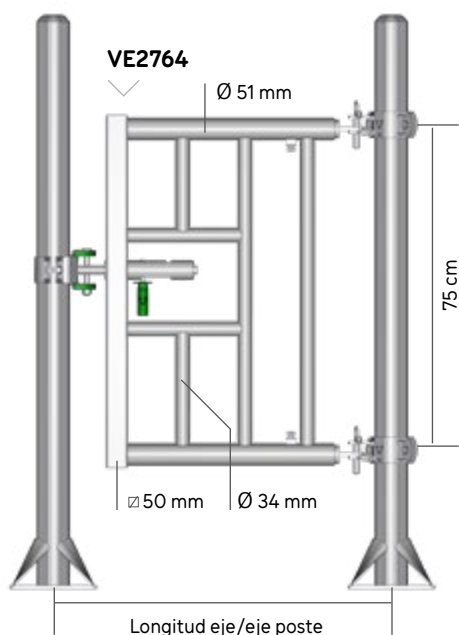

VE2764	Portillo para ternero	14,33 kg
SAC168	Bolsa delantera de portillo para ternero/cabra	0,92 kg

OPCIONAL

BA9931	Varilla antipaso EX Ø 14 mm L. 1,08 m	1,5 kg
---------------	---------------------------------------	--------

	Ø 76 mm MÍN	Ø 76 mm MÁX	Ø 102 mm MÍN	Ø 102 mm MÁX
Panel	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Puerta AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Se puede montar en panel



Se puede montar en separación para ternero



Varilla antipaso opcional





SEPARACIÓN PARA CABRA

Separación de diseño robusto, 1,08 m de altura, fabricada con tubos $\varnothing$ 42 mm y barrotes verticales $\varnothing$ 34 mm entallados con 4 soportes de ajuste.


CC3971	Separación para cabra de 3 m - Disponible en paquete x 6		60,7 kg
CC3973	Separación para cabra de 4 m - Disponible en paquete x 6	Eje/eje poste	81,2 kg
CC3975	Separación para cabra de 5 m - Disponible en paquete x 6		105,4 kg

OPCIONAL


FE2126	Cerrojo AUTOLOCK adaptable, separación con contraplaca		2,7 kg
---------------	--	--	--------

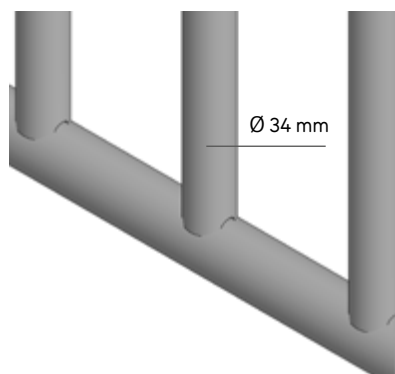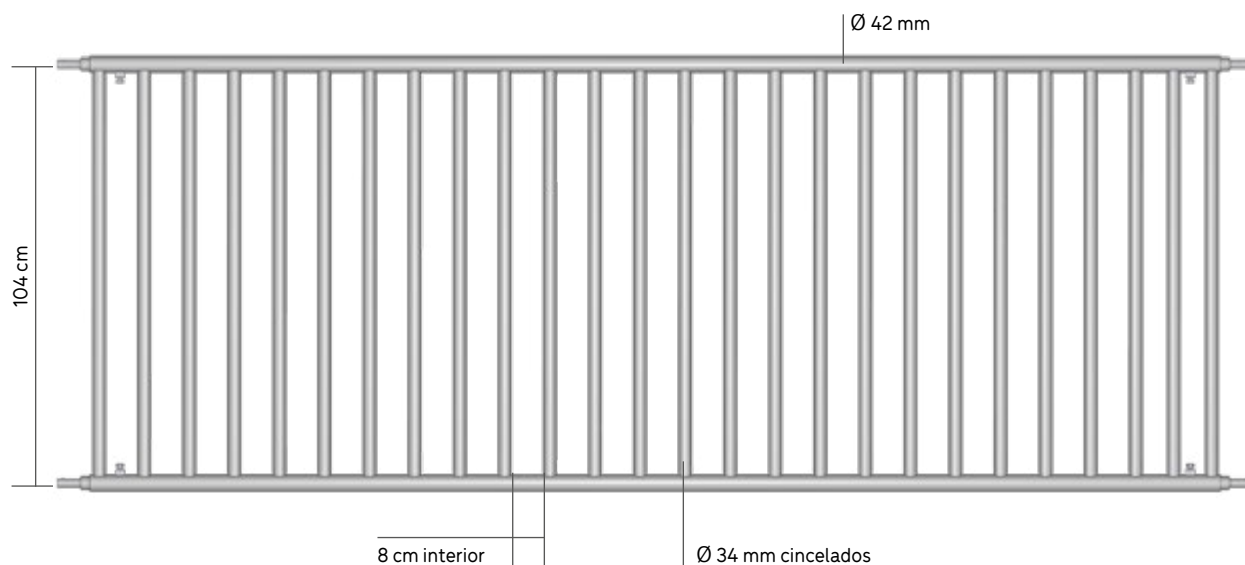

Tubo cincelado $\varnothing$ 34 mm

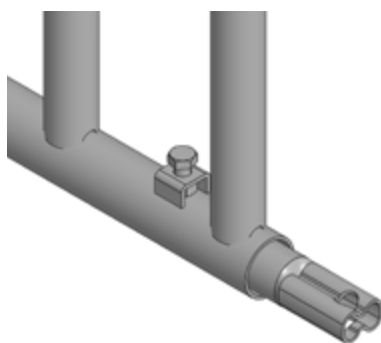

Extremo recto empotrado

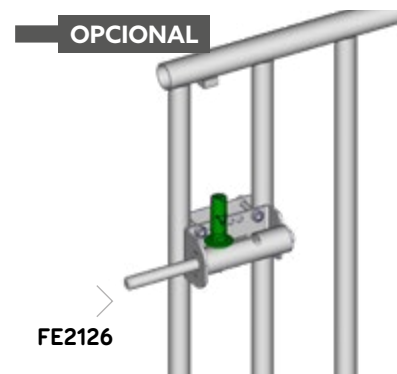


Cerrojo AUTOLOCK adaptable



PORTILLO PARA CABRA

■ PORTILLO PARA CABRA CON BARROTES VERTICALES

Equipado con un cerrojo AUTOLOCK y 2 soportes de ajuste, permite volver a entrar fácilmente en los parques de cabras. La parte delantera puede adaptarse a una separación para cabra para que se pueda abrir.

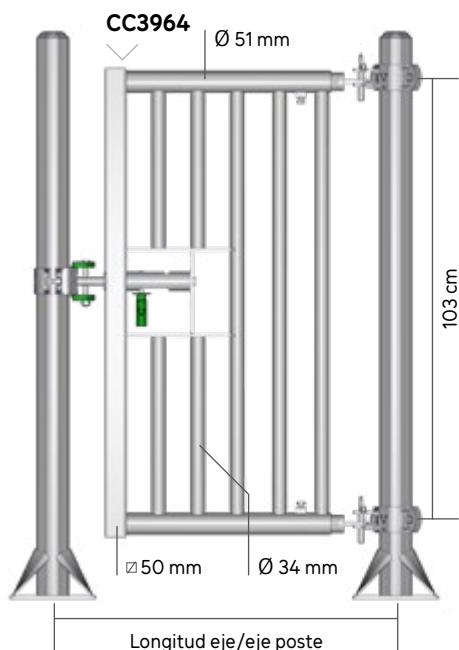


CC3964	Portillo para cabra	19,5 kg
SAC168	Bolsa delantera de portillo para ternero/cabra	0,92 kg

	Ø 76 MM MÍN	Ø 76 MM MÁX	Ø 102 MM MÍN	Ø 102 MM MÁX
Panel	0,76 m	0,80 m	0,79 m	0,83 m
Puerta AUTOLOCK	0,76 m	0,80 m	0,80 m	0,84 m



Se puede montar en panel

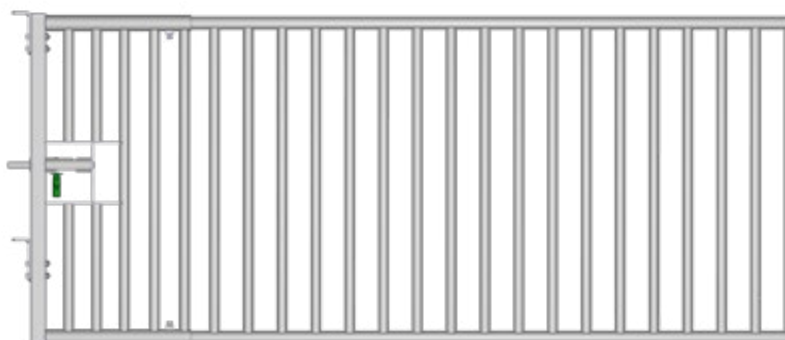

Se puede montar en separación para cabra




SEPARACIÓN DE CUBÍCULO ELEVABLE II



Separación de cubículo elevable formada por un marco metálico con 2 extremos ajustables guiados por 4 ruedas. El contrapeso metálico no galvanizado se desliza en el poste OCTOGONAL Ø 102 mm. Cierre mediante cable en posición cerrada. Desbloqueo doble empuñadura patentado.


LO3025	Separación de cubículo elevable II de 2,34/3,50 m	214 kg
LO3036	Separación de cubículo elevable II de 3,44/4,60 m	235 kg

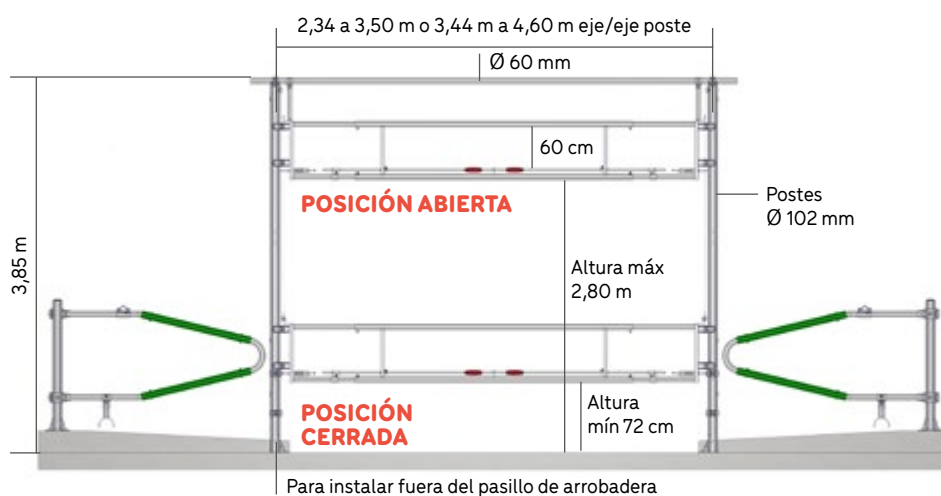

¡ADVERTENCIA!

Por su seguridad, controle regularmente el ajuste y el desgaste de los cables.




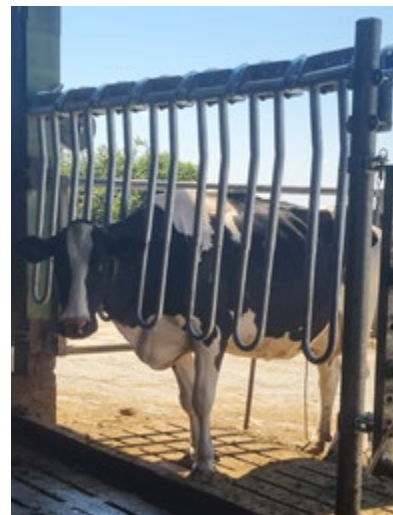


ANTIRETORNO DE PASILLO LECHERO

Sistema antiretroceso para una vaca lechera que puede montarse en una barrera EX o la pared.

BA2190 Antiretorno de pasillo lechero

15 kg

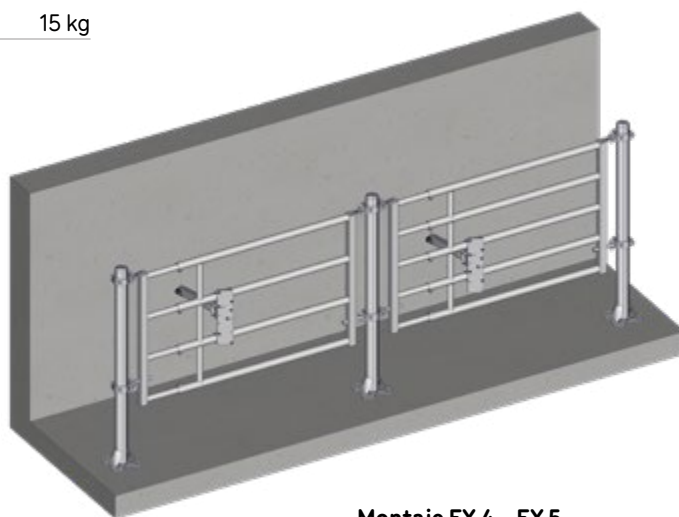
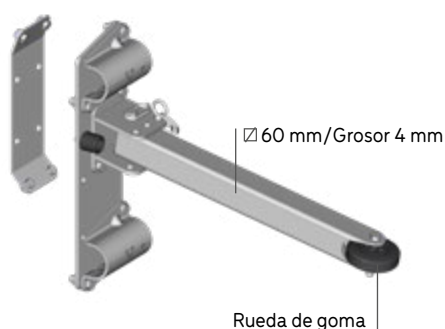


Montaje EX 4 - EX 5

MÓDULO FINGER

Sistema finger antiretroceso basculante para vaca lechera. Se monta sobre un poste OCTOGONAL de manera horizontal. Dar prioridad a las longitudes cortas, de 2 a 3 m.

BA2191	Módulo finger	13,2 kg
BA9935	Escuadra de fijación alta poste OCTOGONAL	7,7 kg
TR2130	Poste OCTOGONAL LISO Ø 102 mm L. 2,13 m	21 kg
TR2430	Poste OCTOGONAL LISO Ø 102 mm L. 2,43 m	24 kg
TR2730	Poste OCTOGONAL LISO Ø 102 mm L. 2,73 m	27 kg
TR9104	Tubo OCTOGONAL Ø 102 mm L. 3,45 m	26 kg

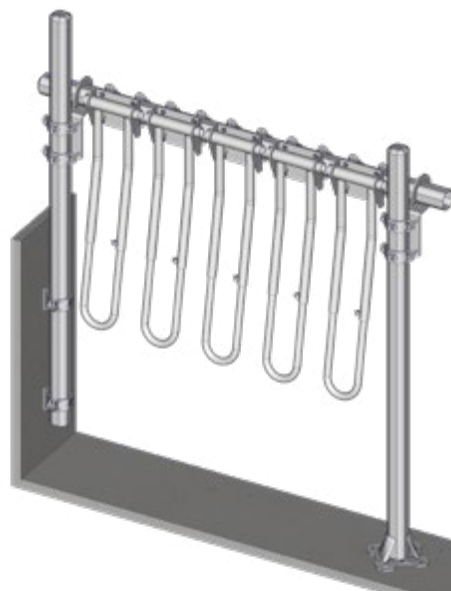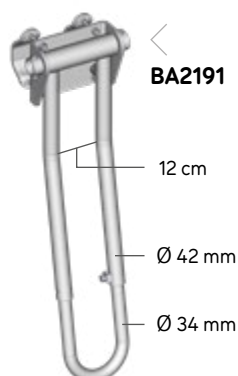



CESÁREA DELANTERA EX 5 INSEMINACIÓN




PUERTA PARA CESÁREA TELESCÓPICA

Se adapta a la cornadiza automática de inseminación y se puede sostener con cadena o bloquearse sobre un poste OCTOGONAL.

El portillo alto se puede abrir y desmontar, el portillo bajo de chapa se puede abrir y desmontar para dejar un acceso sin obstáculos para amamantar al ternero. Incluye una cuerda L. 4 m.

BA5044 Puerta para cesárea extensible	65 kg
SAC182 Bolsa delantera EX 4 - EX 5 AUTOLOCK (opcional)	1,7 kg

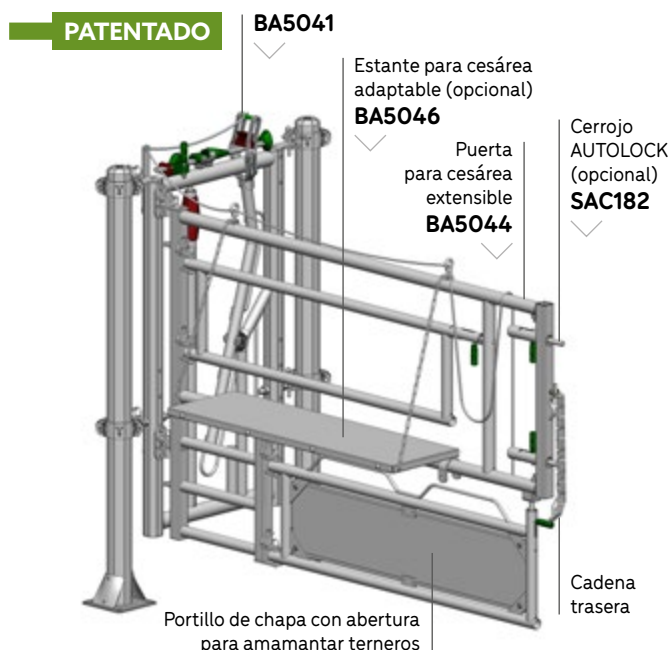


ESTANTE ADAPTABLE EN PUERTA PARA CESÁREA

Estante con parte superior de acero inoxidable fijada con cadena en la puerta para cesárea telescópica.

Permite extraer el útero en las cesáreas y colocar las herramientas. Limpieza y desinfección sencillas.

BA5046 Estante para cesárea adaptable (opcional)	13,5 kg
---	---------

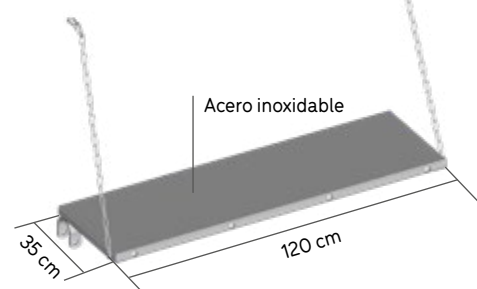


CORNADIZA PARA INSEMINACIÓN AUTOMÁTICA

Posee una anchura de cuello ajustable fácilmente desmontable con una empuñadura alta en caso de que el animal se caiga. Se fija un par de placas simples en el larguero y permite soportar una puerta para cesárea. La Cornadiza se fija entre 2 postes OCTOGONAL de Ø 102 mm a 1 m eje/eje del poste. Incluye una placa plana de guía de cuerda.

BA5041 Cornadiza de inseminación automática de 1 m

41 kg

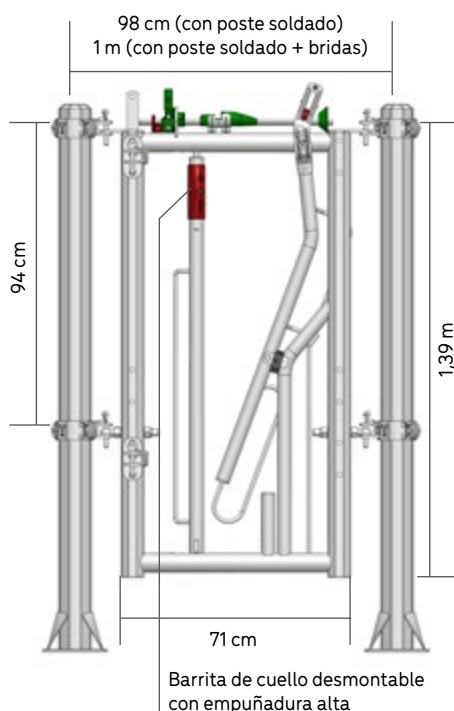

DELANTERO EX 5 CON CORNADIZA DE INSEMINACIÓN AUTOMÁTICA

Posee una anchura de cuello ajustable fácilmente desmontable con una empuñadura alta en caso de que el animal se caiga. Se fija un par de placas simples en el larguero y permite soportar una puerta para cesárea. Se adapta a los traseros EX 5. Incluye una placa plana de guía de cuerda.

BA5042 Delantero EX 5 con Cornadiza de inseminación automática

59 kg

PATENTADO



RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN



La parte delantera de inseminación EX 5 está diseñada para montar un box de atención y, por lo tanto, se puede asociar como máximo con una parte trasera EX 5 de 2/3 m. No se debe utilizar para separar lotes.



PANEL DE CONTENCIÓN


Barrera ligera de contención para bovinos y caballos para montar de manera sencilla y rápida parques móviles de contención.

El ensamblado con cadena facilita la sujeción de los paneles, lo cual garantiza su estabilidad. Las patas tipo esquí permiten un desplazamiento cómodo. Fabricados con tubo ovalado especial, tubos exteriores de 50 x 25 mm, tubos interiores de 42 x 21 mm. Distancia entre tubos de 21 cm. Altura: 1,58 m. Dimensiones para corral redondo: 16 paneles de 2,40 m = Ø 12 m, 16 paneles de 3 m = Ø 15 m y 16 paneles de 3,60 m = Ø 18 m.

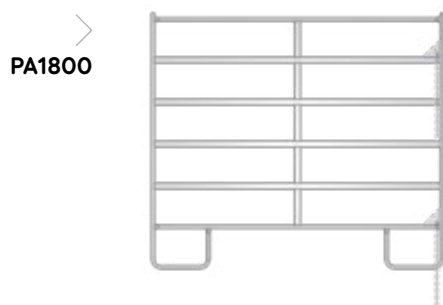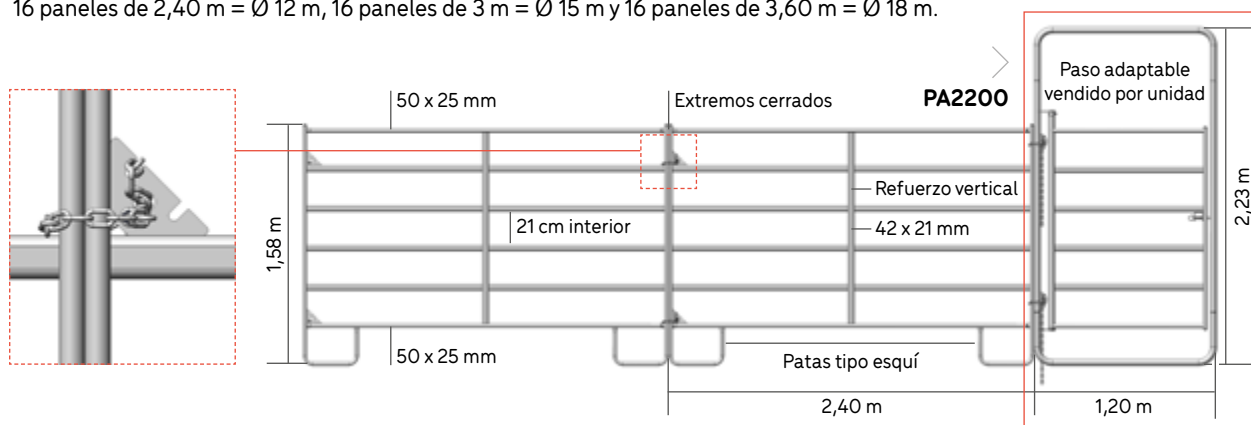


PA1800 Panel de contención 1,80 m - Con 1 refuerzo vertical

26,7 kg

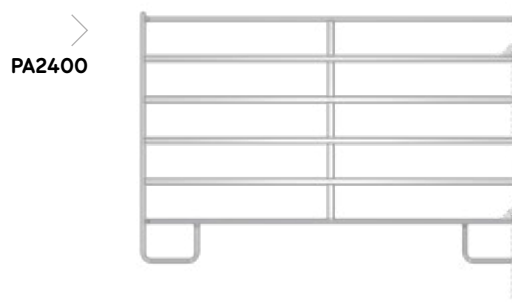


PA2400 Panel de contención 2,40 m - Con 1 refuerzo vertical - Disponible en lote de 8 y paquete x 16

32,2 kg

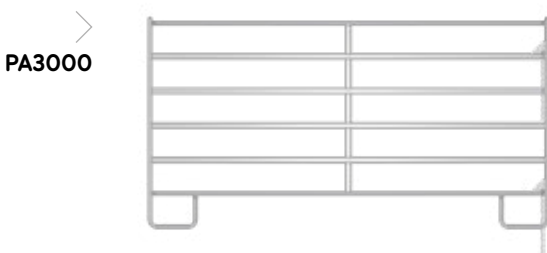

PA3000 Panel de contención 3 m - Con 1 refuerzo vertical - Disponible en lote de 8 y paquete x 16

37,6 kg

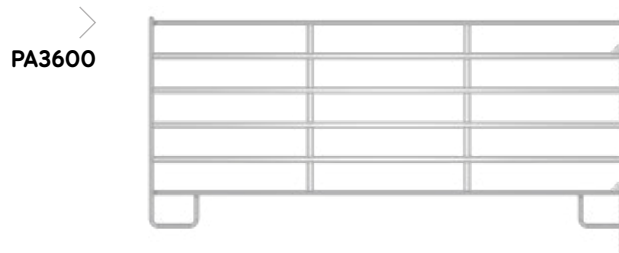


PA3600 Panel de contención 3,60 m - Con 2 refuerzos verticales - Disponible en lote de 8 y paquete x 16

44,7 kg

■ PORTILLO PARA PANEL

Ancho 1,20 m, Altura: 2,25 m. Adaptable en los 4 modelos de paneles. Se vende por unidad.

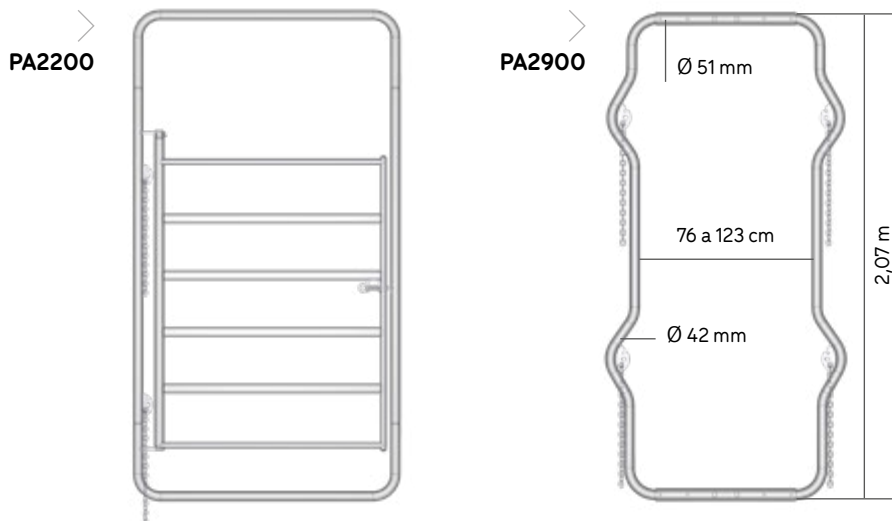


PA2200	Portillo adaptable en panel (nota : 1 panel 2,40 m + 1 portillo = 3,60 m)	32 kg
PA2900	Arco de panel ajustable	19 kg

■ CARGADERO

Para ordenar y transportar paneles. Capacidad de 16 paneles y 1 portillo. Transporte por sistema de 3 puntos u horquillas. Incluye tensor de trinquete y cincha.


PARA UN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA, SEGUIR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

PA0060

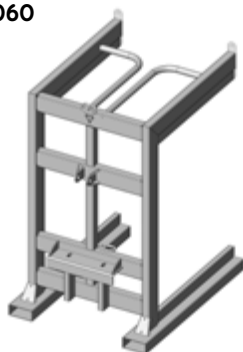


Cargadero solo

PKPA60



Cargadero entregado cargado
vista trasera



Cargadero entregado cargado
vista frontal

PA0060	Cargadero solo	157,7 kg
---------------	----------------	----------

CARGADERO ENTREGADO CARGADO A PRECIO ECONÓMICO

PKPA60	Cargadero + 16 paneles de 2,40 m + 1 portillo	704,3 kg
---------------	---	----------

■ PARQUE PANEL 3 X 3



Ligero, fácil de transportar, adecuado tanto para interiores como para exteriores, montaje y desmontaje rápido, sujeción rígida y ensamblado con bridas.

PA3300	Parque panel 3 x 3 - Compuesto por 3 paneles de 3 m + fachada	173,7 kg
PA3323	Extensión para parque panel - Compuesta por 2 paneles de 3 m + fachada	137,7 kg
PA1800	Panel 1,80 m (corto)	26,7 kg
PA3318	Fachada de parque panel de 3 m - Compuesta por 1 panel de 1,80 m + 1 paso	68,7 kg
PA9950	Par de bridas para ensamblado de esquina Ø 50 mm	0,85 kg
PA9970	Par de bridas para ensamblado triple Ø 70 mm	2,5 kg
SAC330	Bolsa para parque panel	4,3 kg
SAC332	Bolsa para extensión de parque panel	3,7 kg




BARRERA OVINA

Barrera ovina de 7 barras, altura 1 m, hecha con tubos Ø 27 mm y Ø 20 mm. Incluye 1 varilla.

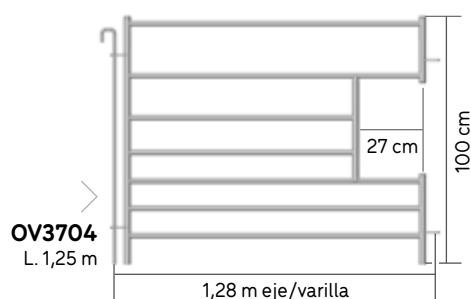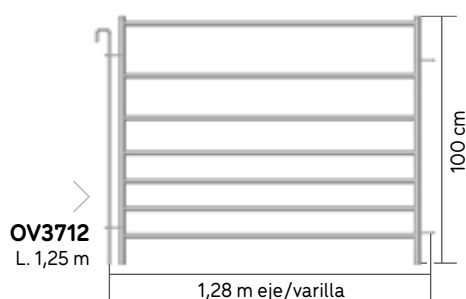

OV3712 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 1,25 m con varilla - Disponible en paquete x 12 11 kg

OV3704 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 1,25 m recortada para bebedero con varilla - Disponible en paquete x 6 11 kg

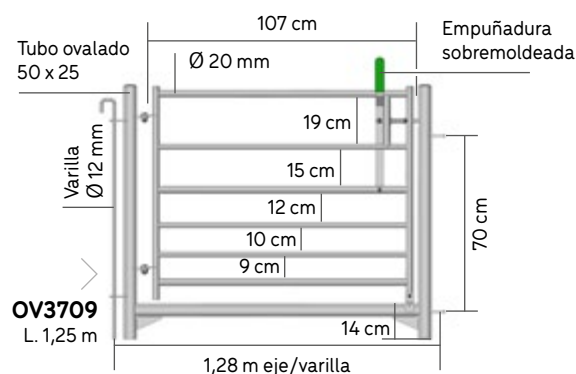

OV3715 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 1,50 m con varilla - Disponible en paquete x 12 13 kg

OV3709 Paso adaptable ovino de 7 barras A. 1 m L. 1,25 m con varilla - Disponible en paquete x 6 19 kg

OV3720 L. 2 m



OV3730 L. 3 m



OV3720 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 2 m con varilla - Disponible en paquete x 12 18 kg



OV3725 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 2,50 m con varilla - Disponible en paquete x 12 21 kg

OV3730 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 3 m con varilla - Disponible en paquete x 12 26 kg

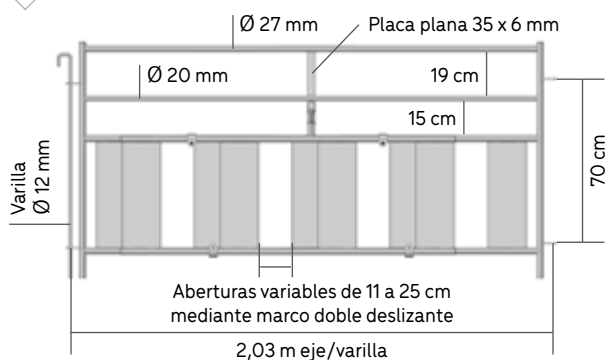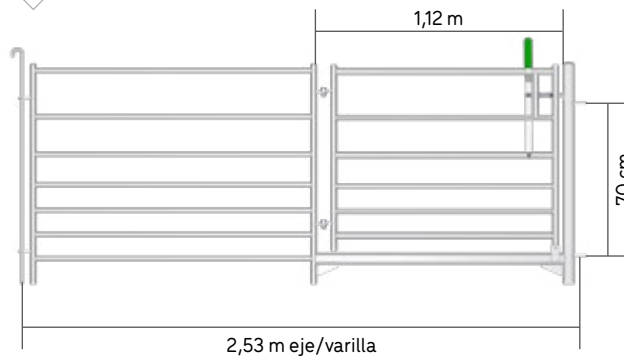OV3705 L. 2 m**OV3727** L. 2,50 m

OV3705 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 2 m para paso de cordero con varilla 29 kg
Disponibile en paquete x 6

OV3727 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 2,50 m para paso adaptable con varilla 27,3 kg **NUEVO**
Disponibile en paquete x 6

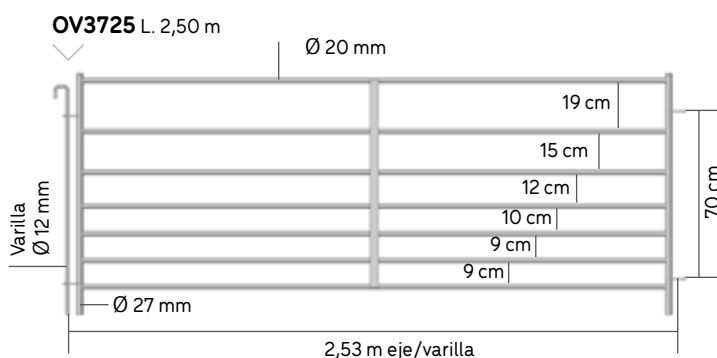PN9985**OV3739****OV3725** L. 2,50 m



PN9985 Varilla para barrera ovina Ø 12 mm 0,95 kg

OV3739 Fijación ovina - Se fija en la pared o sobre una barrera para ganado menor el par 1,5 kg

OV3725 Barrera ovina de 7 barras A. 1 m L. 2,50 m con varilla - Disponible en paquete x 12 21 kg

BARRERA PARA CABRA


Barrera para cabra con barrotes verticales, altura 1,15 m, hecha con tubos Ø 27 mm y Ø 20 mm. Incluye 1 varilla.

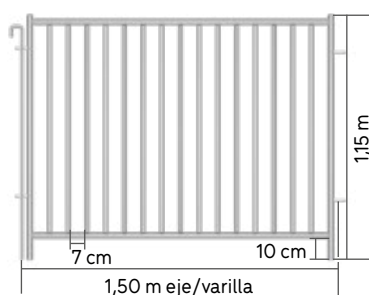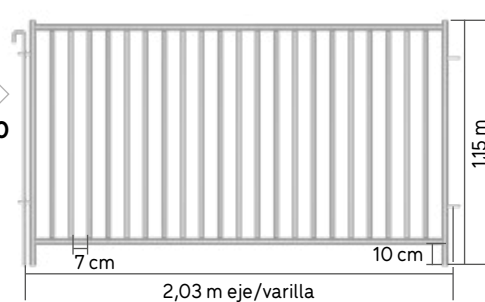CC3715**CC3720**

CC3715 Barrera para cabra vertical A. 1,15 m L. 1,50 m vertical con varilla - Disponible en paquete x 12 21,4 kg

CC3720 Barrera para cabra vertical A. 1,15 m L. 2 m vertical con varilla - Disponible en paquete x 12 28,2 kg



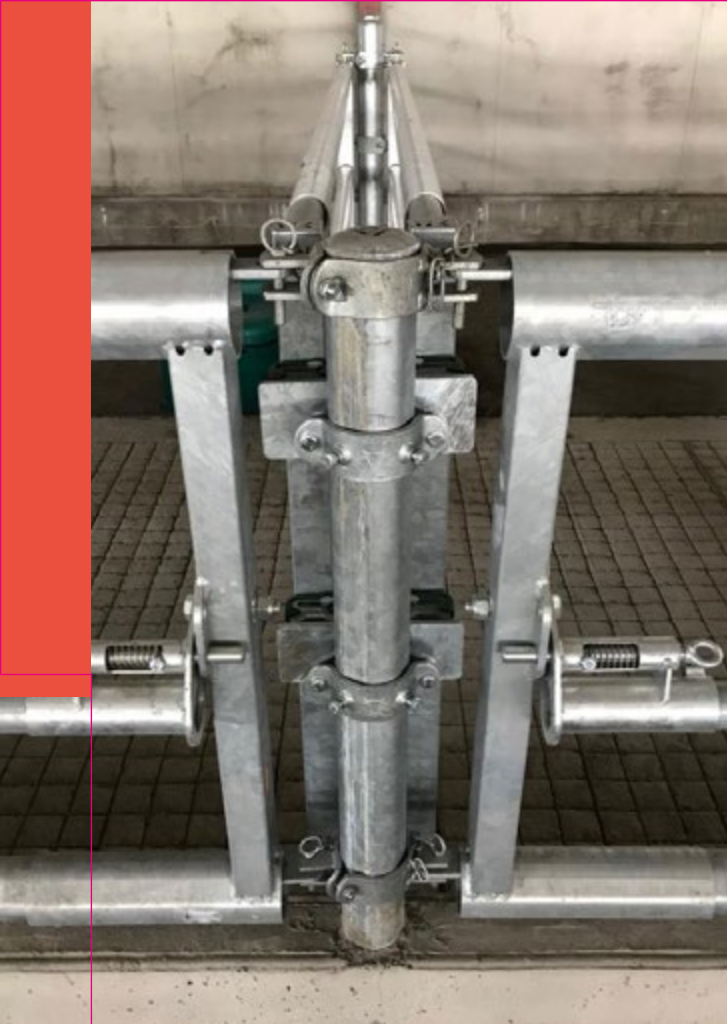


**El poste OCTOGONAL
para soportar y articular
nuestros equipos**





POSTES Y BRIDAS PARA POSTES

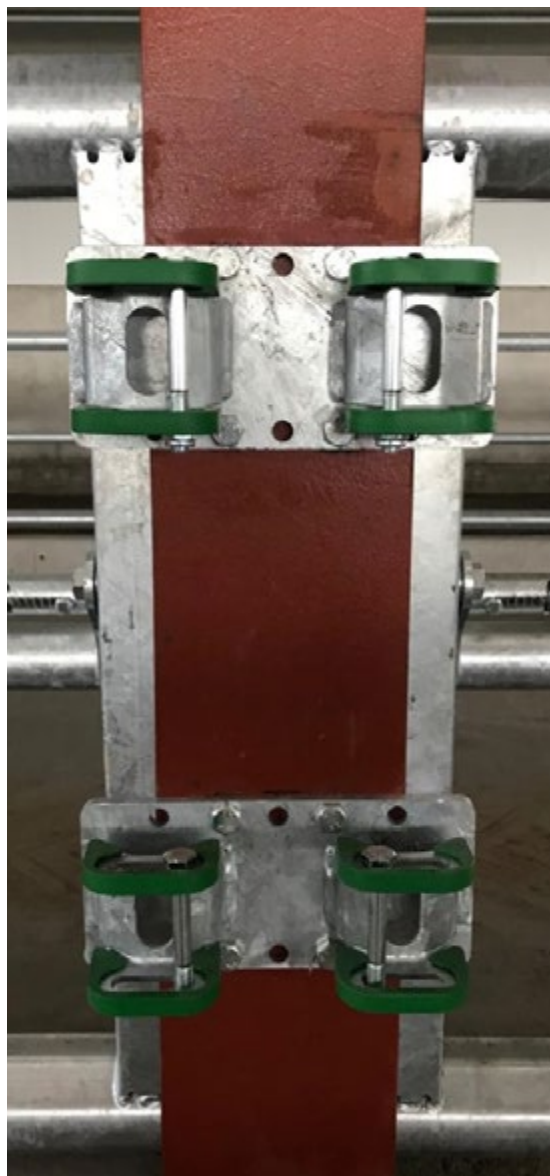

Los tubulares JOURDAIN están diseñados para instalarse en un murete o en postes específicos, principalmente el poste OCTOGONAL, un producto exclusivo de JOURDAIN procedente de nuestra I+D, patentado y premiado.

Este poste de sección octogonal, que se incrusta en el hormigón o se fija en una pletina, está disponible en diferentes diámetros (76 mm, 102 mm, 140 mm); Numerosas opciones (funda de desmontaje, doble funda limitadora de corrosión, pintura termolacada) y una amplia gama de abrazaderas planas de 8 mm de grosor permiten asegurar todas las combinaciones.

LA FORMA ESPECÍFICA DE LOS POSTES

GARANTIZA QUE NO GIREN

LAS BRIDAS OCTOGONAL

Y PERMITE ABRIR


UNA BARRERA A 180 GRADOS.



POSTE OCTOGONAL Ø 102 MM

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Nunca empotrar una funda OCTOGONAL sola. Empotrarla siempre con el poste dentro y prestar atención al sentido del poste con sus bridas. La funda cuenta con marcas 1D, 2D, 3D, 4D para orientar correctamente el empotramiento. Colocar las fundas limitadoras de corrosión antes de montar el poste.

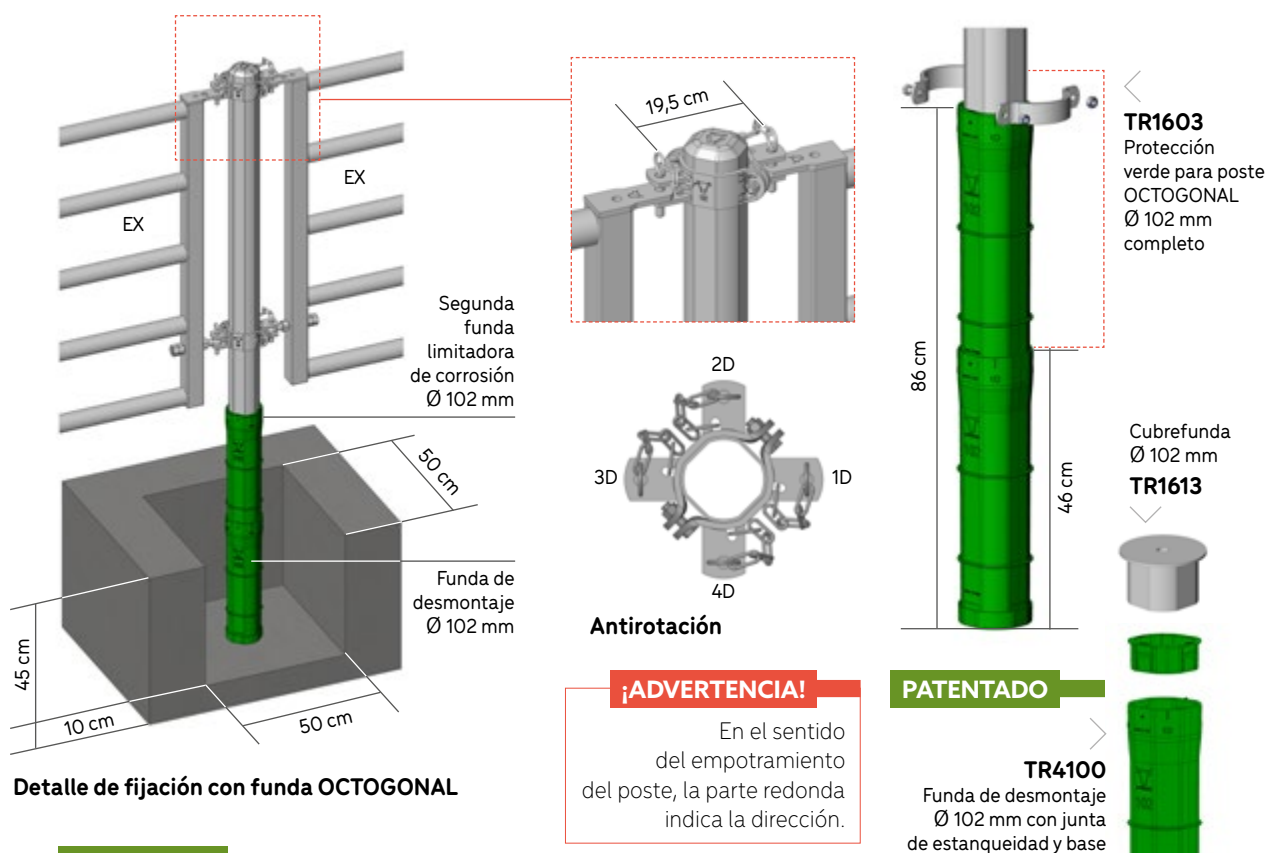

PATENTADO



FE3153
Brida REDONDA
SURLOCK® simple SV
Ø 102 mm



FE3051
Brida REDONDA
SURLOCK®
cara a cara Ø 102 mm



FE3156
Brida REDONDA
doble SURLOCK®
Ø 102 mm



FE3113
Herraje
SURLOCK®
de pared (el par)



FE3114
Herraje doble
SURLOCK®
(el par)



TR4001
Brida OCTOGONAL
Ø 102 mm
1 dirección



TR4002
Brida OCTOGONAL
Ø 102 mm
2 direcciones



TR4003
Brida OCTOGONAL
Ø 102 mm
3 direcciones



TR4004
Brida OCTOGONAL
Ø 102 mm
4 direcciones



TR4005
Brida OCTOGONAL
Ø 102 mm
2 direcciones en L

PATENTADO



FE2095

■ POSTE OCTOGONAL PARA EMPOTRAR Ø 102 MM X 4 MM

TR1850	Poste OCTOGONAL LISO - L. 1,85 m (montaje en cornadiza) - Disponible en paquete x 25	18,3 kg
TR2130	Poste OCTOGONAL LISO - L. 2,13 m - Disponible en paquete x 25	21 kg
TR2430	Poste OCTOGONAL LISO - L. 2,43 m - Disponible en paquete x 25	24 kg
TR2730	Poste OCTOGONAL LISO - L. 2,73 m	27 kg
TR2131	Poste OCTOGONAL LISO 1 dirección EX (soldado) - Disponible en paquete x 25	22 kg
TR2132	Poste OCTOGONAL 2 direcciones EX + EX (soldados) - Disponible en paquete x 25	23 kg
TR2133	Poste OCTOGONAL 3 direcciones EX + EX + EX (soldados) - Disponible en paquete x 25	24 kg
TR2134	Poste OCTOGONAL 4 direcciones EX + EX + EX + EX (soldados) - Disponible en paquete x 25	25 kg
TR2135	Poste OCTOGONAL 2 direcciones en L EX + EX (soldados) - Disponible en paquete x 25	23 kg

■ POSTE OCTOGONAL SOBRE PLATINA Ø 102 MM X 4 MM

TR1680	Poste OCTOGONAL sobre platina LISO - L. 1,68 m + planchas 8 mm - Disponible en paquete x 25	19 kg
TR2139	Poste OCTOGONAL sobre platina LISO - L. 2,13 m + planchas 8 mm	23 kg

■ BRIDA OCTOGONAL Ø 102 MM PARA POSTE OCTOGONAL Ø 102 MM

Con lateral de refuerzo de 60 x 8 mm.

TR4001	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm 1 dirección	2,2 kg
TR4002	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm 2 direcciones	2,7 kg
TR4003	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm 3 direcciones	3,2 kg
TR4004	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm 4 direcciones	3,6 kg
TR4005	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm 2 direcciones en L	2,7 kg

PATENTADO

■ SURLOCK®

FE3153	Brida REDONDA Ø 102 mm SURLOCK® simple SV	2,5 kg
FE3051	Brida REDONDA Ø 102 mm SURLOCK® cara a cara	3,3 kg
FE3156	Brida REDONDA Ø 102 mm doble SURLOCK®	5,3 kg
FE3113	Herraje SURLOCK® de pared	el par 3 kg
FE3114	Herraje doble SURLOCK®	el par 7,6 kg

■ ACCESORIO

El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena.
Se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples.
No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095	Bozal de seguridad para cadena - Disponible en paquete x 40	0,004 kg
--------	---	----------

■ FUNDA OCTOGONAL PARA POSTE OCTOGONAL Ø 102 MM

Para que un poste se pueda desmontar, pedir una funda OCTOGONAL (ref. TR4100). Para limitar la corrosión, pedir una protección verde para poste, compuesta por una funda y la brida de sujeción (ref. TR1603).

TR4100	Funda de desmontaje y protección para poste OCTOGONAL Ø 102 mm Disponible en paquete x 34	0,7 kg
TR1613	Cubrefunda para poste OCTOGONAL Ø 102 mm	1 kg
SV9341	Brida de sujeción Ø 102 mm para funda OCTOGONAL	0,7 kg
TR1603	Protección verde para poste OCTOGONAL Ø 102 mm completo	1,44 kg

LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.


Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.



POSTE OCTOGONAL Ø 140 MM

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Nunca empotrar una funda OCTOGONAL sola. Empotrarla siempre con el poste dentro y prestar atención al sentido del poste con sus bridas. La funda cuenta con marcas 1D, 2D, 3D, 4D para orientar correctamente el empotramiento. Colocar las fundas limitadoras de corrosión antes de montar el poste.

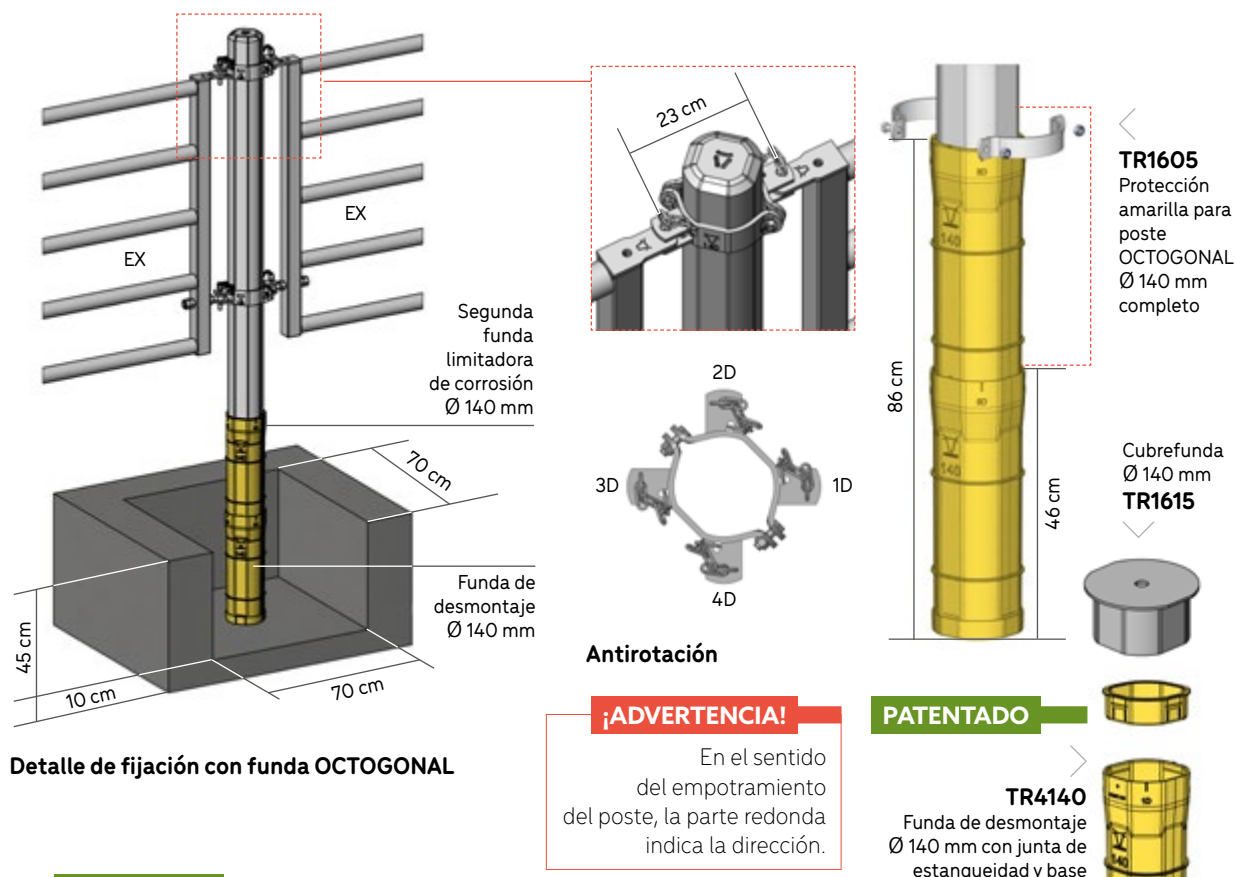

Detalle de fijación con funda OCTOGONAL

PATENTADO



FE3196
Brida REDONDA
SURLOCK® simple SV
Ø 140 mm



FE3099
Brida REDONDA doble
SURLOCK® Ø 140 mm



FE3113
Herraje SURLOCK®
de pared (el par)



FE3114
Herraje doble
SURLOCK® (el par)



TR2181
Brida OCTOGONAL
Ø 140 mm
1 dirección



TR2182
Brida OCTOGONAL
Ø 140 mm
2 direcciones



TR2183
Brida OCTOGONAL
Ø 140 mm
3 direcciones



TR2184
Brida OCTOGONAL
Ø 140 mm
4 direcciones



TR2185
Brida OCTOGONAL
Ø 140 mm
2 direcciones en L

PATENTADO



FE2095

POSTE TERMOLACADO OCTOGONAL PARA EMPOTRAR Ø 140 MM X 4 MM

Poste galvanizado y revestido en el exterior con una pintura termolacada a una altura de 1 m.

El termolacado permite limitar la corrosión del acero producida por agentes agresivos.

ATENCIÓN a los golpes durante la manipulación/instalación.

TR0141	Poste termolacado OCTOGONAL LISO Ø 140 mm - L. 2,13 m - Disponible en paquete x 16	28,1 kg
TR0144	Poste termolacado OCTOGONAL LISO Ø 140 mm - L. 2,43 m - Disponible en paquete x 16	33,1 kg

BRIDA OCTOGONAL Ø 140 MM PARA POSTE OCTOGONAL Ø 140 MM

Con lateral de refuerzo de 60 x 8 mm.

TR2181	Brida OCTOGONAL Ø 140 mm 1 dirección	2,5 kg
TR2182	Brida OCTOGONAL Ø 140 mm 2 direcciones	3 kg
TR2183	Brida OCTOGONAL Ø 140 mm 3 direcciones	3,5 kg
TR2184	Brida OCTOGONAL Ø 140 mm 4 direcciones	4 kg
TR2185	Brida OCTOGONAL Ø 140 mm 2 direcciones en L	3 kg

PATENTADO

SURLOCK®

FE3196	Brida REDONDA Ø 140 mm SURLOCK® simple SV	3 kg
FE3099	Brida REDONDA Ø 140 mm doble SURLOCK®	6,5 kg
FE3113	Herraje SURLOCK® de pared	el par 3 kg
FE3114	Herraje doble SURLOCK®	el par 7,6 kg

ACCESORIO

El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena.

Se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples.

No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095	Bozal de seguridad para cadena - Disponible en paquete x 40	0,004 kg
--------	---	----------

FUNDA OCTOGONAL PARA POSTE OCTOGONAL Ø 140 MM

Para que un poste se pueda desmontar, pedir una funda OCTOGONAL (ref. TR4140). Para limitar la corrosión, pedir una protección amarilla para poste, compuesta por una funda y la brida de sujeción (ref. TR1605).

TR4140	Funda de desmontaje OCTOGONAL amarilla Ø 140 mm Disponible en paquete x 20	1 kg
TR1615	Cubrefunda OCTOGONAL para poste Ø 140 mm	2 kg
SV9342	Brida de sujeción Ø 140 mm para funda OCTOGONAL	0,9 kg
TR1605	Protección amarilla para poste OCTOGONAL Ø 140 mm completo	1,88 kg

LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.



POSTE OCTOGONAL Ø 102 MM TERMOLACADO, PLATINA EN L Y ESTRECHADO



TR0121
Poste
OCTOGONAL
termolacado
Ø 102 mm,
L. 2,13 m




TR0118
Poste
OCTOGONAL
sobre platina
termolacado
Ø 102 mm,
L. 1,68 m



TR0101
Vaina
termocontraíble
para la protección
de los postes
Ø 102 mm



TR1675
Poste
OCTOGONAL
sobre platina en L
Ø 102 mm,
L. 1,32 m



TR2180
Poste
OCTOGONAL
LISO Ø 102 mm
estrechado



FE2544
Fijación para enrejados
Ø 12 mm



FE2112
Contraplatina
para poste



TR0005
Pintura
bituminosa 5 L



■ POSTE OCTOGONAL TERMOLACADO Ø 102 MM

Poste galvanizado y revestido en el exterior con una pintura termolacada a una altura de 1 m.

El termolacado permite limitar la corrosión del acero producida por agentes agresivos.

ATENCIÓN a los golpes durante la manipulación/instalación.

TR0121	Poste OCTOGONAL termolacado Ø 102 mm - L. 2,13 m - Disponible en paquete x 25	21,1 kg
TR0124	Poste OCTOGONAL termolacado Ø 102 mm, L. 2,43 m	24,1 kg
TR0118	Poste OCTOGONAL termolacado Ø 102 mm, L. 1,68 m	19,1 kg

■ VAINA TERMOCONTRAÍBLE

Vaina termocontraíble de 1 m de longitud para colocar sobre el poste OCTOGONAL de 102 mm para empotrar.

Unir la vaina al poste con un decapador térmico. ATENCIÓN a los golpes durante la manipulación/instalación.

TR0101	Vaina termocontraíble de protección para poste Ø 102 mm para empotrar	0,66 kg
--------	---	---------

■ POSTE OCTOGONAL SOBRE PLATINA EN L Ø 102 MM

Poste OCTOGONAL Ø 102 mm, 1,32 m de longitud con una platina en L que permite montarlo sobre un murete de 20 cm.

El hormigón debe ser de buena calidad para mantener el poste.

TR1675	Poste OCTOGONAL sobre platina en L Ø 102 mm - L. 1,32 m	14,6 kg
--------	---	---------

■ POSTE OCTOGONAL ESTRECHADO Ø 102 MM

Poste OCTOGONAL Ø 102 mm estrechado que permite reemplazar un poste REDONDO o OCTOGONAL Ø 102 mm cortado por la corrosión y, de este modo, se evita tener que volver a empotrarlo.

TR2180	Poste OCTOGONAL LISO - L. 2,13 m estrechado	21 kg
--------	---	-------

■ ACCESORIOS

Fijación para enrejados: pieza con vástago roscado de acero inoxidable Ø 12 mm soldado sobre un bloque de acero cónico pintado que permite fijar postes con platina sobre una losa con enrejado. Engrasar el vástago roscado y ajustarlo suavemente.

FE2544	Fijación para enrejados Ø 12 mm - Disponible en paquete x 20	0,68 kg
FE2112	Contraplatina para poste	2,3 kg
TR0005	Bote de pintura bituminosa 5 L	5 kg



LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.



POSTE Y FIJACIÓN

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Nunca empotrar una funda OCTOGONAL sola. Empotrarla siempre con el poste dentro y prestar atención al sentido del poste con sus bridas. La funda cuenta con marcas 1D, 2D, 3D, 4D para orientar correctamente el empotramiento. Colocar las fundas limitadoras de corrosión antes de montar el poste.

Poste OCTOGONAL LISO para empotrar **TR2580**

Funda de desmontaje Ø 76 mm

Segunda funda limitadora de corrosión Ø 76 mm

30 cm

10 cm

30 cm

16,5 cm

Antirrotación

¡ADVERTENCIA!

En el sentido del empotramiento del poste, la parte redonda indica la dirección.

TR2590
Poste OCTOGONAL LISO sobre platina

TR2595
Bride OCTOGONAL Ø 76 mm 1 dirección

TR2596
Bride OCTOGONAL Ø 76 mm 2 direcciones

TR2597
Bride OCTOGONAL Ø 76 mm 3 direcciones

TR2598
Bride OCTOGONAL Ø 76 mm 4 direcciones

TR2599
Bride OCTOGONAL Ø 76 mm 2 direcciones en L

Cubrefunda Ø 76 mm **TR1611**

1,30 m

PATENTADO

TR4176
Funda de desmontaje Ø 76 mm con junta de estanqueidad y base (A. 31 cm)

VE2790
Soporte para terneros

PATENTADO

FE2095

POSTE OCTOGONAL PARA EMPOTRAR Ø 76 MM

El poste OCTOGONAL Ø 76 mm puede soportar una barrera de 3/4 m como máximo. Utilice un poste OCTOGONAL Ø 102 mm para longitudes mayores.

TR2580 Poste OCTOGONAL LISO para empotrar Ø 76 mm - L. 1,65 m 8 kg

POSTE OCTOGONAL SOBRE PLATINA Ø 76 MM

El poste OCTOGONAL Ø 76 mm puede soportar una barrera de 3/4 m como máximo. Utilice un poste OCTOGONAL Ø 102 mm para longitudes mayores.

TR2590 Poste OCTOGONAL LISO sobre platina Ø 76 mm - L. 1,30 m 10 kg

BRIDA OCTOGONAL Ø 76 MM EN 60 X 5 MM PARA POSTE OCTOGONAL Ø 76 MM

TR2595	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm 1 dirección	1,2 kg
TR2596	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm 2 direcciones	1,6 kg
TR2597	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm 3 direcciones	1,9 kg
TR2598	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm 4 direcciones	2,2 kg
TR2599	Brida OCTOGONAL Ø 76 mm 2 direcciones en L	1,5 kg

BRIDA REDONDA Ø 76 MM CON LATERAL DE REFUERZO DE 60 X 5 MM

VE3178 Brida REDONDA Ø 76 mm SURLOCK® simple SV 1,5 kg

HERRAJE DE SOPORTE DE CERROJO

FE3113	Herraje SURLOCK® de pared	el par	3 kg
FE3114	Herraje doble SURLOCK®	el par	7,6 kg

ACCESORIOS PARA TERNEROS


VE2790 Soporte para terneros adicional 0,4 kg

El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena.
Se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples.
No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095 Bozal de seguridad para cadena - 0,004 kg
Disponibile en paquete x 40

FUNDA OCTOGONAL PARA POSTE OCTOGONAL Ø 76 MM

TR4176	Funda de desmontaje Ø 76 mm OCTOGONAL roja	0,4 kg
	Disponibile en paquete x 30	
TR1611	Cubrefunda para poste Ø 76 mm	1 kg



Brida Ø 76 mm de 60 x 5 mm

PATENTADO

VE3178
Brida REDONDA Ø 76 mm
SURLOCK® simple SV



PATENTADO

FE3113
Herraje SURLOCK®
de pared (el par)



PATENTADO

FE3114
Herraje doble
SURLOCK® (el par)



LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.



MEDIA ABRAZADERA

Las medias abrazaderas son planas de 60 x 8 mm de grosor con saliente de refuerzo. Se entregan con SAC122.

MEDIA ABRAZADERA OCTOGONAL Ø 102 MM

TR4060	Media abrazadera OCTOGONAL LISA Ø 102 mm - Disponible en paquete x 40	0,85 kg
TR4061	Media abrazadera OCTOGONAL 1D Ø 102 mm - Disponible en paquete x 20	1,35 kg
TR4062	Media abrazadera OCTOGONAL 2DL Ø 102 mm - Disponible en paquete x 20	1,8 kg
TR4065	Media abrazadera OCTOGONAL 1D con eje Ø 102 mm	1,35 kg
TR4055	Media abrazadera OCTOGONAL Ø 102 mm. Fijación de cornadiza alta (para cornadiza de hasta 4 m)	1,4 kg
TR4059	Extremo OCTOGONAL Ø 102 mm. Fijación de cornadiza baja (para cornadiza de hasta 4 m)	1,8 kg
TR4068	Media abrazadera OCTOGONAL Ø 102 mm ajuste de cincha	2,7 kg



TR4060



TR4061



TR4062




TR4065

SENTIDO DE EMPOTRAMIENTO DE LOS POSTES

Consulte a su distribuidor.



TR4055



TR4059



TR4068

MEDIA ABRAZADERA REDONDA Ø 102 MM

FE2160	Media abrazadera REDONDA LISA Ø 102 mm - Disponible en paquete x 40	0,85 kg
FE2161	Media abrazadera REDONDA 1D Ø 102 mm - Disponible en paquete x 20	1,4 kg
FE2162	Media abrazadera REDONDA 2DL Ø 102 mm - Disponible en paquete x 20	1,8 kg
FE2174	Media abrazadera REDONDA LISA antirotación Ø 102 mm (2 tornillos de ajuste) - Disponible en paquete x 20	1,2 kg
FE3053	Media abrazadera SURLOCK® simple SV Ø 102 mm - Disponible en paquete x 20	1,6 kg
FE3056	Media abrazadera REDONDA doble SURLOCK® Ø 102 mm	4,1 kg



FE2160



FE2161



FE2162



FE2174



FE3053



FE3056

OPCIONAL

FE2095	Bozal de seguridad para cadena - Disponible en paquete x 40	0,004 kg
---------------	---	----------

PATENTADO



FE2095

MEDIA ABRAZADERA OCTOGONAL Ø 140 MM


TR4070	Media abrazadera OCTOGONAL LISA Ø 140 mm - Disponible en paquete x 20	1 kg
TR4071	Media abrazadera OCTOGONAL 1D Ø 140 mm - Disponible en paquete x 20	1,5 kg
TR4072	Media abrazadera OCTOGONAL 2DL Ø 140 mm - Disponible en paquete x 16	2 kg



TR4070



TR4071



TR4072

MEDIA ABRAZADERA REDONDA Ø 140 MM

FE2204	Media abrazadera REDONDA LISA antirotación Ø 140 mm - Disponible en paquete x 20	1,35 kg
FE2221	Media abrazadera REDONDA doble surlock® Ø 140 mm	5,2 kg
FE3096	Media abrazadera REDONDA SURLOCK® simple SV Ø 140 mm	1,8 kg



FE2204



FE2221



FE3096

MEDIA ABRAZADERA OCTOGONAL Ø 76 MM

TR2586	Media abrazadera OCTOGONAL LISA Ø 76 mm - Disponible en paquete x 40	0,46 kg
TR2587	Media abrazadera OCTOGONAL 1D Ø 76 mm - Disponible en paquete x 40	0,8 kg
TR2588	Media abrazadera OCTOGONAL 2D Ø 76 mm - Disponible en paquete x 32	1,3 kg
OV9951	Media abrazadera OCTOGONAL Ø 76 mm - Soporte con tubo Ø 49 mm	1,2 kg



TR2586



TR2587



TR2588



OV9951

MEDIA ABRAZADERA REDONDA Ø 76 MM

VE2556	Media abrazadera REDONDA LISA Ø 76 mm	0,5 kg
VE3078	Media abrazadera REDONDA SURLOCK® simple SV Ø 76 mm	1,1 kg



VE2556



VE3078

HERRAJE (UNITARIO)

FE3012	Escuadra de fijación SURLOCK®	1,2 kg
FE3013	Herraje SURLOCK® de pared - Disponible en paquete x 20	1,5 kg
FE3014	Herraje doble SURLOCK® - Disponible en paquete x 20	3,8 kg
FE2043	SURLOCK® para soldar	0,6 kg



FE3012



FE3013



FE3014





FE2043




PLACA (POR PAR)



■ SUJECCIÓN MULTIFIX

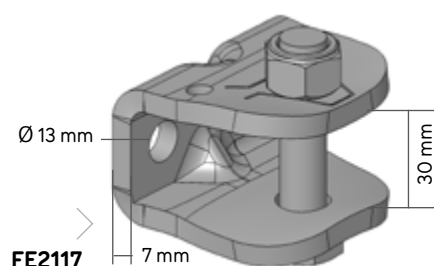



■ PLACA EN "I"

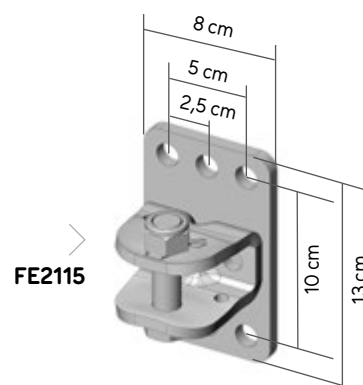



■ PLACA ALARGADA MULTIFIX

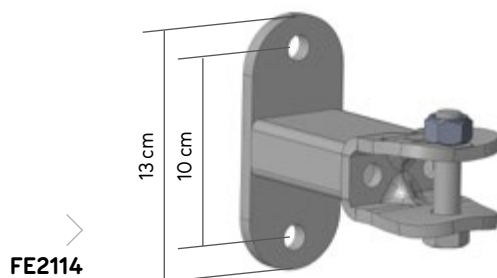

■ PLACA SIMPLE

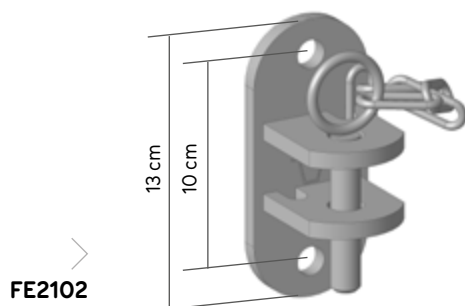

■ PLACA ENVOLVENTE "EXTREMO DE PARED"

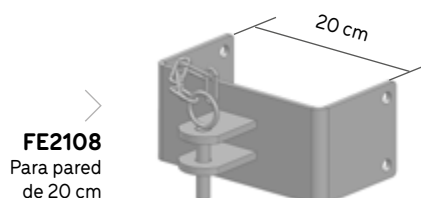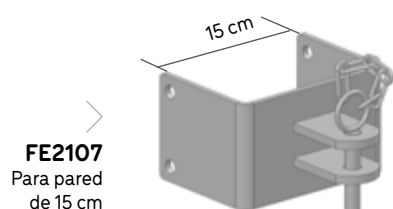

SUJECCIÓN MULTIFIX

FE2117	Sujeción MULTIFIX con perno - Se entrega con 1 perno Ø 14 mm + tuerca con anillo de nailon	el par	1,2 kg
FE2099	Cadena simple con mosquetón	el par	0,32 kg

PLACA ALARGADA MULTIFIX

FE2114	Placa alargada MULTIFIX para montaje en "H"	el par	2,8 kg
--------	---	--------	--------

PLACA SIMPLE

FE2102	Placa simple (con separación)	el par	2 kg
FE2115	Placa reforzada para montaje en "I"	el par	2,7 kg

PLACA ENVOLVENTE "EXTREMO DE PARED"

FE2107	Placa "extremo de pared" L. 15 cm	el par	8 kg
FE2108	Placa "extremo de pared" L. 20 cm	el par	9 kg

PLACA DOBLE

FE2101	Placa doble (en fachada)	el par	4,4 kg
--------	--------------------------	--------	--------

PLACA TRIPLE


FE2109	Paca triple	el par	6 kg
--------	-------------	--------	------

OPCIONAL


El bozal impide que los animales desbloqueen la cadena. El bozal se monta en las bridas OCTOGONAL o REDONDA y las placas simples. No es adecuado para MULTIFIX y placa doble o triple.

FE2095	Bozal de seguridad para cadena - Disponible en paquete x 40		0,004 kg
--------	---	--	----------

PLACA DOBLE

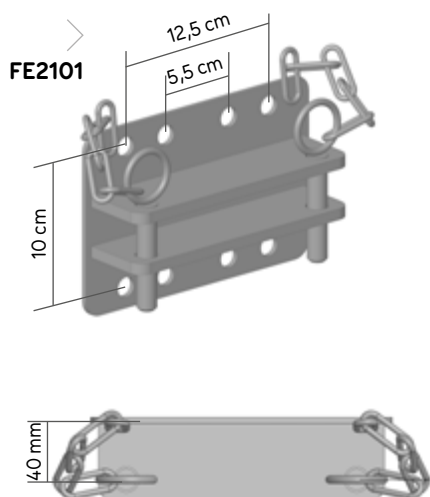

PLACA TRIPLE

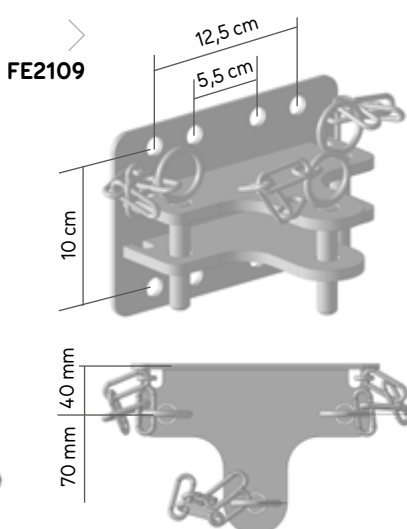


FE2099
Cadena con
mosquetón (el par)

PATENTADO
OPCIONAL



FE2095



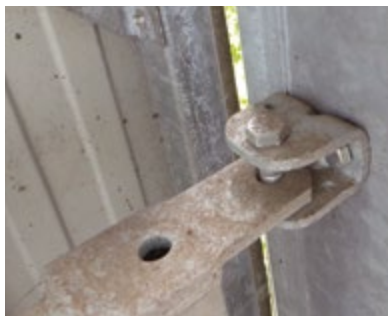

PLACA (POR UNIDAD)

FE2017	Sujeción MULTIFIX con perno- Disponible en paquete x 60	0,6 kg
FE2014	Placa alargada MULTIFIX para montaje en "H"	1,4 kg
FE2002	Placa simple - Disponible en paquete x 40	1 kg
FE2015	Placa reforzada para montaje en "I"	1,15 kg
FE2007	Placa "extremo de pared" L. 15 cm	4 kg
FE2008	Placa "extremo de pared" L. 20 cm	4,5 kg
FE2001	Placa doble	2,2 kg
FE2009	Paca triple	3 kg
SQ9938	Herraje de soporte para cornadiza	1,39 kg
FE2098	Cadena simple con mosquetón	0,16 kg
FE2149	Manguito antipaso universal (pida 2 soportes por manguito)	2,3 kg



FE2017



FE2014



FE2002



FE2015




FE2007



FE2008



FE2001



FE2009



SQ9938



FE2098



FE2149





HERRAJE TRIO SIMPLIFICADO

Herraje de pared que permite fijarlo a la pared o sobre una barrera EX 4 o EX 5 con grapas.

En caso de contar con una barrera fijada sobre otra barrera, le recomendamos montar un herraje Trio completo FE2025.

FE2021	Herraje de recepción de barrera	7,7 kg
FE2023	Herraje de soporte para barrera	8,4 kg
FE2025	Herraje Trio completo simplificado con espaciadores	13,7 kg




FE2021
Herraje de recepción
de barrera




FE2023
Herraje de soporte
para barrera



FE2025
Herraje Trio
simplificado

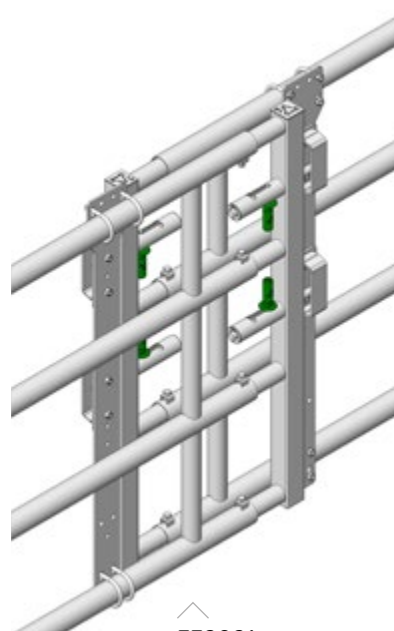

FE2021

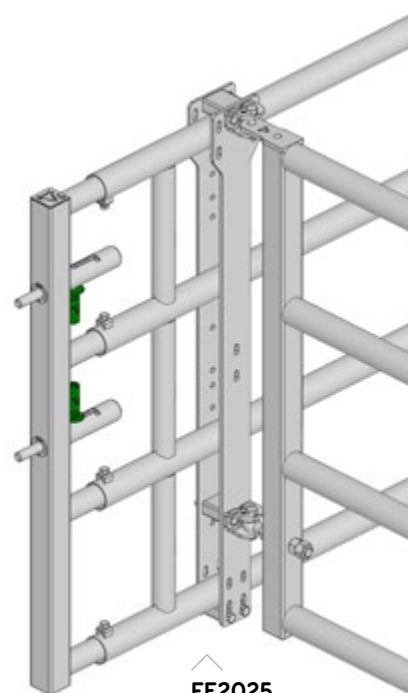

FE2025




ACCESORIOS PARA BARRERAS

OCULTACIÓN DE BARRERA

La ocultación de una barrera permite limitar las corrientes de aire en el edificio, además de evitar que los animales jóvenes en etapa de crecimiento pasen la cabeza entre los tubos.

Un rollo de tela de ocultación de 1,15 m de altura y 10 m de longitud está disponible. La tela se ajusta entre el herraje y una placa de ajuste. Extender bien la tela entre cada soporte y luego fijar el herraje sobre la barrera. Los orificios en la tela deben realizarse en el lugar y se debe contar con 3 herrajes para una barrera de 3/4 m y 4 herrajes para una barrera de 4/5 m.

FE2027	Herraje para ocultación	7,2 kg
BA9910	Cubierta verde de puerta A. 1,15 m, L. 10 m	26,2 kg

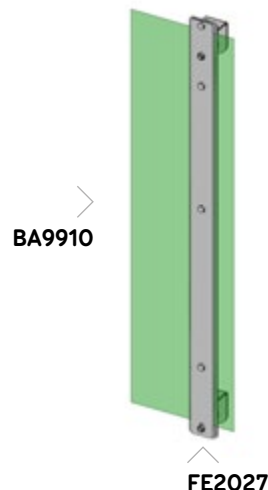


GRAT'O GRATTE

Pieza moldeada de goma con salientes para rascarse de BIORET AGRI. Esta estación de rascado proporciona una comodidad esencial para la vida de los bovinos en estabulación.

Simple y eficaz, puede instalarse en diferentes soportes:

- Soporte GRAT'O GRATTE montaje de pared
- Soporte GRAT'O GRATTE montaje poste OCTOGONAL Ø 102 mm
- Soporte GRAT'O GRATTE montaje en barrera

BA9920	GRAT'O GRATTE	10 kg
BA9924	Soporte GRAT'O GRATTE montaje de pared	11,4 kg
BA9926	Soporte GRAT'O GRATTE montaje poste OCTOGONAL Ø 102 mm	19,5 kg
BA9928	Soporte GRAT'O GRATTE montaje en barrera	11,9 kg

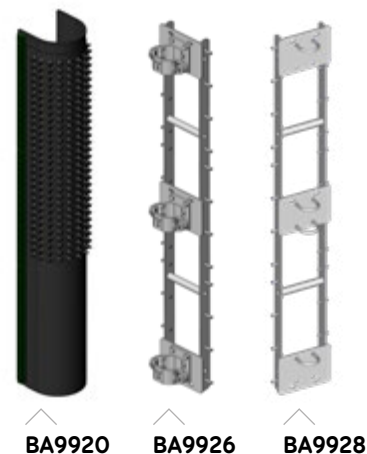




ABRAZADERAS

PR9916	Abrazadera 76/60 mm (cubículo BLF)	1,2 kg
PT9910	Abrazadera 60/60 mm (AXIAL toro 1 p./1 m)	0,9 kg
PR9910	Abrazadera 60/42 mm (SAFETY® o AXIAL)	0,6 kg
AT0201	Abrazadera 42/42 mm (tolva)	0,5 kg
VE2505	Abrazadera 42/27 mm (Cornadiza para terneros)	0,3 kg
LO3166	Abrazadera 49/60 mm (Relax)	0,9 kg
AT9918	Abrazadera 49/49 mm (RC)	0,6 kg
AT9914	Abrazadera 34/34 mm (recorte para bebedero de pastizal)	0,3 kg
AT9913	Abrazadera 27/27 mm (comedero básico para ganado menor con barra de cuello)	0,2 kg

NUEVO




PR9916
Abrazadera 76/60 mm




PT9910
Abrazadera 60/60 mm




PR9910
Abrazadera 60/42 mm




AT0201
Abrazadera 42/42 mm




VE2505
Abrazadera 42/27 mm



LO3166
Abrazadera 49/60 mm



AT9918
Abrazadera 49/49 mm



AT9914
Abrazadera 34/34 mm



AT9913
Abrazadera 27/27 mm

NUEVO



Comodidad y limpieza del descanso



HORQUILLAS PARA CUBÍCULOS

Los cubículos proporcionan un espacio de vida individual y cómodo para las vacas lecheras. La forma de la horquilla es ergonómica, lo cual satisface las diferentes necesidades de altura/longitud y proporciona una comodidad óptima. La última generación de horquillas es una innovación en el ámbito de los equipos de ganadería, que combina las ventajas del metal y de un tubo plástico flexible de 76 mm para proporcionar una solución óptima en materia de bienestar animal.

Los cubículos generalmente se fijan sobre un poste OCTOGONAL Ø 102 mm con bridas de tipo BLS o BLD de 6 mm de grosor para poder ajustar la altura. Se pueden realizar múltiples montajes.

LOS CUBÍCULOS GARANTIZAN

UN ALTO NIVEL DE COMODIDAD

Y UN EXCELENTE GUIADO DE LOS ANIMALES

PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO NIVEL

DE LIMPIEZA DE LA CAPA.



HORQUILLAS PARA CUBÍCULOS

Nuestras horquillas para cubículos Euro, Texana o US están fabricadas con tubos de 60 mm, 3,2 mm de grosor y perforadas para poder utilizarlas montadas en postes OCTOGONAL Ø 102 mm con bridas BLS, BLD (altura ajustable) o montadas en pantallas frontales de 76 mm con bridas BLF (altura y ancho ajustables). El cubículo Relax se monta sin poste con un soporte SP (no ajustable).

HORQUILLA TIPO "EURO TERNERO"

LO2513 Horquilla tipo "Euro ternero" Ø 60 mm LISA - L. 1,30 m 11 kg

LO2515 Horquilla tipo "Euro ternero" Ø 60 mm LISA - L. 1,50 m 13 kg

HORQUILLA TIPO "EURO NOVILLA"

LO3101 Horquilla tipo "Euro novilla" Ø 60 mm LISA - L. 1,70 m 1,9 kg

HORQUILLA TIPO "EURO LECHERA"

LO3100 Horquilla tipo "Euro lechera" LISA - L. 1,95 m 19,6 kg

LO3109 Horquilla tipo "Euro lechera" LISA - L. 2,12 m 21,2 kg

LO3125 Horquilla tipo "Euro lechera" LISA - L. 2,25 m 22,5 kg

HORQUILLA TIPO "TEXANA LECHERA"

LO3116 Horquilla tipo "Texana lechera" LISA - L. 2,12 m 21,2 kg


LO3119 Horquilla tipo "Texana lechera" LISA - L. 2,25 m 22,4 kg

HORQUILLA TIPO "US NOVILLA"

LO3105 Horquilla tipo "US novilla" Ø 60 mm LISA - L. 1,70 m 16,9 kg


HORQUILLA TIPO "US LECHERA"

LO3170 Horquilla tipo "US lechera" LISA - L. 1,95 m 19,8 kg

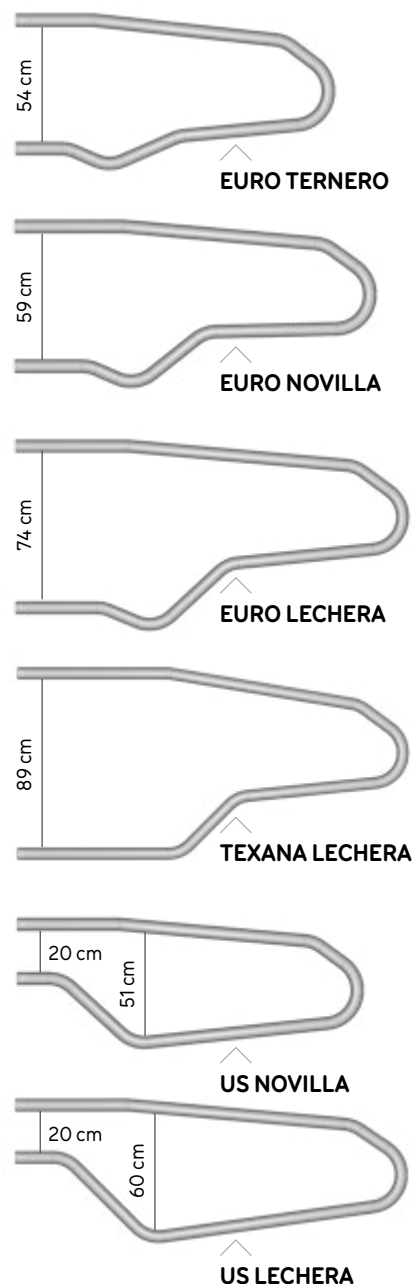

■ HORQUILLA TIPO "RELAX LECHERA"

LO3160 Horquilla tipo "Relax" LISA - L. 2,08 m 21,5 kg

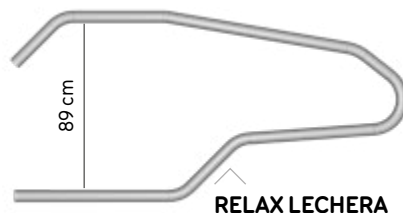


CUBÍCULO KONDOR

Este cubículo reproduce la forma del cubículo Texano y su poste.

No es ajustable. Es menos resistente que un montaje BLS/BLD y está expuesta a mayor corrosión en la pata delantera. Se fija con tacos Ø 12 mm directamente en la plataforma de dormir. De manera opcional, se puede añadir una rodillera de PVC Ø 125 mm. Disponer de una rodillera cada 2 cubículos. La horquilla está fabricada con tubos Ø 60 mm y 3,2 de grosor.


■ HORQUILLA TIPO "KONDOR TERNERO"

LO3114 Espaciador tipo "Kondor" sobre platina para ternero 22,1 kg
A. 1 m - L. 1,60 m

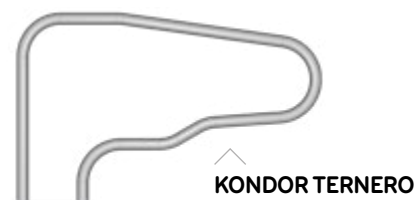


■ HORQUILLA TIPO "KONDOR NOVILLA"

LO3113 Espaciador tipo "Kondor" sobre platina para novilla 24,5 kg
A. 1,10 m - L. 1,80 m

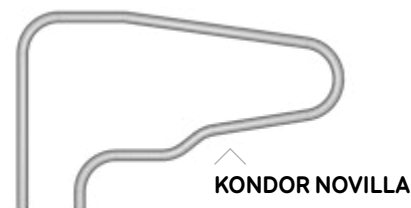

■ HORQUILLA TIPO "KONDOR LECHERA"

LO3112 Espaciador tipo "Kondor" sobre platina para lechera 28 kg
A. 1,23 m - L. 2,05 m

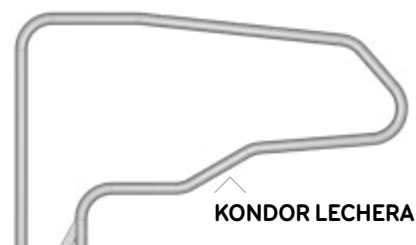




NUEVO

CUBÍCULO COWFLEX III

El cubículo Cowflex III está compuesto por un cubículo metálico alto que garantiza un guiado correcto del animal, desde que se levanta hasta que se acuesta. Su estructura rígida garantiza que el animal no se dé vuelta en el cubículo y la comodidad en la barra de cuello puede optimizarse con nuestra gama de barras: recta con cincha, curvada o flotante. En la parte baja se añadió un tubo de plástico flexible de 76 mm de diámetro que sirve de pieza de contacto con el animal acostado. Los montajes pueden efectuarse con una brida BLS o BLD OCTOGONAL Ø 102 mm. El tubo de plástico flexible se somete a un esfuerzo regular, por lo que se trata de una pieza de desgaste que debe reemplazarse. Este modelo de cubículo no es compatible con nuestra rodillera para tubo de PVC.

HORQUILLA COWFLEX III


LO3228 Separador Cowflex III L. 2,12 m 21 kg

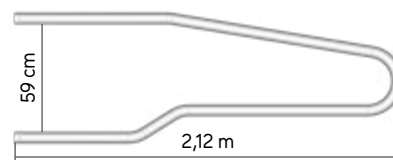

SEPARADOR PLÁSTICO Ø 76 MM

LO3231 Tubo plástico verde Cowflex III 4,6 kg

LO3232 Tubo plástico rojo Cowflex III 4,6 kg

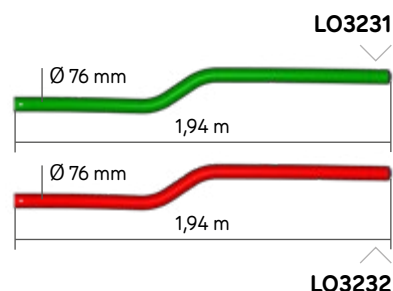

BRIDA PARA HORQUILLA METÁLICA Ø 60 MM

LO3156 Brida OCTOGONAL BLS para fijación en poste octogonal OCTOGONAL Ø 102 mm el par 5,2 kg


LO3157 Brida OCTOGONAL BLD para fijación en poste octogonal OCTOGONAL Ø 102 mm el par 7,2 kg



BRIDA PARA SEPARADOR PLÁSTICO Ø 76 MM


LO3159 Brida OCTOGONAL BLS Ø 76 mm 2,8 kg

LO3246 Brida OCTOGONAL BLD Ø 76 mm 4,2 kg

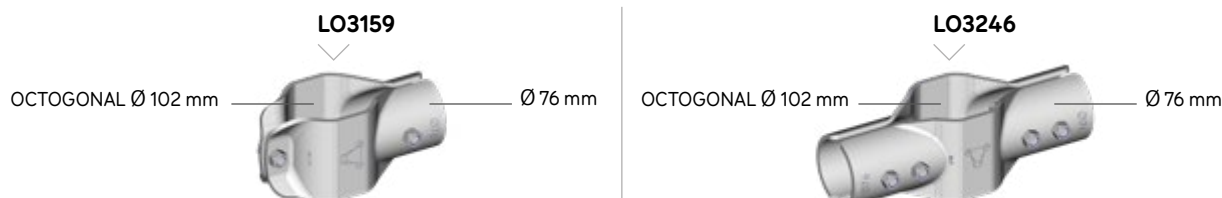


DETALLE DE MONTAJE DEL CUBÍCULO

MONTAJE TIPO BLS

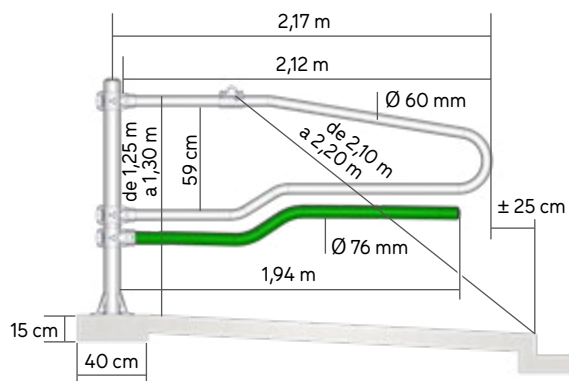


MONTAJE COMPUESTO POR

- 5 **TR3190** Poste para cubículo OCTOGONAL Ø 102 mm sobre platina L. 1,32 m
- 5 **LO3228** Separador Cowflex III L. 2,12 m
- 5 **LO3156** Par de bridas OCTOGONAL para cubículos individuales BLS
- 5 **LO3231** Tubo de plástico Ø 76 x 12 separador Cowflex III
- 5 **LO3159** Brida OCTOGONAL BLS Ø 76 mm
- 5 **LO9963** Brida 49/60 diagonal
- 1 **TU9756** Tubo Ø 49 mm galva L. 6 m
- 1 **ST9943** Manguito de conexión de tubo Ø 49 mm
- 1 **LO9941** Herraje soporte de barra de cuello Ø 49 mm

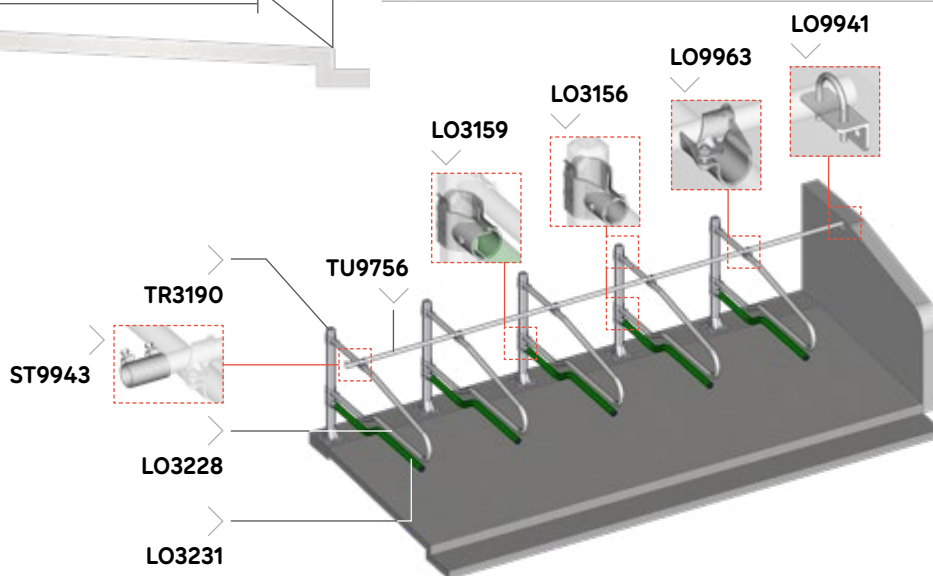


MONTAJE TIPO BLD

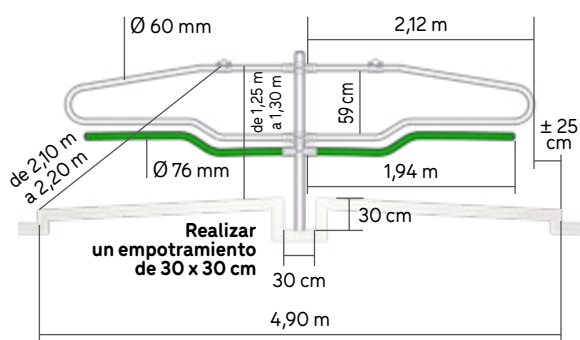

MONTAJE COMPUESTO POR

- 5 **TR3189** Poste para cubículo OCTOGONAL para empotrar Ø 102 mm, L. 1,66 m
- 10 **LO3228** Separador Cowflex III L. 2,12 m
- 5 **LO3157** Par de bridas OCTOGONAL para cubículos dobles BLD
- 10 **LO3231** Tubo de plástico Ø 76 x 12 separador Cowflex III
- 5 **LO3246** Brida OCTOGONAL BLD Ø 76 mm
- 10 **LO9963** Brida 49/60 diagonal
- 2 **TU9756** Tubo Ø 49 mm galva L. 6 m
- 2 **ST9943** Manguito de conexión de tubo Ø 49 mm
- 2 **LO9941** Herraje soporte de barra de cuello Ø 49 mm

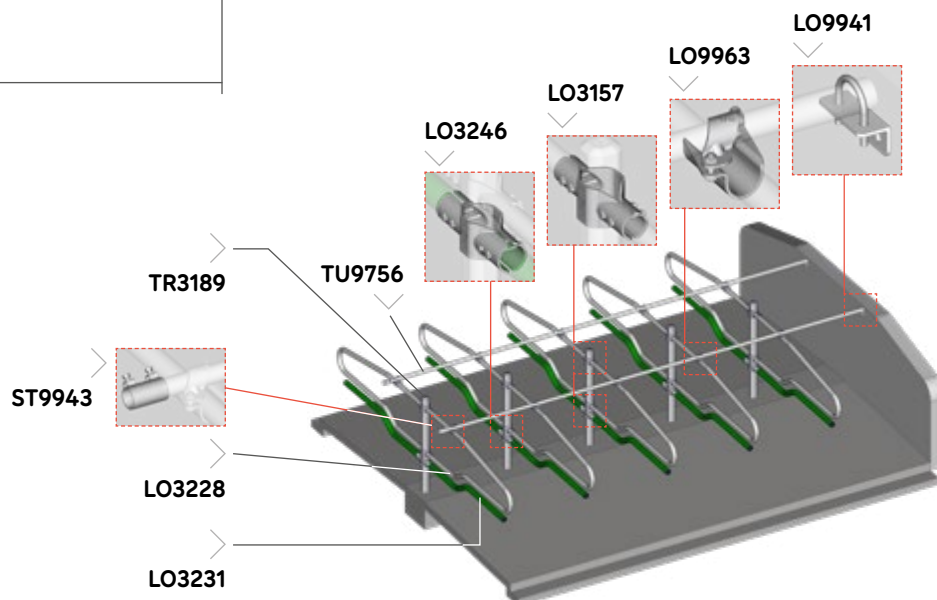




POSTE Y FIJACIÓN PARA CUBÍCULO

POSTE PARA CUBÍCULO LISO


TR3189	Poste para cubículo OCTOGONAL LISO para empotrar - L. 1,66 m	14 kg
TR3190	Poste para cubículo OCTOGONAL LISO sobre platina - L. 1,32 m + planchas 8 mm	15 kg
TR1680	Poste para cubículo OCTOGONAL LISO sobre platina - L. 1,68 m + planchas 8 mm - Disponible en paquete x 25	19 kg



TR3189
Poste para cubículo
OCTOGONAL LISO
para empotrar



TR3190
Poste para cubículo
OCTOGONAL LISO
sobre platina



TR1680
Poste para cubículo
OCTOGONAL LISO
sobre platina

BRIDA BLS (BRIDA PARA CUBÍCULO INDIVIDUAL)

DISPONER DE 1 POSTE Y UN PAR DE BLS POR HORQUILLA.

L03156	Brida OCTOGONAL BLS para fijación en poste octogonal OCTOGONAL Ø 102 mm	el par	5,2 kg
---------------	---	--------	--------



Grosor 6 mm



¡ADVERTENCIA!

En el sentido del empotramiento del poste, la parte plana indica la dirección.


BRIDA BLD (BRIDA CUBÍCULO DOBLE)

DISPONER DE 1 POSTE Y UN PAR DE BLD CADA 2 HORQUILLAS.

L03157	Brida OCTOGONAL BLD para fijación en poste octogonal OCTOGONAL Ø 102 mm	el par	7,2 kg
---------------	---	--------	--------



Grosor 6 mm



¡ADVERTENCIA!

En el sentido del empotramiento del poste, la parte plana indica la dirección.




MONTAJE FRONTAL

Un cubículo se puede montar sobre una pantalla frontal gracias a la brida BLF monobloque. La pantalla frontal con tubo de Ø 76 mm permite ajustar el ancho de los cubículos.

■ BRIDA DE MONTAJE BLF (BRIDA PARA CUBÍCULO FRONTAL)

TR3021	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm soporte frontal 76 mm		2,56 kg
TR3114	Brida para cubículo frontal Ø 76 mm individual (BLF 76)	el par	3,92 kg
TR3124	Brida para cubículo frontal Ø 76 mm doble (BLF 76)	el par	7,06 kg

TR3021




Brida para soporte frontal

TR3114



BLF Ø 76 mm (el par)

TR3124




BLF Ø 76 mm doble (el par)

■ PANTALLA FRONTAL Ø 76 MM


TU9777	Tubo redondo Ø 76 mm - L. 6 m	32,2 kg
LO9954	Manguito de conexión de tubo Ø 76 mm completo	3,6 kg
LO9951	Soporte para pantalla frontal HEA	6,4 kg
LO3139	Herraje de soporte para pantalla frontal	1,52 kg

LO9954

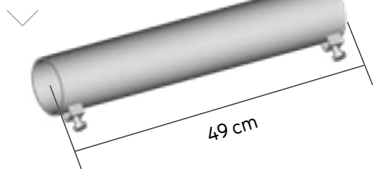

Manguito de conexión de tubo Ø 76 mm completo

LO9951

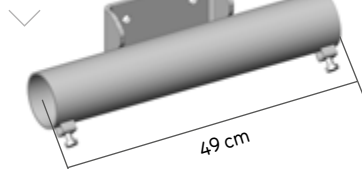

Soporte para pantalla frontal HEA

LO3139




Herraje de soporte para pantalla frontal

■ OPCIONAL

Para tensar las barras de Ø 76 mm de la pantalla frontal, le recomendamos instalar un espaciador. Para fijar una pantalla frontal en un poste con armazón, disponer de 2 espaciadores para 5 o 6 m de alcance.

LO3131	Espaciador de pantalla frontal para horquilla US (separación de 260 mm)	3,1 kg
LO3133	Espaciador de pantalla frontal para horquilla Euro (separación de 800 mm)	5,5 kg
LO3135	Espaciador de pantalla frontal para horquilla Texana (separación de 950 mm)	6 kg





ACCESORIOS CUBÍCULOS

SOPORTE PARA CUBÍCULO SP

LO9931 Soporte para cubículo SP de chapa de 6 mm para montar y enclavijar al suelo

8 kg



CUÑA DE PLATINA

Para corregir la pendiente de la losa de hormigón.

FE2135 Cuña de platina 35 x 8 en L. 225 mm

0,39 kg




MANGUITO RELAX

LO3167 Manguito triple (Relax) doble rosca

1,6 kg

LO3166 Abrazadera 49/60 (Relax)

0,9 kg

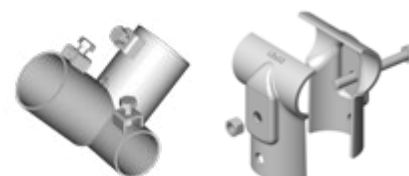

LO3167

LO3166

BARRA TEXANA

Para montar Texana SP doble.

LO9943 Barra de conexión Texana Ø 70 mm (para contrataladrar)

5 kg



LO9943

RODILLERA

LO3169 Rodillera para tubo de PVC Ø 125 mm

3 kg

SAC598 Rodillera Kondor

0,83 kg



LO3169


SAC598

DETALLE DE MONTAJE DEL CUBÍCULO

MONTAJE TIPO BLS

MONTAJE COMPUESTO POR


- | | | |
|---|---------------|--|
| 5 | TR3190 | Poste para cubículo OCTOGONAL Ø 102 mm sobre platina L. 1,32 m |
| 5 | LO31XX | Horquilla tipo Euro, Texana o US |
| 5 | LO3156 | Par de bridas OCTOGONAL para cubículos individuales BLS |
| 5 | LO9963 | Brida 49/60 diagonal |
| 3 | LO3169 | Rodillera para tubo de PVC Ø 12,5 mm |
| 1 | TU9756 | Tubo Ø 49 mm galva L. 6 m |
| 1 | ST9943 | Manguito de conexión de tubo Ø 49 mm |
| 1 | LO9941 | Herraje soporte de barra de cuello Ø 49 mm |

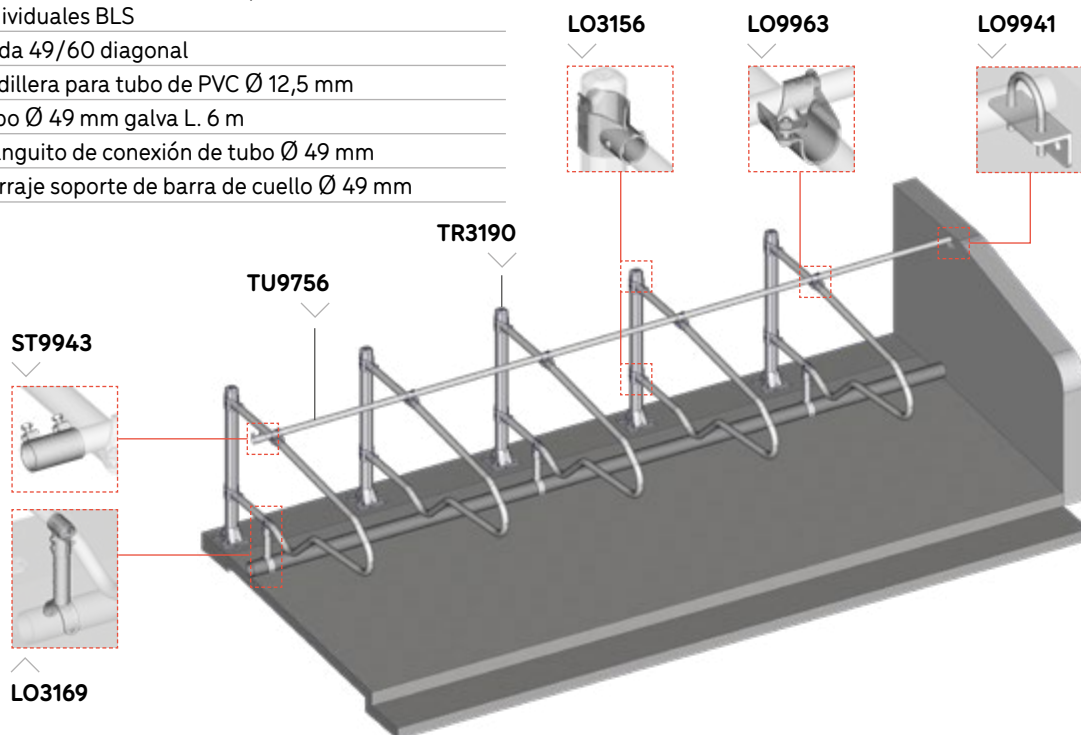

MONTAJE TIPO BLD

MONTAJE COMPUESTO POR

- | | | |
|----|---------------|---|
| 5 | TR3189 | Poste para cubículo OCTOGONAL para empotrar Ø 102 mm, L. 1,66 m |
| 10 | LO31XX | Horquilla tipo Euro, Texana o US |
| 5 | LO3157 | Par de bridas OCTOGONAL para cubículos dobles BLD |
| 10 | LO9963 | Brida 49/60 diagonal |
| 6 | LO3169 | Rodillera para tubo de PVC Ø 12,5 mm |
| 2 | TU9756 | Tubo Ø 49 mm galva L. 6 m |
| 2 | ST9943 | Manguito de conexión de tubo Ø 49 mm |
| 2 | LO9941 | Herraje soporte de barra de cuello Ø 49 mm |

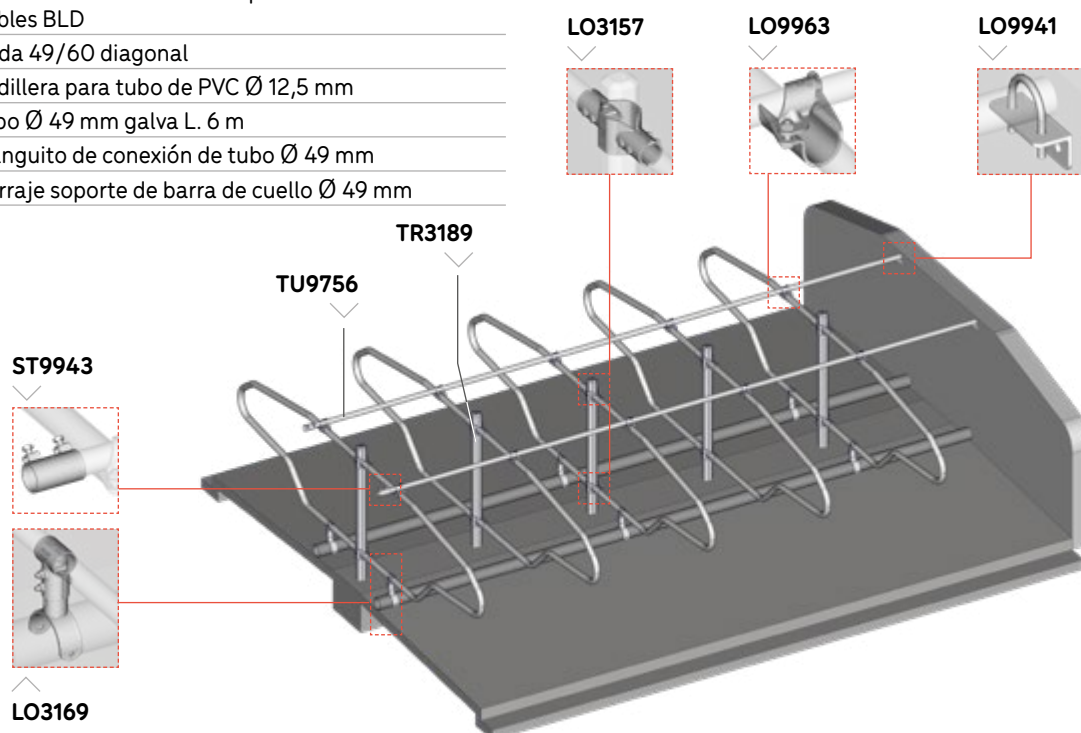

Rigidez de la estructura y comodidad en el contacto





BARRAS DE CUELLO PARA CUBÍCULOS

La barra de cuello garantiza la estabilidad del conjunto de cubículos entre las paredes de los extremos. La vaca entra en contacto con la barra, lo que le indica la posición correcta para acostarse y asegura una cierta limpieza de los cubículos. Hay disponible una amplia gama de barras de cuello: rectas, curvadas, con cincha o con un tubo de plástico flotante.

Los cubículos generalmente se fijan sobre el poste OCTOGONAL Ø 102 mm con las bridas de tipo BLS o BLD de 6 mm de grosor para poder ajustar la altura.

Se pueden realizar múltiples montajes para satisfacer las diferentes necesidades.

LA BARRA DE CUELLO FLOTANTE

ES LA ÚLTIMA NOVEDAD DE LA GAMA JOURDAIN

PARA LA COMODIDAD ANIMAL:

EL TUBO FLOTANTE DE PEAD

DE 49 MM Y 6 M DE LONGITUD

SE PUEDE MOVER 20 CM EN ALTURA

CUANDO EL ANIMAL SE LEVANTA.



BARRA DE CUELLO Y CINCHA

La barra de cuello con tubo de Ø 49 mm puede fijarse en la horquilla del cubículo con una brida diagonal, una brida "Robust" o una brida cincha. La cincha se puede utilizar sobre una brida de barra de cuello con cincha o con fijación frontal para evitar que una vaca cruce entre 2 cubículos.

BARRA DE CUELLO

LO9936	Brida "Robust" 49/60 - Grosor 4 mm, 4 pernos 10 mm	1,7 kg
LO9963	Brida 49/60 diagonal - Grosor 6 mm, 2 pernos 12 mm	1,8 kg
ST9943	Manguito de conexión para tubo Ø 49 mm	0,5 kg
LO9941	Herraje soporte de barra de cuello Ø 49 mm	0,6 kg
TU9756	Tubo galva Ø 49 mm - L. 6 m	20 kg



LO9936



LO9963



ST9943



LO9941



TU9756

BRIDA CINCHA

BRIDA CINCHA BARRA DE CUELLO


LO9932	Brida cincha 49/60 - Grosor 5 mm	2,6 kg
LO9933	Soporte de pared para barra de cuello	6,2 kg

BRIDA CINCHA FRONTAL


TR4008	Brida OCTOGONAL Ø 102 mm ajuste de cincha	3,26 kg
SAC129	Bolsa de montaje de cincha frontal	0,43 kg

CINCHA DE TELA


LO9935	Tensor de cincha	1,5 kg
LO9944	Rollo de cincha de tela 50 mm - L. 62 m	5,5 kg
SAC129	Bolsa de montaje de cincha frontal	0,43 kg




LO9932



LO9933



TR4008



SAC129


BARRA DE CUELLO AJUSTADA

Compuesta por un tubo ajustado de Ø 49 mm que corresponde a una plaza en el cubículo, se monta sobre los cubículos existentes para elevar la altura de la barra de cuello. Pedir un conector para barra de cuello y ajustar la barra al nivel de la pared para la seguridad de los animales.

LO9909 Barra de cuello ajustada Ø 49 mm - L. 2,40 m	8,4 kg
LO9911 Conector para barra de cuello ajustada	1,06 kg



LO9909



LO9911




BARRA DE CUELLO FLOTANTE

Este concepto sostiene los cubículos con un tubo metálico Ø 49 mm y un tubo flotante de PEAD, lo que permite una detención móvil y cómoda del animal.

LO9922 Barra de cuello flotante	4,9 kg
LO9923 Soporte de pared para brida de barra de cuello flotante	2,5 kg
LO9927 Conexión de tubo flotante de PEAD Ø 48 mm	0,5 kg
LO3191 Estribo rectangular 100 x 60 mm	0,17 kg
LO9919 Tubo flotante de PEAD Ø 48x30 - L. 6 m - Disponible en paquete x 10	6 kg

MONTAJE COMPUESTO POR

6	LO9922 Barra de cuello flotante
1	LO9923 Soporte de pared para brida de barra de cuello flotante
1	LO9927 Conexión de tubo flotante de PEAD Ø 48 mm
1	LO3191 Estribo rectangular 100 x 60 mm
1	LO9919 Tubo flotante de PEAD Ø 48 x 30 - L. 6 m
1	ST9943 Manguito de conexión para tubo Ø 49 mm
1	TU9756 Tubo galva Ø 49 mm - L. 6 m

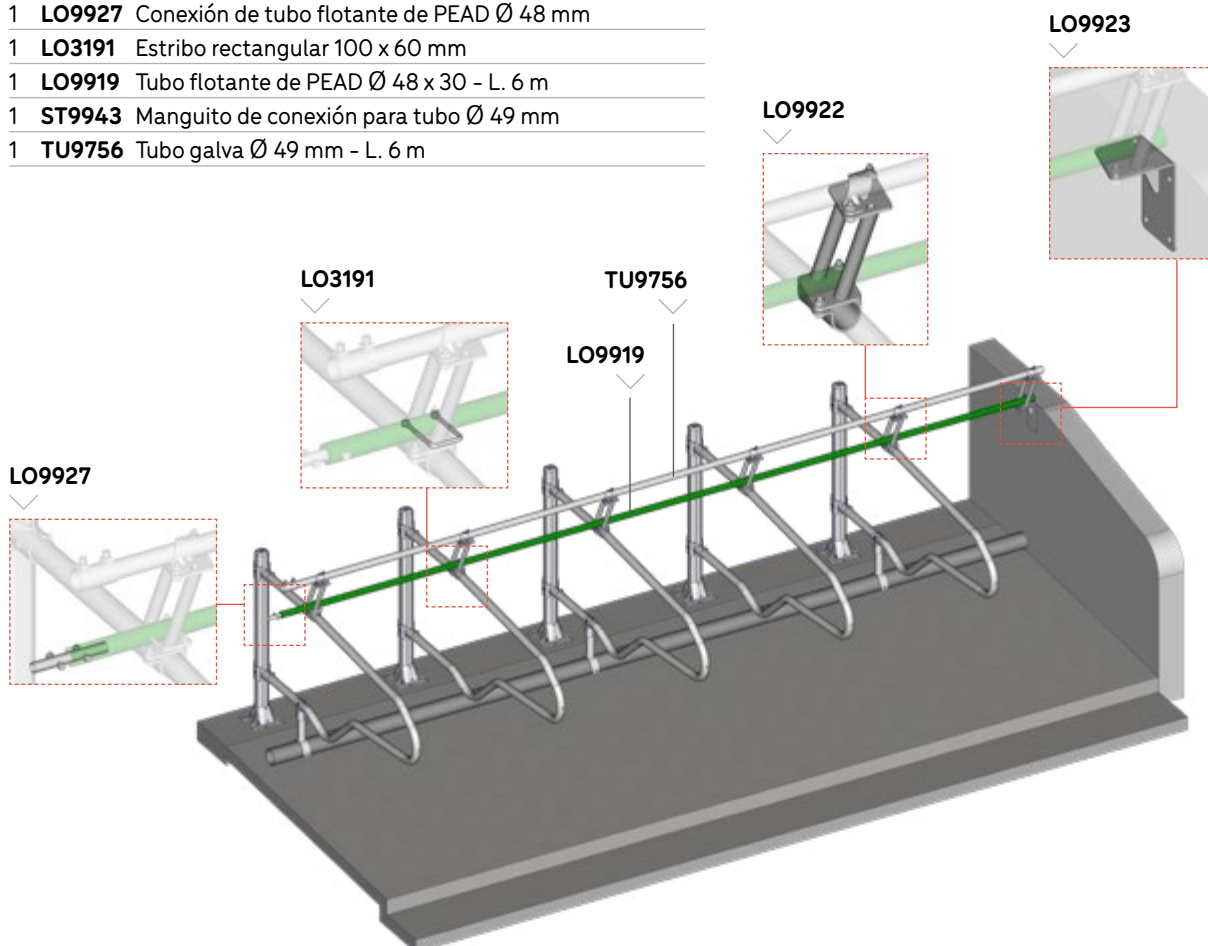



Distribuir y ahorrar heno



COMEDEROS Y TOLVAS

Los comederos están diseñados para distribuir el heno principalmente en exteriores. Según el modelo, el comedero permite mantener el alimento sin contacto con el suelo, sin pisoteo de los animales, y al abrigo de la lluvia gracias al techo. Están disponibles con diferentes características que se adaptan a la morfología de todos los animales (ovinos, bovinos con o sin cuernos, caprinos, equinos) y al tipo de fardo utilizado (fardo redondo o rectangular).

Nuestros comederos son redondos, cuadrados o rectangulares con o sin tres puntos.

ALGUNOS MODELOS POSEEN

UN TRES PUNTOS DESMONTABLE

QUE SE PUEDE REEMPLAZAR

POR UN PASO PARA HORQUILLA.



COMEDERO "4 CARAS" 2 X 2 M

Comedero con patas con bandeja y techo, disponible en 5 versiones. Paquete individual. El comedero está disponible con transporte mediante 3 puntos redondo de Ø 102 mm (entregado por separado del paquete) o disponible sin los 3 puntos. De manera opcional, se puede añadir un refuerzo y un paso para horquilla para el transporte.

PARA UN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA, SEGUIR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

COMEDERO "4 CARAS" SIN SISTEMA DE 3 PUNTOS


RA0811	"4 CARAS" tipo FESTÓN sin 3 puntos - Disponible en paquete x 4	349 kg
RA0812	"4 CARAS" tipo P.T.F. sin 3 puntos - Disponible en paquete x 4	332 kg
RA0813	"4 CARAS" tipo SAFETY® (para animales descornados) sin 3 puntos - Disponible en paquete x 3	478 kg
RA0814	"4 CARAS" tipo LS OBLICUO sin 3 puntos - Disponible en paquete x 4	346 kg
RA0817	"4 CARAS" tipo CABALLO sin 3 puntos - Disponible en paquete x 2	432 kg

COMEDERO "4 CARAS" CON SISTEMA DE 3 PUNTOS

RA0831	"4 CARAS" tipo FESTÓN - Disponible en paquete x 4	378 kg
RA0832	"4 CARAS" tipo P.T.F. - Disponible en paquete x 4	361 kg
RA0833	"4 CARAS" tipo SAFETY® (para animales descornados) - Disponible en paquete x 3	507 kg
RA0834	"4 CARAS" tipo LS OBLICUO - Disponible en paquete x 4	375 kg
RA0837	"4 CARAS" tipo CABALLO - Disponible en paquete x 2	467 kg



RA0811



RA0812



RA0813



RA0814




RA0817

ELEMENTOS DE 3 PLAZAS

RA0992	Lado de 3 plazas tipo FESTÓN - L. 1,95 m	31 kg
RA0996	Lado de 3 plazas tipo P.T.F. - L. 1,95 m	30 kg
RA0981	Lado de 3 lugares tipo Libre servicio barra de cuello - L. 1,95 m	32 kg
RA0998	Lado de 3 plazas tipo SAFETY® IV - L. 1,95 m	60 kg
RA0994	Lado de 3 plazas tipo OBLICUO - L. 1,95 m	27 kg
RA0983	Lado de 3 plazas tipo EQUINO - L. 1,95 m	53 kg

NUEVO




RA0992




RA0996




RA0981



RA0998



RA0994






RA0983

OPCIONES DE TRANSPORTE

RA9072	3 puntos redondo Ø 102 mm comedero - L. 1,98 m	21 kg
RA9074	3 puntos bajo comedero	7 kg
RA0970	3 puntos completo comedero	28 kg
RA0977	Protección baja de 3 puntos verde "4 CARAS" y "BIG BALL"	3 kg
RA9076	Paso para horquilla comedero "4 CARAS"	el par 18 kg
RA0975	Protección integral de techo "4 CARAS" tipo EQUINO	24 kg

RA0970

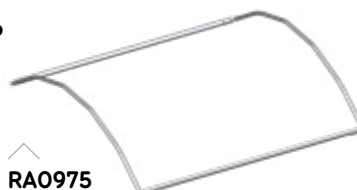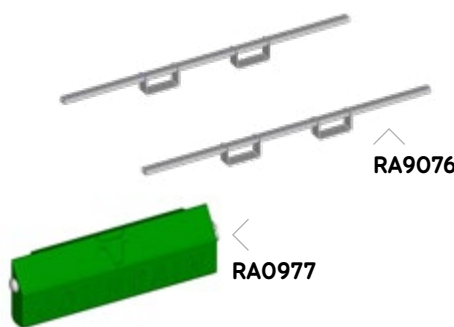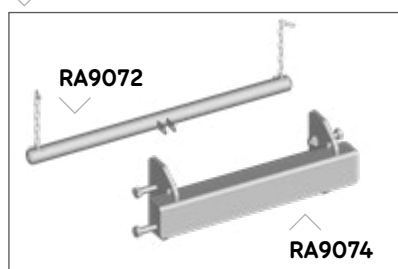



COMEDERO "BIG BALL" 2 X 3 M

Comedero con patas con bandeja, refuerzo de bandeja y techo, disponible en 4 versiones. Paquete individual. El comedero está disponible con transporte mediante 3 puntos redondo de Ø 102 mm (entregado por separado del paquete) o disponible sin los 3 puntos. De manera opcional, se puede añadir un refuerzo y un paso para horquilla para el transporte.

PARA UN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA, SEGUIR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

COMEDERO "BIG BALL" SIN SISTEMA DE 3 PUNTOS

RA0821	"BIG BALL" tipo FESTÓN sin 3 puntos- Disponible en paquete x 2	453 kg
RA0822	"BIG BALL" tipo P.T.F. sin 3 puntos - Disponible en paquete x 2	424 kg
RA0823	"BIG BALL" tipo SAFETY® (para animales descornados) sin 3 puntos- Disponible en paquete x 2	595 kg
RA0827	"BIG BALL" tipo CABALLO sin 3 puntos - Disponible en paquete x 2	521 kg

COMEDERO "BIG BALL" CON SISTEMA DE 3 PUNTOS

RA0841	"BIG BALL" tipo FESTÓN- Disponible en paquete x 2	482 kg
RA0842	"BIG BALL" tipo P.T.F. - Disponible en paquete x 2	453 kg
RA0843	"BIG BALL" tipo SAFETY® (para animales descornados) - Disponible en paquete x 2	624 kg
RA0847	"BIG BALL" tipo CABALLO - Disponible en paquete x 2	556 kg



RA0821



RA0822




RA0823



RA0827

ELEMENTOS DE 4 Y 5 PLAZAS


RA0991	Lado de 4 plazas tipo FESTÓN - L. 2,77 m	47 kg
RA0995	Lado de 4 plazas tipo P.T.F. - L. 2,77 m	41 kg
RA0997	Lado de 4 plazas tipo SAFETY® IV - L. 2,77 m	84 kg
RA0985	Lado de 5 plazas tipo EQUINO - L. 2,77 m	69 kg

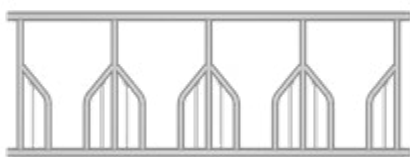


RA0991



RA0995

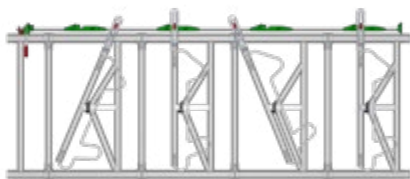

RA0997


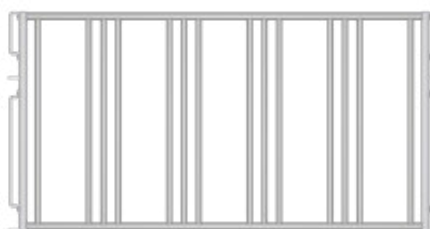


RA0985

OPCIONES DE TRANSPORTE

RA9072	3 puntos redondo Ø 102 mm comedero - L. 1,98 m	21 kg
RA9074	3 puntos bajos comedero	7 kg
RA9070	3 puntos completo comedero	28 kg
RA0977	Protección baja de 3 puntos verde "4 CARAS" y "BIG BALL"	3 kg
RA9077	Refuerzo y paso para horquilla comedero "BIG BALL"	el par 24 kg
RA0976	Protección integral de techo "BIG BALL" tipo EQUINO	18 kg

RA9070

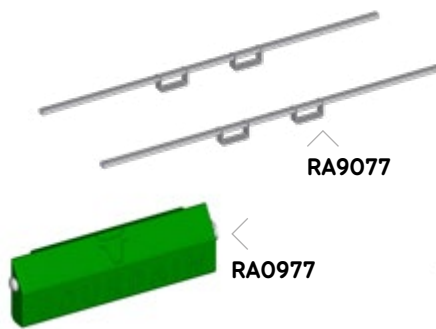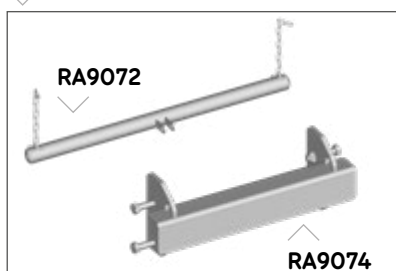



COMEDERO BÁSICO PARA VACA

COMEDERO BÁSICO PARA VACA CON PASO PARA CABEZA "PT"

Este concepto de protección de un fardo de heno, sin bandeja ni techo, evita el pisoteo de los animales y el desperdicio. El fardo de heno se coloca en el suelo. Comedero ensamblado con pernos o varillas de manera opcional. Modelo con paso de cabeza vertical para animales sin descornar, disponible en embalaje individual en versión 2 x 2 m y 2 x 3 m.

RA0802 Comedero básico para vaca "PT" 2 x 2 m- Disponible en paquete x 4 215 kg

RA0803 Comedero básico para vaca "PT" 2 x 3 m- Disponible en paquete x 4 249 kg


ELEMENTOS DETALLADOS

RA0892 Elemento de 5 plazas básico "PT" - 2,20 m Eje/Eje/Poste Ø 102 mm 51 kg

RA0893 Elemento de 7 plazas básico "PT" - 3 m Eje/Eje/Poste Ø 102 mm 68 kg

OPCIONAL

VE2537 Varilla de pared para box de ternero 1 kg

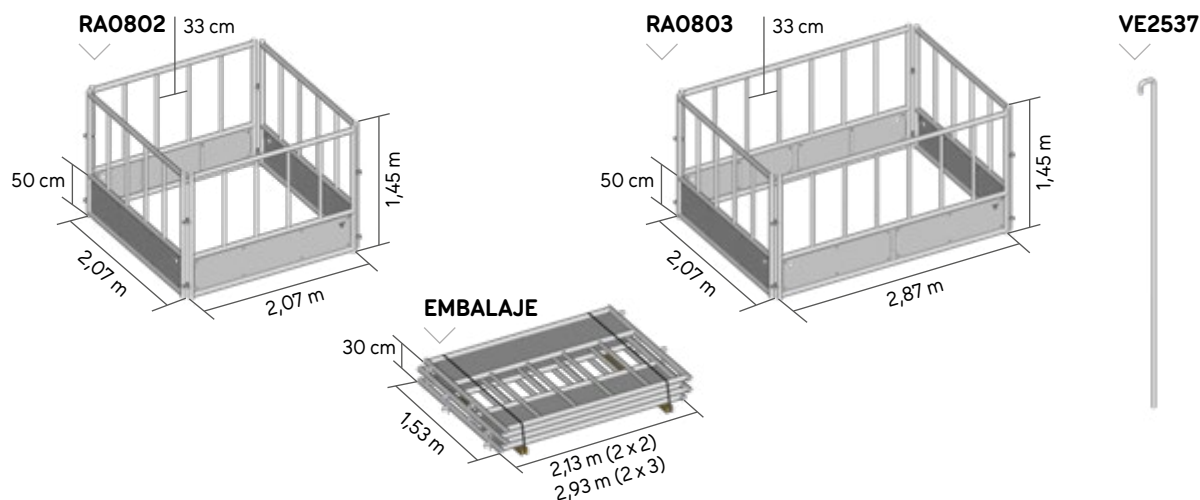




COMEDERO P.T.F.

12 pasos de cabeza en festón para animales descornados.
Diseñado en 3 partes empernadas. Se entrega en kit.
Corona de tubo Ø 49 mm. Posibilidad de transportar
con opcional de 3 puntos para comedero.

**PARA UN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA,
SEGUIR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.**

RA0906 P.T.F. - Disponible en paquete x 4 193 kg

RA0918 Opcional 3 puntos para comedero P.T.F. 8,5 kg



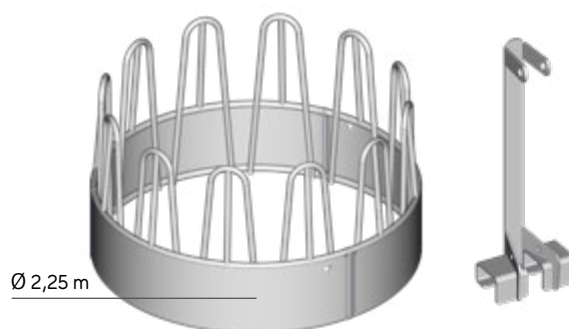


COMEDERO MODULABLE

Comedero modulado, compuesto por elementos que se ensamblan
con tornillos, de diseño "Robust", está hecho con tubos Ø 27 mm
y Ø 34 mm, con una parte trasera y extremos de chapa. Modelo
que se puede fijar sobre una barrera EX o fijarse directamente
a la pared. Comedero entregado en kit.

RA0712 Comedero modulado para vaca L. 2 m - 70,5 kg
Disponible en paquete x 6

RA0732 Comedero modulado para ternero L. 2 m - 68,7 kg
Disponible en paquete x 6

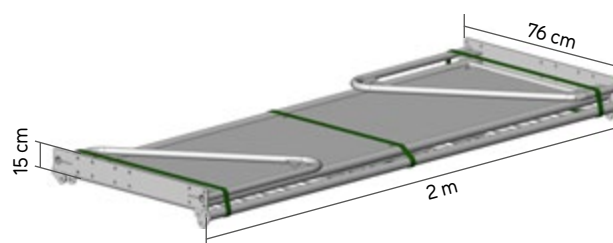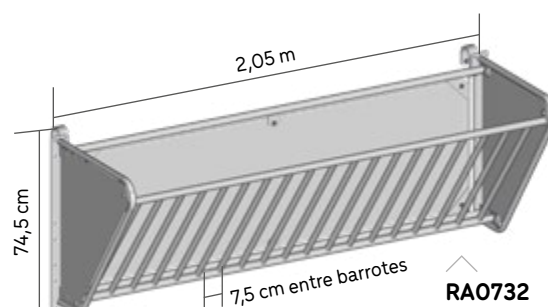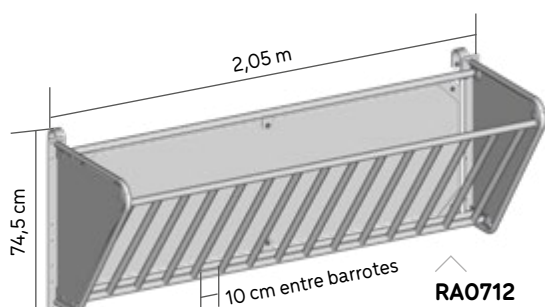





DOBLE

COMEDERO DOBLE CON BANDEJA PARA GANADO MENOR

Con una longitud de 2 m, está formado por una bandeja para granulados y 2 rejillas para colocar heno en altura. Paquete individual.

RA1012 Comedero doble L. 2 m - Disponible en paquete x 4

85,6 kg

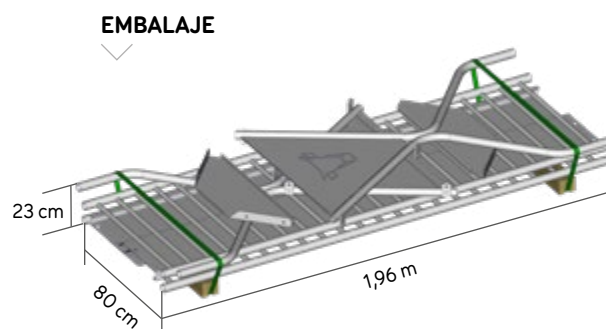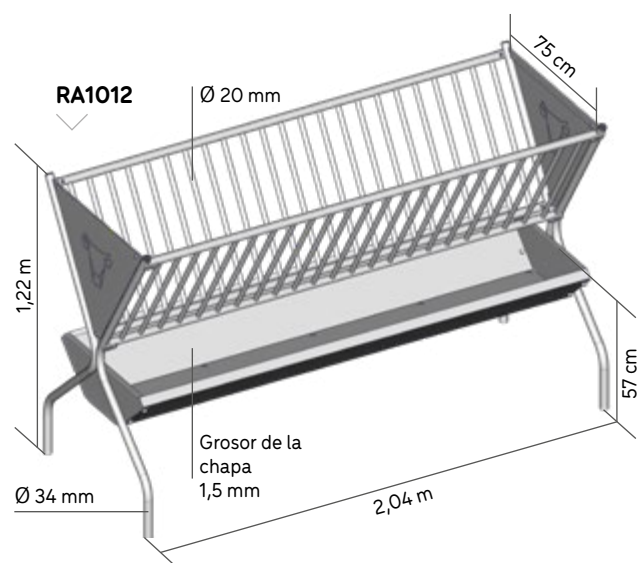


TERNERO/OVINO/CAPRINO



COMEDERO PARA GANADO MENOR

Hecho con alambre Ø 8 mm. Se instala montado sobre una separación, sobre una barrera de pastizal o sobre una pared lateral.

RA0721 Comedero para ganado menor - 16 kg
Disponible en paquete x 6

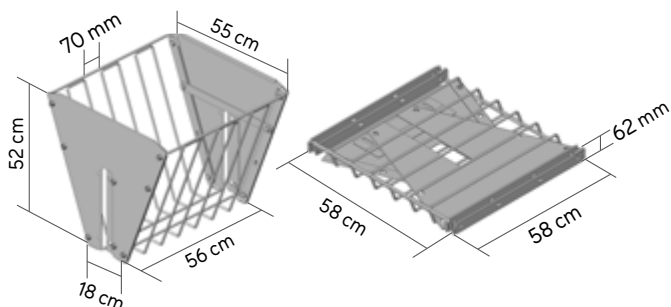



COMEDERO BÁSICO PARA GANADO MENOR

COMEDERO BÁSICO PARA GANADO MENOR CON PASO PARA CABEZA

Este concepto de protección de un fardo de heno, sin bandeja ni techo, evita el pisoteo de los animales y el desperdicio. El fardo de heno se coloca en el suelo y el suministro se realiza a través de un elemento que se abre con una varilla. Se encuentra disponible en 2 tamaños 1,60 x 1,60 m y 1,60 x 2,60 m, embalaje individual.

RA1016 Comedero básico para ganado menor 1,60 x 1,60 m - Disponible en paquete de 6 89 kg

RA1017 Comedero básico para ganado menor 1,60 x 2,60 m - Disponible en paquete de 6 112 kg


ELEMENTOS DETALLADOS

RA1096 Elemento de 8 plazas básico para ganado menor - 1,78 m Eje/Eje/Poste Ø 76 mm 21 kg

RA1097 Elemento de 13 plazas básico para ganado menor - 2,73 m Eje/Eje/Poste Ø 76 mm 33 kg

OPCIONAL

VE2537 Varilla de pared para box de ternero 1 kg

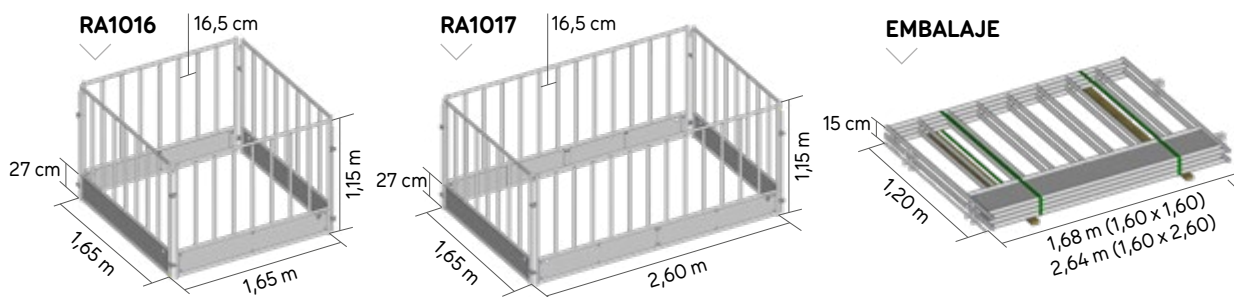

NUEVO

COMEDERO BÁSICO PARA GANADO MENOR CON BARRA DE CUELLO


Este concepto de protección de un fardo de heno, sin bandeja ni techo, evita el pisoteo de los animales y el desperdicio. El fardo de heno se coloca en el suelo y el suministro se realiza a través de un elemento que se abre con una varilla. Se encuentra disponible en 1 solo tamaño 1,60 x 1,60 m, embalaje individual.

RA1031 Comedero básico para ganado menor 1,60 x 1,60 m con barra de cuello - Disponible en paquete de 6 78 kg

NUEVO

OPCIONAL

VE2537 Varilla de pared para box de ternero 1 kg

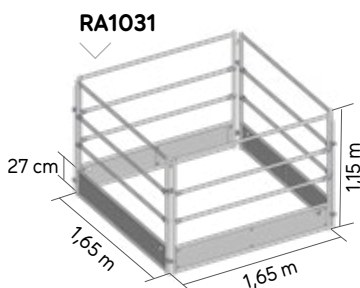



NUEVO

TOLVA 2,50 M


Tolva con una capacidad de 1180 litros, bovino grande o selectivo.

Cercado con 5 accesos para terneros, de diseño "Robust" y cómodo, incluye su sistema de transporte mediante 3 puntos traseros.

TRANSPORTAR VACÍO Y CON EL CERCADO LEVANTADO. PARA UN DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA, SEGUIR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

NO7500 Tolva "Empaquetada" selectiva 2,70 m - Disponible en paquete x 2	403 kg	NUEVO
NO7510 Tolva "Empaquetada" bovino grande 2,50 m (1180 litros de capacidad) - Disponible en paquete x 2	306 kg	NUEVO
NO7525 Cercado "Empaquetado" solo 2,70 m	96,7 kg	NUEVO


NO7500

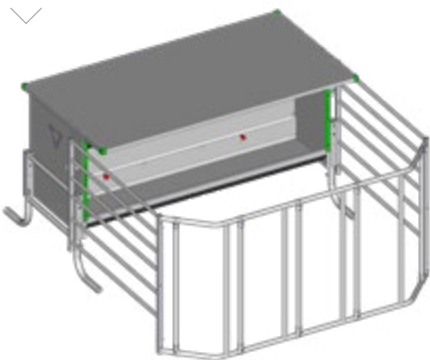

NO7510



NO7525


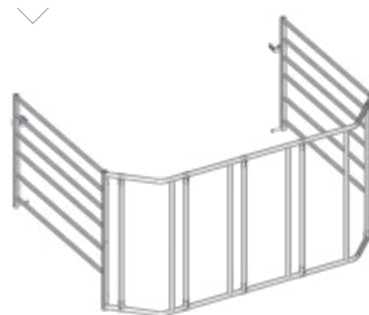


TOLVA EN BARRERA

Tolva destinada a la alimentación del ganado menor.

Comedero antidesperdicio. Caudal ajustable con escotilla. Techo con abertura hecho de chapa galvanizada. Se entrega en un kit que incluye protección de esquinas para el techo y protección anticorte para cuellos. Tolva adicional para complemento alimentario de chapa de acero de 15/10°.

NO9700 Tolva para ganado menor en barrera (incluye protección para el cuello) - Disponible en paquete x 4 48 kg

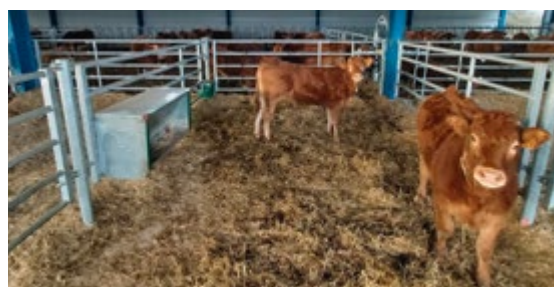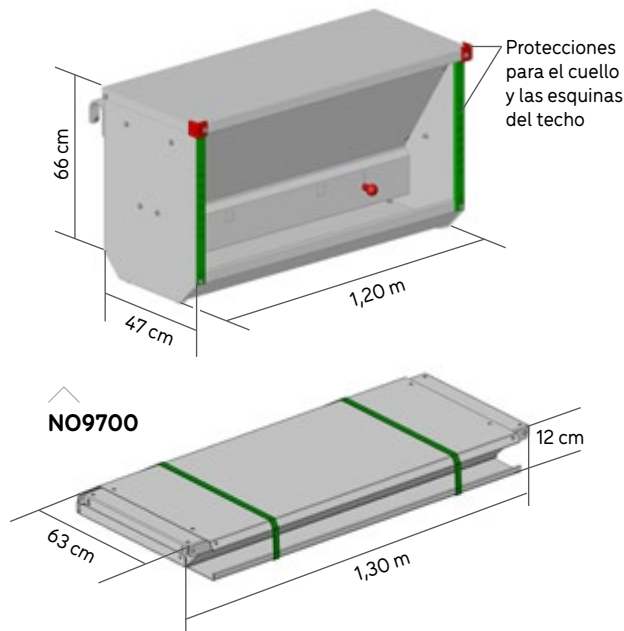

COMEDERO PARA TERNERO EN BARRERA

Comedero destinado a la alimentación del ganado menor.

Comedero adaptable en marco portacubos, con escotilla para facilitar la limpieza. Se fija sobre una barrera con un par de herrajes de adaptación en barrera VE3015. Por ejemplo, para un comedero de 2,50 m, pedir un marco VE1415, un comedero VE2425 y un par de herrajes VE3015.

VE3015 Par de herrajes, adaptación de comedero para terneros sobre barrera 3,8 kg

MARCO PORTACUBOS LISO

VE1414 Marco portacubos y comedero de 4 plazas (cubo Ø 28,5 cm) 6,3 kg

VE1415 Marco portacubos y comedero de 5 plazas (cubo Ø 28,5 cm) 7,5 kg


VE1416 Marco portacubos y comedero de 6 plazas (cubo Ø 28,5 cm) 8,6 kg

COMEDERO METÁLICO CON ESCOTILLA DE LIMPIEZA


VE2424 Comedero de 4 plazas L. 1,77 m con escotilla 22,3 kg

VE2425 Comedero de 5 plazas L. 2,22 m con escotilla 27,1 kg

VE2426 Comedero de 6 plazas L. 2,68 m con escotilla 31,9 kg

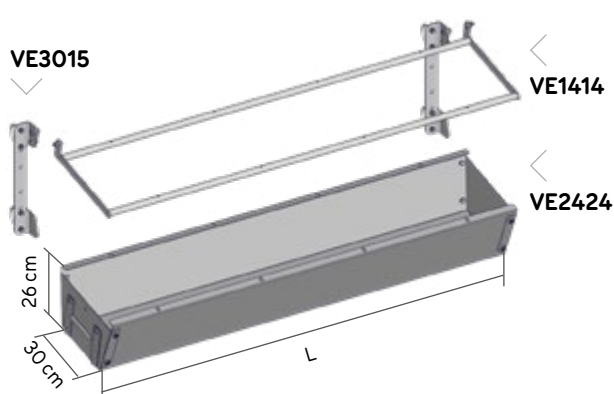

Box individual 1^{ra} edad

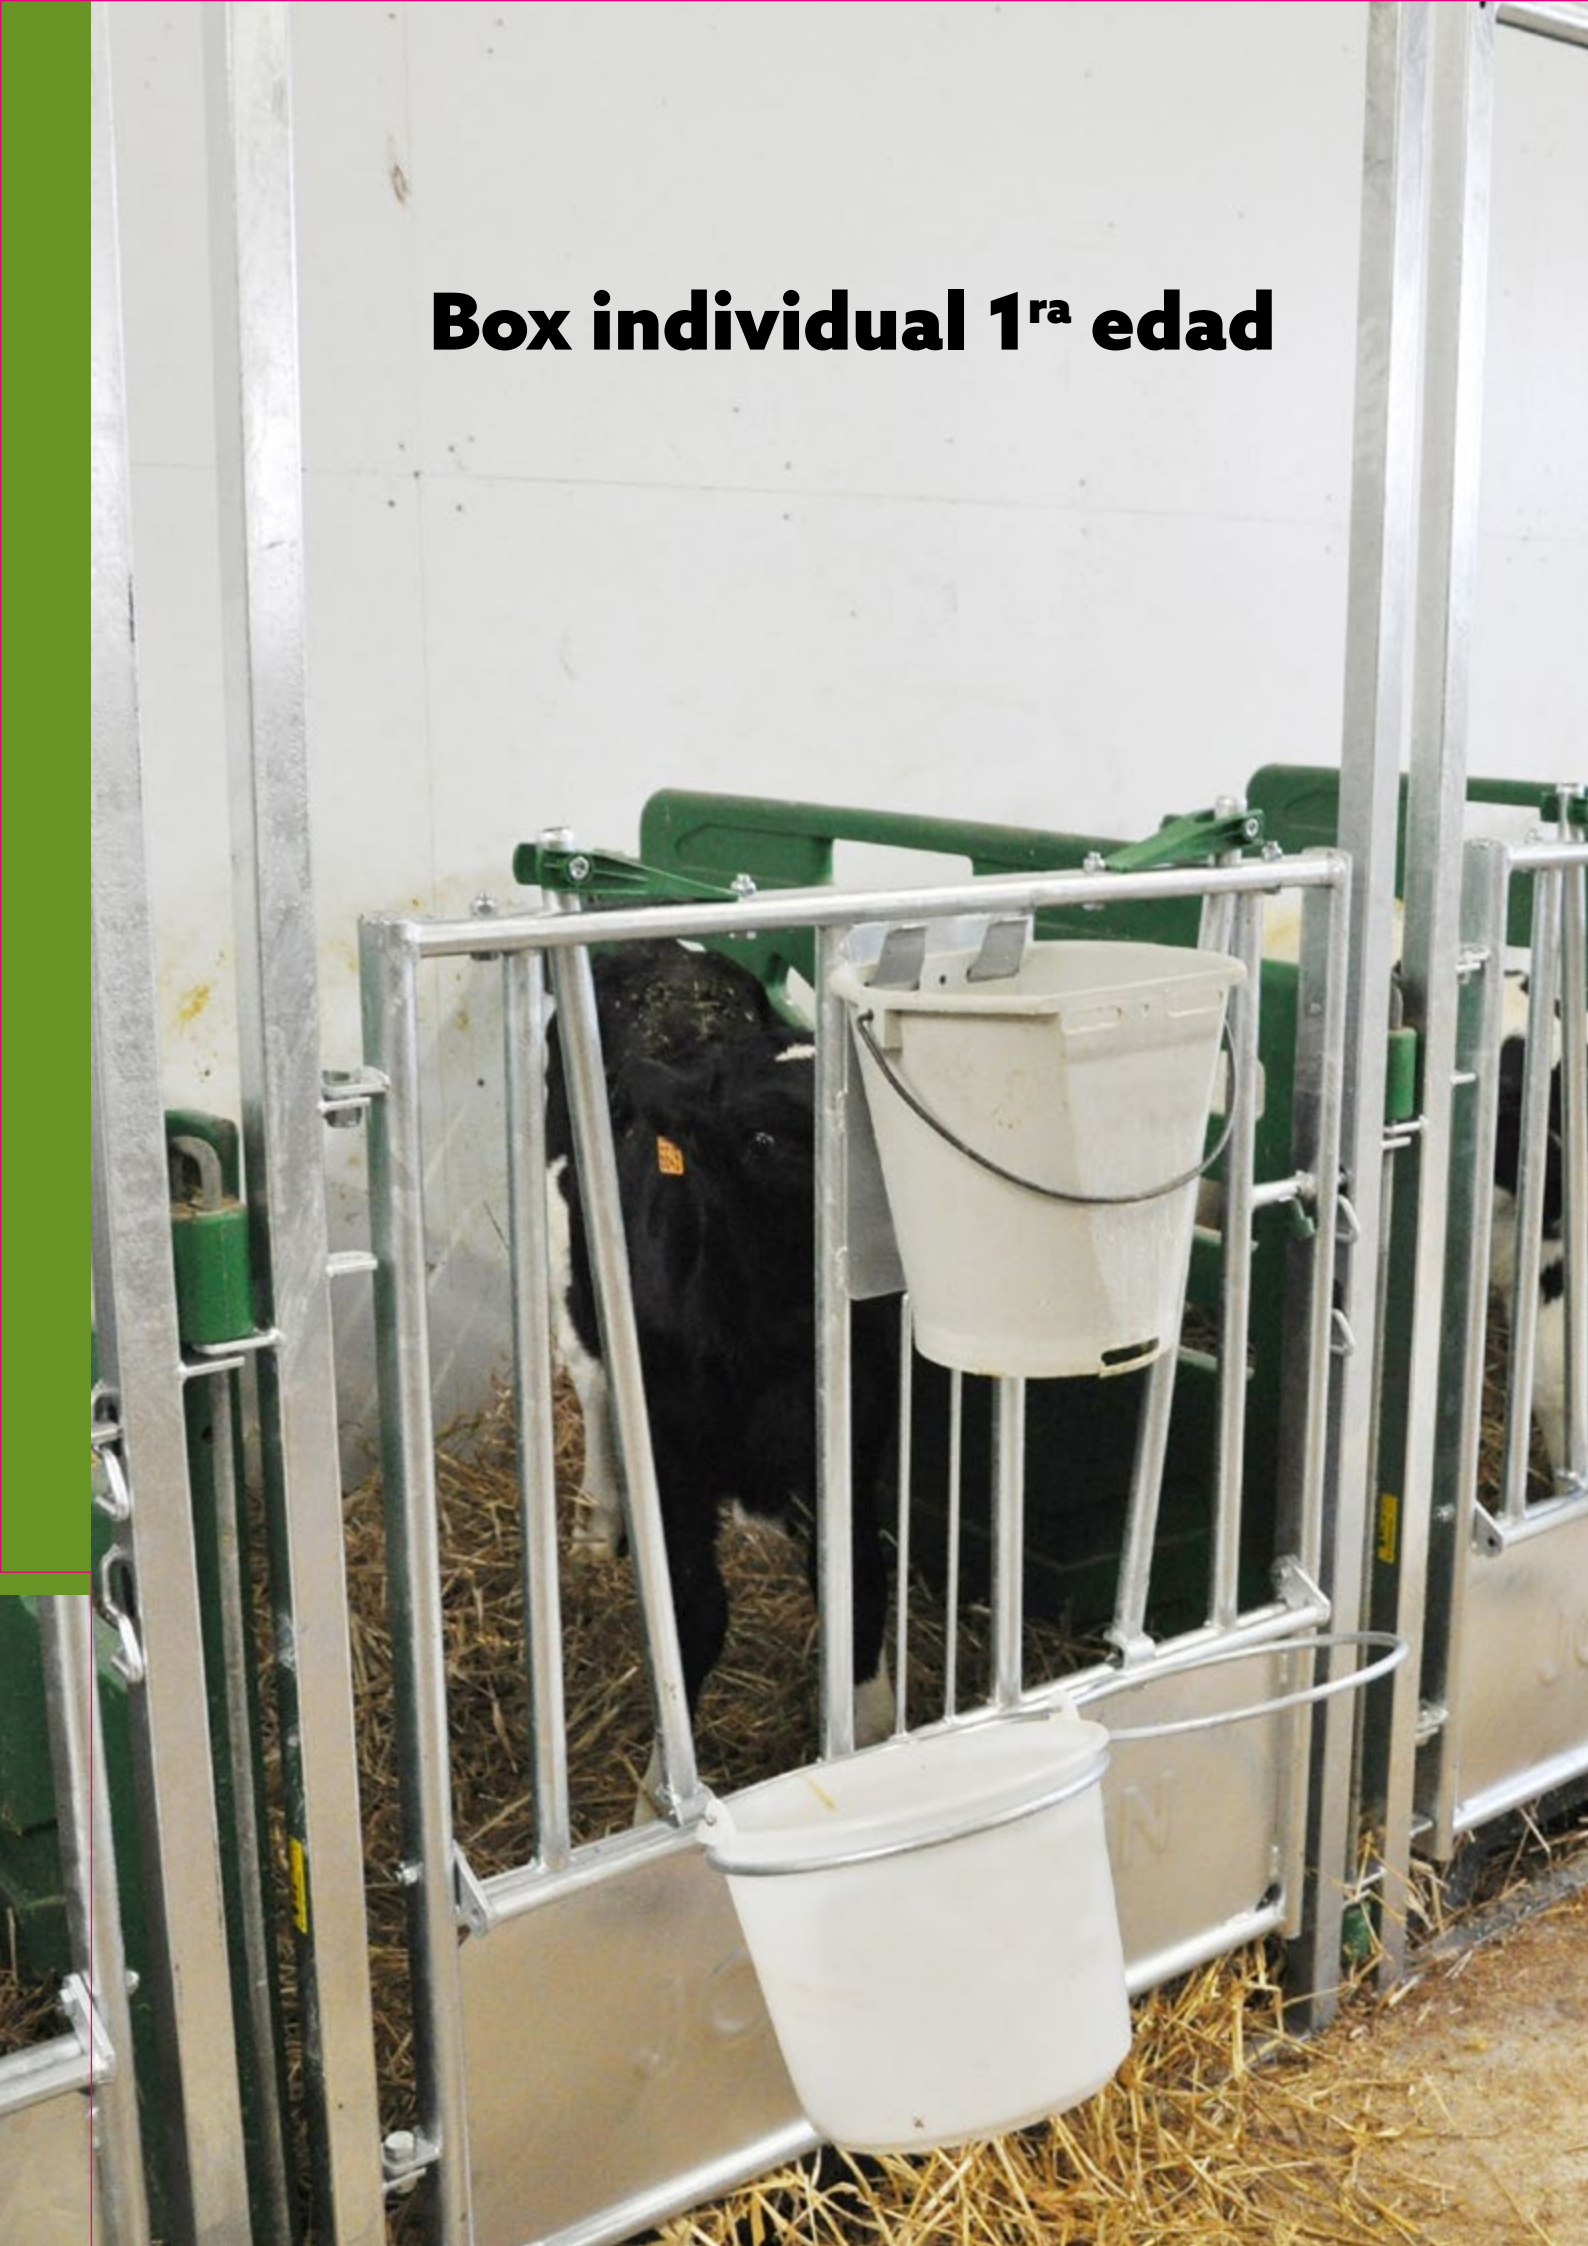



BOX DE TERNERO

Los boxes de terneros sirven para aislar a los terneros recién nacidos durante las primeras semanas de vida para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, con un entorno limpio y seguro. Están estudiados para hacer entrar y salir a los terneros con facilidad, pero también para que sean fáciles de limpiar. Nuestros boxes de terneros EASYCLEAN cuentan con enrejados elevables antideslizantes y una separación cómoda e higiénica de polietileno: un modelo patentado que ofrece una gran facilidad de mantenimiento.

LOS TERNEROS DE HASTA 6 SEMANAS

TIENEN LUGAR PARA DARSE VUELTA FÁCILMENTE


Y CUENTAN CON UNA FACHADA QUE SE ABRE

CON DOS PLAZAS PARA CORNADIZA MANUAL,

UN PORTACUBO PLEGABLE

DE DOS PLAZAS Y UN SOPORTE

PARA UN CUBO AMAMANTADOR.

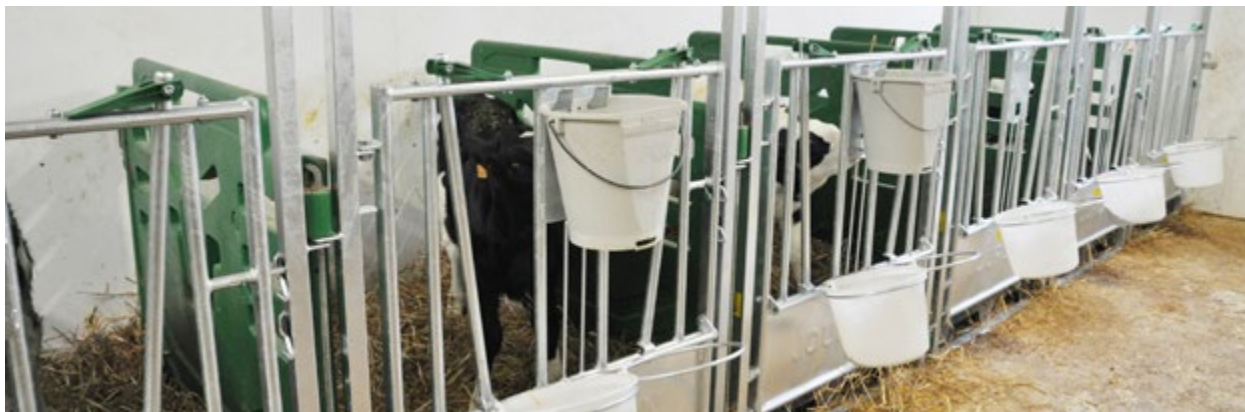

BOX DE TERNERO

Pared lateral fabricada en PEAD (polietileno de alta densidad) de doble piel, resistente a los golpes.

Enrejado "UP & CLEAN" de PEAD, antideslizante y elevable. Cerrado en la posición alta, permite una limpieza sencilla sin obstáculos en el suelo. Fachada con abertura mediante un cerrojo seguro con 2 plazas para cornadizas, 2 portacubos plegables Ø 28,5 cm y un soporte para cubo con tetina. Montaje rápido con varillas en línea o lado a lado.




ENTREGADO DE SERIE CON 2 CUBOS


Ø 28,5 cm, cubo con tetinas opcional.




Soporte para cubo con tetinas

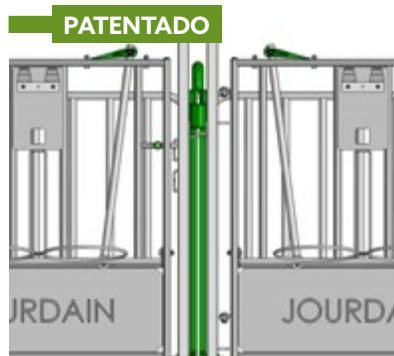

Ensamblado mediante varillas

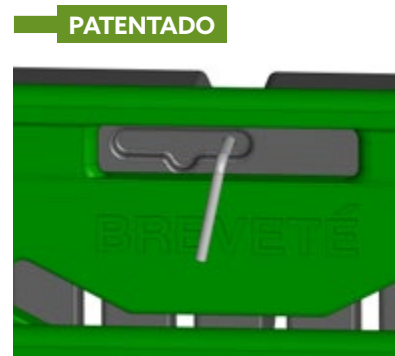

Cierre en posición levantada

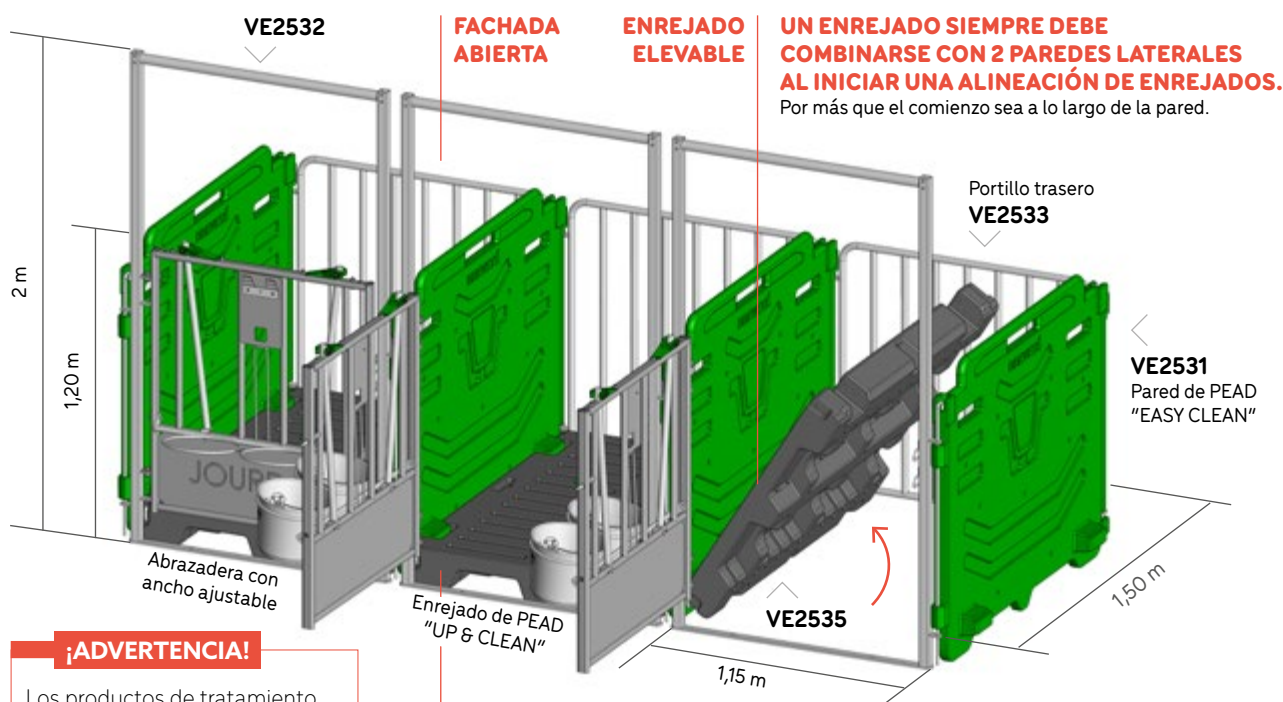

¡ADVERTENCIA!


Los productos de tratamiento desinfectante pueden decolorar las paredes y enrejados.

ACCESO SIMPLE PARA QUE EL TERNERO VUELVA A ENTRAR: ALTURA DEL ENREJADO = 15 CM

■ BOX DE TERNERO EASY CLEAN

Para terneros de hasta 6 semanas.

VE2531	Pared lateral de PEAD "EASY CLEAN" - Disponible en paquete x 11 2 varillas incluidas - A. 1,2 m	13 kg
VE2532	Fachada para box de ternero "EASY CLEAN" - Disponible en paquete x 10 2 cubos Ø 28,5 cm incluidos	37 kg
VE2535	Enrejado de PEAD "UP & CLEAN" - Disponible en paquete x 10	22 kg
VE2533	Portillo trasero para box de ternero	16 kg
VE2537	Varilla de pared para box de ternero	1 kg
VE2539	Fijación de pared para box de ternero - El par	1,1 kg
VE2545	Cubo 12 L Ø 28,5 cm - Disponible en paquete x 4	0,55 kg
VE2546	Cubo amamantador - Disponible en paquete x 5	0,72 kg
VE2549	Tetina sola para cubo amamantador	0,05 kg

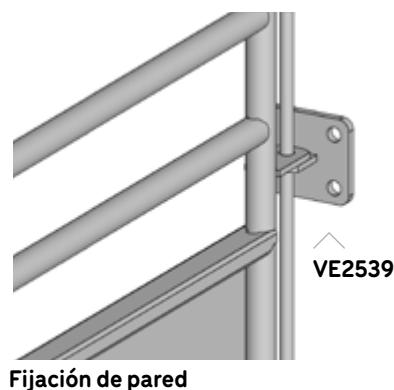

Fijación de pared



Comedero para ganado menor

■ COMEDERO PARA GANADO MENOR


Hecho con alambre Ø 8 mm. Se instala montado sobre una separación, sobre una barrera de pastizal o sobre una pared lateral.

RA0721	Comedero para ganado menor - Disponible en paquete x 6	16 kg
---------------	--	-------

■ BOX DE TERNERO METÁLICO

Para terneros de hasta 6 semanas.


VE2530	Pared lateral cubierta de chapa para box de ternero - Disponible en paquete x 11 2 varillas incluidas	23 kg
VE2540	Pared metálica con fijaciones para enrejados	29 kg

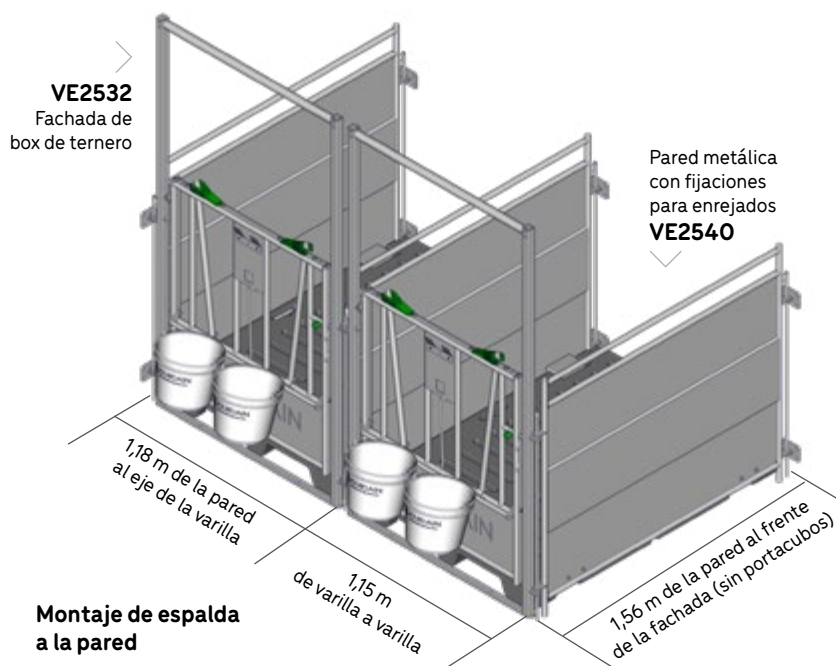


Montaje de espalda a la pared

¡ADVERTENCIA!


El enrejado ref. VE2535 no se adapta a la pared metálica VE2530.

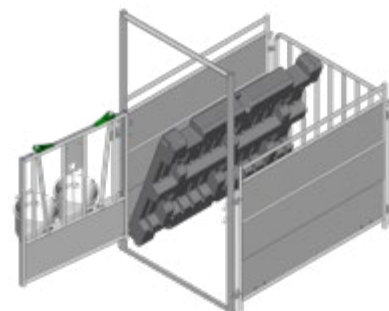

Pared metálica con fijaciones para enrejados

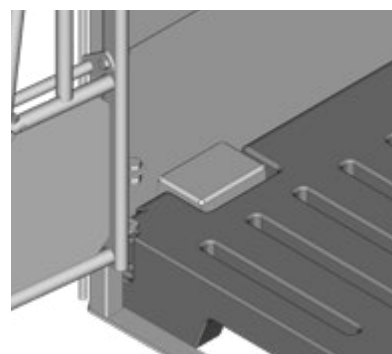

Detalle de fijaciones para enrejados

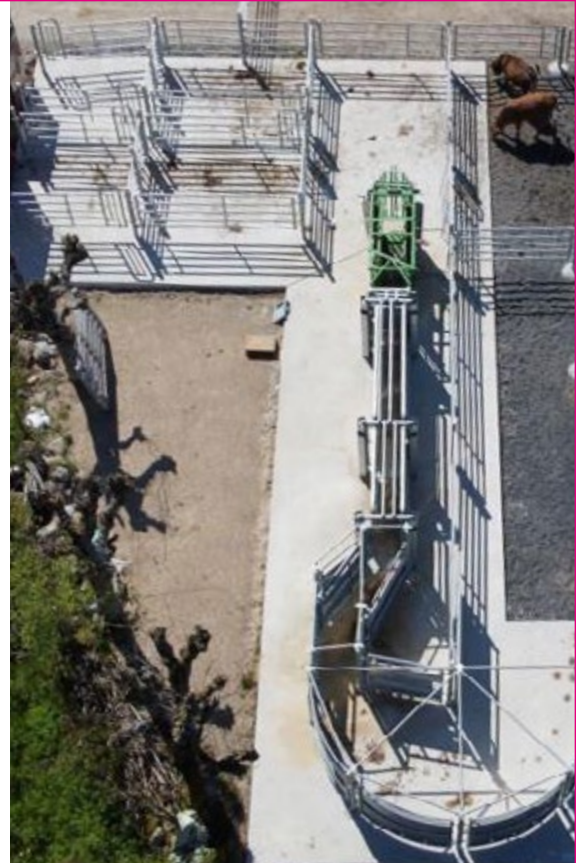

Manejo simplificado y seguro





CONTENCIÓN BOVINA



Nuestros corrales y pasillos de contención están destinados a simplificar y asegurar el manejo de la selección de bovinos para carne. Los ganaderos y participantes pueden canalizar a los bovinos para los cuidados colectivos (examen, vacunación, tratamiento, identificación, pesaje, etc.). Se pueden efectuar diferentes configuraciones con un funcionamiento poco ruidoso, lo que permite trabajar de manera segura.

LOS BOVINOS LLEGAN DE UN PARQUE

A TRAVÉS DEL SEMICORRAL

Y SON LLEVADOS A LA CHICANA

Y LUEGO AL PASILLO DE CONTENCIÓN,


GENERALMENTE CON UNA PUERTA

O UNA JAULA DE CONTENCIÓN


EN EL EXTREMO.



CONTENCIÓN FIJA HORARIA SOBRE PLATINA CON CHICANA CORTA


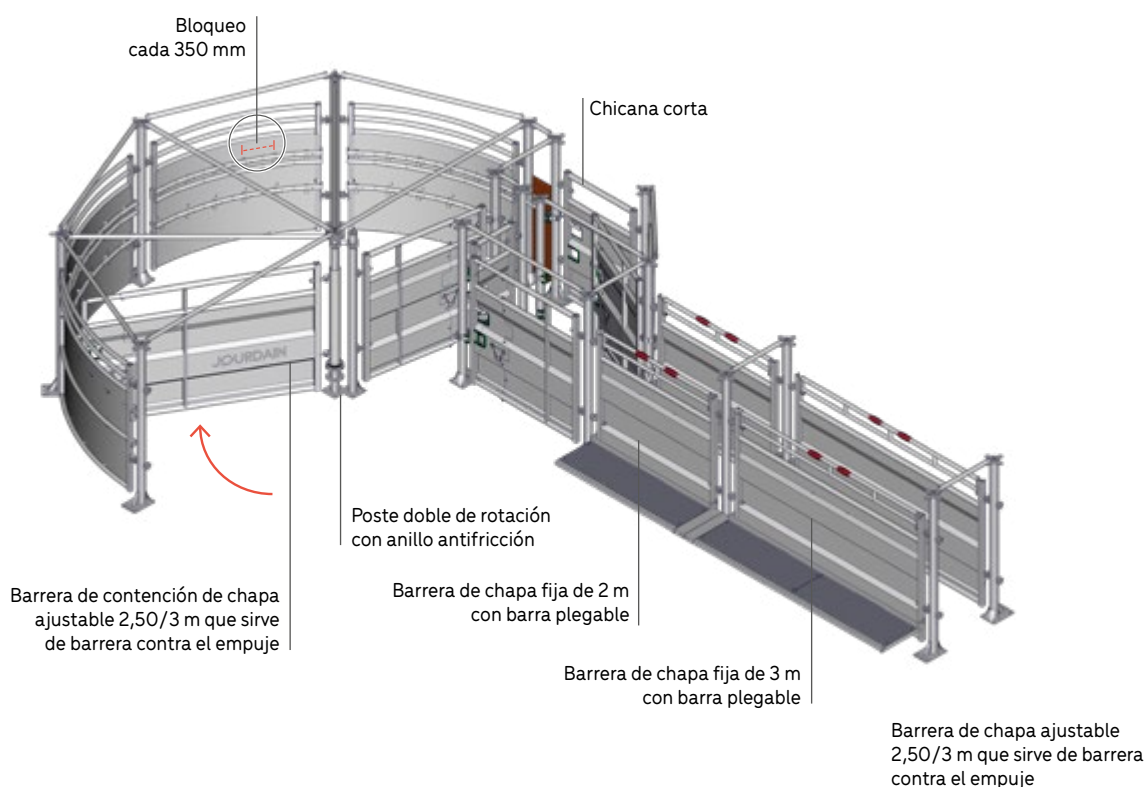


CO3152	1/2 Corral de contención completo horario sobre platina V2	960 kg
CO3157	Chicana corta/antiretroceso horaria sobre platina	493 kg
CO3160	Pasillo fijo sobre platina L. 5 m V2	593 kg

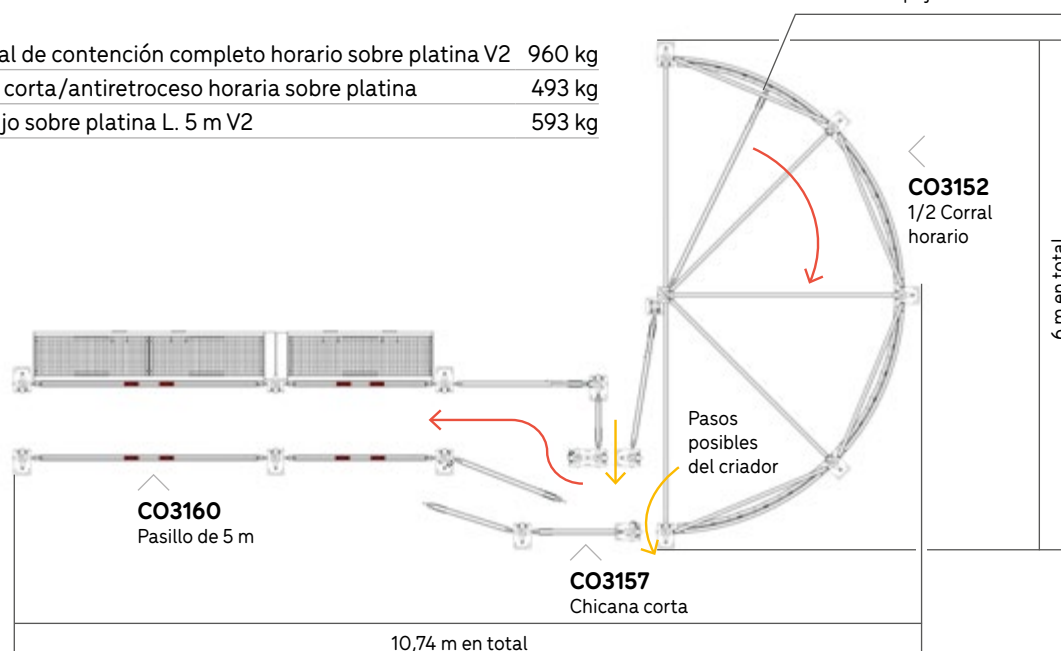



CONTENCIÓN AJUSTABLE ANTIHORARIA SOBRE PLATINA CON CHICANA CORTA

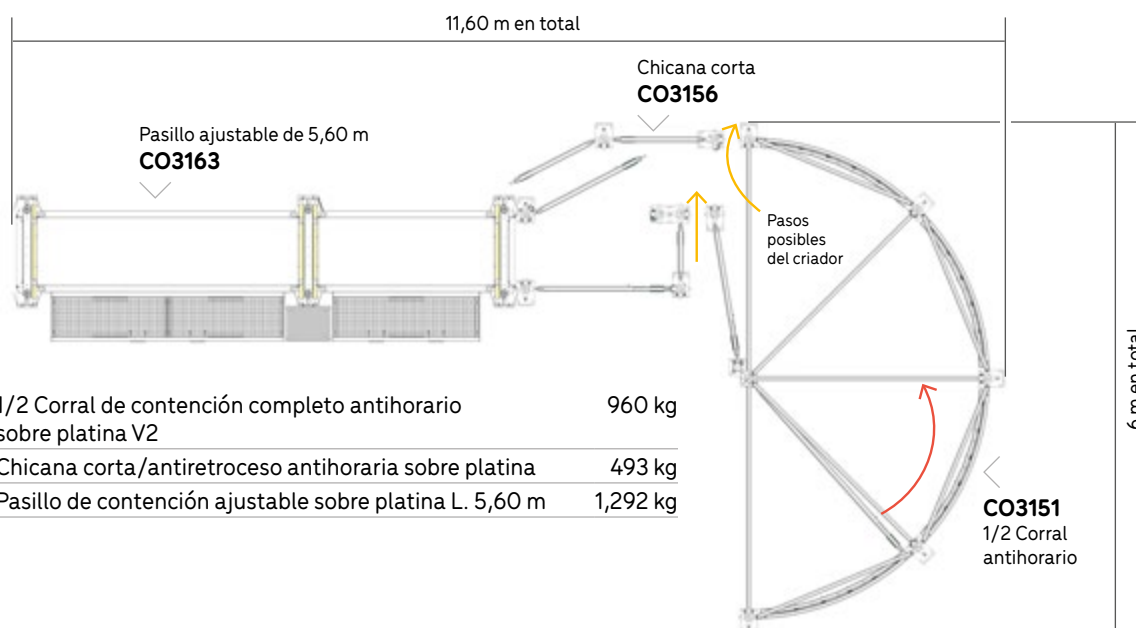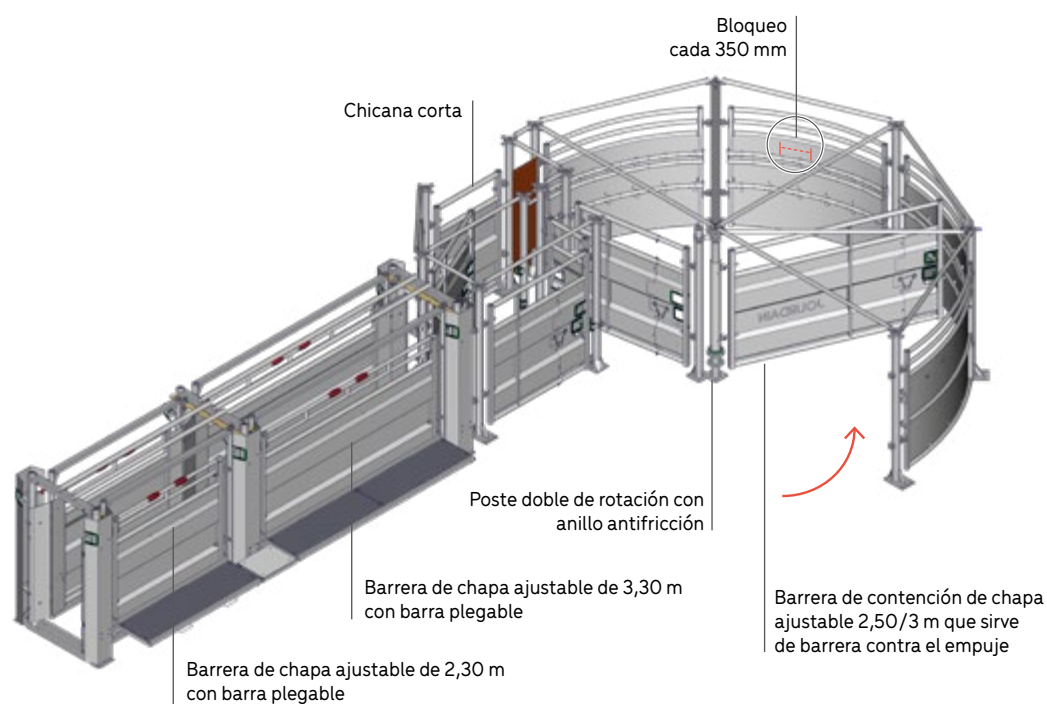

CO3151	1/2 Corral de contención completo antihorario sobre platina V2	960 kg
CO3156	Chicana corta/antiretroceso antihorario sobre platina	493 kg
CO3163	Pasillo de contención ajustable sobre platina L. 5,60 m	1,292 kg



1/2 CORRAL DE CONTENCIÓN SOBRE PLATINA

El 1/2 Corral de contención sobre platina permite que los animales avancen.


Gracias a los movimientos de una barrera de chapa giratoria, el 1/2 Corral garantiza el trabajo seguro del criador. El sistema es robusto y poco ruidoso. El 1/2 Corral sobre platina se instala fácilmente sobre una losa de hormigón perfectamente plana. Un hormigón de calidad permite hacer frente a los empujes de los animales en las platinas. En la zona de paso de los animales, utilizar un hormigón con acabado barrido para evitar los resbalones. Tacos de fijación al suelo no incluidos. Recomendamos una losa de 20 cm de grosor como mínimo con una resistencia de C25/30 MPa. Utilizar como mínimo 4 tacos M12 L160 por poste.

UTILIZAR LOS POSTES DE CONTENCIÓN. LOS POSTES LISOS SOBRE PLATINA CON BRIDAS NO SON ADECUADOS.

CO3151	1/2 Corral de contención completo antihorario sobre platina V2	960 kg
CO3152	1/2 Corral de contención completo horario sobre platina V2	960 kg

COMPUESTO POR

Horario	Antihorario			
	4	A1	CO3111	Barrera ajustada de Corral antihorario completa V2 100 kg
4		A2	CO3112	Barrera ajustada de Corral horario completa V2 100 kg
	1	B	CO3117	Barrera de contención de chapa ajustable 1,50/2 m V2 77 kg
	1	D	CO3119	Barrera de contención de chapa ajustable 2,50/3 m V2 107,5 kg
	1	1P	CO9931	Poste de contención 1D OCTOGONAL sobre platina L. 2 m V2 26 kg
	4	2P	CO9932	Poste de contención 2D OCTOGONAL sobre platina L. 2 m V2 27 kg
	1	2LA	CO9936	Poste de contención 2DL OCTOGONAL + 2 AUTOLOCK sobre platina L. 2 m 25,4 kg
	1	5P	CO9909	Poste doble con rotación antihoraria sobre platina V2 74,5 kg
1		6P	CO9910	Poste doble con rotación horaria sobre platina V2 74,5 kg
	1		CO9991	Juego de espaciadores para Corral 138,5 kg
	1	G	CO9951	Alfombra para paso de hombre 2,6 kg

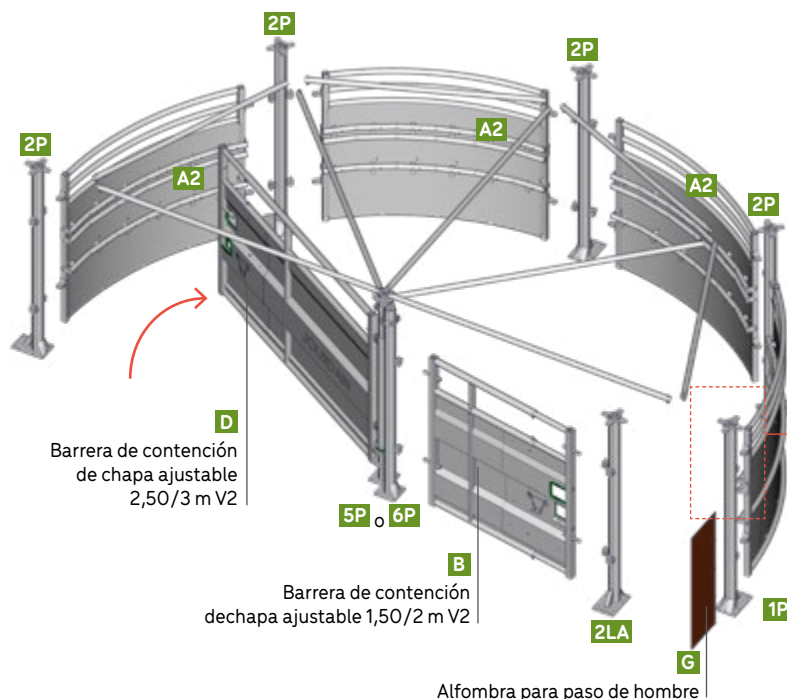

¡ADVERTENCIA!

LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.

Siga las instrucciones de montaje del Corral.

NO LO OLVIDE


Los postes para el 1/2 Corral sobre platina poseen una longitud de 2 m con una brida soldada que permite recibir las barras de separación.

CHICANA CORTA/ANTIRETROCESO SOBRE PLATINA


CO3156	Chicana corta/antiretroceso antihoraria sobre platina	493 kg
CO3157	Chicana corta/antiretroceso horaria sobre platina	493 kg

COMPUESTO POR


Horario	Antihorario			
	2	B	CO3117	Barrera de contención de chapa ajustable L. 1,50/2 m V2 77 kg
	1	E	CO3122	Portillo de chapa fijo L. 0,88 m V2 33 kg
	2	F	CO3123	Portillo de chapa fijo L. 1,30 m V2 46 kg
	2	1P	CO9931	Poste de contención 1D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 26 kg
	3	2P	CO9932	Poste de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 27 kg
	1	7P	CO9927	Poste doble antiretroceso antihorario sobre platina V2 50,5 kg
1		8P	CO9928	Poste doble antiretroceso horario sobre platina V2 50,5 kg
	4		FE3153	Brida REDONDA Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - PATENTADO 2,5 kg
	1		CO9992	Juego de espaciadores para chicana corta/antiretroceso 20,1 kg

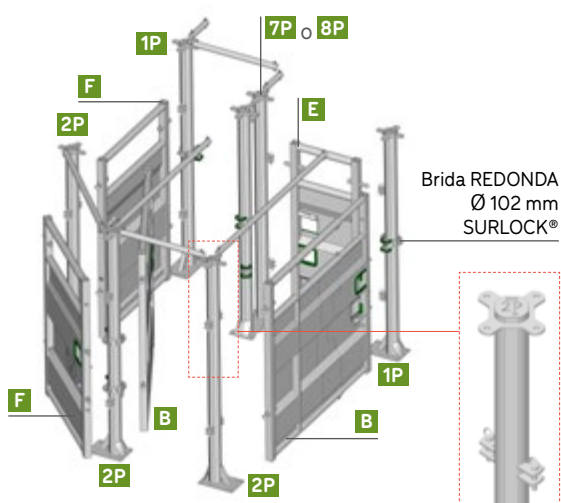

ANTIHORARIO CO3156

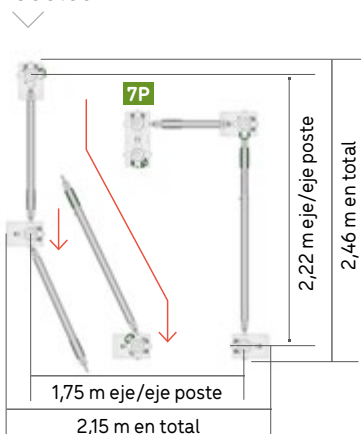

HORARIO CO3157

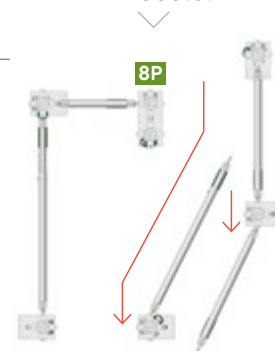


SECCIÓN INTERMEDIA


CO3175	Sección intermedia	358,5 kg
---------------	--------------------	----------

COMPUESTO POR


1	E	CO3122	Portillo de chapa fijo L. 0,88 m V2 33 kg
1	B	CO3117	Barrera de contención de chapa ajustable L. 1,50/2 m V2 77 kg
1	1P	CO9931	Poste de contención 1D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 26 kg
2	2P	CO9932	Poste de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 27 kg
2	2LA	CO9936	Poste de contención 2DL OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 25,4 kg
4		FE3153	Brida REDONDA Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - PATENTADO 2,5 kg
1		CO3132	Puerta seccional sobre platina 102,9 kg

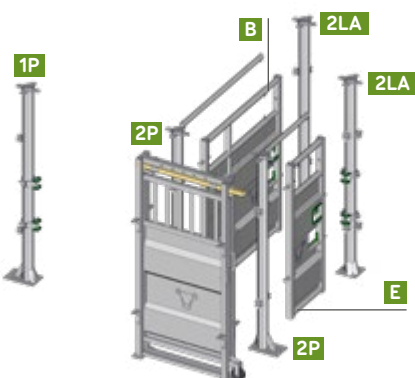

ANTIHORARIO CO3175




HORARIO CO3175





■ PASILLO DE 5 M FIJO SOBRE PLATINA

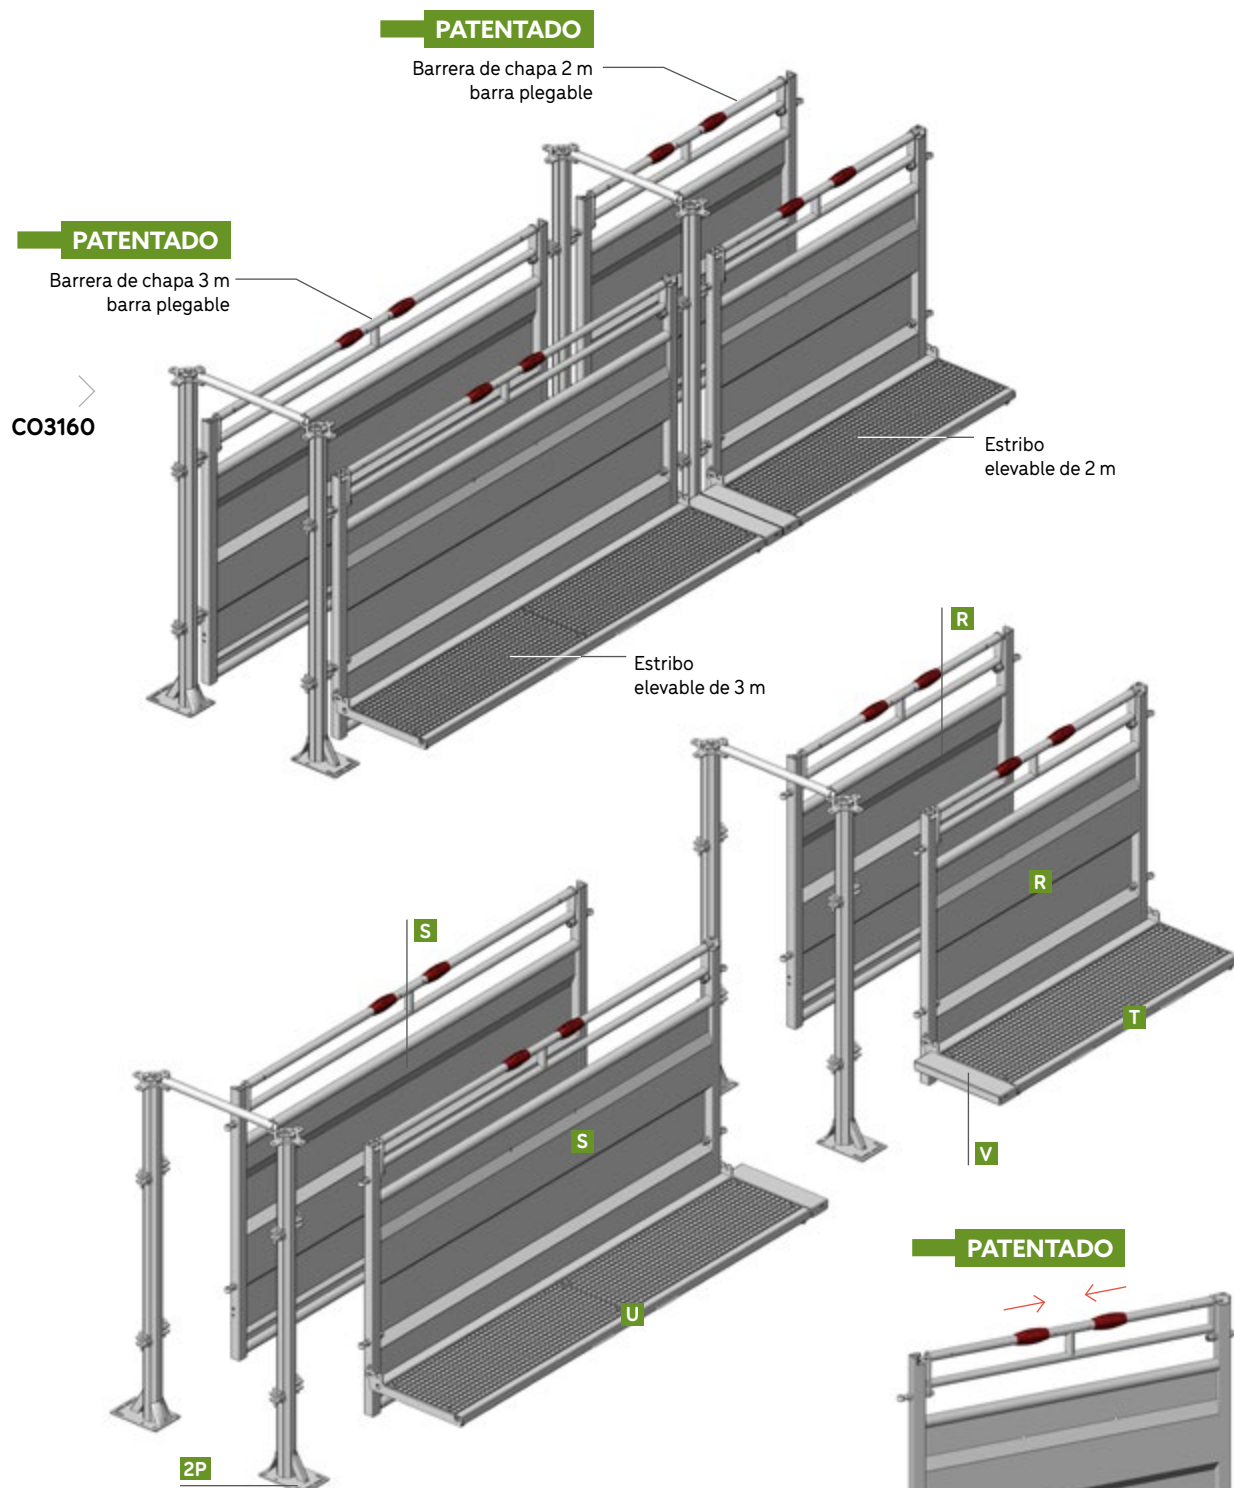

El pasillo de chapa fijo permite guiar a los animales con total seguridad.

Se debe instalar con el ancho deseado. El pasillo fijo incluye un lateral equipado con estribos. Gracias a los estribos y la barra plegable, el criador cuenta con un acceso despejado por encima de los animales y seguro. La barra plegable se desbloquea con un movimiento rápido de dos empuñaduras hacia el interior. La barra se cierra rápidamente gracias a los dos cerrojos AUTOLOCK (sistema patentado). El pasillo fijo sobre platina se instala fácilmente sobre una losa de hormigón perfectamente plana. Un hormigón de calidad permite hacer frente a los empujes de los animales en las platinas. En la zona de paso de los animales, utilizar un hormigón con acabado barrido para evitar que se caigan. Tacos de fijación al suelo no incluidos. Recomendamos una losa de 20 cm de grosor como mínimo con una resistencia de C25/30 MPa. Utilizar como mínimo 4 tacos M12 L160 por poste.

UTILIZAR LOS POSTES DE CONTENCIÓN. LOS POSTES LISOS SOBRE PLATINA CON BRIDAS NO SON ADECUADOS. SI SE INSTALA UN PASILLO SIN CHICANA, COMPRAR 2 POSTES ADICIONALES.

PASILLO DE CONTENCIÓN PARA CONECTAR A UNA CHICANA

CO3160 Pasillo fijo sobre platina L. 5 m V2 (unido a los postes de la chicana) 593 kg

COMPUESTO POR

- 2 barreras de chapa fijas con barra plegable L. 2 m V2 **R**
- 2 barreras de chapa fijas con barra plegable L. 3 m V2 **S**
- 1 estribo elevable para barrera de chapa L. 2 m V2 **T**
- 1 estribo elevable para barrera de chapa L. 3 m V2 **U**
- 2 extensiones de estribo **V**
- 4 postes de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 **2P**
- 1 juego de espaciadores para pasillo fijo


CO3161 Pasillo fijo sobre platina L. 6 m V2 (unido a los postes de la chicana) 683 kg

COMPUESTO POR


- 4 barreras de chapa fijas con barra plegable L. 3 m V2 **S**
- 2 estribos elevables para barrera de chapa L. 3 m V2 **U**
- 2 extensiones de estribo **V**
- 4 postes de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2 **2P**
- 1 juego de espaciadores pasillo fijo

PIEZAS AL POR MENOR

R	CO3144 Barrera de chapa fija con barra plegable L. 2 m V2	73,5 kg
S	CO3145 Barrera de chapa fija con barra plegable L. 3 m V2	107 kg
T	CO3147 Estribo elevable para barrera de chapa L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148 Estribo elevable para barrera de chapa L. 3 m V2	66 kg
V	CO3129 Extensión adicional de estribo	5 kg
2P	CO9932 Poste de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2	27 kg
	CO9994 Juego de enrejados para pasillo fijo	4,75 kg
	CO3168 Extensión de pasillo fijo sobre platina L. 2 m	258,9 kg
	CO3169 Extensión de pasillo fijo sobre platina L. 3 m	348,9 kg

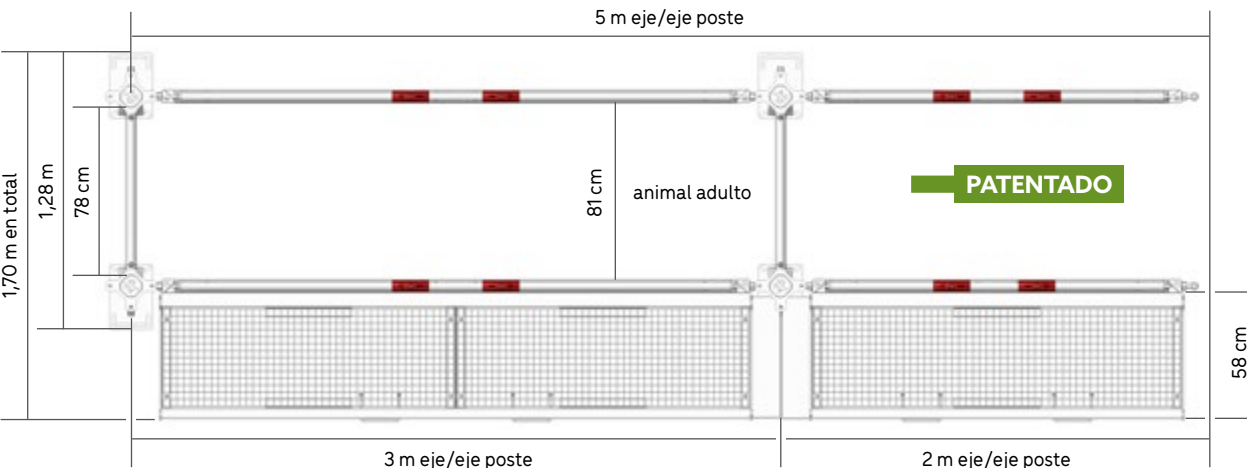


SI LUEGO SE INSTALAN 3 ESTRIBOS, PIDA 2 EXTENSIONES ADICIONALES (REF. CO3129).

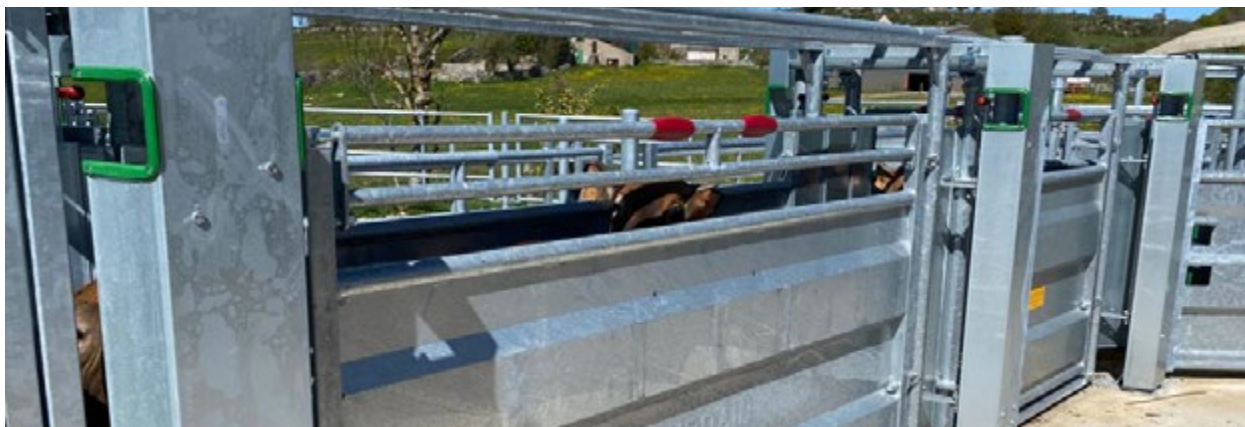


PASILLO AJUSTABLE SOBRE PLATINA

PATENTADO

CO3163
Pasillo de 5,60 m

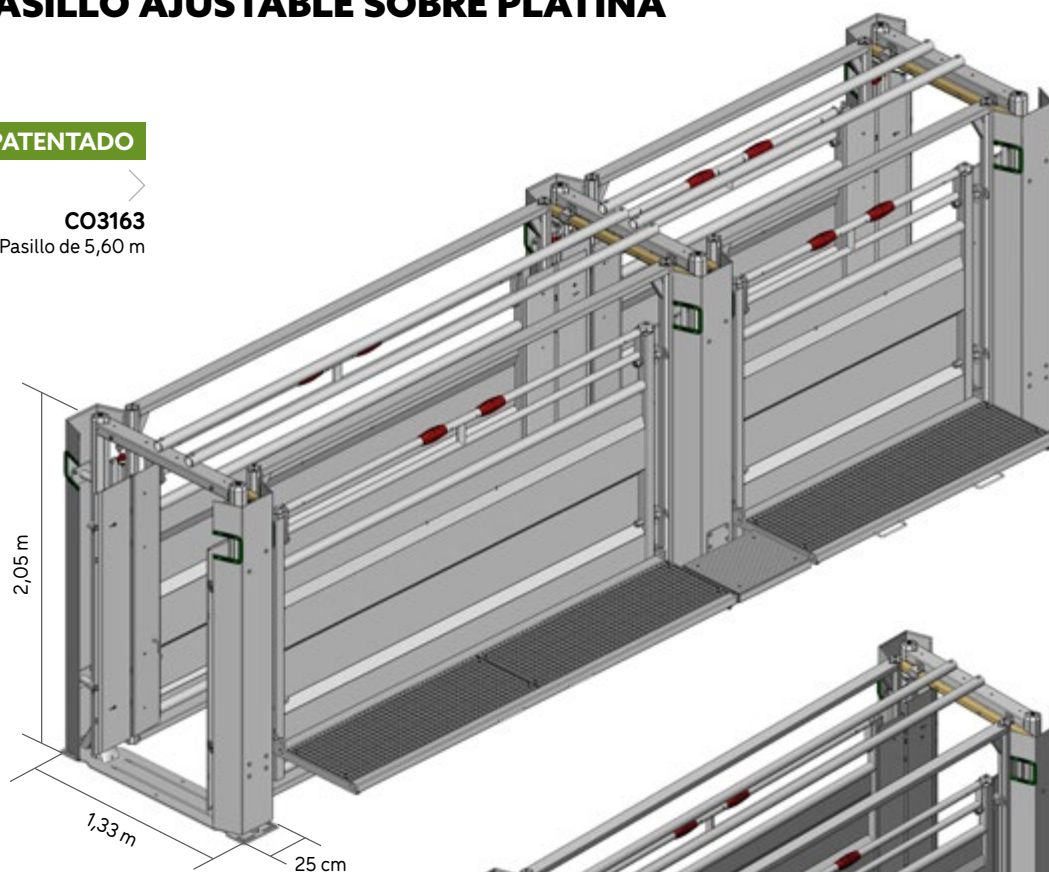


CO3164
Pasillo de 6,60 m

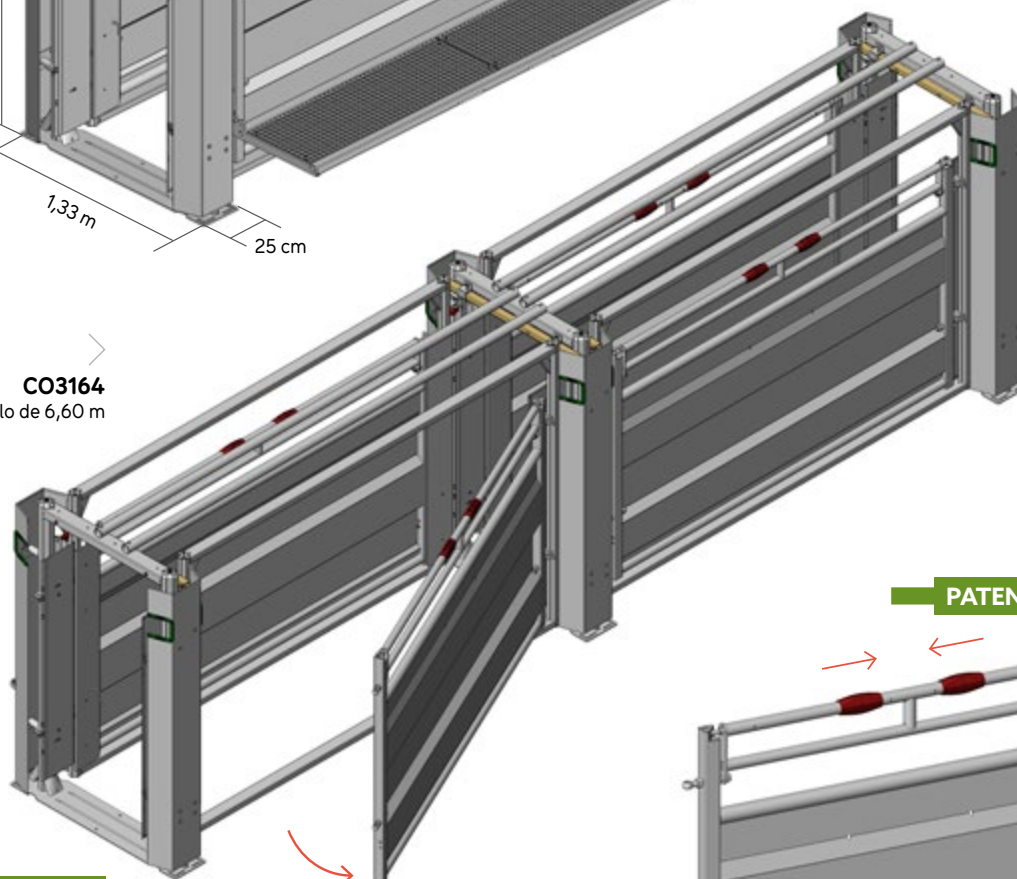

PATENTADO

PATENTADO

Abertura
de seguridad

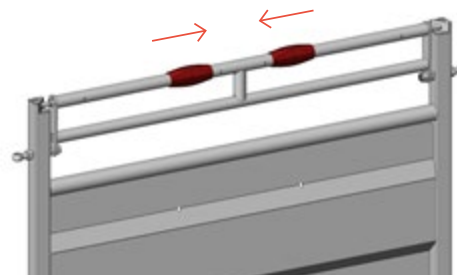

El pasillo de chapa ajustable permite guiar a los animales con total seguridad.

Está compuesto por 2 pórticos simples y un pórtico doble. Los pórticos están hechos con tubos OCTOGONAL Ø 102 mm soldados sobre una amplia base plana con 2 placas redondas antideslizamiento. Los pórticos poseen un raíl con ruedas que sostienen un marco que, a su vez, sostiene una barrera de chapa con barra plegable. Los raíles permiten un ajuste sencillo y rápido con un doble cierre con varilla. Si un animal no quiere avanzar, la barrera de chapa del pasillo se puede abrir para que salga por un lateral. Los pórticos están distanciados entre sí. El ancho se puede ajustar de 46 a 80 cm, el espacio en los pórticos está obstruido por un cárter de chapa móvil que se modifica automáticamente según los ajustes.

Para un pasillo más largo, solo debe pedir una extensión de pasillo formada por un pórtico doble y dos barreras de chapa con sus marcos. El pasillo ajustable incluye un lateral equipado con estribos. Con la barra plegable, permiten al criador contar con un acceso despejado y seguro por encima de los animales.

La barra plegable se desbloquea con un movimiento rápido de dos empuñaduras hacia el interior. Su cierre es igual de rápido gracias a los dos cerrojos AUTOLOCK®. El pasillo ajustable solo está disponible sobre platina y se instala sobre una losa de hormigón perfectamente plana. Un hormigón de calidad permite hacer frente a los empujes de los animales en las platinas. En la zona de paso de los animales, utilizar un hormigón con acabado barrido para evitar que se caigan. Tacos de fijación al suelo no incluidos. Recomendamos una losa de 20 cm de grosor como mínimo con una resistencia de C25/30 MPa. Utilizar como mínimo 4 tacos M12 L160 por poste.

LAS DIMENSIONES PROPORCIONADAS SON A TÍTULO INDICATIVO, CONSULTAR LA GUÍA DE INSTALACIÓN. ATENCIÓN: TENER EN CUENTA LA ALTURA Y EL ANCHO DEL PASILLO PARA QUE SE PUEDA ABRIR LA BARRERA DE CHAPA DE FORMA LATERAL. EL PASILLO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA BARRERAS DE CHAPA FIJAS CON BARRA PLEGABLE.


PASILLO DE CONTENCIÓN PARA CONECTAR A UNA CHICANA

CO3163	Pasillo ajustable sobre platina L. 5,60 m (5,85 m en total)	1.292 kg
CO3164	Pasillo ajustable sobre platina L. 6,60 m (6,85 m en total)	1.388 kg


OPCIONAL

CO3166	Extensión de pasillo ajustable sobre platina L. 2,30 m	541,5 kg
CO3167	Extensión de pasillo ajustable sobre platina L. 3,30 m	659,5 kg
CO3149	Extensión adicional de estribo para pasillo ajustable	16,5 kg
CO3170	Pórtico simple completo de contención	149,5 kg

	CO3163	CO3164	CO3163 + CO3166	CO3163 + CO3167	CO3164 + CO3166	CO3164 + CO3167
A	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

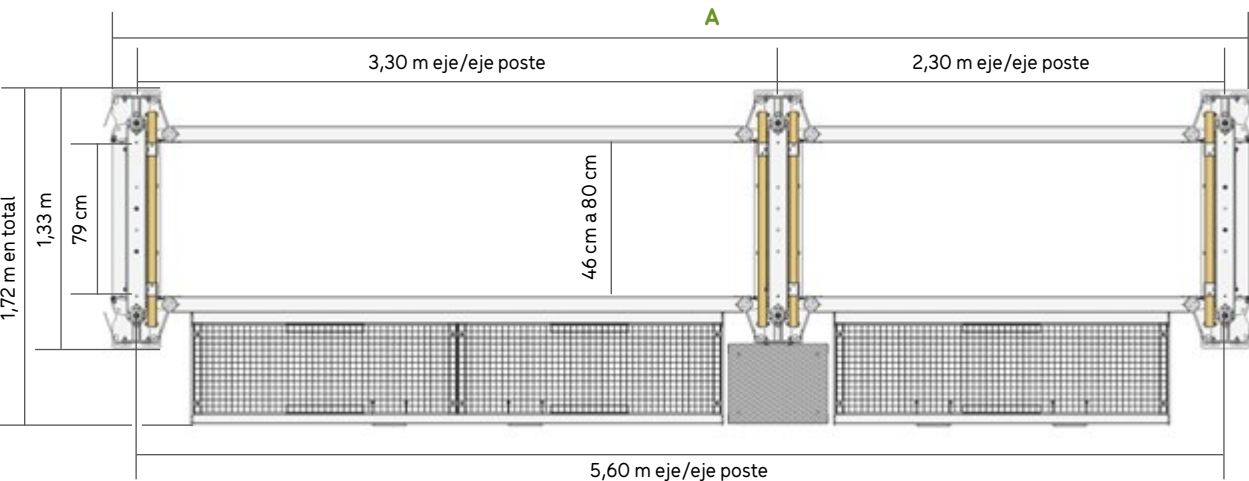



AJUSTE POR PASO DE 5,5 CM

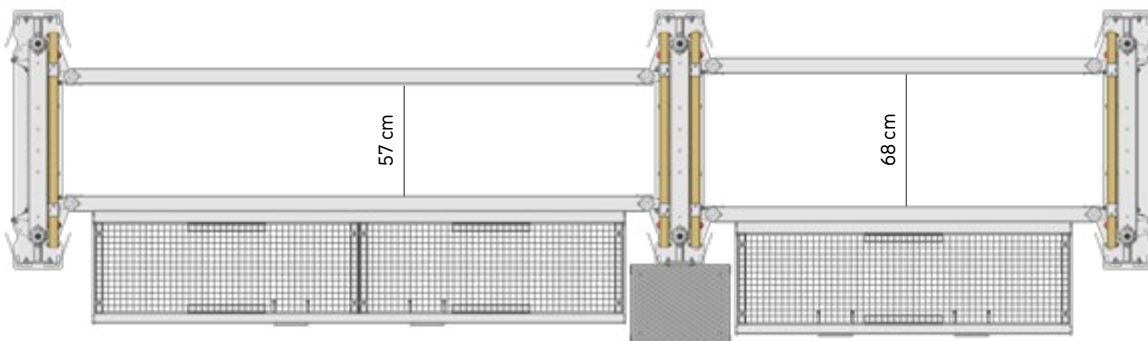




BARRERA DE CONTENCIÓN DE CHAPA AJUSTABLE

CO3119

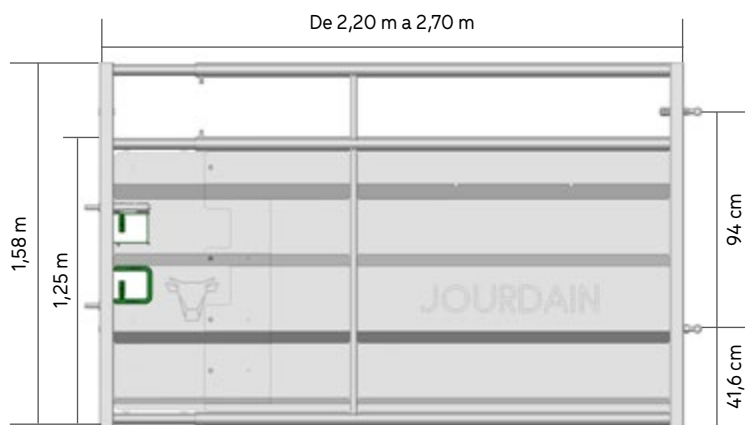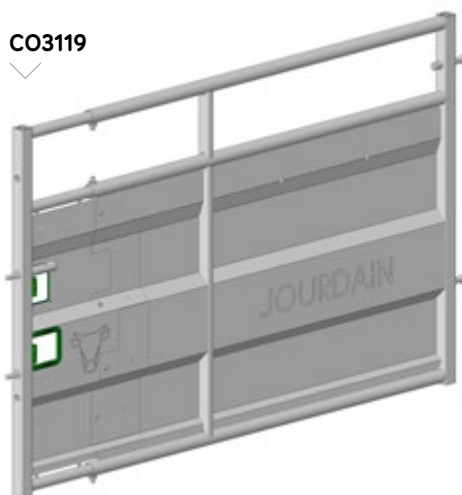


PORTILLO

CO3122

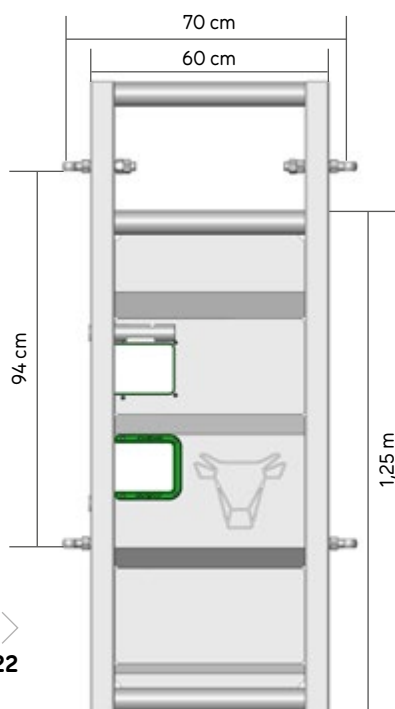

CO3123

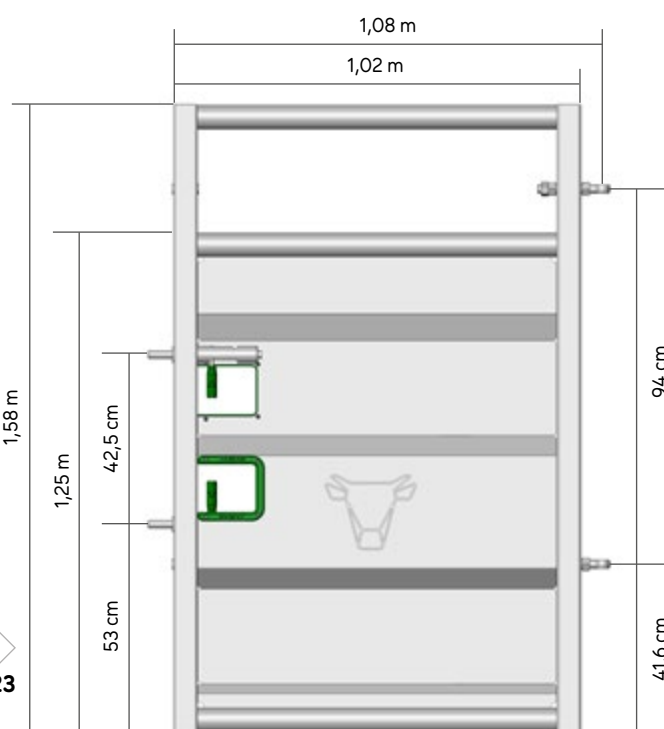

■ BARRERA DE CHAPA AJUSTABLE

La barrera de chapa de contención se puede ajustar 50 cm.

Está compuesta por una chapa trasera de 1 m, 1,50 m o 2 m, combinada con una chapa delantera que permite colocar un panel o una puerta AUTOLOCK. Dos recortes con protección de plástico garantizan el paso de la mano del criador de ambos lados para manipular los cerrojos AUTOLOCK. En el montaje, dependiendo de la longitud una vez instalada, se debe perforar la chapa delantera para colocar los tornillos de sujeción de las chapas entre la delantera y la trasera. La barrera de chapa mide 1,58 m de altura y posee una parte de chapa de 1,25 m de alto. Las longitudes de la barreras son dimensiones eje/eje de postes de contención OCTOGONAL Ø 102 mm.

CO3117	Barrera de contención de chapa ajustable L. 1,50/2 m V2	B	77 kg
CO3118	Barrera de contención de chapa ajustable L. 2/2,50 m V2	C	92,5 kg
CO3119	Barrera de contención de chapa ajustable L. 2,50/3 m V2	D	107,5 kg


■ PORTILLO DE CHAPA FIJO

Permite colocar un panel o una puerta AUTOLOCK fija. Dos recortes con protección de plástico garantizan el paso de la mano del criador de ambos lados para manipular los cerrojos AUTOLOCK. El portillo de chapa mide 1,58 m de altura y posee una parte de chapa de 1,25 m de alto. Las longitudes de los portillos de chapa son dimensiones fijas eje/eje de postes de contención OCTOGONAL Ø 102 mm.

CO3122	Portillo de chapa fijo L. 0,88 m V2	E	33 kg
CO3123	Portillo de chapa fijo L. 1,30 m V2	F	46 kg

■ BARRERA AJUSTADA



CO3111	Barrera ajustada de Corral antihorario completa V2	A1	100 kg
CO3112	Barrera ajustada de Corral horario completa V2	A2	100 kg

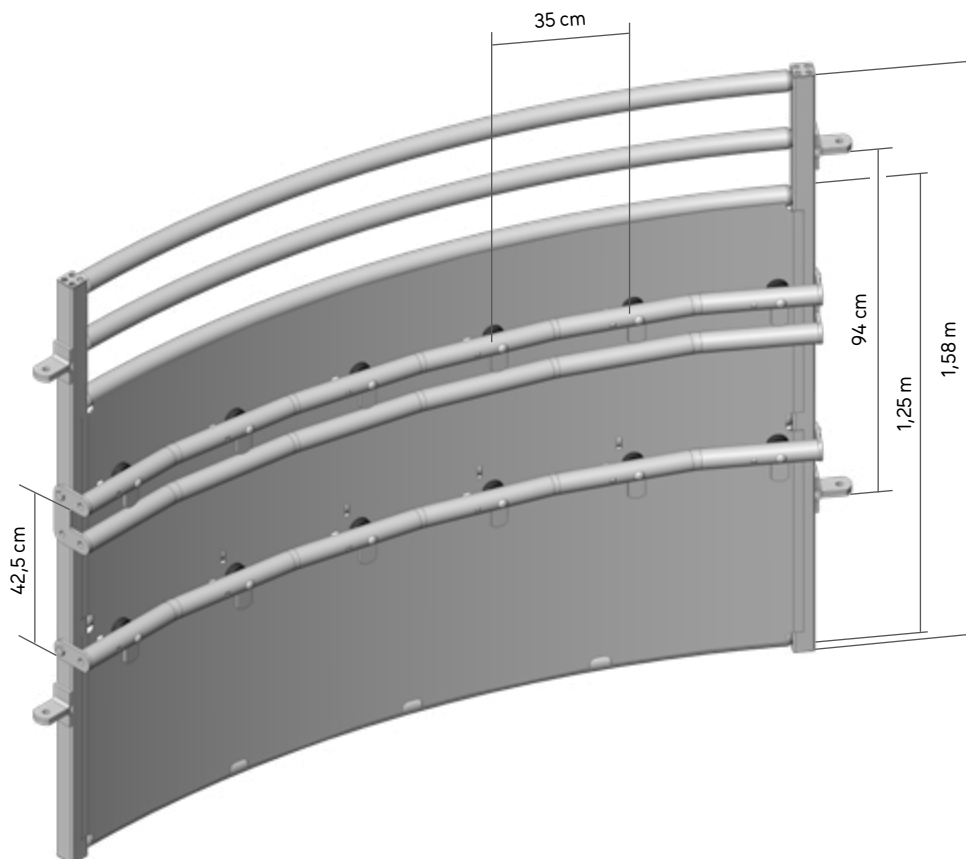



BARRERA DE CHAPA FIJA CON BARRA PLEGABLE

PATENTADO

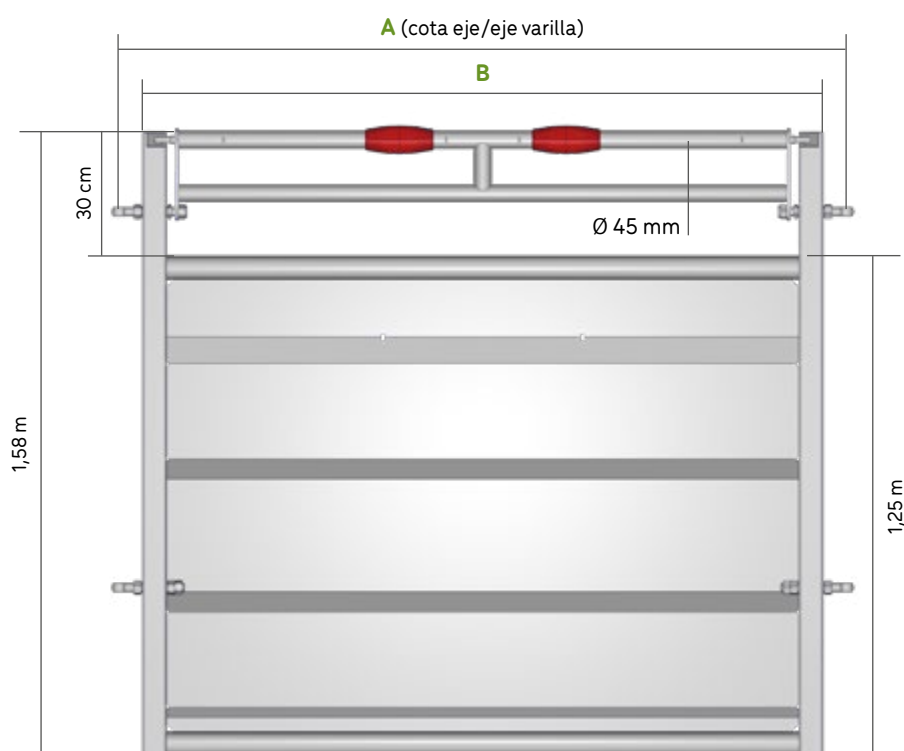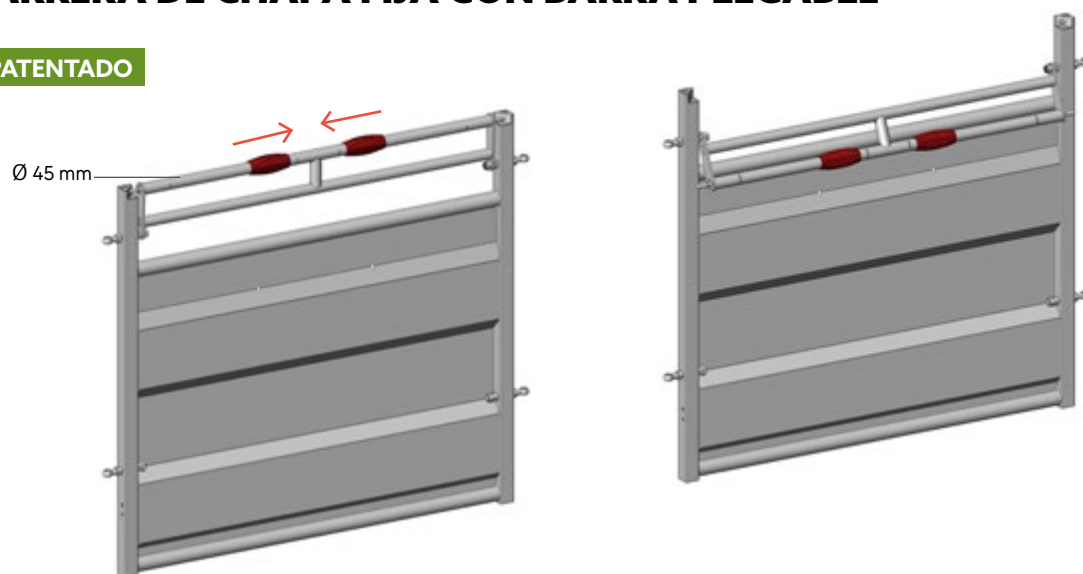

	C03144	C03145
A =	1,81 m	2,81 m
B =	1,71 m	2,71 m

Las barreras de chapa fijas con barra plegable no se pueden ajustar.

Permiten elaborar pasillos de contención con una barra plegable en la parte alta. Gracias a ella, el criador cuenta con un acceso despejado y seguro por encima de los animales. La barra plegable se desbloquea con un movimiento rápido de dos empuñaduras hacia el interior. Su cierre es igual de rápido gracias a los dos cerrojos AUTOLOCK®. Las barreras de chapa fijas con barra plegable pueden estar acompañadas, de manera opcional, por un estribo plegable. La barrera mide 1,58 m de altura y posee una parte de chapa de 1,25 m de alto. Las longitudes son dimensiones fijas eje/eje de postes de contención OCTOGONAL Ø 102 mm.



CO3144	Barrera de chapa fija con barra plegable L. 2 m V2	R	73,5 kg
CO3145	Barrera de chapa fija con barra plegable L. 3 m V2	S	107 kg

ESTRIBO

Los estribos son plegables y robustos.


Se montan únicamente sobre las barreras de chapa fijas con barra plegable. El estribo está compuesto por un marco metálico robusto con un enrejado metálico galvanizado que deja pasar la tierra a través de él. El estribo permite un acceso seguro por encima de los animales. Es autoportado por la barrera. Entre dos estribos, se debe colocar una extensión de estribo fija o ajustable para evitar que se forme un hueco entre ambos estribos.

CO3147	Estribo elevable para barrera de chapa L. 2 m V2	T	43 kg
CO3148	Estribo elevable para barrera de chapa L. 3 m V2	U	66 kg
CO3129	Extensión adicional de estribo para pasillo fijo	V	5 kg
CO3149	Extensión adicional de estribo para pasillo ajustable		16,5 kg

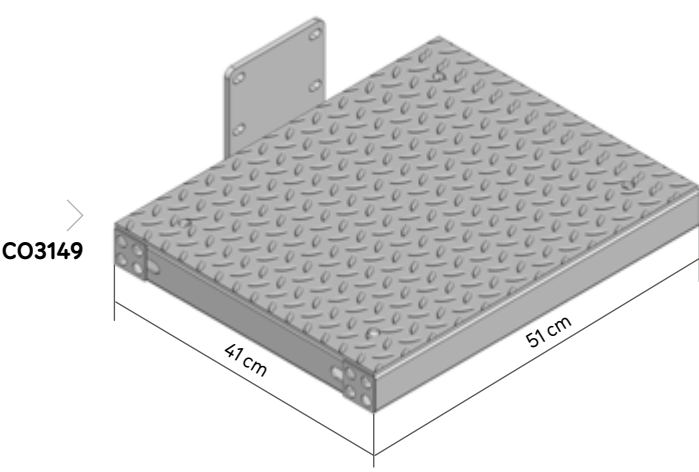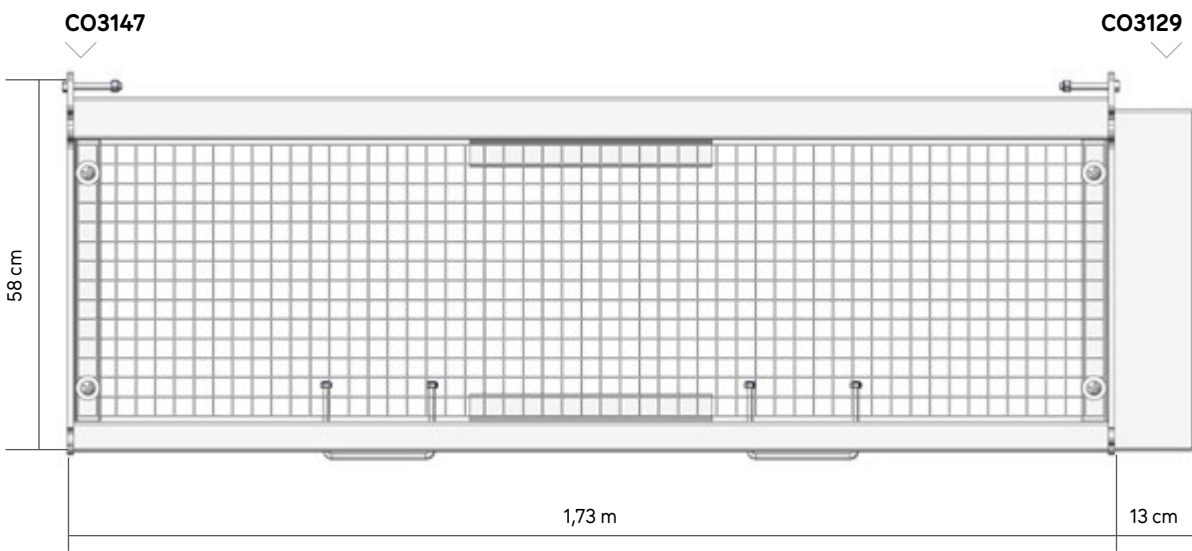



■ POSTES SOBRE PLATINA DE CONTENCIÓN

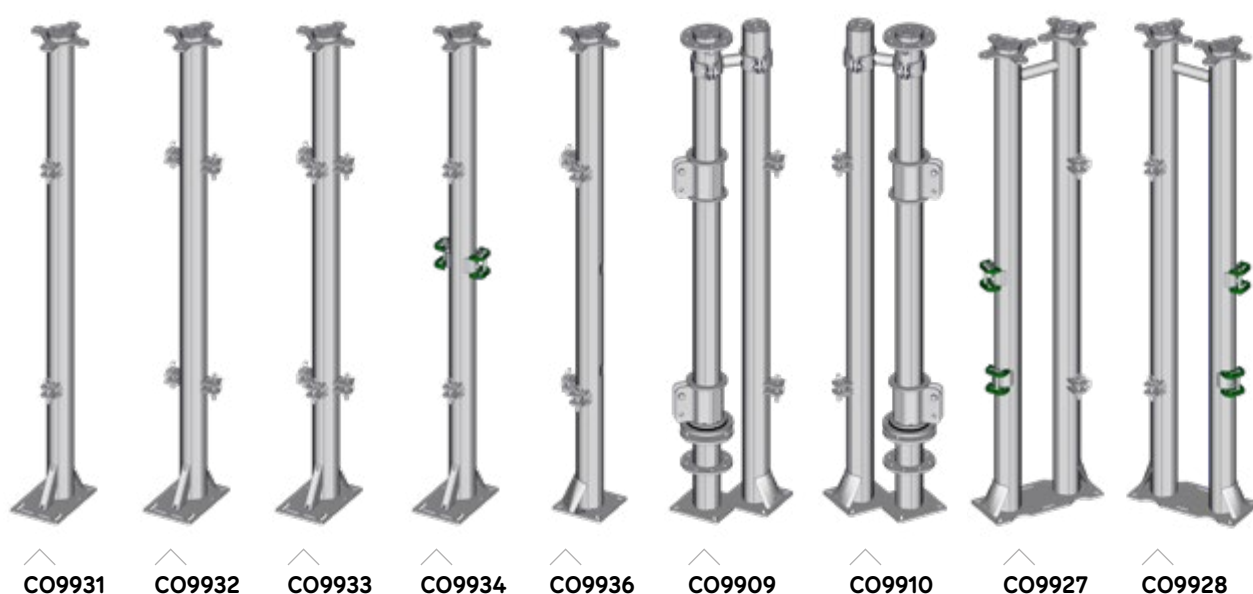

Los postes OCTOGONAL sobre platina de contención poseen una longitud de 2 m.

Poseen una platina específica de 300 x 200 mm con planchas de refuerzo y permiten formar pasillos y parques de contención según cada necesidad.

CO9931	Poste de contención 1D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2	1P	26 kg
CO9932	Poste de contención 2D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2	2P	27 kg
CO9933	Poste de contención 3D OCTOGONAL L. 2 m sobre platina V2	3P	28 kg
CO9934	Poste de contención 1D OCTOGONAL + 2 SURLOCK® L. 2 m sobre platina	4P	27,5 kg
CO9936	Poste de contención 2DL OCTOGONAL + 2 AUTOLOCK L. 2 m sobre platina	2LA	25,4 kg
CO9909	Poste doble con rotación antihoraria sobre platina V2	5P	74,5 kg
CO9910	Poste doble con rotación horaria sobre platina V2	6P	74,5 kg
CO9927	Poste doble antiretroceso antihorario sobre platina V2	7P	50,5 kg
CO9928	Poste doble antiretroceso horario sobre platina V2	8P	50,5 kg

LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.


■ PUERTA SECCIONAL DESLIZANTE

La puerta seccional deslizante sobre platina.

Permite detener a los animales que poder trabajar de manera segura, especialmente en la parte trasera de la jaula.

CO3132 Puerta seccional sobre platina

102,9 kg

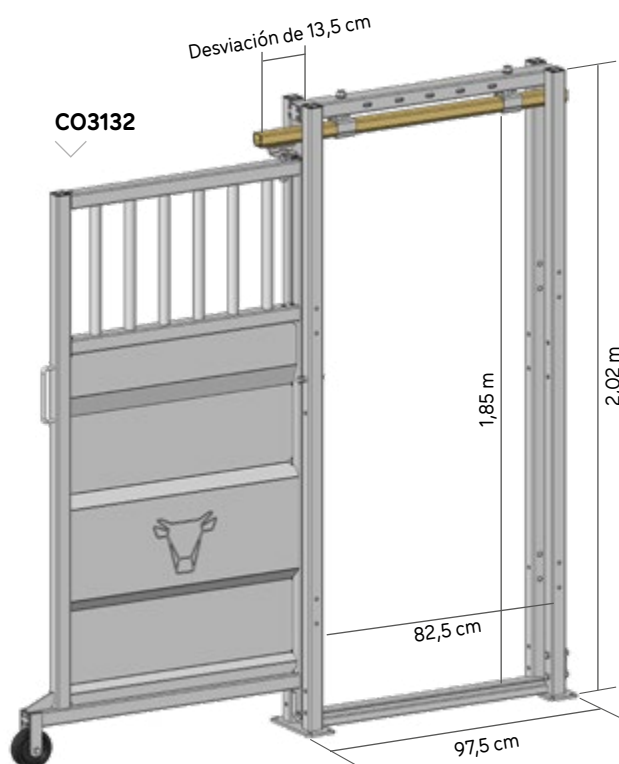



**Comodidad
en la caballeriza**



BOX PARA CABALLOS

Nuestros boxes para caballos están diseñados para simplificar el alojamiento y mantenimiento de las caballerizas. La limpieza mecanizada de los boxes se simplifica con fachadas de resina y separaciones deslizantes.

La resina es un material compuesto hecho con viruta de plástico reciclado, resistente a los impactos y al tiempo. Es totalmente imputrescible y limita el picoteo de los caballos.

NUESTROS DIFERENTES MODELOS DE PAREDES

COMPLETAS, CON BARROTES, FIJAS

O DESLIZANTES PERMITEN

CREAR BOXES SIMPLES

DE USAR Y DURADEROS.



FACHADA DE RESINA TIPO SULLY

Esta fachada es fija y no se abre, se puede ensamblar con separaciones fijas o con separaciones deslizantes para limpiar los boxes por el lateral.

La puerta deslizante solo se abre hacia la derecha y libera un paso de 1,30 m. De serie, cuenta con un paso para las manos para la alimentación con granulados. De manera opcional, se puede colocar un portillo giratorio y un comedero.

FACHADA DE RESINA TIPO SULLY CON PASO PARA LAS MANOS


BX0107	Fachada SULLY de 3 m con paso para las manos	244 kg
BX0108	Fachada SULLY de 3,50 m con paso para las manos	280 kg
BX0109	Fachada SULLY de 4 m con paso para las manos - Fabricación a pedido	315 kg

FACHADA DE RESINA TIPO SULLY CON PORTILLO GIRATORIO

BX0117	Fachada SULLY de 3 m con portillo giratorio	256 kg
BX0118	Fachada SULLY de 3,50 m con portillo giratorio	292 kg
BX0119	Fachada SULLY de 4 m con portillo giratorio - Fabricación a pedido	327 kg

OPCIONAL


BX9900	Escotilla para paso de manos opcional	1,4 kg
BX9915	Comedero 22 L opcional	2,5 kg

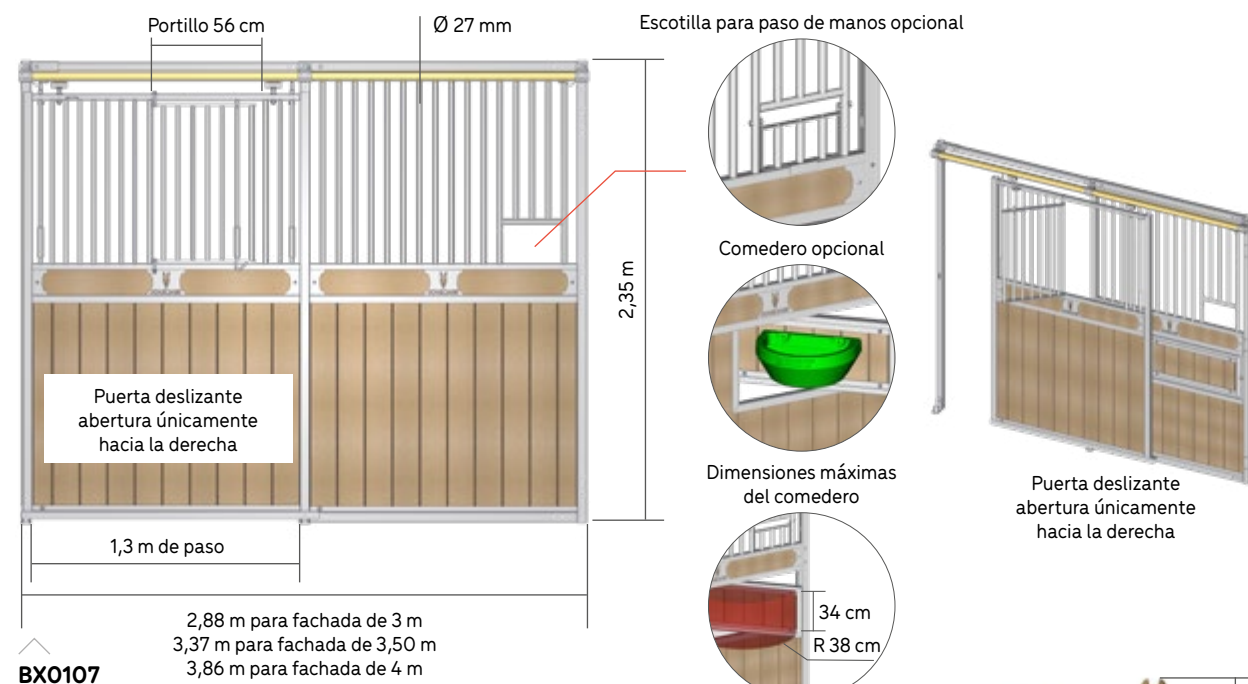

OPCIONAL CABEZA DE CABALLO

Decoración de cabeza de caballo con soporte de fijación para fachada fija, disponible de manera opcional. Disponer de una cabeza cada dos fachadas.

BX9910	Cabeza de caballo con soporte	5 kg
---------------	-------------------------------	------

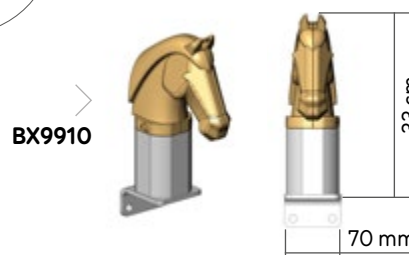




FACHADA DE RESINA TIPO AUTOSERVICIO

Este tipo de fachada es fija y no se abre.

Se puede ensamblar con separaciones fijas o con separaciones deslizantes para limpiar los boxes por el lateral. La fachada autoservicio incluye una puerta batiente con cuello de cisne. La puerta solo se abre hacia la derecha y libera un paso de 1,23 m. La fachada autoservicio posee 2 plazas de autoservicio para caballo ajustable con abrazaderas, que permite alimentar al caballo en el pasillo de circulación.


BX0160	Fachada autoservicio de resina de 3 m	195,5 kg
BX0161	Fachada autoservicio de resina de 3,50 m	225 kg

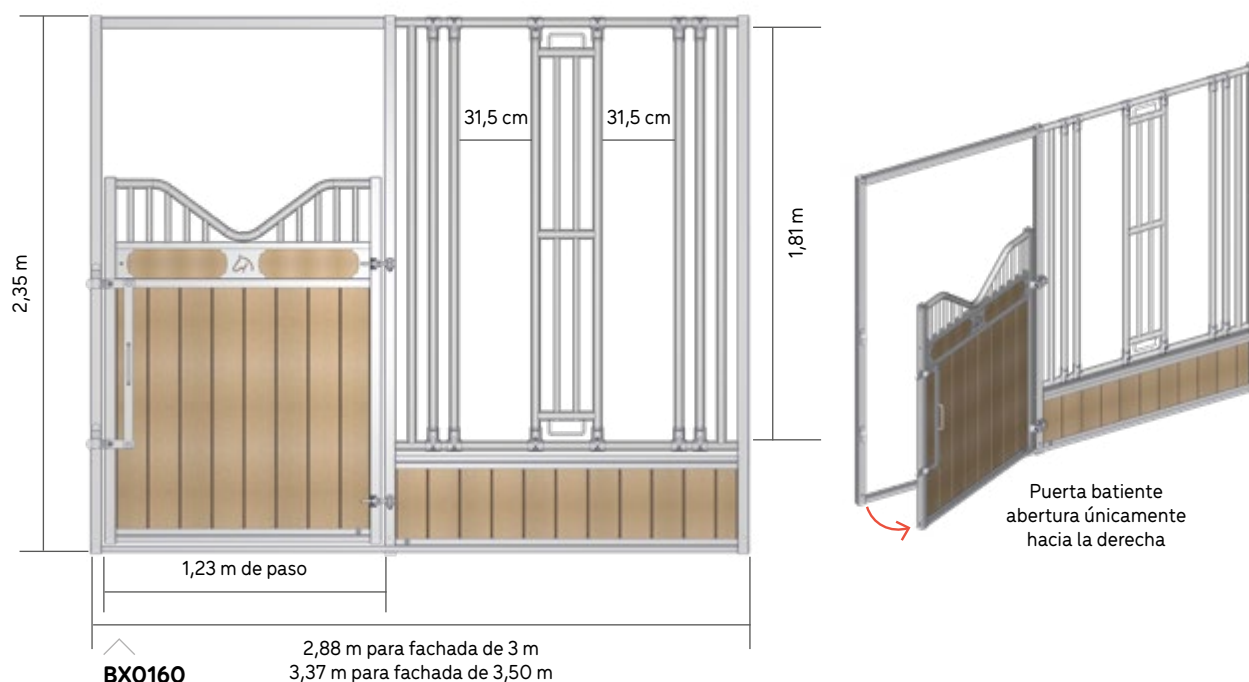




SEPARACIÓN FIJA


SEPARACIÓN CON BARROTES DE RESINA

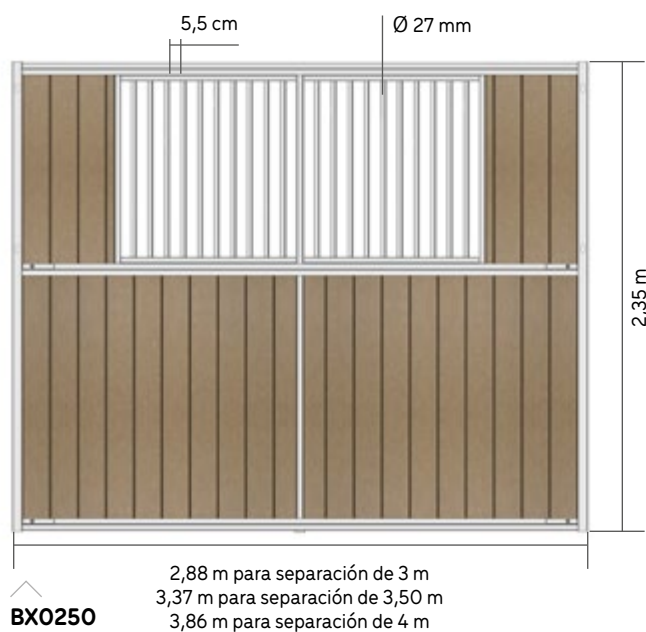

CUADRADO DE RECORTE



SEPARACIÓN COMPLETAMENTE DE RESINA

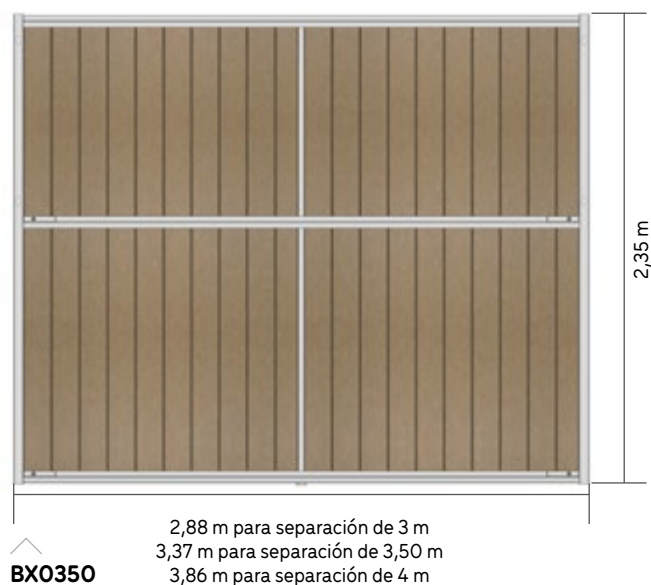

■ SEPARACIÓN DE RESINA

Separación fija de boxes.

La parte baja es totalmente de resina y la parte alta puede ser completamente de resina o con barrotes parciales. Las placas de resina se cortan según la longitud pero se entregan desmontadas. Las separaciones están disponibles en 3 longitudes.

CON BARROTES


BX0250	Separación de boxes CON BARROTES de resina de 3 m	225 kg
BX0251	Separación de boxes CON BARROTES de resina de 3,50 m	250 kg
BX0252	Separación de boxes CON BARROTES de resina de 4 m	300 kg

COMPLETAMENTE DE RESINA

BX0350	Separación de boxes COMPLETAMENTE de resina de 3 m	234 kg
BX0351	Separación de boxes COMPLETAMENTE de resina de 3,50 m	272 kg
BX0352	Separación de boxes COMPLETAMENTE de resina de 4 m	308 kg

OPCIONAL

BX9991	Cuadrado de recorte a medida para separación fija	10 kg
---------------	---	-------

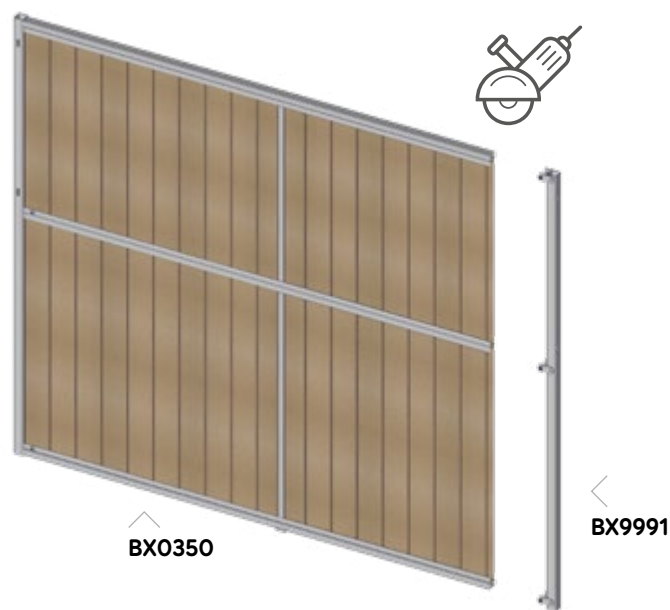

Ejemplo de montaje de separación y cuadrado de recorte

Nuestras separaciones poseen dimensiones fijas. De ser necesario, se puede recortar una separación con la longitud adecuada y colocar un cuadrado de recorte. Para cortar y perforar en el lugar.

■ ACCESORIOS DE SEPARACIÓN Y FACHADA FIJA

Fijación de pared que permite fijar al suelo o a la pared una separación o dos o tres separaciones juntas, además de una fachada fija.


BX9901	Fijación de pared simple para box	4 kg
BX9902	Fijación delantera/trasera de esquina de box	1,5 kg
BX9903	Fijación trasera triple de box	2,5 kg
BX9904	Fijación de pared para fachada SULLY (kit para 1 fachada)	5 kg
BX9913	Fijación delantera triple para fachada SULLY	2,5 kg






SEPARACIÓN DESLIZANTE

SEPARACIÓN DESLIZANTE CON BARROTES DE RESINA

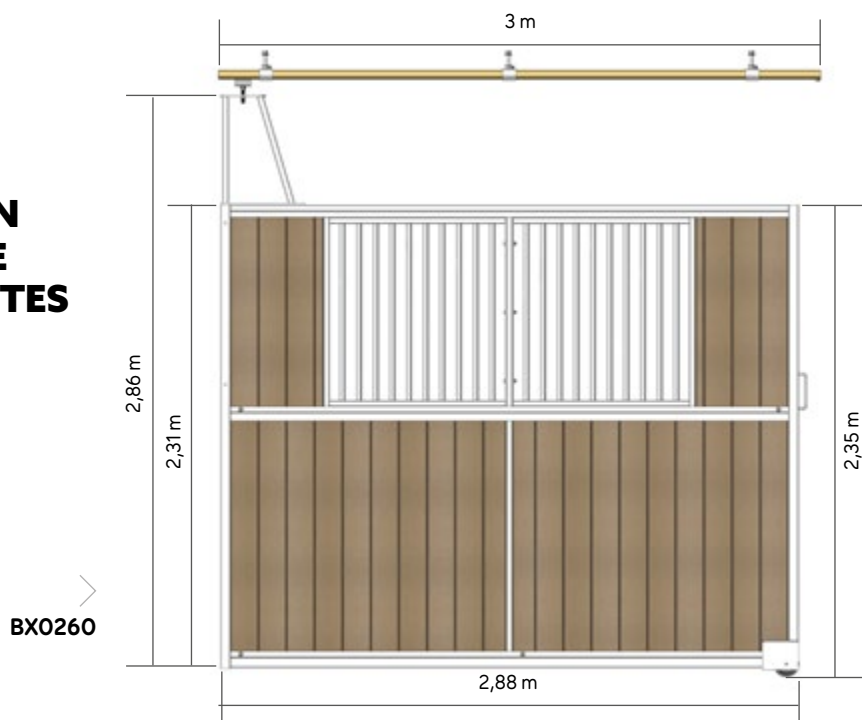

SEPARACIÓN DESLIZANTE COMPLETAMENTE DE RESINA

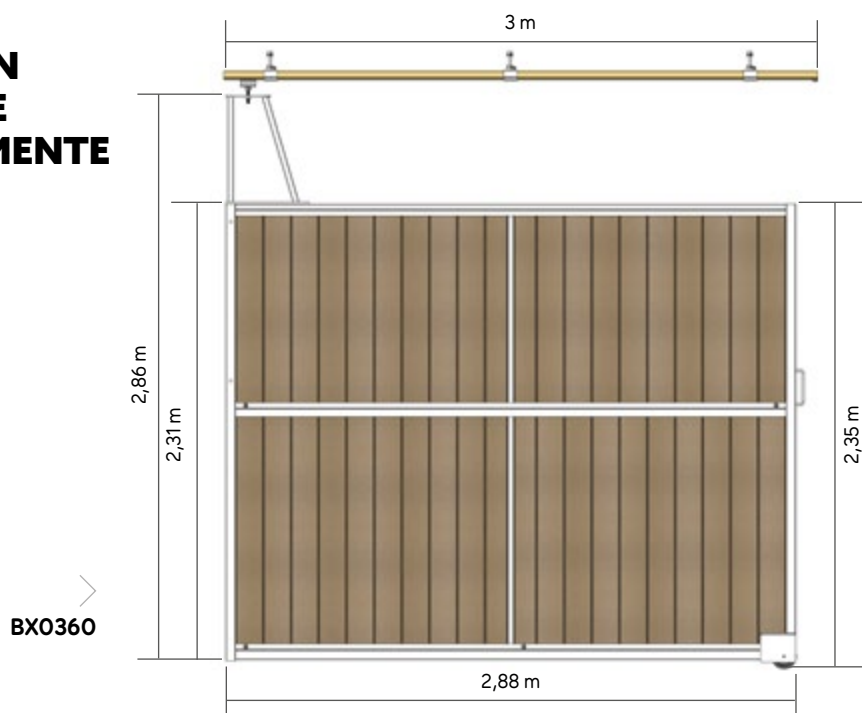

■ SEPARACIÓN DESLIZANTE SOLA

Separación deslizante de box para fachada fija tipo SULLY y autoservicio.

La parte baja es totalmente de resina y la parte alta puede ser completamente de resina o con barrotes parciales. Las placas de resina se cortan según la longitud pero se entregan desmontadas. Las separaciones están disponibles en 3 longitudes. La separación deslizante se cuelga sobre un pórtico.

PEDIR LOS SIGUIENTES PÓRTICOS PARA SEPARACIÓN DESLIZANTE.

CON BARROTES

BX0260	Separación deslizante CON BARROTES de resina de 3 m	240 kg
BX0261	Separación deslizante CON BARROTES de resina de 3,50 m	275 kg
BX0262	Separación deslizante CON BARROTES de resina de 4 m	310 kg

COMPLETAMENTE DE RESINA

BX0360	Separación deslizante COMPLETAMENTE de resina de 3 m	260 kg
BX0361	Separación deslizante COMPLETAMENTE de resina de 3,50 m	300 kg
BX0362	Separación deslizante COMPLETAMENTE de resina de 4 m	330 kg

■ PÓRTICO DE SEPARACIÓN DESLIZANTE

El pórtico completo para separación deslizante está compuesto por un pórtico delantero que sirve de guía de la separación, un pórtico trasero fijado al suelo o un pórtico trasero corto, y una traviesa de soporte de raíl que permite guiar la rueda que sostiene la separación.

El pórtico trasero corto debe fijarse sobre una pared de hormigón para poder sostenerlo. Libera el pie de la pared trasera de todo obstáculo.

PÓRTICO DELANTERO

BX9940	Pórtico delantero separación deslizante	27,5 kg
---------------	---	---------

PÓRTICO TRASERO


BX9942	Pórtico trasero separación deslizante	27 kg
BX9943	Pórtico trasero corto separación deslizante de (pared)	16,5 kg

TRAVIESA DE SOPORTE DE RAÍL

BX9947	Traviesa de soporte de raíl separación deslizante de 3 m	12 kg
BX9948	Traviesa de soporte de raíl separación deslizante de 3,50 m	15 kg
BX9949	Traviesa de soporte de raíl separación deslizante de 4 m	16 kg


■ SEPARACIÓN DESLIZANTE DE PÓRTICO

Montaje con separación en la parte trasera del box.

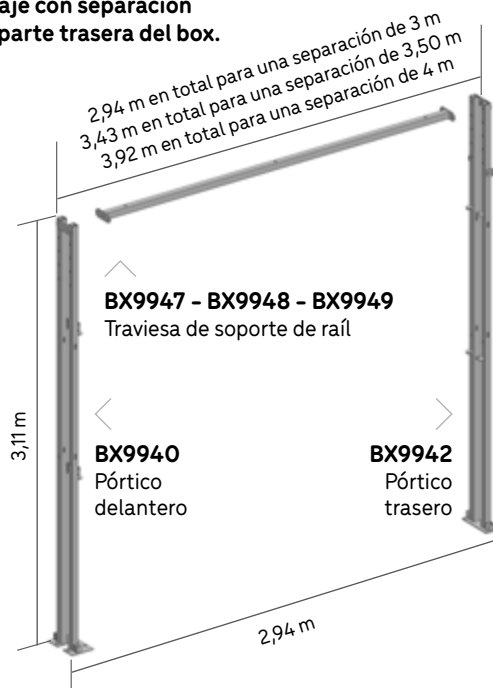

■ SEPARACIÓN DESLIZANTE DE PÓRTICO TRASERO CORTO

Montaje con pared en la parte trasera del box.

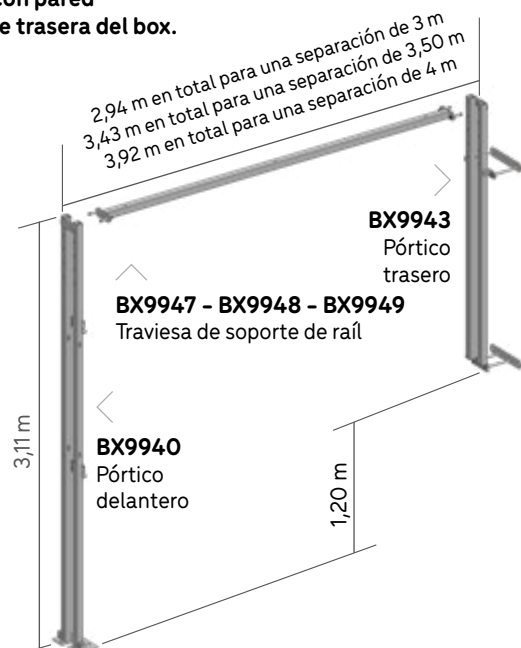



PUERTA PARA CABALLO 2 POSTIGOS

Puerta para caballo 2 postigos de resina con marco. Modelo disponible únicamente con abertura hacia la derecha.

Se puede comprar únicamente el postigo de la parte inferior o superior y fijarlo con el kit de fijación BX9914.

BX0152 Puerta para caballo 2 postigos de resina 153,4 kg

ELEMENTOS DETALLADOS

BX9954 Postigo inferior para puerta para caballo de resina 63 kg


BX9955 Postigo superior para puerta para caballo de resina 47,4 kg



ACCESORIOS

BX9914 Kit de fijación de cierre para portillo 4 kg

BX9911 Cerrojo para puerta para caballo 2 kg

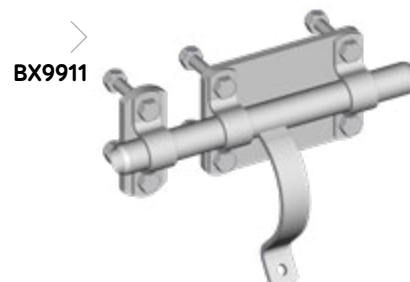


PUERTA DESLIZANTE DE RESINA CON FIJACIÓN DE PARED

Puerta deslizante sola con portillo con abertura que se puede fijar a la pared suspendido en un raíl.

Se vende completo con su raíl, guías de raíl y guías para el suelo.

BX0172 Puerta deslizante con portillo de resina para fijación de pared

113 kg

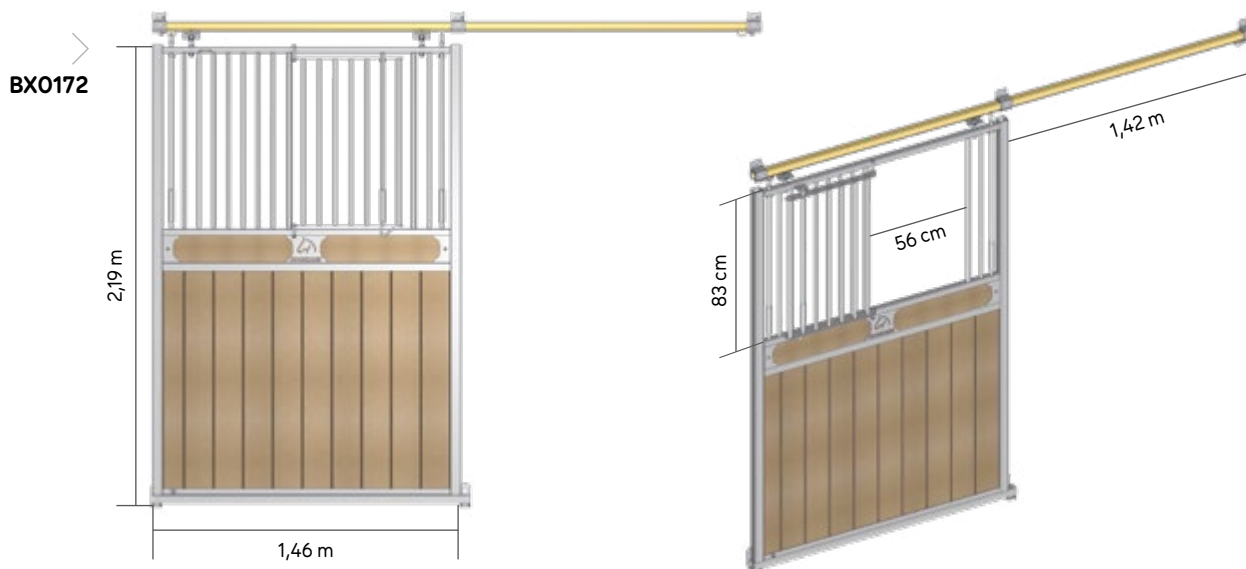

PORTILLO PARA CABALLO TIPO CHEVERNY

Portillo con abertura tipo CHEVERNY de resina. Modelo disponible únicamente con abertura hacia la derecha.

Se puede fijar con el kit de fijación BX9914.


BX0156 Portillo CHEVERNY de resina 1,24 m de paso

75 kg

ELEMENTO DETALLADO

BX9914 Kit de fijación de cierre para portillo

4 kg

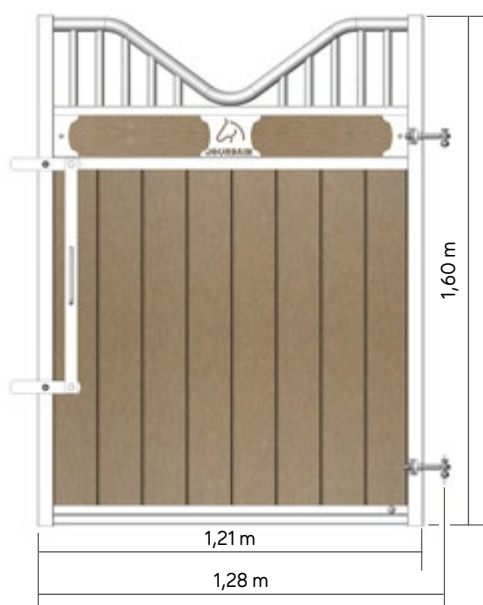

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

	PÁGINAS	TERNERO HASTA 6 MESES	NOVILLA	VACA LECHERA	VACA LACTANTE	ENGORDE	OVEJA	CABRA	CABALLO
Cornadiza SAFETY® adulto	6-8		•	••					
Cornadiza SAFETY® novilla	6-8		•••						
Cornadiza AXIAL	10-11			••	•••				
Cornadiza RC	12-13		••	••	•••				
Cornadiza festones autobloqueante	14-15		•	••	•••				
Cornadiza para terneros	18-19	•••							
Cornadiza para cabra	20-21							•••	
Cornadiza para oveja	22-23						•••		
Cornadiza para inseminación automática	67		•••	•••	•••				
Autoservicio de engorde 2 tubos	26		••	••	••	•••			
Autoservicio de engorde 3 tubos	27		••	••	••	•••			
Autoservicio oblicuo adulto	28-29		•••	•••	••				
Autoservicio oblicuo terneros	30	•••							
Barra de cuello lechera Ø 76 mm	31		•••	•••					
Autoservicio Confort Plus VL	32-33		•••	•••					
Autoservicio festón	34		••	••	•••				
Autoservicio 2 tubos para ternero	35	•••							
Autoservicio ovino/caprino	36						•••	•••	
Autoservicio para caballo	37								•••
Barrera Milky 3 tubos	58			•••					••
Antipaso Milky	58			•••					••
Barrera EX 4 - 4 tubos	40-47	••	•••	•••	•				•••
Barrera EX 5 - 5 tubos	48-53	•	•	••	•••	•••			
Barrera de pastizal 5 tubos	54-57	•••							
Barrera de 7 barras para ganado menor	59	•••					•••	•••	
Varilla antipaso para barrera	61	•••	•••				•••	•••	•••

	PÁGINAS	TERNERO HASTA 6 MESES	NOVILLA	VACA LECHERA	VACA LACTANTE	ENGORDE	OVEJA	CABRA	CABALLO
Separación para ternero	60-61	...							
Separación para cabra	62-63							...	
Separación de cubículo elevable	64		...	...					
Panel de contención	68-69	..	...	...	...	...			...
Barrera ovina	70-71						...		
Barrera para cabra	71						...	...	
Poste Ø 76 mm	80-81, 83	...					...	...	
Poste Ø 102 mm	74-75, 78-79, 82	..	...	...	...	..	..	..	...
Poste Ø 140 mm	76-77, 79, 83			...	...	...			...
Puerta delantera AUTOLOCK	42, 50	...	...	...	...		.	.	.
Panel delantero	42, 50	...	...	...	...	...			...
Paso delantero ancho	46-47, 52	...	...	...	...				
Delantero para bebedero	44, 51	...	...	...	...				
Delantero recortado	44, 51		...	...	...	...			
Delantero Duo	45, 51	...	...	...	...				
Delantero para paso de terneros	44, 51	...			...				
Portillo antiretorno individual y doble y lechero	46			...					
Comedero tipo FESTÓN	106-109		...	...	...				
Comedero tipo P.T.F.	106-109		...	...	...				
Comedero tipo SAFETY®	106-109		...	...	...				
Comedero tipo LS OBLICUO	106-109		...	...	...				
Comedero tipo CABALLO	106-109								...
Comedero básico "PT"	110		...	...	...				
Comedero P.T.F.	111		...	...	...				
Comedero básico para ganado menor	113						...	...	

Leyenda

..: posible, ..: adaptado, ...: específico



ENCUENTRE TODOS NUESTROS VIDEOS
CON TUTORIALES DE MONTAJE
EN NUESTRO SITIO WEB

GALVANIZACIÓN ALMACENAMIENTO

MUY IMPORTANTE

Procedimiento de galvanización en caliente y recomendaciones de almacenamiento.

Todos nuestros materiales se galvanizan en caliente en conformidad con la norma ISO 1461.

La galvanización en caliente permite obtener un revestimiento de la superficie a base de zinc cuyo objetivo es proteger el acero de la corrosión.

Debido a su diseño, nuestros materiales están completamente protegidos tanto en exteriores como en interiores gracias a la técnica de inmersión en un baño de zinc líquido mantenido a 450 °C.

La norma ISO 1461 "Recubrimiento por galvanización en caliente en productos terminados de fundición y acero" define las propiedades, los grosores mínimos y las características del recubrimiento de la galvanización por inmersión, con los métodos de ensayo que permiten controlar el grosor del zinc por unidad de superficie, el aspecto y la adherencia y los criterios de conformidad.

Según el diseño de la pieza, la composición química del acero, su grosor, su aspecto superficial y otros parámetros técnicos, los grosores de zinc colocados son variables pero siempre están comprendidos dentro de los valores indicados por la norma ISO 1461.

Nuestra fábrica de galvanización asociada cuenta con certificación ISO 9001.

El zinc expuesto a la atmósfera reacciona naturalmente con los elementos ambientales: humedad, oxígeno, gas carbónico, etc., para formar una pátina. Esta se traduce, en cuanto al aspecto, en una disminución del brillo metálico de la superficie.

La capa que se forma es insoluble, adherente y proporciona una protección adicional al recubrimiento.

Sin embargo, en presencia de agua estancada, la constitución de esta capa se ve afectada y se forman rápidamente manchas blancuzcas poco adherentes y no protectoras, pero que no comprometen la protección que proporciona el zinc.

El material galvanizado debe almacenarse únicamente en madera que no sea tánica, nunca en contacto directo con el suelo, para garantizar la circulación libre del aire entre las piezas y evitar el estancamiento de agua.

Una salpicadura o un contacto prolongado con el estiércol, la orina, el ensilado, los herbicidas, los abonos, los productos de tratamiento del suelo, los productos fitosanitarios, los desinfectantes o cualquier otro producto químico, puede producir, en algunos casos, una alteración muy rápida de la capa protectora de zinc.




¡ADVERTENCIA!

LA CORROSIÓN

Para limitar la destrucción del zinc y la corrosión del acero debido al contacto prolongado con el ensilado, el purín y el estiércol, existen diferentes soluciones opcionales y recomendamos mantenimientos regulares.

Consulte nuestros CGU disponibles en el sitio web.

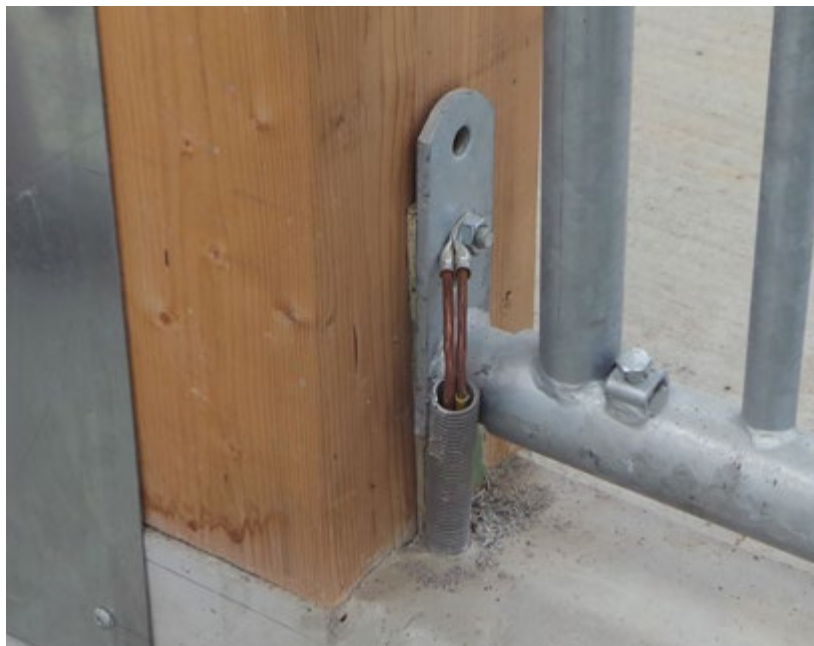

CORROSIÓN DEL ACERO GALVANIZADO Y CORRIENTES ELÉCTRICAS PARÁSITAS

Los productos JOURDAIN se galvanizan de acuerdo con la norma ISO 1461, al igual que todo el material de cría comercializado.

Sin embargo, según el entorno, incluso el acero galvanizado puede estar expuesto a riesgo de corrosión a mayor o menor plazo a pesar de este tratamiento superficial.

La evolución de la composición de los alimentos, de los tratamientos veterinarios, de los productos de mantenimiento o fitosanitarios y sus combinaciones son factores que pueden alterar la capa protectora de zinc.

Esta mezcla actúa como una batería: en contacto con el oxígeno y bajo el efecto de la electricidad presente en la instalación (parásita, estática, telúrica, etc.), la estructura del zinc se modifica y se altera la capa protectora. Por lo tanto, un puede producirse un fenómeno de corrosión incluso a muy corto plazo.



Las causas de la corrosión son múltiples y, a veces, difíciles de determinar para explicar por qué aparece en los postes.



NO OBSTANTE, PARA PREVENIR ESTE FENÓMENO, LE RECOMENDAMOS:



**Doble funda (primera funda empotrada)
+ Pintura termolacada o vaina termocontraíble**

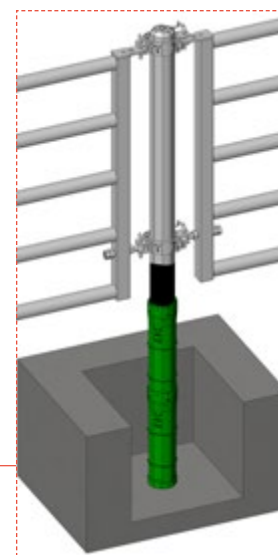

**ENLACE AL ESTUDIO
DE LAS CORRIENTES PARÁSITAS**

Para el traslado por carretera de productos como comederos, tolvas, cargaderos, etc., es obligatorio cumplir con la reglamentación vigente. JOURDAIN SAS no será responsable en caso de accidente.

Para un uso adecuado de los productos, es obligatorio verificar regularmente el ajuste del material y engrasar los elementos en movimiento.

A pesar de todo el cuidado que ponemos en el diseño de nuestros productos con el objetivo principal del bienestar óptimo del animal y un nivel de seguridad máximo, JOURDAIN SAS no será responsable en caso de que se produzca un accidente con un animal.

El conocimiento y la vigilancia cotidiana del ganado por parte del criador siguen siendo la solución más segura para prevenir accidentes.




INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente catálogo es propiedad de JOURDAIN.

Queda formalmente prohibida toda reproducción total o parcial de nuestros textos, instrucciones, esquemas o fotos. Las fotos presentadas en el catálogo no son contractuales.


Con el objetivo constante de mejorar la eficacia de sus productos, JOURDAIN se reserva el derecho a modificar sin previo aviso y sin que se lo pueda objetar, las características de los modelos presentados en este catálogo.

Aunque las especificaciones técnicas exigidas a nuestros proveedores y los controles estrictos realizados en todos los niveles de fabricación nos permite anunciar con precisión el peso de nuestros artículos, pueden observarse diferencias de $\pm 2\%$ debidas fundamentalmente a las variaciones en las retenciones de zinc en el interior de los tubos cada vez que son sumergidos.



**CONSULTE
LAS CONDICIONES
GENERALES DE VENTA
EN NUESTRO SITIO WEB**

¡IMPORTANTE!




CONSULTE NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE USO (CGU)

En nuestro sitio web encontrará todas nuestras recomendaciones de instalación, uso, mantenimiento y seguridad.

Esta información es fundamental para garantizar una experiencia óptima y segura con nuestros productos.

Estas fichas están diseñadas para acompañarle en todas las etapas y garantizar su satisfacción total.

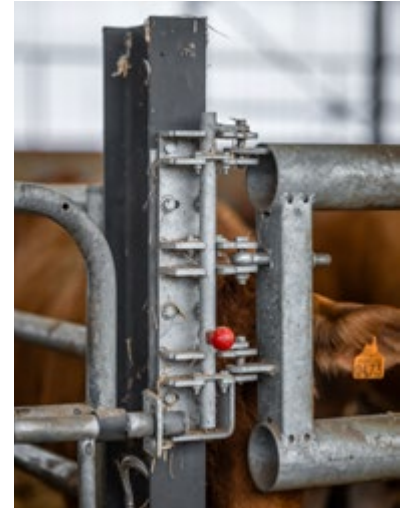



JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



FABRICACIÓN
ET INNOVACIÓN
FRANCESAS DESDE
1897

Su revendedor:

**etxeholz**

2 AGENCEZEBRA.COM



Los catálogos



se pueden consultar
y descargar en



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCIA
Tel. +33 (0)2 38 34 00 00