



Datos Técnicos

Distribuido por:





Pol. Comarca II A, 17 · 31191 Barbatáin, Navarra. España.
T. +34 948 98 33 90 F. +34 948 85 40 64
www.etxeholz.net

Sistema de Pisos

"Interlock"



284 ch. Godin
Sherbrooke, Qc, Canada
J1R 0S6
animat@animat.ca
819-821-2091

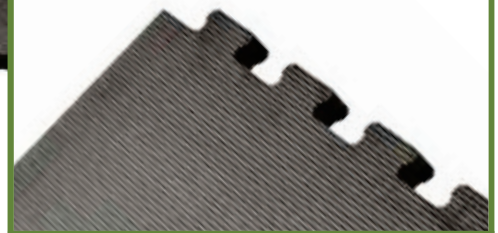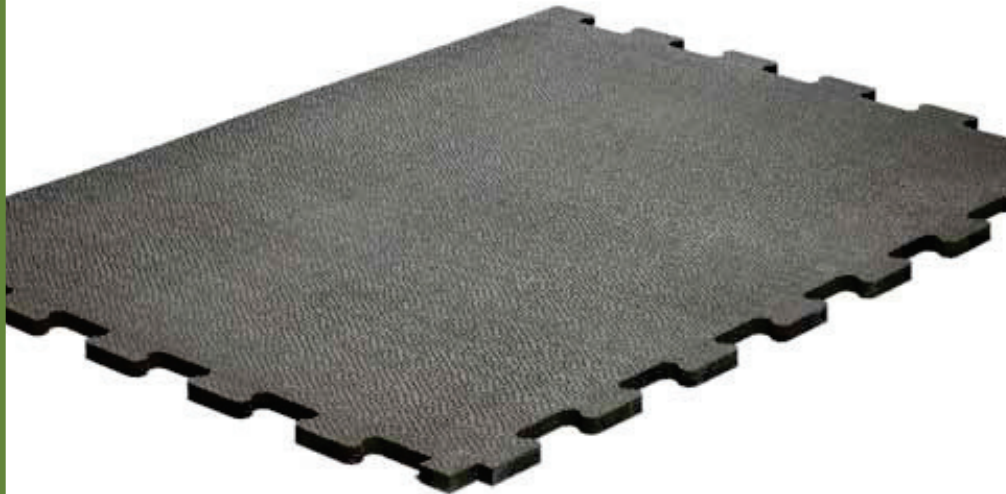

Especificaciones Técnicas

Aplicaciones: Establos, sistemas de ordeño rotatorios o estándar, corredores, establos individuales, área de espera, vías de retorno

Compatibilidad: Se adapta a todos los sistemas de limpieza, sistemas de lavado con raspadores fijos o móviles y pisos ranurados existentes

Composición: 100% caucho reciclado

Superficie: Superficie anti deslizante, de exclusivo diseño, que evacua el agua

Revés: Ranurado para evacuar los líquidos

Grosor: 3/4" (18mm)

Longitud máxima: 6' (1,83m)

Anchuras: 12" hasta 48" (450mm hasta 1220mm)

Otros tamaños: Mediante pedido especial

Peso promedio: 4.2 lb/ft² (20,5 kg/m²)

Instalación: Sencilla y rápida

Interlock: Disponible sobre 1, 2, 3 ó 4 lados

Beneficios del producto

Aumento en el confort
Un caucho que absorbe los impactos

Incremento en la seguridad
Una exclusiva superficie anti deslizante

Mayor higiene
El "Interlock" de Animat es fácil de limpiar, y no absorbe líquidos ni facilita el desarrollo de las bacterias

Mayor detección del celo
El confort y el incremento en la seguridad fomenta el comportamiento natural de un animal en celo

Beneficios superiores
El resultado final de la combinación de los beneficios anteriores

Además, muchos profesionales en la salud de los animales recomiendan el Sistema de Pisos "Interlock"

